



ŘEZ A-A'

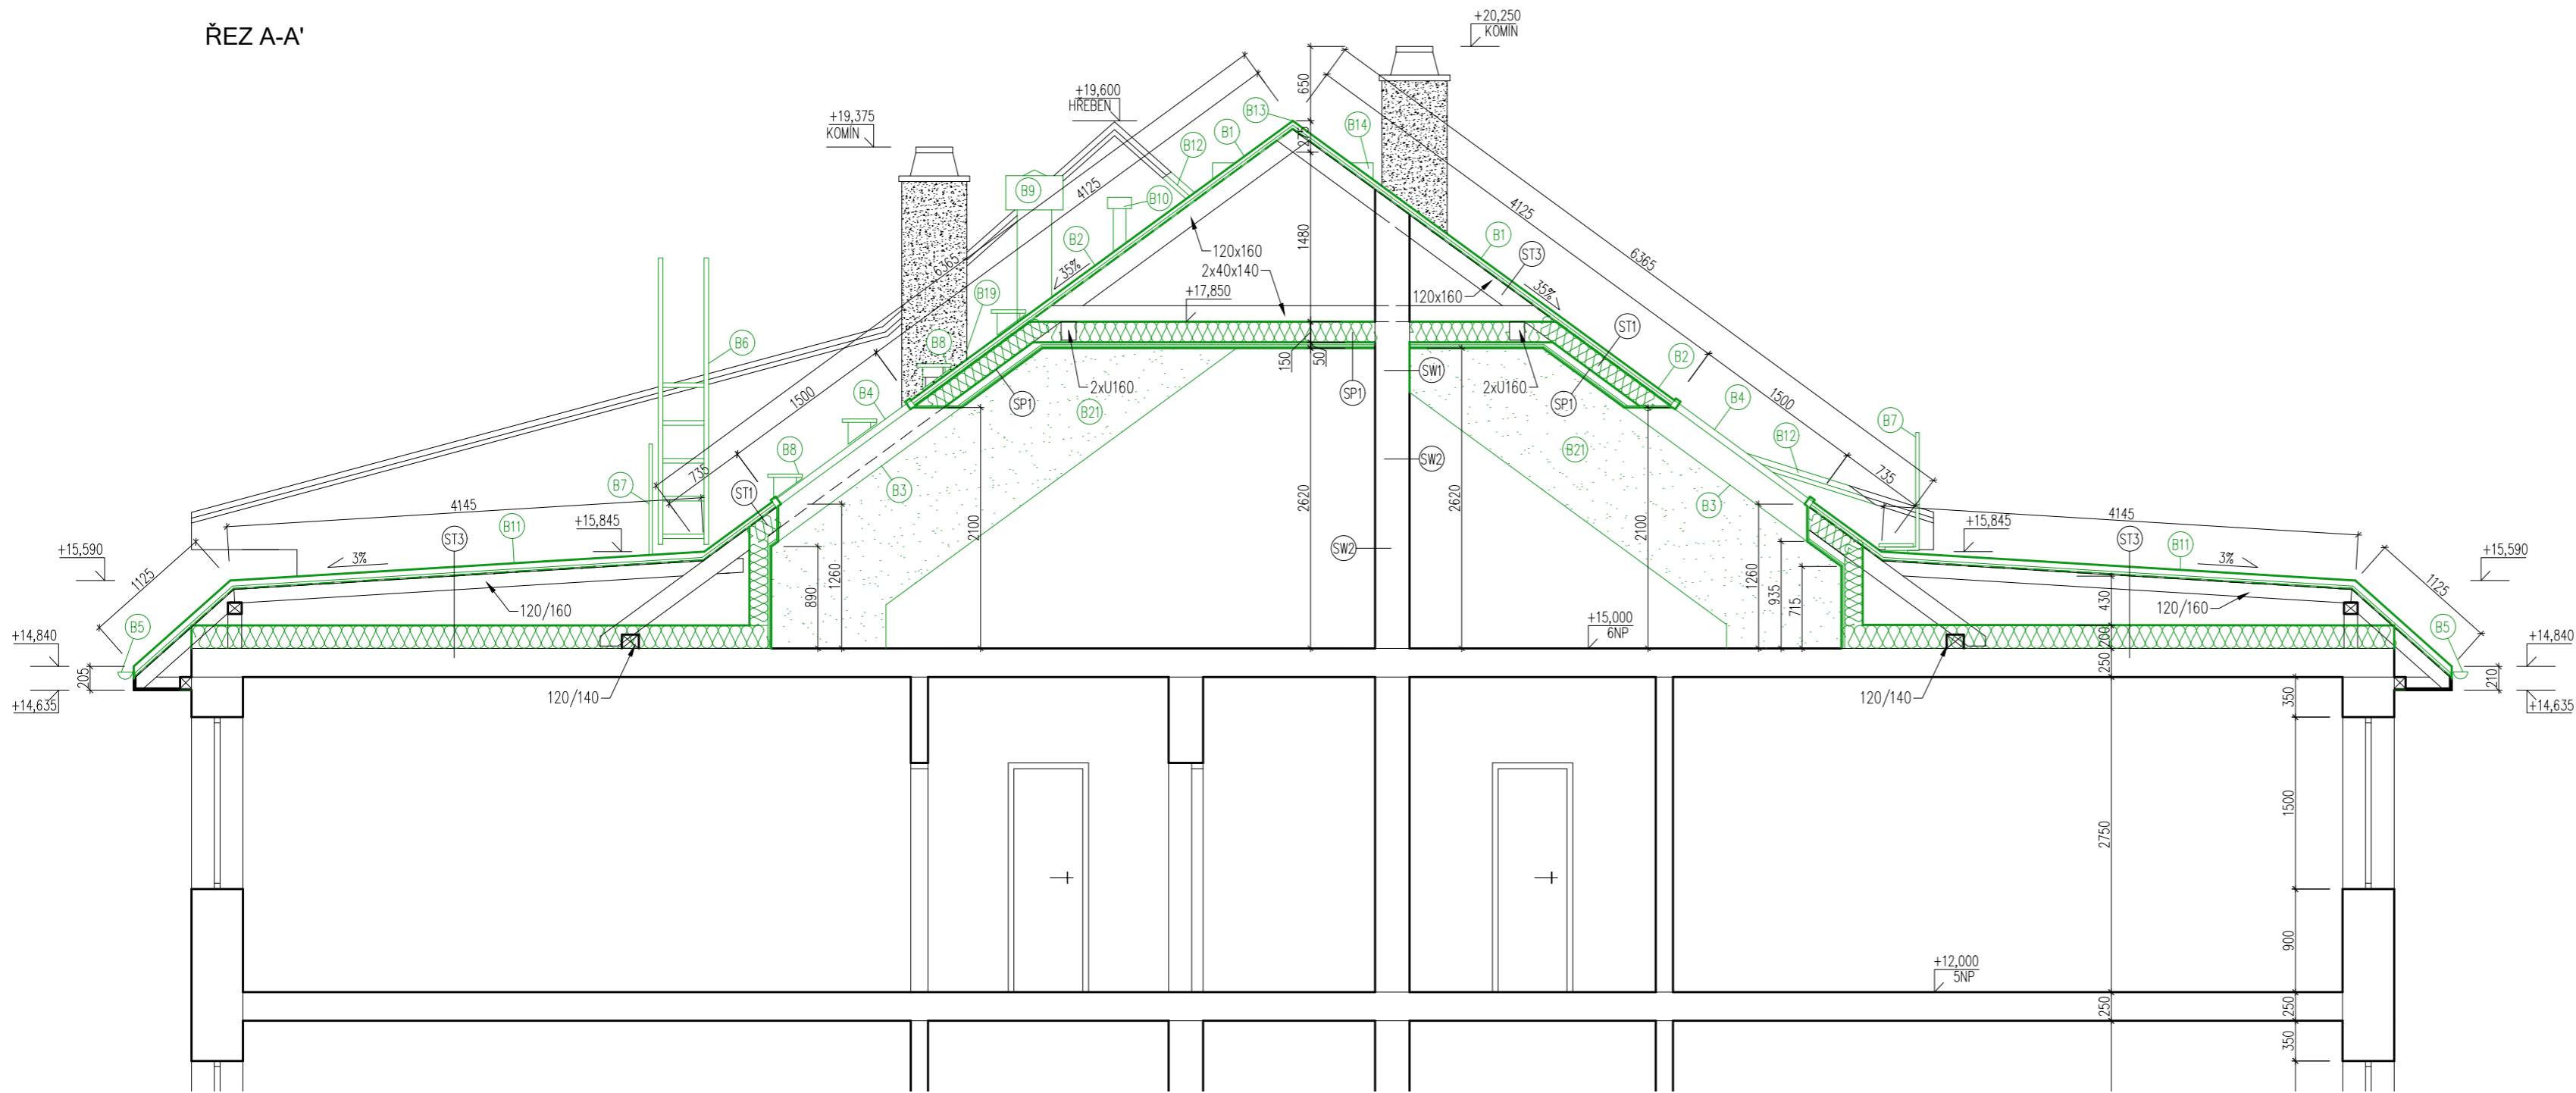

ŘEZ B-B'

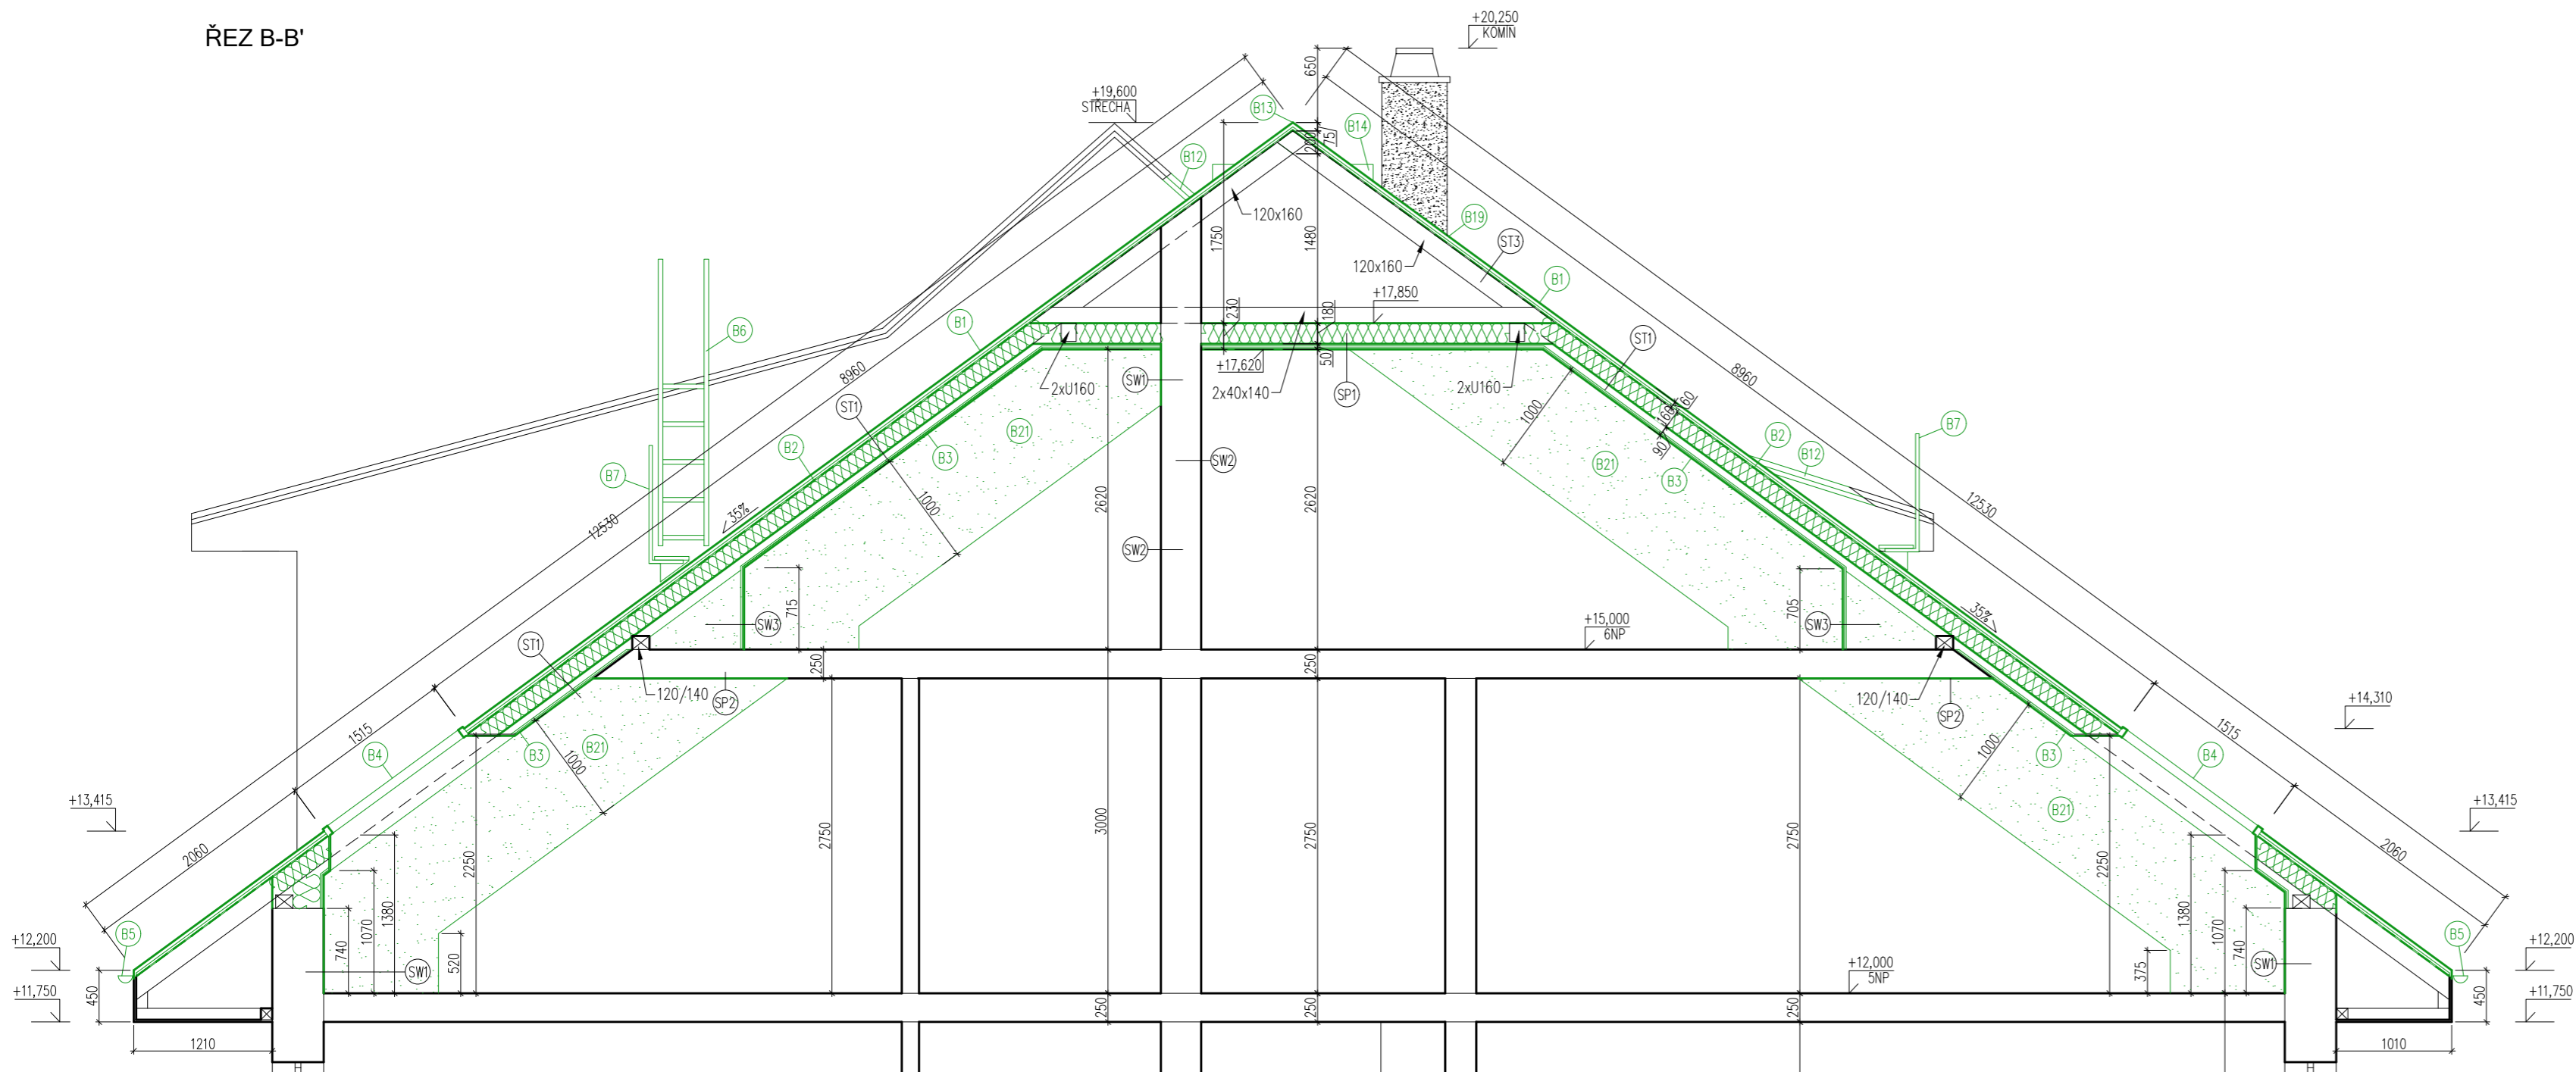

POPIS BOURACÍCH PRACÍ


- B1 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
- B2 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO LATOVÁNÍ VČETNĚ POJISTNÉ HYDROIZOLACE A MEZIKROEVNÍ TEPELNÉ IZOLACE
- B3 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO OPLÁSTĚNÍ SDK DESKAMI, VČETNĚ PAROZÁBRANY A SDK ROSTŮ
- B4 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
- B5 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH PODKAPNÍCH ŽLABŮ A SVODŮ
- B6 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZEBŘÍKU
- B7 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH REVIZNÍCH LÁVEK
- B8 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH STŘEŠNÍCH NAŠLAPŮ
- B9 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁVACÍCH OCELOVÝCH KOMINŮ
- B10 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMOVÝCH STŘEŠNÍCH TAŠEK S ODVĚTRÁVACÍM PVC KOMINKEM
- B11 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ HLADKÉ PLECHOVÉ KRYTINY
- B12 SĚŘZNUTÍ OPLECHOVÁNÍ STŘECH SOUSEDNÍHO OBJEKTU, TAK ABY BYLO MOŽNÉ NAVÝŠIT TLOUŠŤKU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- B13 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH HŘEBENŮ
- B14 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODOVÝCH OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH TAŠEK
- B15 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY
- B16 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
- B17 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍ PARABOLICKÉ ANTENY
- B18 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH PŘÍTLAČNÝCH LISTŮ
- B19 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ KOMINU
- B20 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO NAROŽNÍHO OPLECHOVÁNÍ STŘECHY
- B21 SANACE VLHKÉHO OHLÍVĚHO ZDIVA V INTERIERU (ODSTRANĚNÍ VLHKÉ, PONIČENÉ OMÍTKY, VYSOŠENÍ) V PASU 1M OD STYKU SVISLÝCH A VODOROVNÝCH/SKÝMÝCH KONSTRUKCÍ
- B22 DEMONTÁŽ A PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OTOPEHNO TĚLESA
- B23 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OTOPEHNO TĚLESA
- B24 VYBOURÁNÍ PROSTORŮ DO STĚNY INSTALAČNÍ ŠACHTY (7x) PRO INSTALACI NOVÝCH VENTILÁTORŮ, POLOHA DLE SKUTEČNÉ POLOHY OSTATNÍCH INSTALACÍ

LEGENDA HMOT

- | | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE | | BOURANÉ KONSTRUKCE |
| | STÁVAJÍCÍ KOMINOVÉ TĚLESO | | ROZEBÍRANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA |
| | SOUSEDNÍ OBJEKT | | BOURANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA |
| | | | HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA |
| | | | BOURANÉ VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCE A DALŠÍ PRVKY |
| | | | DEMONTOVANÉ STŘEŠNÍ NAŠLAPY, REVIZNÍ LÁVKY |
| | | | POZINKOVANÁ OCEL, POROČOST |
| | | | TEPELNÁ IZOLACE |
| | | | MINERÁLNÍ SKELNÁ VATA |
| | | | BOURANÉ HYDROIZOLACE, POJISTNÉ HYDROIZOLACE |
| | | | HYDROIZOLAČNÍ FOLIE |
| | | | ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE |
| | | | STÁVAJÍCÍ VLHKÉ A PONIČENÉ OMÍTKY V PASU 1m |

POZNÁMKA:
-ZÁKOTVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
DÍLA NAPŘ: ZAK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VÝHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
-ZÁKOTVITEL STAVBY JE POVINN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAČÁTKEM STAVBY

0,000=217,00 m n.m. Bpv (výška pouze orientační, nebyla provedeno geodetické zaměření)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík		
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vyraboval	Bc. Jakub Kafka		
investor	Statutární město Brno, MČ Brno-střed		
místo stavby	Francouzská 58, 602 00 Brno-střed parc. č. 133, 135/1, k.ú. Zábřovice [610704]	Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
akce	FRANCOUZSKÁ 58 - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	datum	02/2021
		formát	.
		č. zakázky	20_032
		stupeň	DPS
		měřítko	1:50
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE ŘEZ A-A', B-B'	číslo výkresu	číslo paré
obsah výkresu		104	