


PŮDORYS 5.NP - byt č. 32 M1:50
Bayerova 5 VNITROBLOK

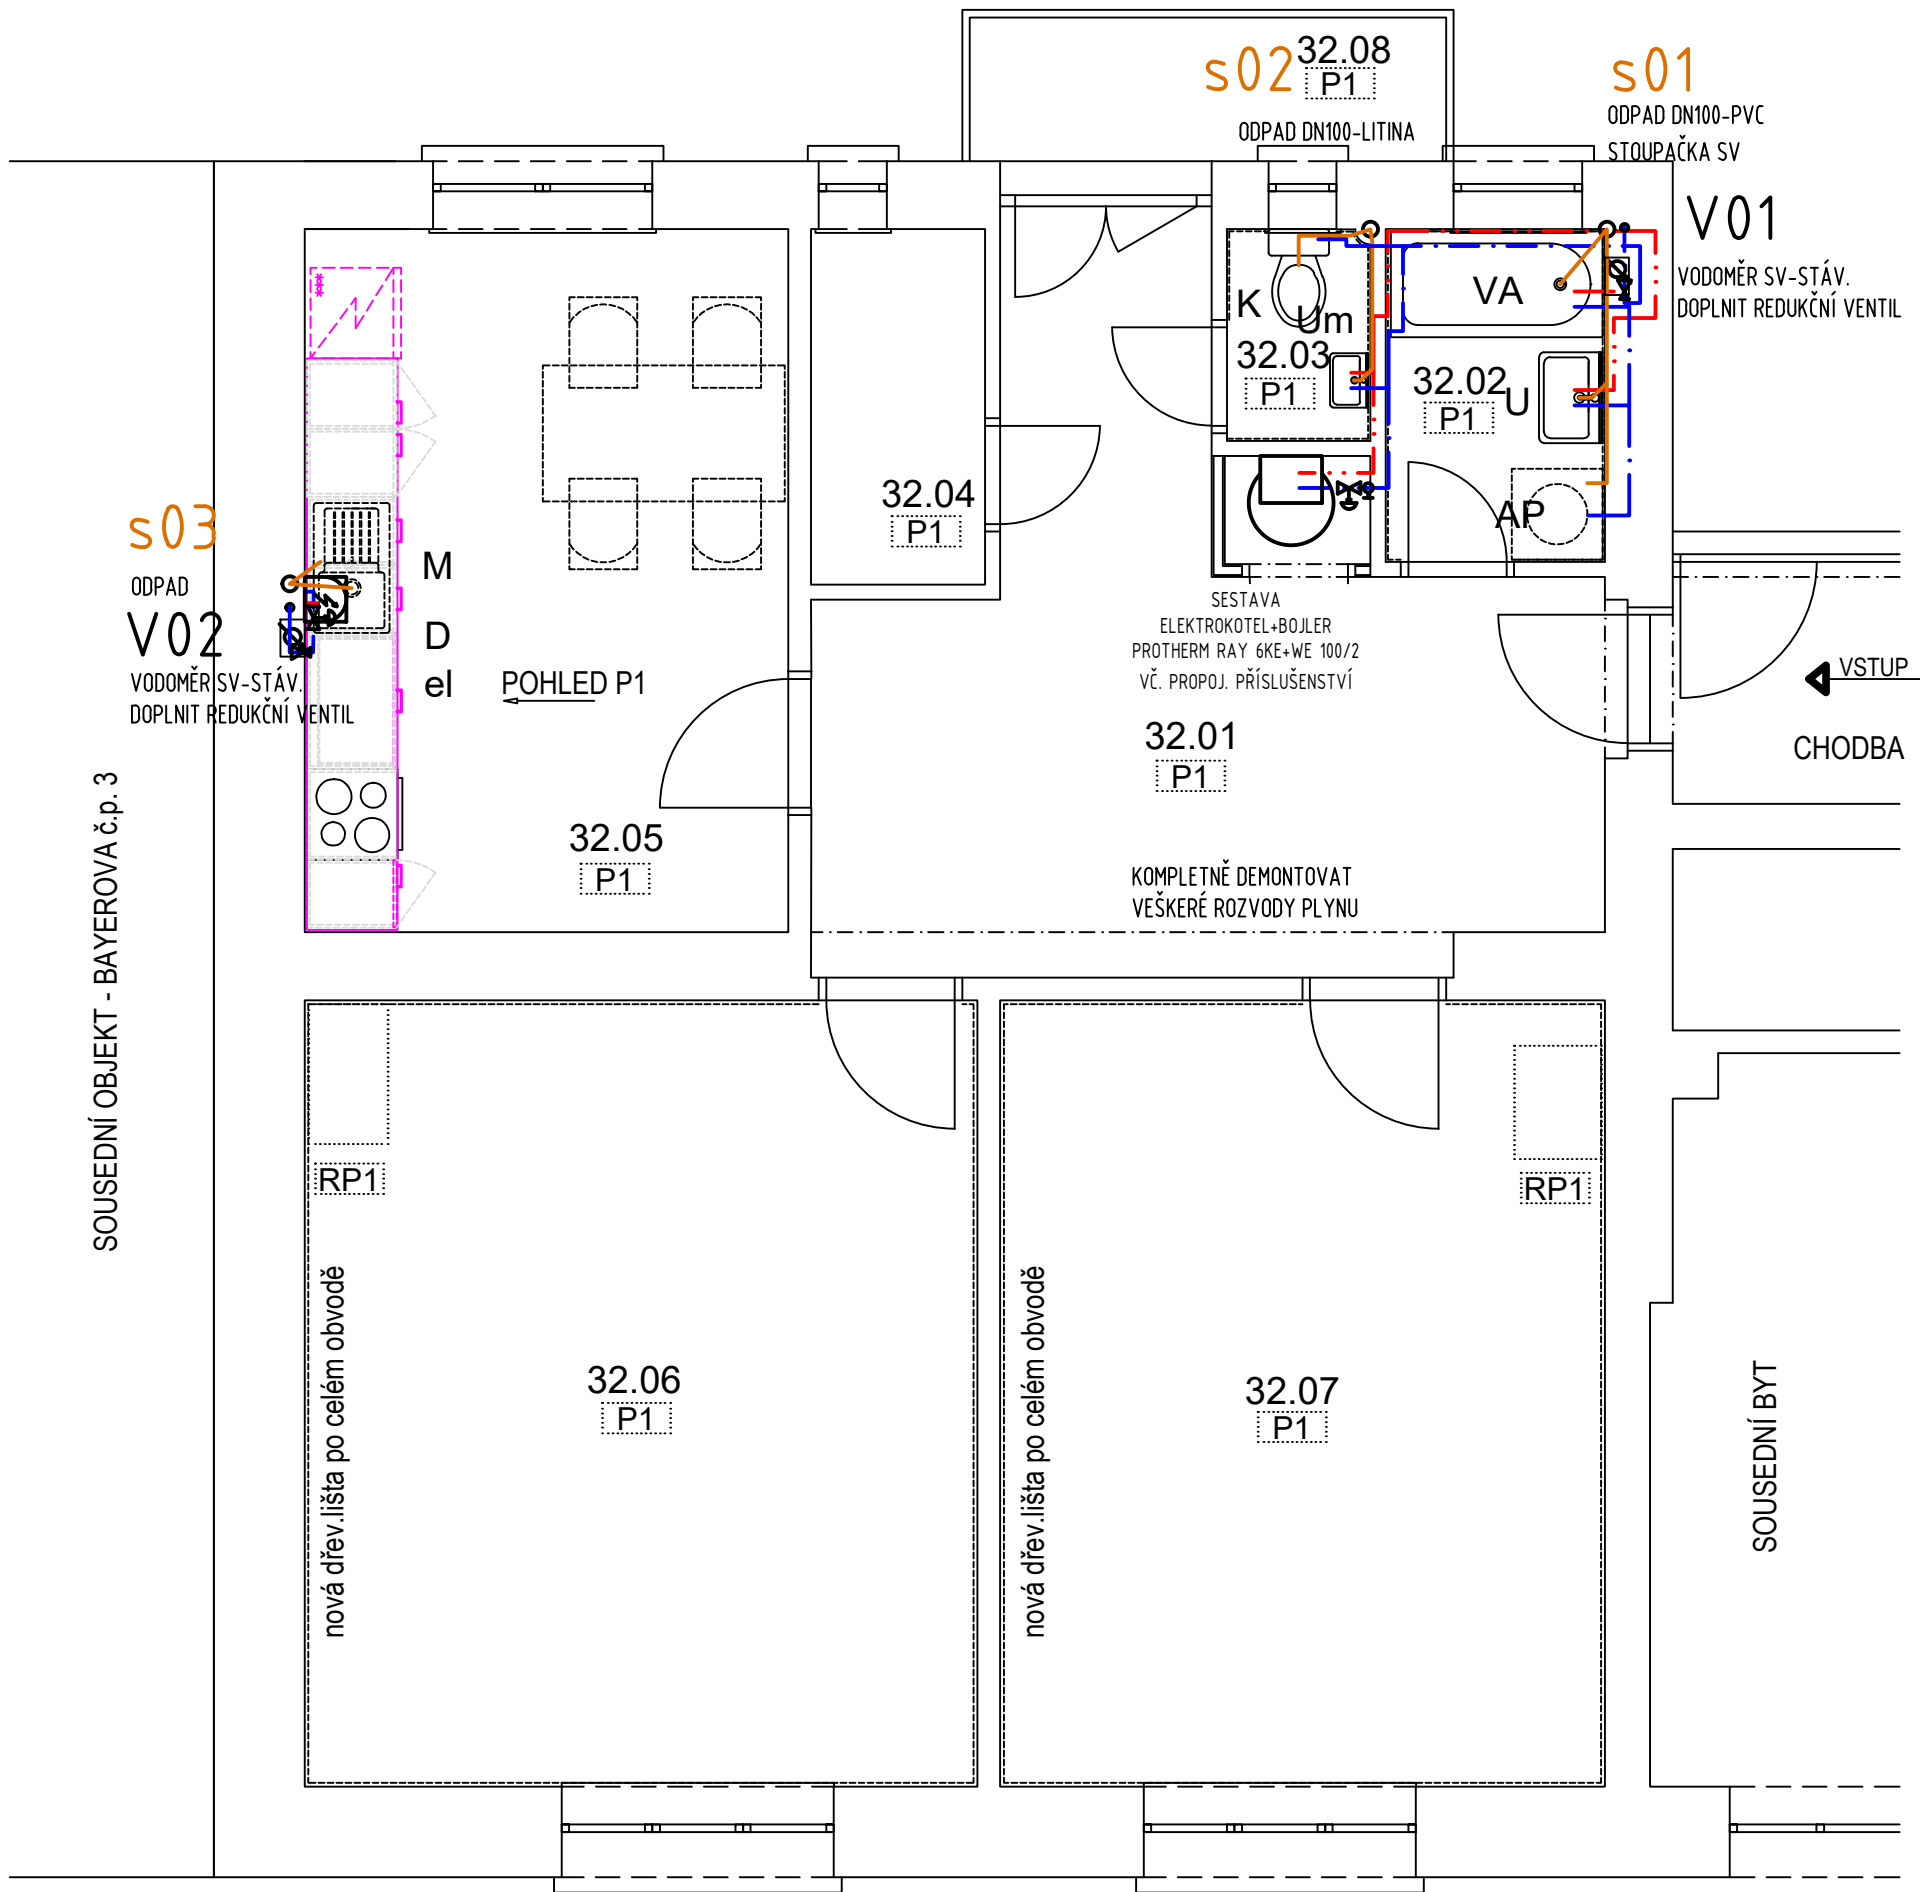

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	S.V. m	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
32.01	HALA	18,43	2,70/2,25	PVC		SNÍŽENÝ STROP NAD VSTUPEM s.v. 2150mm
32.02	KOUPELNA	3,19	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2,10m	
32.03	WC	1,33	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL v. 0,10m	
32.04	KOMORA	2,70	2,70	DLAŽBA + PVC	KERAMICKÝ OBKLAD v.2100mm DL 6,10m	
32.05	KUCHYŇ	14,88	2,70	PVC		
32.06	POKOJ	23,14	2,70	PARKETY	DŘEVĚNÉ LIŠTY	
32.07	POKOJ	20,80	2,70	PARKETY	ČÁST.REPASE PARKET DŘEVĚNÉ LIŠTY	
32.08	BALKON	3,25		DLAŽBA		REPASE ZÁBRADLÍ

CELKOVÁ PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY 84,47m²
BALKON 3,25m²

LEGENDA ZP:

- K WC, KOMBINOVANÝ STOJÍCÍ DL.MAX.650mm KOMPLET, S ÚSPORNÝM TLACÍTKEM
U UMYVADLO KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BATERII + BATERIE STOJANKOVÁ PÁKOVÁ G1/2
D DŘEZ KUCHYŇSKÉ SESTAVY + BATERIE STOJANKOVÁ PÁKOVÁ G1/2
M PŘÍPRAVA PRO KUCH.MYČKU
VA PLECH.VANA + VANOVÁ BATERIE PÁKOVÁ G150
AP AUTOMATICKÁ PRAČKA-PŘIPOJENÍ VODA+ODPAD
Ko EL.KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM (VIZ ÚT)
el EL.ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 10LPD DŘEZ
... V01 STOUPAČKA VODOVODU
s02 SVISLÝ ODPAD-SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
d02 DEŠŤOVÝ SVOD

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA PP-RCT
TEPLÁ VODA PP-RCT
ODPADY- HT PP (VE ZDI / POD STROPEM)
ODVOD KONDENZÁTU /PV HT PP

AKCE: OPRAVA BYTU BAYEROVA 5, 602 00 BRNO Byt č. 32		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Úřad městské části města Brna Dominikánská 2, 601 69 Brno		OBJEKT: Bytová jednotka - Brno, Bayerova 5, Byt č. 32	
MÍSTO STAVBY: Sukova 5, 602 00 Brno - byt č.4 parc. č.97; k. ú. Město Brno		PROFESE: D.1.4.E ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20189311-4	AUTORIZACE:
VEDOUcí PROJEKTU: ING. ARCH. BOHUMIL LANCMAN, blancman@intar.cz		DATUM: 08/2021	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B.LANCMAN, blancman@intar.cz		FORMÁT: 6 x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: H.NOVÁČKOVÁ, hnovackova@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50	PŮDORYS - byt č.32 KANALIZACE+VODOVOD
VYPRACOVAL: Ing.HELENA NOVÁČKOVÁ, hnovackova@intar.cz		VÝKRES:	
		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20189311_D.1.4.E_03	
		ČÍSLO VÝKRESU: 02	REVIZE: