


SPECIFIKACE

POPIS A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA


Předmětem díla je oprava betonové podlahy epoxidovou penetrací, vyrovnání nivelační stěrkou a položení keramické dlažby. Podlaha se nachází v místnosti č. 6, v suterénu objektu mateřské školy (MŠ). Hlavní vstup do MŠ je v 1.NP, místnost č. 6 je v 1.PP. Stávající „podlaha“ je pravděpodobně tvořena jen betonovou mazaninou o tloušťce cca 8-10 cm.

Před aplikací epoxidové penetrace musí být veškerý prach, volné a nesoudržné částice důkladně odstraněny, např. zametením nebo vysátím průmyslovým vysavačem. Penetrace povrch betonu uzavře, zpevní jeho strukturu, zlepši jeho vlastnosti a zajistí minimální hydroizolaci. Následně bude vylita samonivelační stěrka v tloušťce 3 mm a položena náslapná podlahová vrstva ve formě vhodné keramické dlažby (např. *Rako Taurus Granit šedá 30x30 cm, mat, tl. 9 mm*; formát dlažby může být v podstatě libovolný, barva dlažby spíše tmavší, povrch mat, protiskluz R9, vysoce otěruvzdorná, slinutý střep, mrazuvzdorná).

Vozidla stavby je možno ponechat na pozemku MŠ (za vjezdovou bránou).

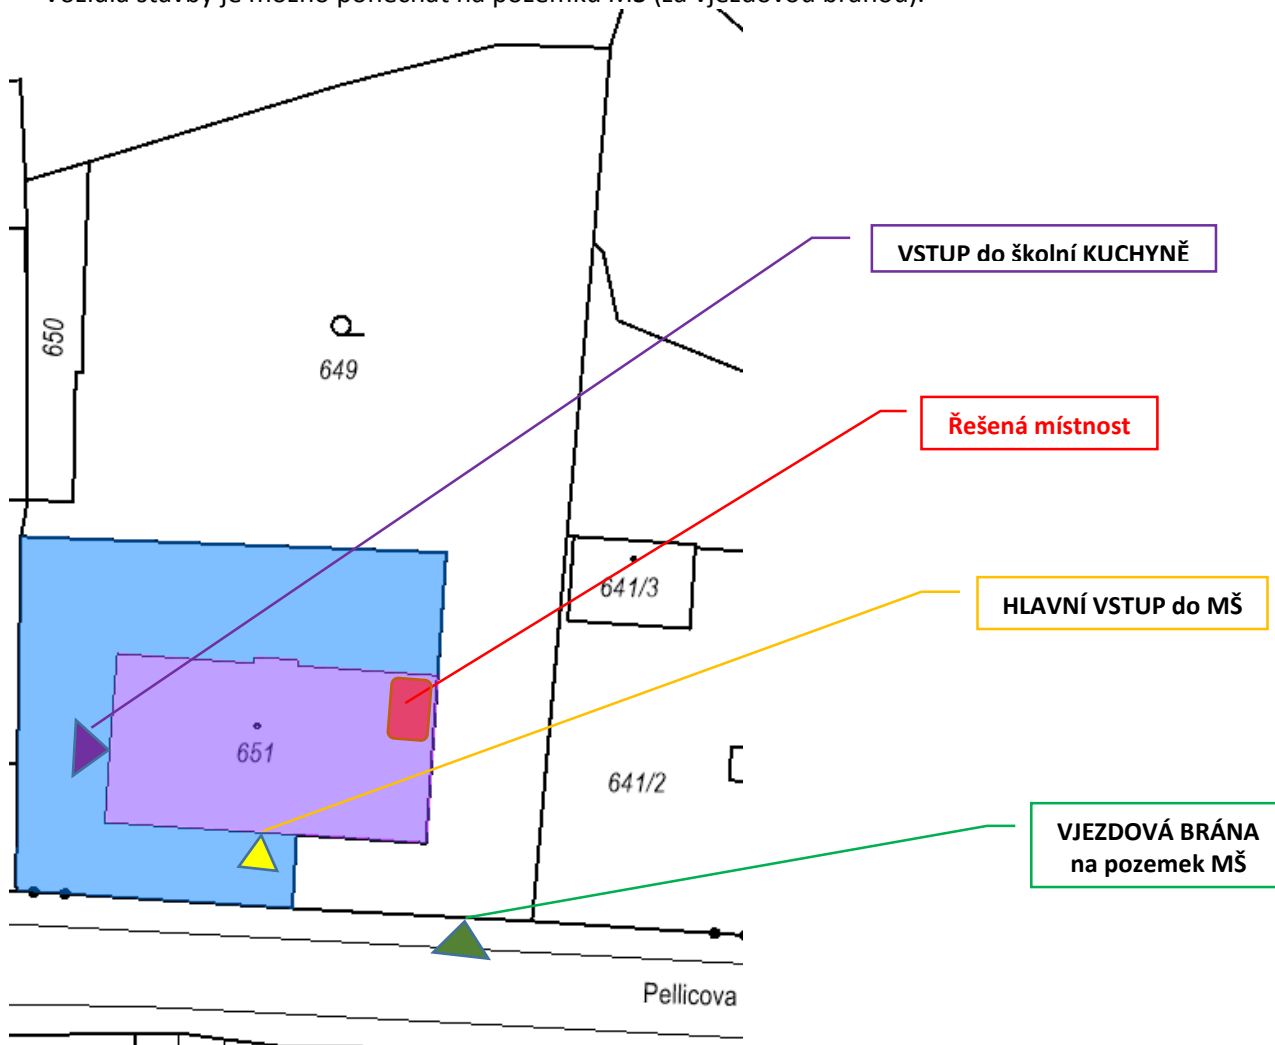

PŮDORYS MÍSTNOSTI / 1.PP

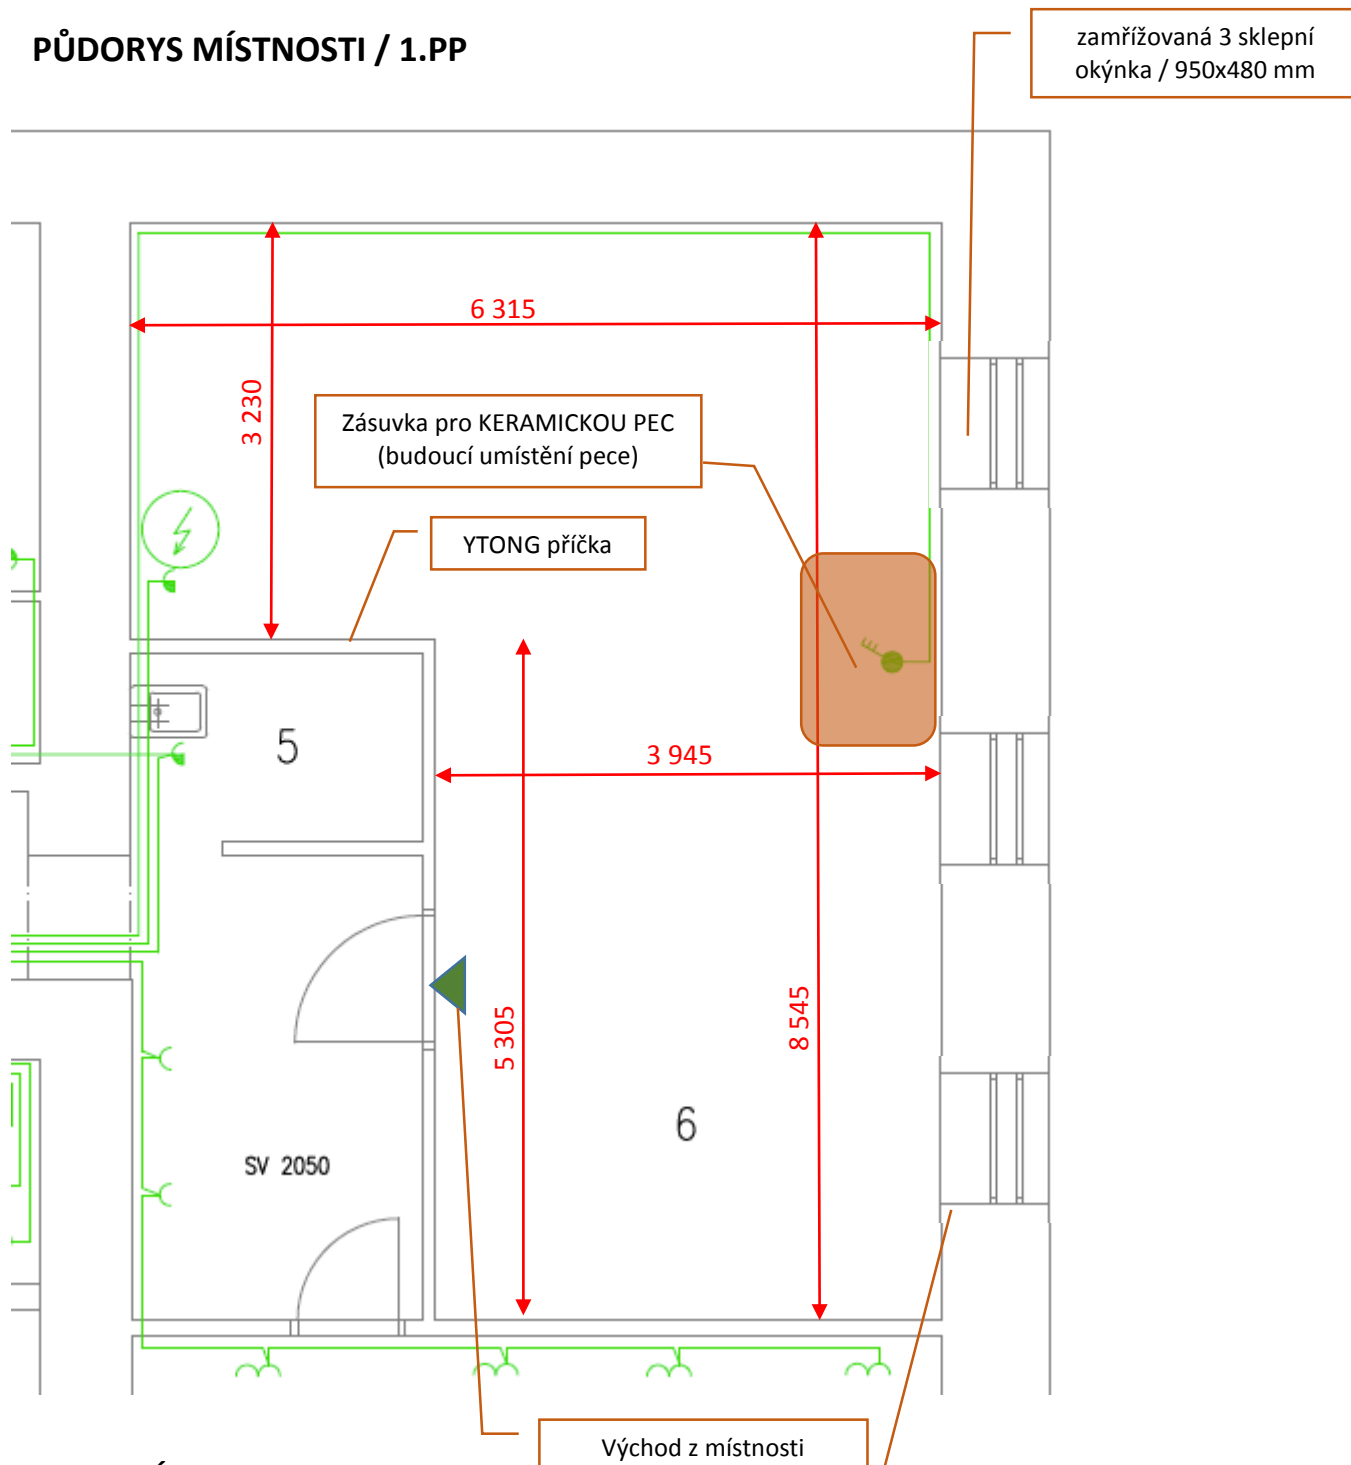

PLOCHA MÍSTNOSTI č. 6:

$(6,315 \times 3,23) + (5,305 \times 3,945) = \mathbf{41,33 \text{ m}^2}$

OBVOD MÍSTNOSTI č. 6:

$3,945 + 8,545 + 6,315 + 3,230 + 2,370 + 5,305 = \mathbf{29,71 \text{ m}}$

SKLADBA PODLAHY:

9 mm KERAMICKÁ DLAŽBA
9-11 mm LEPÍCÍ TMEL
3 mm NIVELAČNÍ STĚRKA
EPOXIDOVÁ PENETRACE
BETONOVÁ MAZANINA - stávající

Cihelné obvodové zdivo.
Z vnitřní strany neomítnuto.
Z vnější strany – fasáda
zateplena polystyrenem.

Pohled na objekt zvenku



Místnost č. 6

TERMÍNY, LHŮTY PLNĚNÍ

V místnosti jsou v okenních otvorech částečně osazeny jen polykarbonátové výplně a místnost není vytápěna. Prostor tedy nelze v zimě temperovat na vhodnou aplikační teplotu epoxidové penetrace, která se obvykle pohybuje od +10 °C min. Zahájení díla je tedy možno uskutečnit až v **jarním období roku 2022**, předpoklad od cca **1.4.2022** nebo kdykoli dříve, pokud to klimatické podmínky dovolí. Lhůta plnění díla nesmí přesáhnout **14 kalendářních dní** od zahájení prací. Nejzazší termín pro dokončení díla je pak **30.4.2021**, s tím, že v případě nevhodných klimatických podmínek objednatel umožní prodloužení termínu dokončení díla.

Dílo může být realizováno za provozu MŠ s přístupem pracovníků stavby výhradně přes hl. vstup do budovy MŠ. Hl. vstup do školní kuchyně (90% suterénu je gastro provoz) může být využíván jen výjimečně a to vždy jen mimo provoz kuchyně.

Bližší - konkrétní termín realizace díla může být dohodnut mezi vedením MŠ, objednatelem a zhotovitelem nejdříve po vyhodnocení soutěže, před podpisem SOD.