


LEGENDA:

- KABELOVÁ TRASA
- SVĚTELNÝ SPINAČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.1
- SVĚTELNÝ SPINAČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.5
- SVĚTELNÝ SPINAČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.6
- SVĚTELNÝ SPINAČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.7
- SVĚTELNÝ SPINAČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.6+6
- INSTALAČNÍ KRABICE KU68, KP68, KO97
- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO (TYP DLE SPEC. V TZ)
- STROPNÍ SVÍTIDLO (TYP DLE SPEC. V TZ)
- VENTILÁTOR
- KABELOVÝ VÝVOD
- KABELOVÝ VÝVOD ZAKONČENÝ OBJÍMKOU

SPECIFIKACE ZNAČENÍ SVĚTELNÉHO OKRUHU:

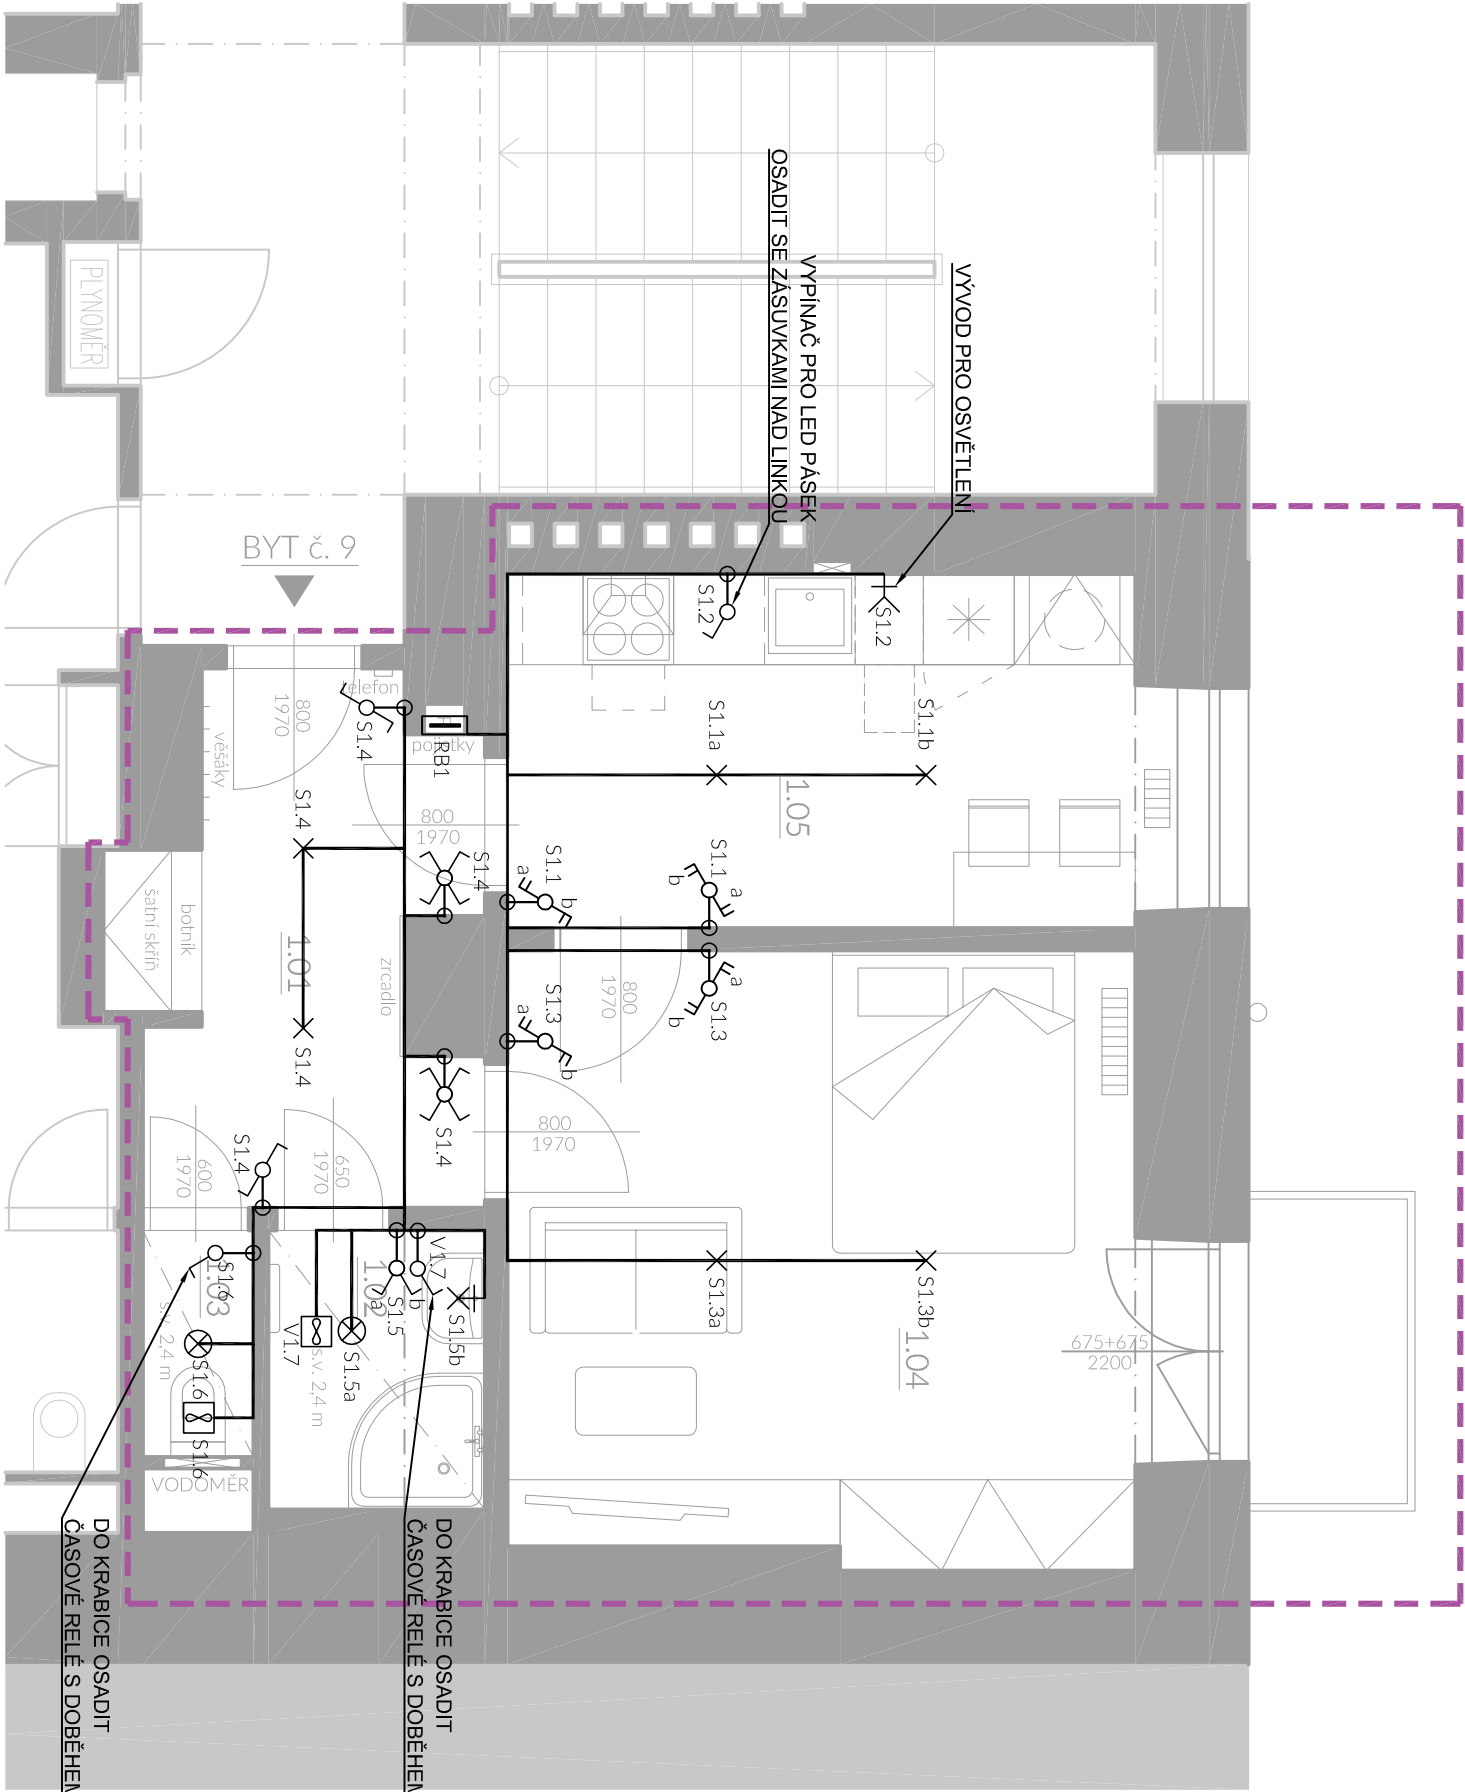

POZNÁMKY:

Šliaproudé rozvody budou provedeny kabely typu CKK, které budou uloženy převážně pod omítkou, v podlaže, nebo ve stropě. Typy vypínačů a zásuvek budou v provedení dle standardu investora. Svítidla nejsou součástí PD. Kabely budou ukončeny vždy v místě svítidla objímkou a žárovkou. Vypínače vedle sebe budou sruženy do společných rámečků. Osvětlení je navrženo pomocí svítidel přisazených ke stropní konstrukci (opř. nastěnné ve výšce 2,1m). Osvětlovací soustavy budou ovládané pomocí tlačítkových vypínačů od vstupu do místnosti. Vypínače budou osazeny ve výšce 1,2 m nad podlahou, pokud není stonoveno jinak. Na vyznačených místech ve výkrese budou vypínače doplněny časovým relé a propojeny s ventiliátory VZT. STAVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE BUDE DEMONTOVÁNA A ODPADY BUDOU EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNY!

GENÉRAL PROJEKTANT
ARTHEON s.r.o.
malek@arttheon.cz +420774864464 Krotova 2619/45, Brno, 616 00 www.arttheon.cz
PROJEKTANT ČÁSTI
Ing. Tomáš Blažek +420733534194 Přibíze 379, 691 24 IČO: 04062965
PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZARÍZENÍ
Rekonstrukce bytu Botanická 45 - Brno, byt číslo 9
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno
Brno [582786], k.ú.: Veverí [610372], parcela č.: 1660
PŮDORYS - SVĚTELNÉ OKRUHY

HAP	Ing. Petr Malík
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Blažek
PROJEKTANT	Ing. Tomáš Blažek
STUPEŇ	DPS
	07/2021
1:50	D.1.4-301