


Umístění zásuvek vedle umyvadel a dřezu bude provedeno dle ČSN 33 2130 ed. 3 - umývací prostor
článek 7.8.4 zásuvky u umyvadel se nesmějí umísťovat blíže jak 1,5m od umývacího prostoru.

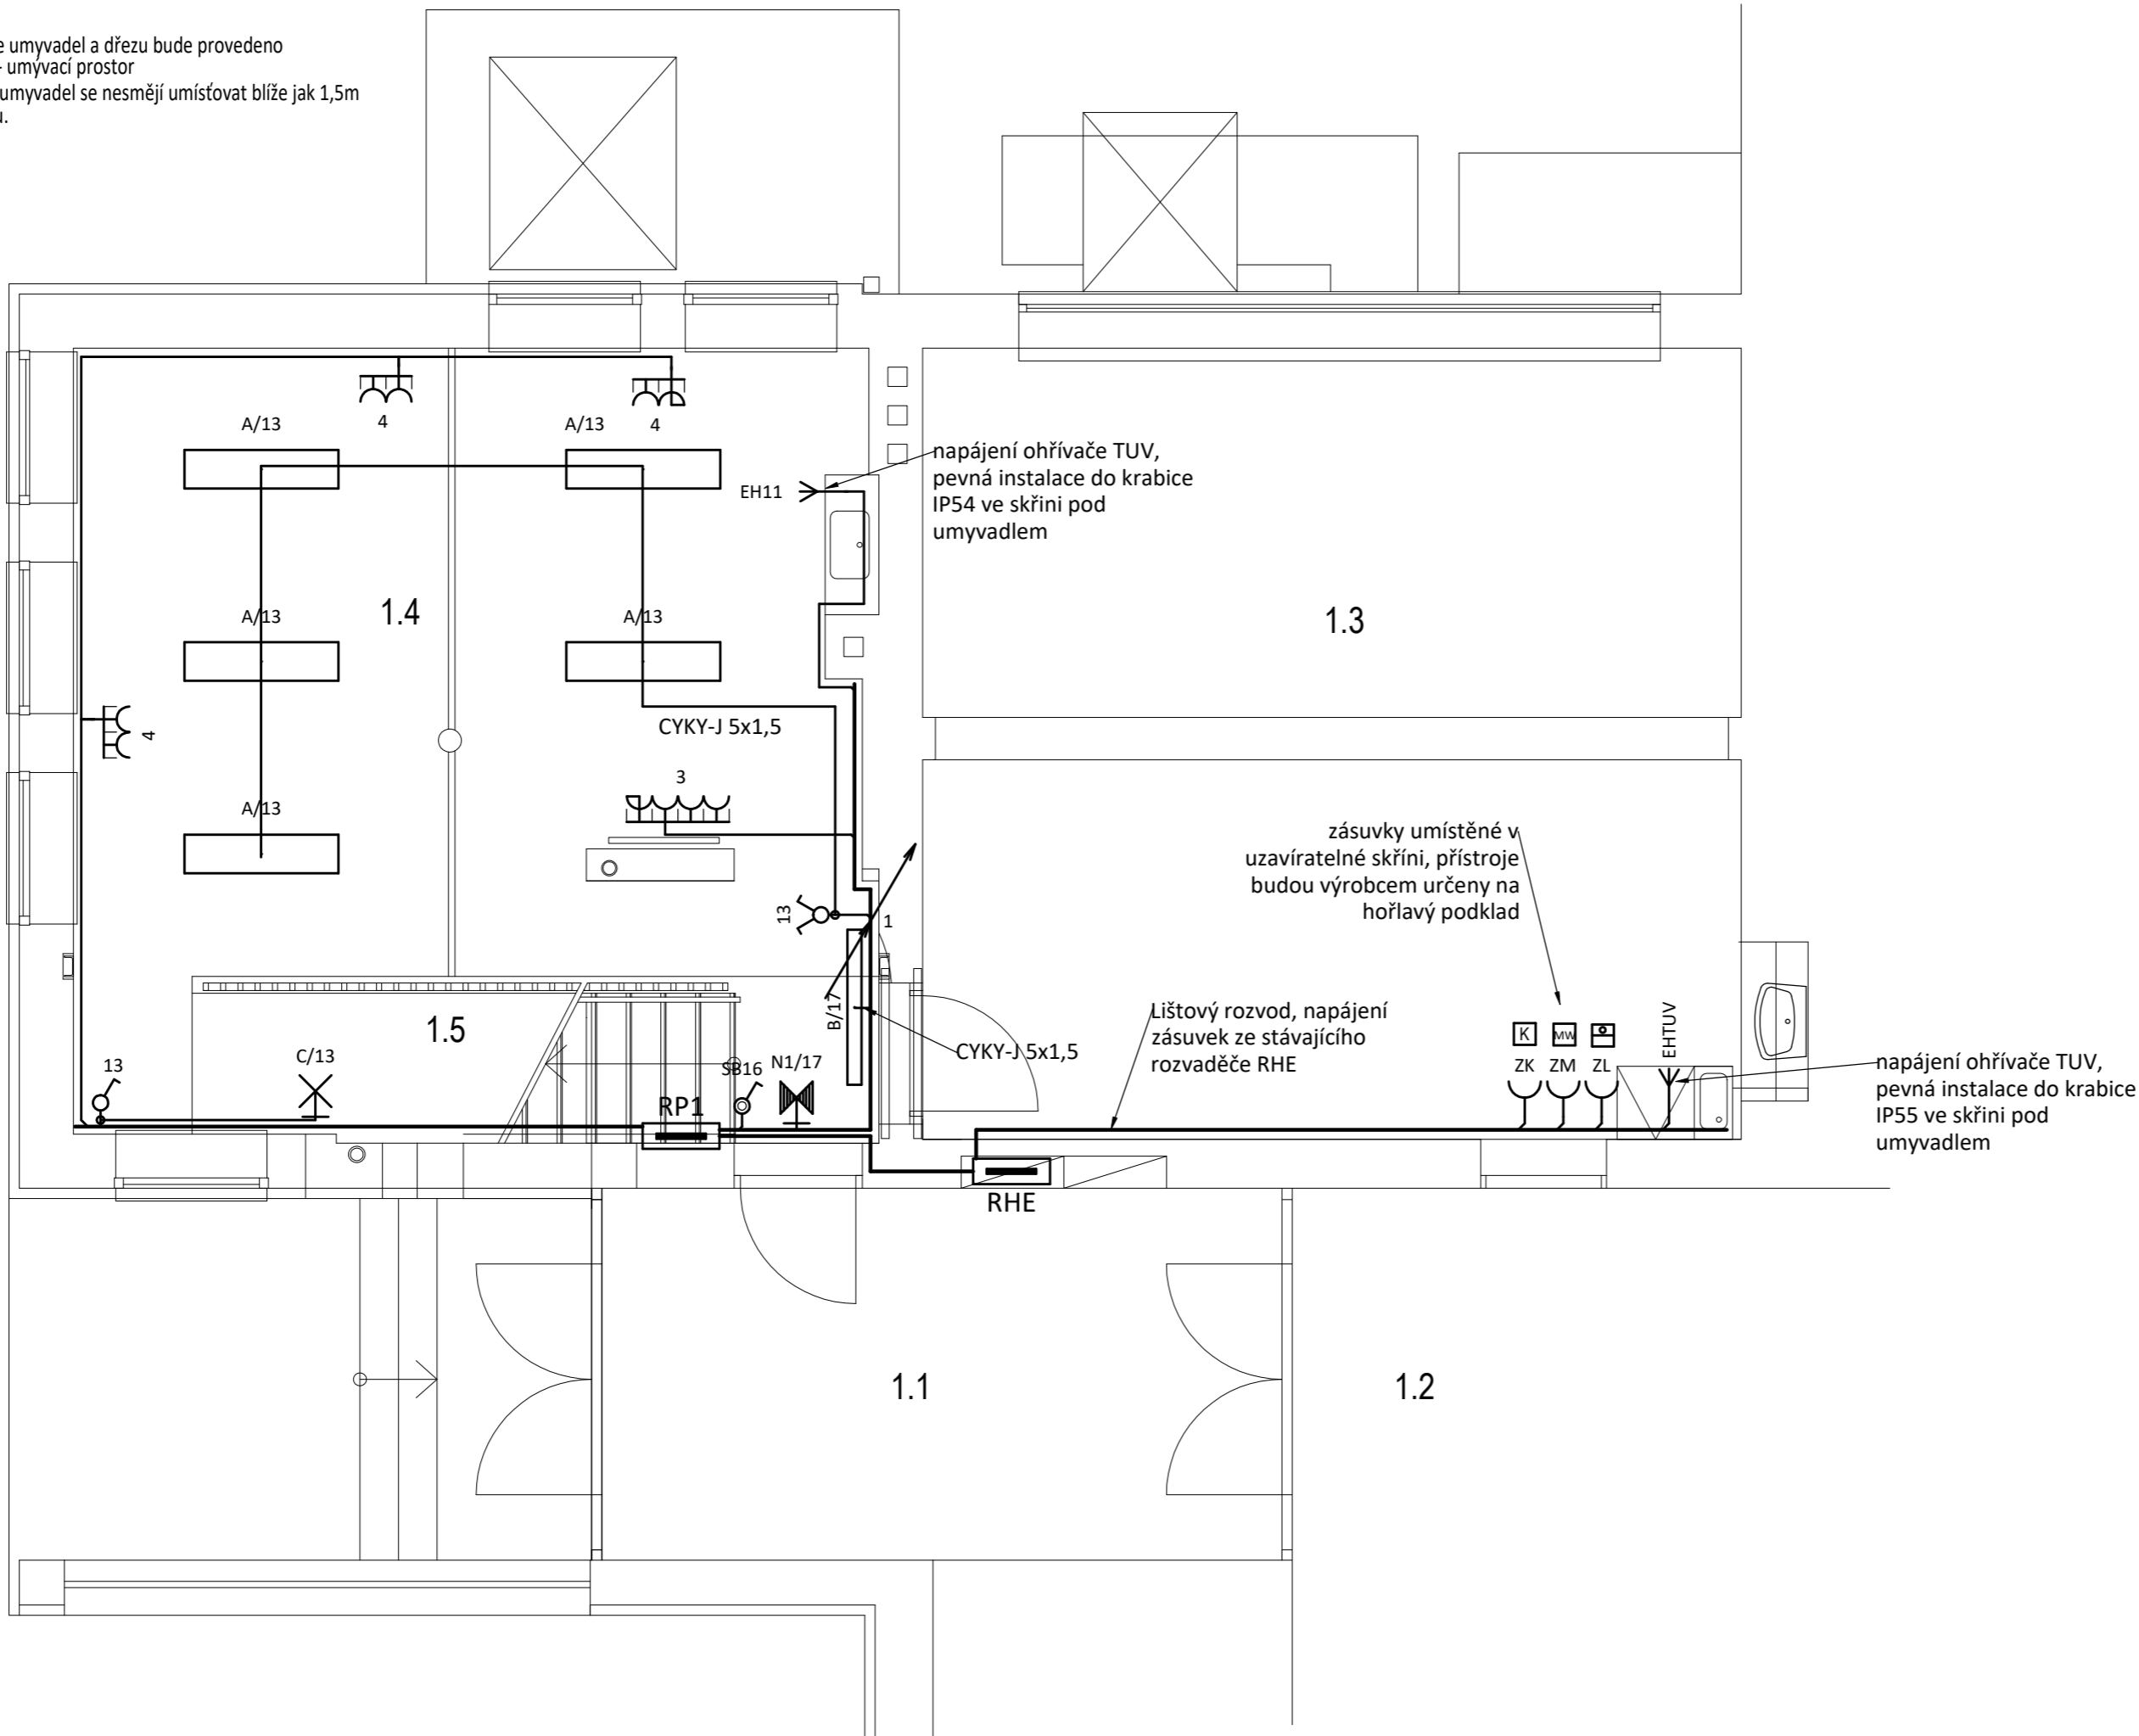

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
1.1	ZÁDVEŘÍ	15,4
1.2	CHODBA	
1.3	ŠKOLNÍ DRUŽINA - STÁVAJÍCÍ	40,0
1.4	ŠKOLNÍ DRUŽINA 1	32,3
1.5	PROSTOR POD SCHODY	5,7

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

	Rozvaděč
	Trasa kabelová NN
	Kabel CYKY-J 3-5x1,5/CYKY-O 3x1,5/ CYKY-J 3-5x2,5
	Zásuvka jednonásobná
	Zásuvka dvojnásobná vodorovná
	Zásuvka dvojnásobná vodorovná s přepětovou ochranou
	Zásuvka čtyřnásobná vodor. s přepět. ochranou, stupeň 3
	Chladnička
	Mikrovlnná trouba
	Varná konvice
	kabelový vývod pro IP kamery
	Ovladač tlačítkový, řazení č. 1/0
	Spínač seriový, řazení č. 5
A	LED svítidlo, mikroprizmatický kryt 1x 26 W, 3500 lm, Ra 80, 4000K, 1200x300mm
B	opálový kryt, 1 x LED, 25W, 3600lm, Ra80, 4000K
C	nástěnné/stropní LED, 14W, 3000K, 1500lm, IP44
N1	nouzové, piktogram, 1xLED, 1W, 135lm, premium IP65, 1hodina

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojením v případě poruchy
čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zásuvky
čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT
čl. 411.4 síť TN
El. instalace bude uložena pod omítkou.
Zásuvky budou umístěny ve výšce 0,3m nad podlahou, pokud není uvedeno v půdoryse jinak.
Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou, pokud není uvedeno v půdoryse jinak.
Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považováno za normální - viz. technická zpráva

0,000 = úroveň stávající čisté podlahy v 1.NP objektu

VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. arch. K. Spáčil	ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Svobodová	PROJEKTANT Martin Příkrýl	Ing. arch. Karel Spáčil ČKA 03 334 Podleš 949/2 624 00 Brno tel: 605 588 298	
INVESTOR Statutární město Brno, m.č. Brno - střed	MÍSTO STAVBY budova ZŠ nám. Míru 3, Brno	ČÁST PD: D.1.4.3 Elektroinstalace silnoproudá	FORMÁT 3x A4	
STAVBA ZŠ BRNO, NÁM. MÍRU 3, p.o. - PŘESTAVBA ŠKOLNICKÉHO BYTU NA ŠKOLNÍ DRUŽINU	ÚČEL DPS	MÉRÍTKO 1:50		
OBSAH VÝKRESU SILNOPROUDÉ A SVĚTELNÉ ROZVODY 1.NP	Č. VÝKRESU D.1.4.3 - 03			