



PŮDORYS - NAVRŽENÝ STAV

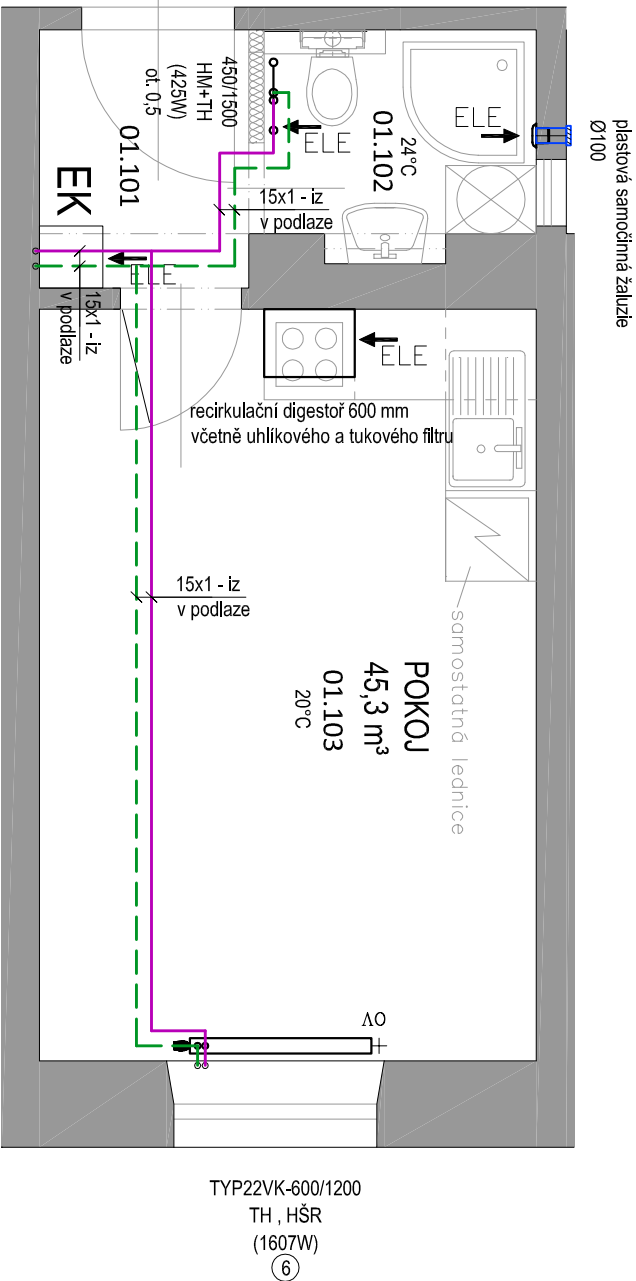

LEGENDA POTRUBÍ



POZNÁMKY


- NOVÝ ROZVOD PROVÉST Z CU POTRUBÍ, SPOJOVANÝ PÁJENÍM.
- POTRUBÍ VEDENÉ VE ZDI/PODLAZE OPATŘIT NAVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 9 mm.

EK ELEKTROKOTEL 1 - 6 kW

- TYP22VK-600/1400 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM
TH , HŠR
ODSTÍN BILÁ: TYP - VÝŠKA / DÉLKA
S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM
- připojení rohovým H - šroubením
- termostatická hlavice
- 450/1500 HM+TH
KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ TRUBKOVÝM OTOPNÝM TĚLESEM
SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM
ODSTÍN BILÁ: TYP - ŠÍŘKA / VÝŠKA:
- připojení na teplovodní systém přímou armaturou z podlahy
- elektrické topné těleso 900 W připojit do síťové zásuvky 230 V přes regulátor teploty

- NUCENÉ VĚTRÁNÍ V KOUPELNĚ MALÝM RADIAČNÍM VENTILÁTOREM (VESTAVNÝM) Ø 100 V PROVEDENÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU, ČASOVÝM DOBĚHEM A KULIČKOVÝMI LOŽISKY;
- PRŮTOK VZDUCHU 100 m3/h / dp 25 Pa / 230 V / 25 W. ODVĚTRÁNÍ PŘES ZED. Z EXTERIÉRU
- VĚTRACÍ OTVOR OPATŘIT PLASTOVOU SAMOČINNOU ŽALUZII V BÍLÉ BARVĚ.

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTROKOTLE

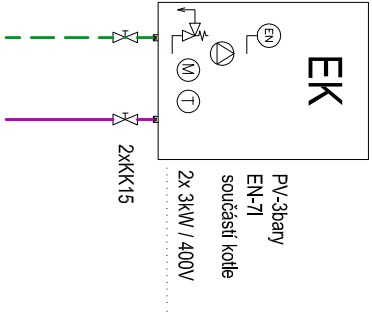

TEPLOTNÍ SPÁD : 70/55 °C

Tato dokumentace je autorským dílem a může být použita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatel. Použití pro jiné účely, kopírování, reprodukcí, a nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.


MÍSTNOST	NÁZEV	PLŮCHA (m2)	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	STROP	sv.výška
01.101	ZÁDVEŘÍ	1,9	KERAM. DLAŽBA	P2 OMÍTKA	OMÍTKA	2980
01.102	KOUPELNA	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3 K.OBKLADEK 2100mm	SDK PODHLED	2600
01.103	POKOJ	16,3	PVC S FILC. VLOŽKOU	P1 OMÍTKA, KER.OBK.	OMÍTKA	2780

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SADROKARTONOVÁ PŘÍČKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

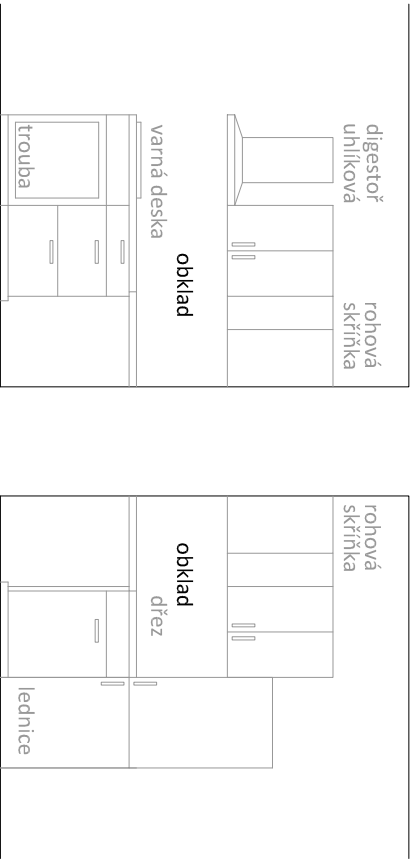

Stavební úpravy bytu

Brno - Střed

Bayerova 5, byt č.31

Brno - Střed, Bayerova 5, byt č. 31

pasport stavby

profese ZTI, UT, VZT

navržený stav

měřítko 1:50

výkres č.: 03

datum 29.10.2015

VIKTORIN

architecture studio

VeVelkém.cz s.r.o.

Ing. arch. Jan Viktorin

Zábrdovická 15/16a

info@janviktorin.cz

IČ: 28357647

tel: 724 032 386

614 00 Brno

www.janviktorin.cz

autorizační razítko, podpis