

DETAIL POVRCHŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH


POVRCH TLUMÍCÍ NÁRAZ

POPIS: povrch je navržen pod houpačku a je tvořen vrstvou praného kačírku o mocnosti 30 cm. Provedení a uvedení do provozu podléhá certifikaci v souladu s technickými normami řady ČSN EN 1176. S ohledem na řešení okolního terénu je pod vrstvou kačírku navržena drenážní vrstva ze štěrku o mocnosti vrstvy 20 cm. Vrstvy jsou od sebe odděleny geotextilií. Od okolních povrchů je plocha oddělena lemem z ocelové pásoviny. Kotevní kolíky musí být umístěny na vnější straně plochy, tak aby nedošlo k jejich odkrytí!!!!

SPECIFIKACE SKLADEBNÍCH VRSTEV:

- Pláň: bude zbavená všech nečistot, bez bláta a zbytků stavební činnosti. Rovnána bude na maximální míru nerovnosti 30 mm pod latí dlouhou 4 m v podélném směru a 2 m v příčném směru. Hutněná bude na únosnost Edef > 30 MPA dle ČSN 72 1006.
- Podkladní vrstva: je tvořena štěrkodrtí f 0/32 odpovídající ČSN 73 6126-1 o mocnosti vrstvy 10 cm. Kontrola hutnění dle ČSN 72 1006.
- Rozhraní vrstev: Geotextilie 250 g/m²
- Povrch tlumící náraz: praný kačírek f 4/8 mm


POVRCH TLUMÍCÍ NÁRAZ POD HOUPAČKU ROZHRANÍ ZPEVNĚNÝ POVRCH / TRÁVNÍK

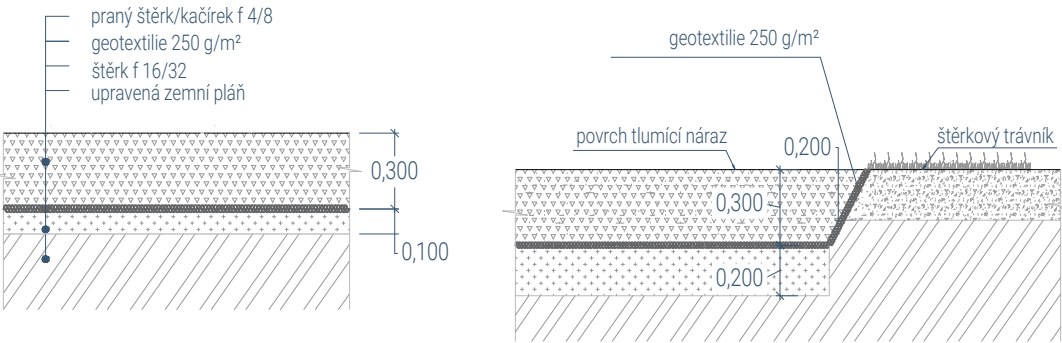

DETAIL POVRCHU KOŘENOVÉ ZÓNY STROMU


PŮDORYS M 1 : 20

Práce v chráněném prostoru vzrostlých stromů budou započaty odhalením kořenového systému za použití tlakového ryče. Okolní terén bude sejmut ručně bez použití mechanizace tak aby nedošlo k poškození odhaleného kořenového systému.

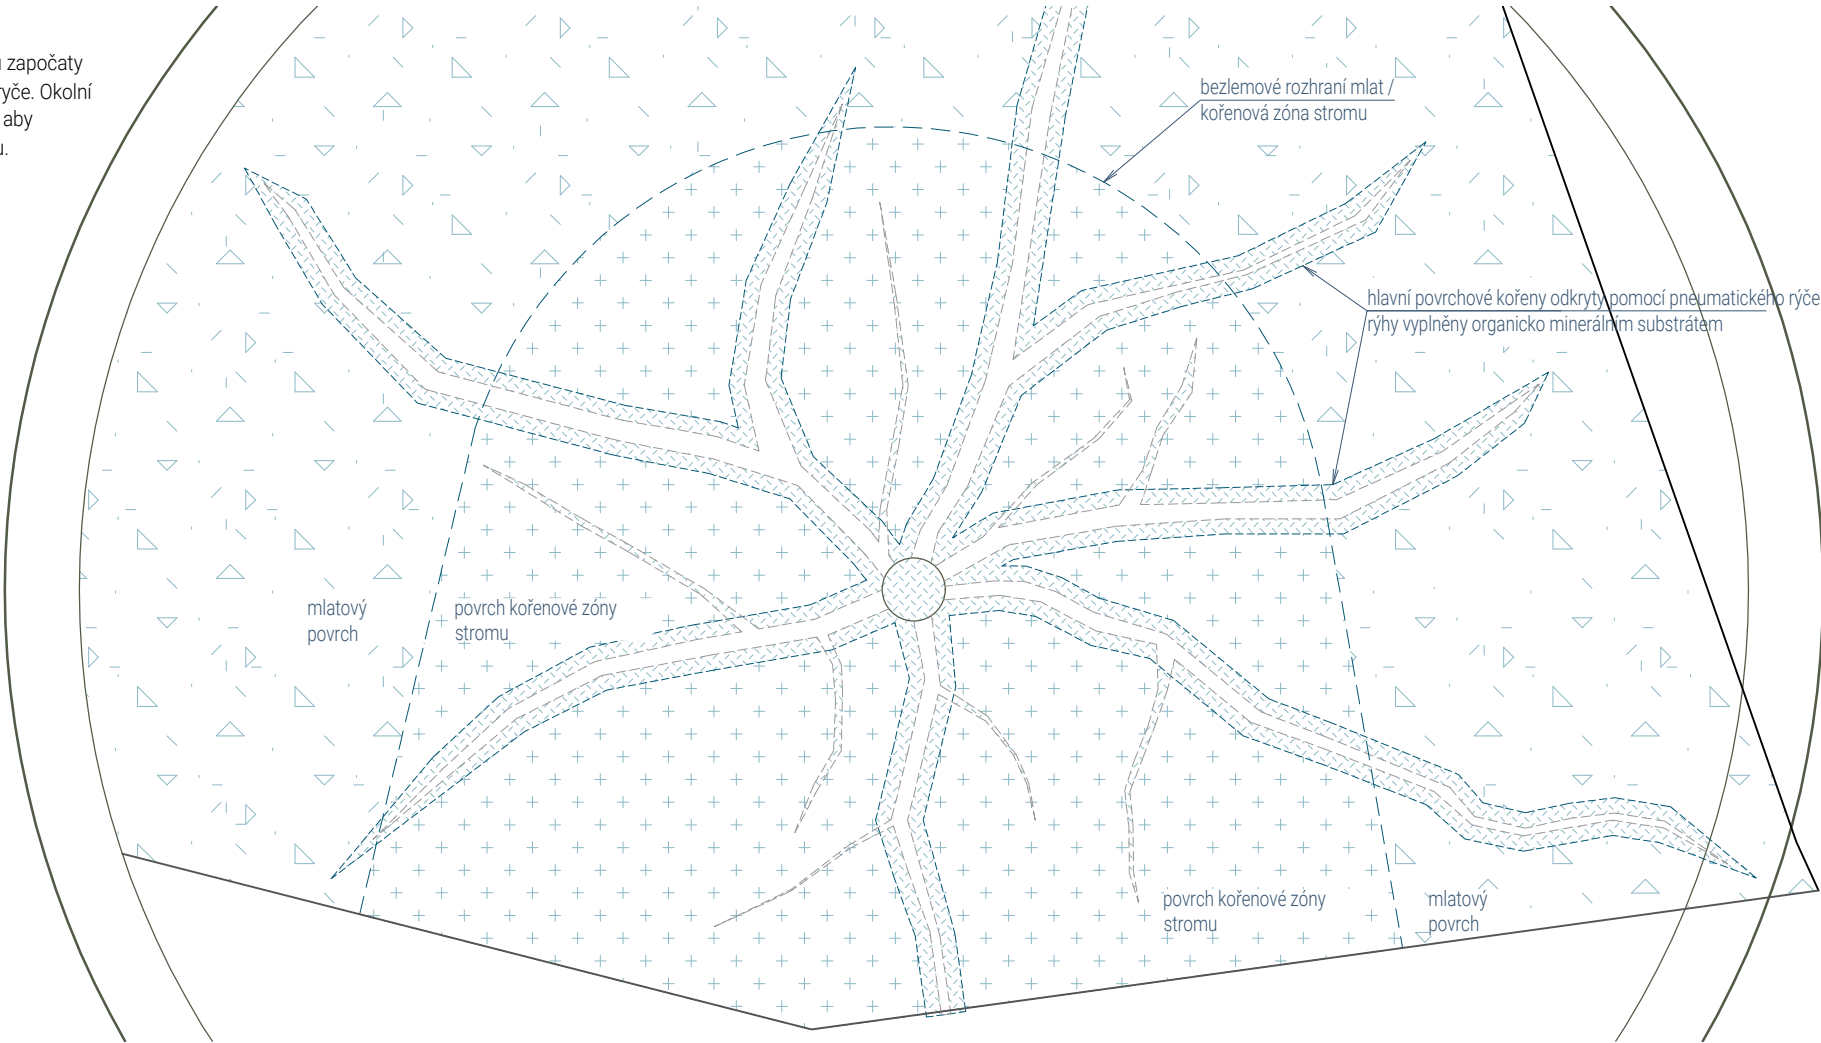

VZOROVÝ ŘEZ KOŘENOVÉ ZÓNY

PŮDORYS M 1 : 30

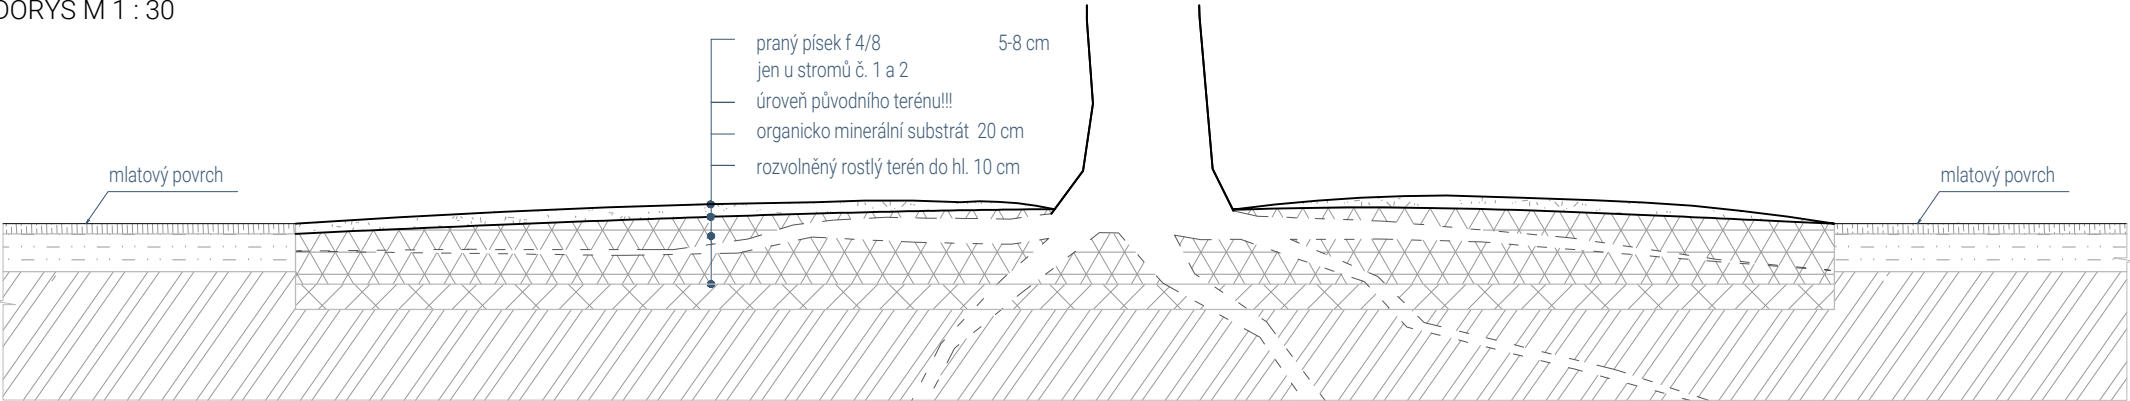

POHODA V BRNĚ

INVESTOR / STAVEBNÍK

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO STŘED
DOMINIKÁNSKÁ 264/2, 601 69, BRNO
IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ING.ARCH. JAN VEISSER
O.R.A KUTNÁ HORA s.r.o.
BRANDLOVA 423/8, 284 01, KUTNÁ HORA
IČO: 08554374


KONCEPČNÍ ARCHITEKT

MGA. KATEŘINA ŠEDÁ ING. ARCH. JAN HORA
MGA. ALŽBĚTA BRŮHOVÁ ING. ARCH. JAN VEISSER

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. RADKA MATOUŠKOVÁ
ČKA 04895
INFO@DOKRAJE.CZ
+420 777 083 533

RAZÍTKO, PODPIS



SO 1 TERÉNY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, MOBILIÁŘ A VYBAVENÍ, ZELEŇ

±0,000 = ± 202,00 = [m.n.m.]

ČÁST DOKUMENTACE

D.2.3. ZPEVNĚNÉ POVRCHY

VÝKRES

ZPEVNĚNÉ POVRCHY - VZOROVÉ ŘEZY

STUPEŇ

PDPS

FORMÁT

A3

MĚŘÍTKO

dle výřezu

DATUM

03/2022

ČÍSLO VÝKRESU

D.2.3.3.

PARÉ