



PŮDORYS

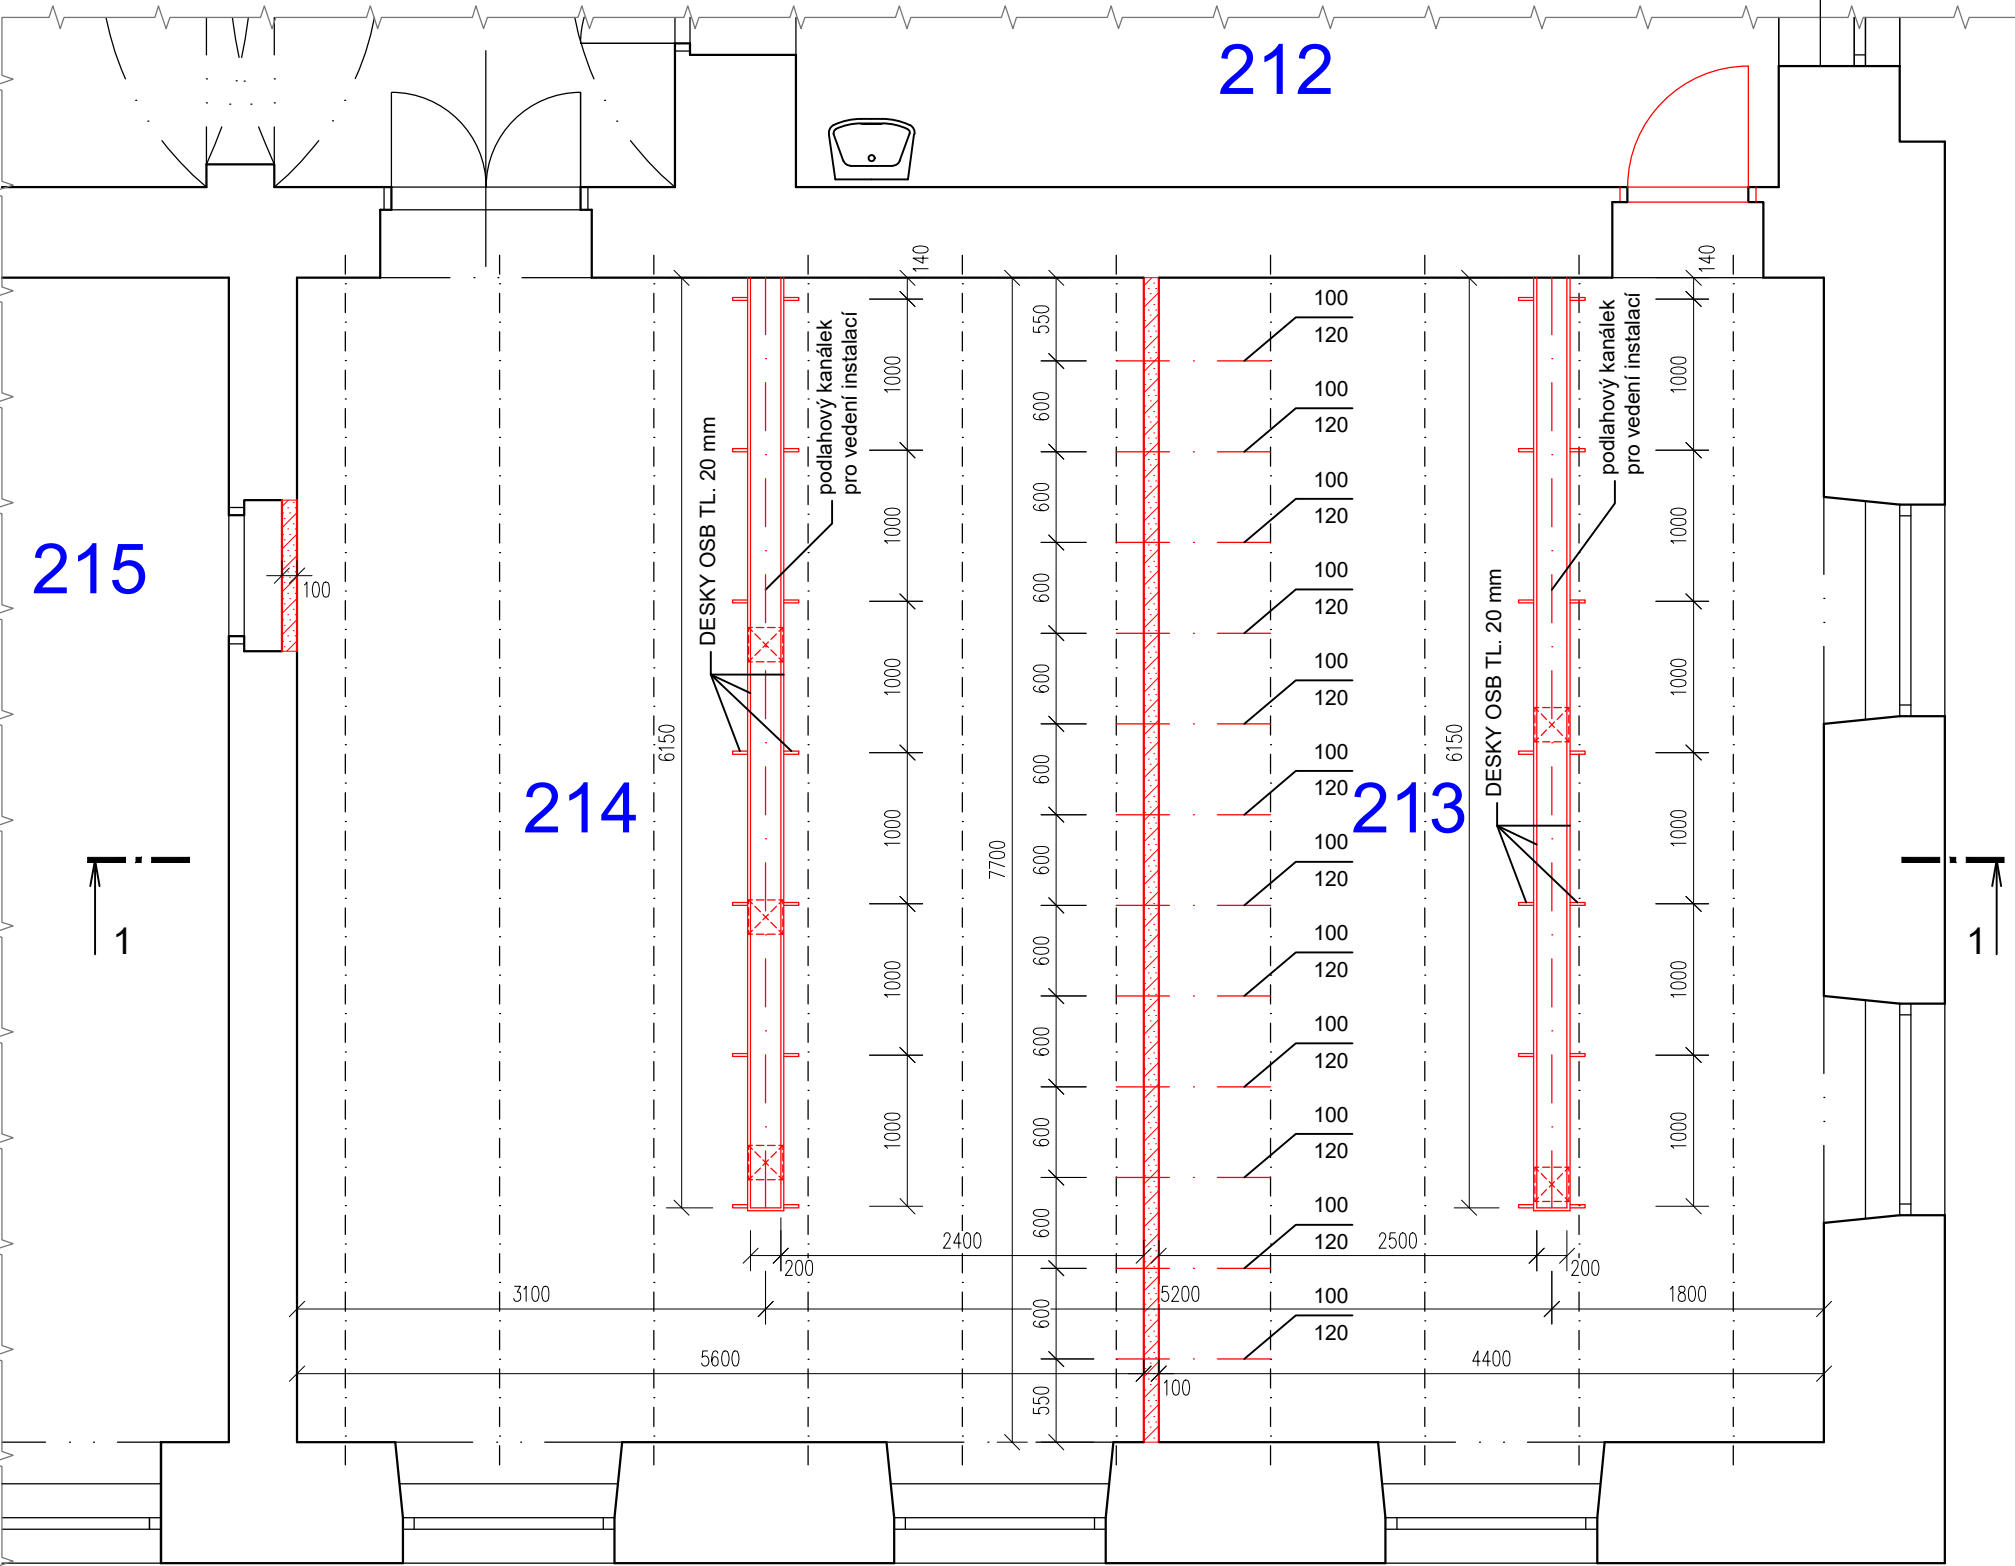

ŘEZ 1-1

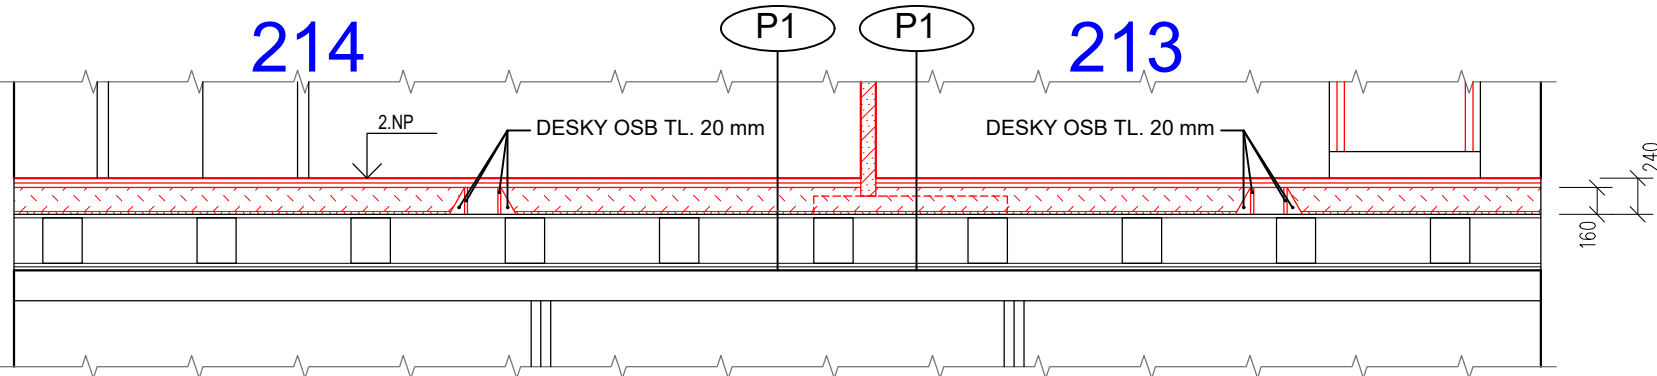

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA	POZNÁMKA
213	KABINET PRO UČITELE	33,88	4,435	VINYL	PODHLÉD
214	KABINET PRO UČITELE	43,12	4,415	VINYL	UMYVADLO, OBKLAD ZA UMYVADLEM VÝŠKY 1400 mm PODHLÉD

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- PŘÍČKA Z SDK KONSTRUKCÍ
PŘÍČKA NA KONSTRUKCI KOVOVÉ R-CW 75, JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x SÁDROKARTONOVOU DESKOU tl. 12,5 mm, S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50 mm O min. OBJEM. HMOTNOSTI 15 kg/m2
- NÁSYP
- 100 PRAVDĚPODOBNÁ POLOHA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ
- 120 ROZNÁŠECÍ TRÁMKY POD SDK PŘÍČKOU - ROZMĚR (100x120) mm; DÉLKA 1250 mm

- P1

SKLADBA NOVÉ PODLAHY

- VINYL

- TERALIT TL. 1 mm

- 2x DESKY OSB TL. 30 mm
(roznášecí vrstva suché podlahy z velkoformátových OSB ukládaných ve dvou vrstvách na sraz, nebo na „pero a drážku“ a mezi sebou jsou kotveny pomocí vrutů, příp. jsou celoplošně lepeny speciálním lepidlem)

- NÁSYP LIAPOR TL. cca 160 mm
(objemová hmotnost 500–1500 kg/m3, pevnost v tlaku 0,7–10 MPa)

- KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 20 mm



- STÁVAJÍCÍ ZÁKLOP

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ + OMÍTKA NA RÁKOSU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: ZŠ a MŠ HUSOVA 17, p. o. REKONSTRUKCE ŠKOLSKÉHO OBJEKTU HUSOVA 17 REKONSTRUKCE KABINETU Fy A CH		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
		OBJEKT: SO 03 REKONSTRUKCE KABINETU Fy A CH		
		PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
INVESTOR A OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20189321-4	AUTORIZACE: 	
MÍSTO STAVBY: Brno, Husova 219/17 parcela č. 622, k.ú. Město Brno [610003]		DATUM: 12/2021		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT: 3 × A4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		KOPIE:		
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		VÝKRES: PŮDORYS 2.NP - KABINETY UČITELŮ PODLAHA		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20189321/SO01/D11	ČÍSLO VÝKRESU: 04	REVIZE: .
VYPRACOVAL: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz				