


PŮDORYS 3.NP

02

01

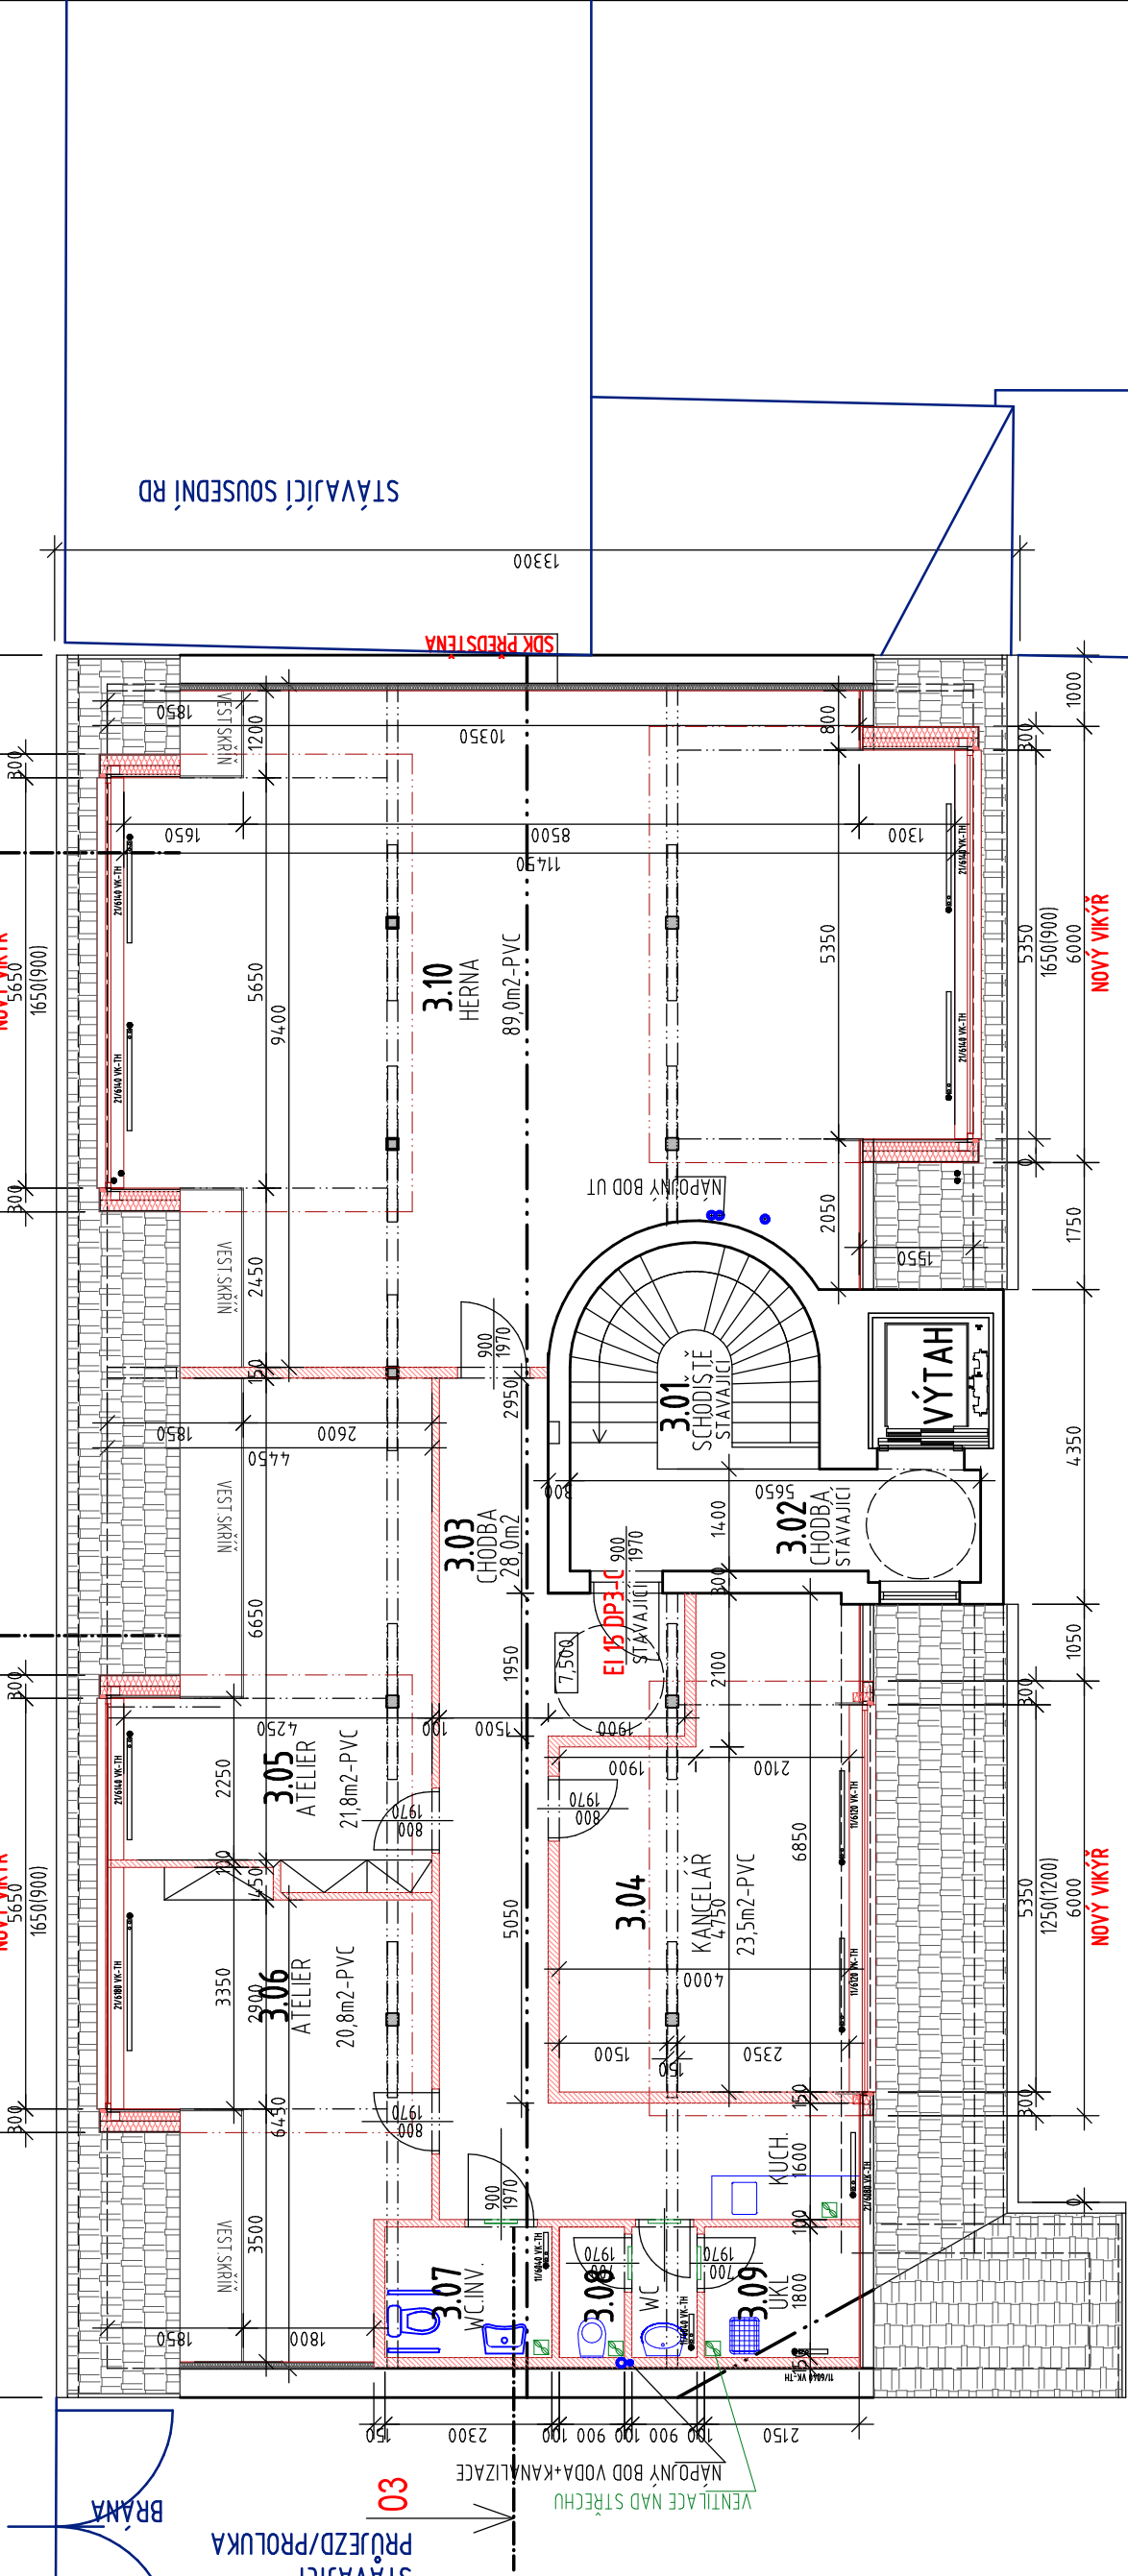


LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 3.NP

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ÚPR. POVRCHU	PODHLIED
1.01	SCHODISTĚ-STÁVAJÍCÍ		DLAŽBA-STÁVAJÍCÍ	DL. SOKL 50mm	VÁP. OMÍTKA-ŠTUK
1.02	CHODBA-STÁVAJÍCÍ		DLAŽBA-STÁVAJÍCÍ	PVC SOKL 50mm	VÁP. OMÍTKA-ŠTUK
1.03	CHODBA	28,0	PVC-VINYL	PVC SOKL 50mm	SÁDROKARTON
1.04	KANCELÁŘ	23,5	PVC-VINYL	PVC SOKL 50mm	SÁDROKARTON
1.05	ATELIER	21,8	PVC-VINYL	PVC SOKL 50mm	SÁDROKARTON
1.06	ATELIER	20,8	PVC-VINYL	PVC SOKL 50mm	SÁDROKARTON
1.07	WC INVALIDNÍ	4,1	KERAM.DLAŽBA	PVC SOKL 50mm	SÁDROKARTON
1.08	UMÝVÁRNA+WC	3,4	KERAM.DLAŽBA	PVC SOKL 50mm	SÁDROKARTON
1.09	ÚKLID	3,8	KERAM.DLAŽBA	PVC SOKL 50mm	SÁDROKARTON
1.10	HERNA	89,0	PVC-VINYL	PVC SOKL 50mm	SÁDROKARTON

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN
- TL. 100, 150mm
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLIED, TEPELNÁ IZOLACE MW, min. 280mm
POŽARNÍ ODOLNOST DLE ŘEŠENÍ PBR - EI 30
- PONECHANÉ VIDITELNÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM
POŽARNÍ ODOLNOST DLE ŘEŠENÍ PBR - MIN. 30 MINUT
- MÍSTNOSTI 3.03, 07, 08, 09 BUDOU NUCENĚ VENTILOVÁNY ODTÁHEM NAD STŘECHU
DVEŘE DO MÍSTNOSTI 3.03, 07, 08, 09 BUDOU S VENTILACNÍMI MŘÍŽKAMI

± 0,00 = 206,810 m.n.m.



REKONSTRUKCE PŮDNIHO PROSTORU-
PŮDNÍ VESTAVBA-MŠ Brno Kamenná 21, p.o.

Název stavby:	Kamenná 195/21, Brno Štýřice		
vypracoval	architekt projektu	zodp. projektant	formát
Ing. Otakar Mikulka	Ing. Otakar Mikulka	Ing. Otakar Mikulka	A3
		st. úřad	Brno střed

Místo stavby: Kamenná 195/21, Brno Štýřice
Investor: Statutární město Brno
Obsah:

NOVÝ STAV		stupeň	DSP
PŮDORYS 3.NP		datum	28.04.2022
		měřítko:	výkres č:
		1 : 100	D.1.1-06