PŮDORYS 3.NP

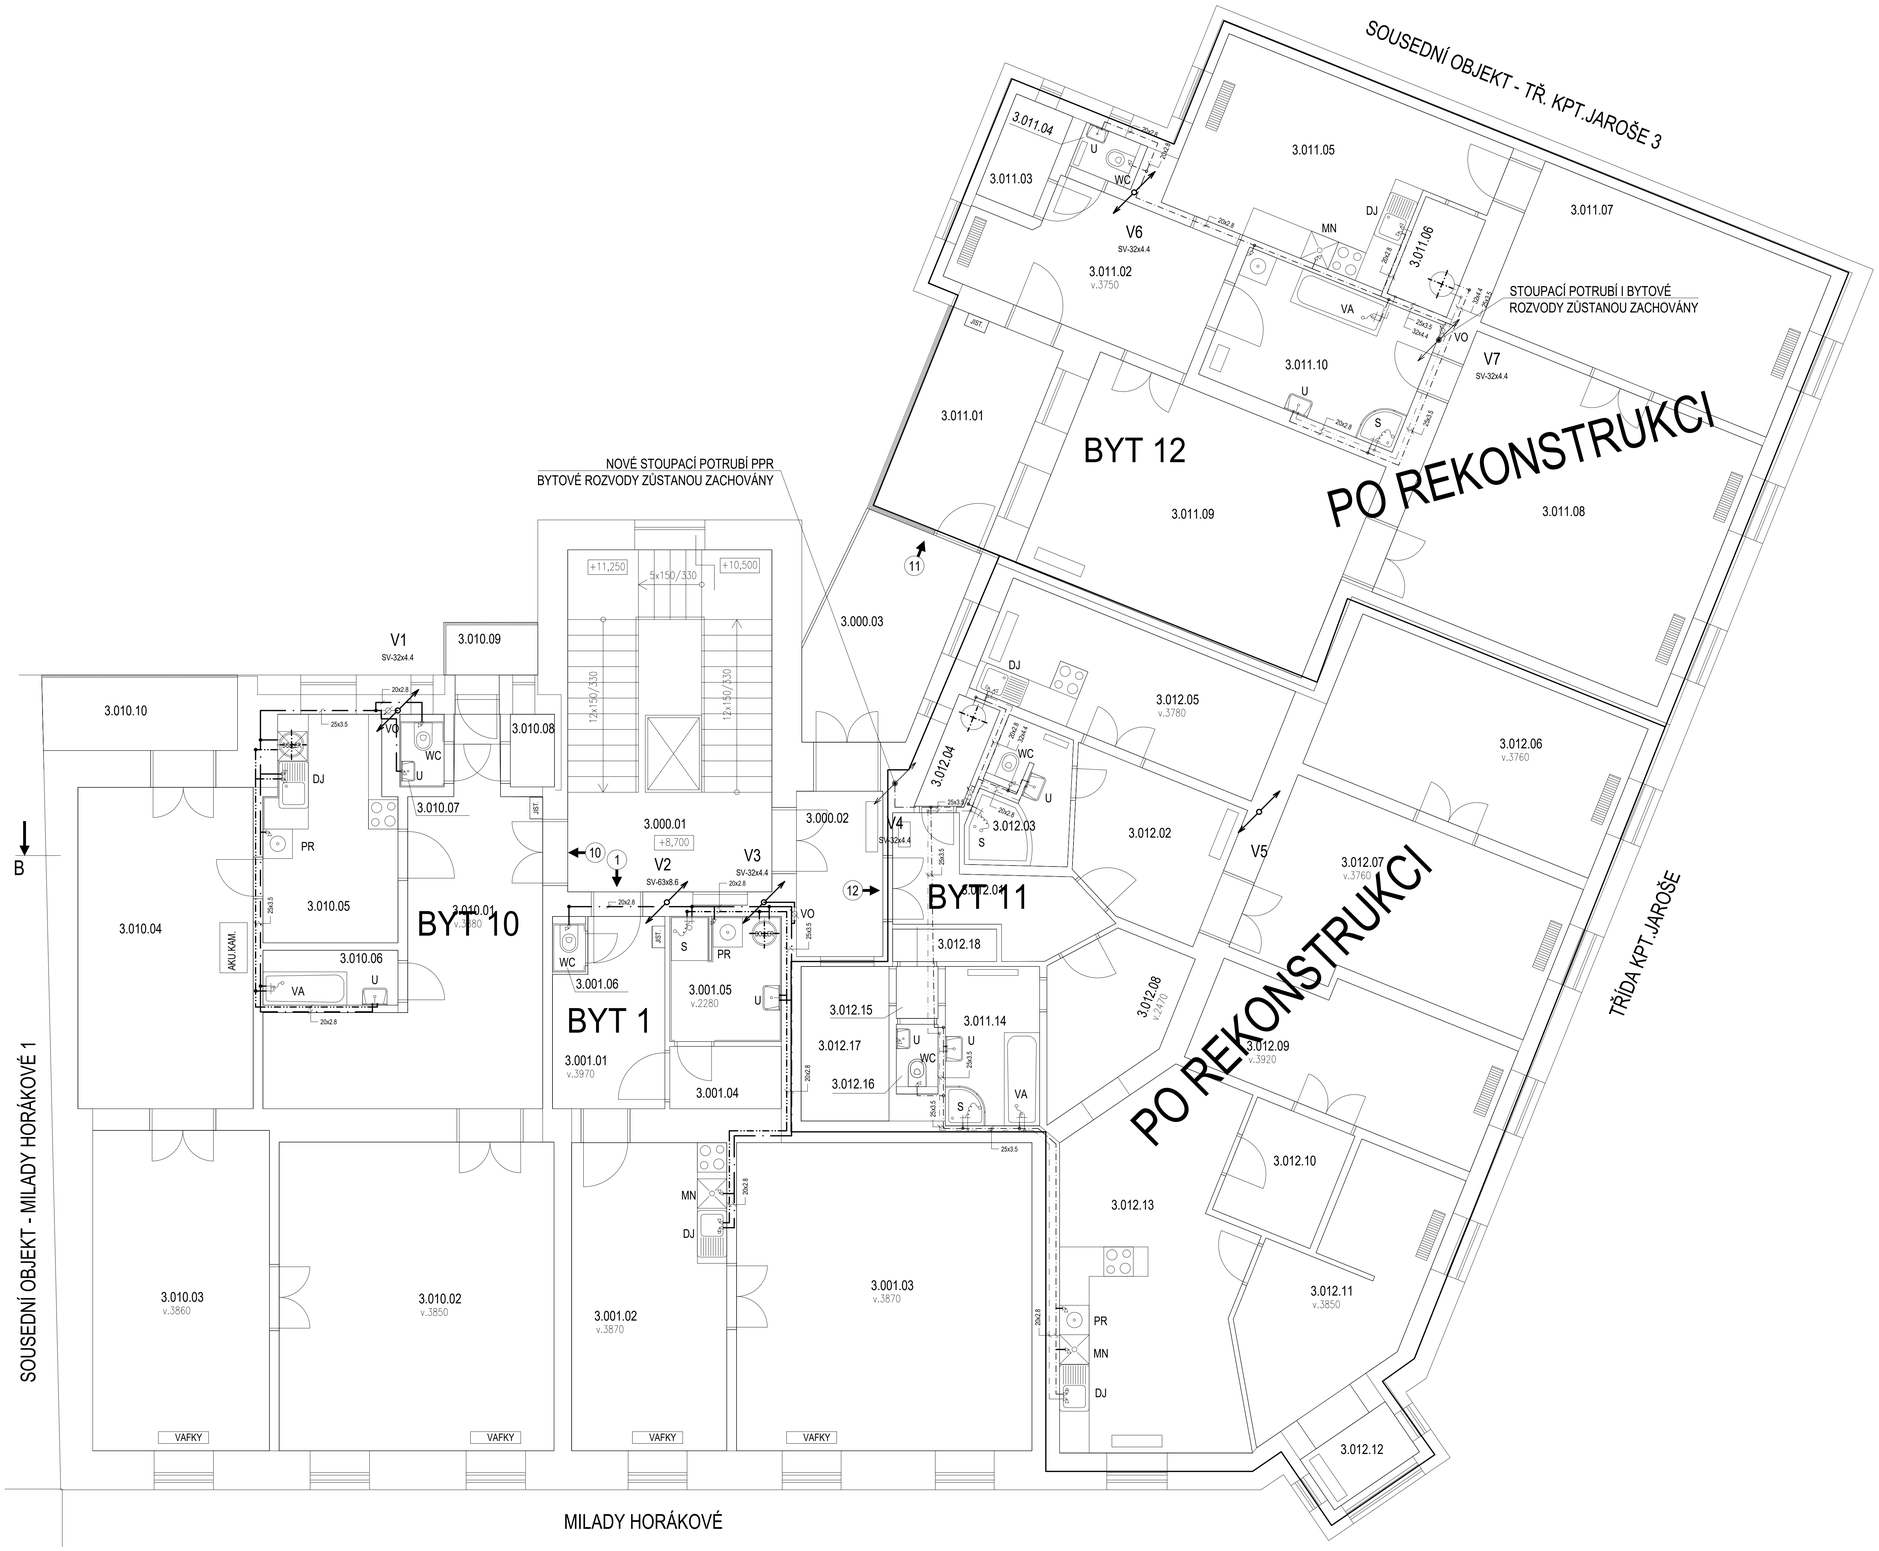

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2
SPOLEČNÝ	3.000.01	SCHODIŠTĚ	31,2
	3.000.02	CHODBA	7,6
	3.000.03	VERANDA	11,5
CELKOVÁ VÝMĚRA			50,3
001	3.001.01	PŘEDSÍŇ	8,8
	3.001.02	KUCHYŇ	20,1
	3.001.03	POKOJ	37,8
	3.001.04	CHODBA	3,0
	3.001.05	KOUPELNA	5,8
	3.001.06	WC	0,8
CELKOVÁ VÝMĚRA			76,3
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			80,1
010	3.010.01	PŘEDSÍŇ	26,0
	3.010.02	POKOJ	35,2
	3.010.03	POKOJ	23,8
	3.010.04	POKOJ	24,0
	3.010.05	KUCHYŇ	12,1
	3.010.06	KOUPELNA	3,3
	3.010.07	WC	1,5
	3.010.08	SPÍŽ	1,5
	3.010.09	BALKON	2,5
	3.010.10	BALKON	7,1
CELKOVÁ VÝMĚRA			137,0
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			136,1
012	3.012.01	PŘEDSÍŇ	7,2
	3.012.02	CHODBA	10,5
	3.012.03	KOUPELNA	5,2
	3.012.04	KOMORA	2,2
	3.012.05	KUCHYŇ	14,9
	3.012.06	POKOJ	20,6
	3.012.07	POKOJ	22,1
	3.012.08	CHODBA	7,5
	3.012.09	POKOJ	15,5
	3.012.10	CHODBA	5,6
	3.012.11	POKOJ	16,0
	3.012.12	ARKÝŘ	2,6
	3.012.13	KUCHYŇ	26,6
	3.012.14	KOUPELNA	6,3
	3.012.15	CHODBA	1,1
	3.012.16	WC	1,3
	3.012.17	ŠATNA	5,8
	3.012.18	ŠATNA	1,4
CELKOVÁ VÝMĚRA			171,4
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			188,4
011	3.011.01	VERANDA	11,0
	3.011.02	PŘEDSÍŇ	14,0
	3.011.03	KOMORA	2,9
	3.011.04	WC	1,5
	3.011.05	KUCHYŇ	20,1
	3.011.06	KOMORA	2,9
	3.011.07	POKOJ	23,1
	3.011.08	POKOJ	36,5
	3.011.09	POKOJ	30,0
	3.011.10	KOUPELNA	11,9
CELKOVÁ VÝMĚRA			153,9
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			168,2

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	SV. TV	KANALIZACE
WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET-BÍLÝ DUOFIX ,SEDÁTKO, PŘEDNÍ SPLACH.	PŘIPOJEN NA ST.VODU	PŘIPOJEN NA KANALIZACI DN 100
U	UMYVADLO	S.a TV. BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 40
Um	UMYVADLO MALÉ	S.a TV. BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 40
S	SPRCHA SPRCHOVÁ VANIČKA	S.a TV. BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ + PŘÍSLUŠENSTVÍ	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
VA	VANA	S.a TV. BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ + PŘÍSLUŠENSTVÍ	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
DJ	DŘEZ ZABUDOVANÝ V KUCH. LINCE	S.a TV.BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
PR	PRAČKA	2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
MN	MYČKA NÁDOBÍ	2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
OH	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY	1x KULOVÝ KOHOUT, POJISTNÝ VENTIL ZPĚTNÁ KLAPKA	
VO	BYTOVÝ VODOMĚR	1x KULOVÝ KOHOUT, 1x VODOMĚR	

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA - POTRUBÍ VÍCEVRSTVÁ TRUBKA PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno (BF) PP-RCT
- TEPLÁ VODA - POTRUBÍ VÍCEVRSTVÁ TRUBKA PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno (BF) PP-RCT
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA

- UZAVÍRACÍ ARMATURY BUDOU UMÍSTĚNY DLE ČSN 75 5401,
- MINIMÁLNÍ SKLON BUDE 0,3 % SMĚREM K VYPOUŠTĚCÍM ARMATURÁM,
- KOTVENÍ POTRUBÍ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ VODY BUDE DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ DODAVATELŮ,
- POTRUBÍ PPR JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TL. STĚNY A BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ, VIZ LEGENDA,
- POTRUBÍ PPR, PN 16 PATŘÍ ROZVOD VEDEN POD STROPEM SUTERÉNU ČI V INSTALAČNÍCH JÁDRECH,
- ROZVODY PITNÉ VODY V JEDNOTLIVÝCH BYTECH BUDOU V INSTALAČNÍCH JÁDRECH V PŘEDSTĚNÁCH K TOMU URČENÝCH, VE VYJIMEČNÝCH PŘÍPADECH V PODLAHÁCH NEBO V PŘÍPADĚ PODHLEDU V PODHLEDECH,
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ JE NUTNÉ SE VYHNOUT SEKÁNÍ DRÁŽEK DO OBVODOVÝCH, MEZIBYTOVÝCH A MONOLITICKÝCH STĚN.
- VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU POLOHY KULOVÝCH KOHOUTŮ A ARMATUR ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ. PŘESNÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘI VÝSTAVBĚ DLE PROSTOROVÝCH MOŽNOSTÍ A ZVYKLOSTÍ DODAVATELE.
- PROSTUPY VODOVODNÍHO POTRUBÍ SVISLÝMI A VODOROVNÝMI KONSTRUKCEMI JSOU OPATŘENY CHRÁNIČKOU PRŮMĚRU DLE DN POTRUBÍ.
- OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PITNÉ VODY VE VNITŘNÍM VODOVODU A ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ ZPĚTNÝM PRŮTOKEM NUTNO ŘEŠIT DLE ČSN EN 1717, DÁLE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY NEJSOU PŘEDMĚTEM DODÁVKY PROFESE ZTI

VZOROVÉ HODNOTY PRO NAPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- UMYVADLO
VÝŠKA ROHOVÝCH VENTILŮ: 650 mm, S ROZTEČÍ 100 mm ATYPICKÁ A NÁBYTKOVÁ UMYVADLA: DLE NÁVODU VÝROBCE
- VANA
VÝŠKA BATERIE: 750 mm, ATYPICKÉ VANY: DLE NÁVODU VÝROBCE
- KLOZET
VÝŠKA PŘÍVODU VODY: 1050 mm
- DŘEZ
VÝŠKA ROHOVÝCH VENTILŮ: 650 mm S ROZTEČÍ 100 mm
- SPRCHOVÝ KOUT
VÝŠKA BATERIE: 1150 mm (OD SPRCHOVÉ VANIČKY)
- PRAČKA
VÝŠKA PŘÍVODU VODY: 650 mm
- MYČKA
VÝŠKA PŘÍVODU VODY: 650 mm

TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ VODY - PĚNOVÝ POLYETYLEN

TEPLÁ VODA

DN	20x2,8	25x3,5	32x4,5	40x5,5	50X6,9	63X8,6
1	30mm	30mm	30mm	50mm	50mm	50mm

STUDENÁ VODA

DN	20x2,8	25x3,5	32x4,5	40x5,5	50X6,9	63X8,6
1	9mm	9mm	13mm	13mm	13mm	20mm

DLE VYHLÁŠKY 193/2007

PROJEKTANT ČÁSTI:	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	BRES
BRES spol. s r.o. náměstí Republiky 366/1 614 00 Brno - Husovice	ING.JIŘÍ ŘEITKNECHT	ING.JIŘÍ ŘEITKNECHT	BC. MICHAEL DOKOUPIL	
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno		
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed			FORMÁT	15xA4
AKCE: Oprava ZTI v domě Milada Horáková 1a			MĚŘÍTKO	1:50
			DATUM	05/2022
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	B0581
OBSAH: PŮDORYS 3.NP - VODOVOD			Č. VÝKR. 05	PARÉ