


SMETANOVA 30, BYT Č. 2

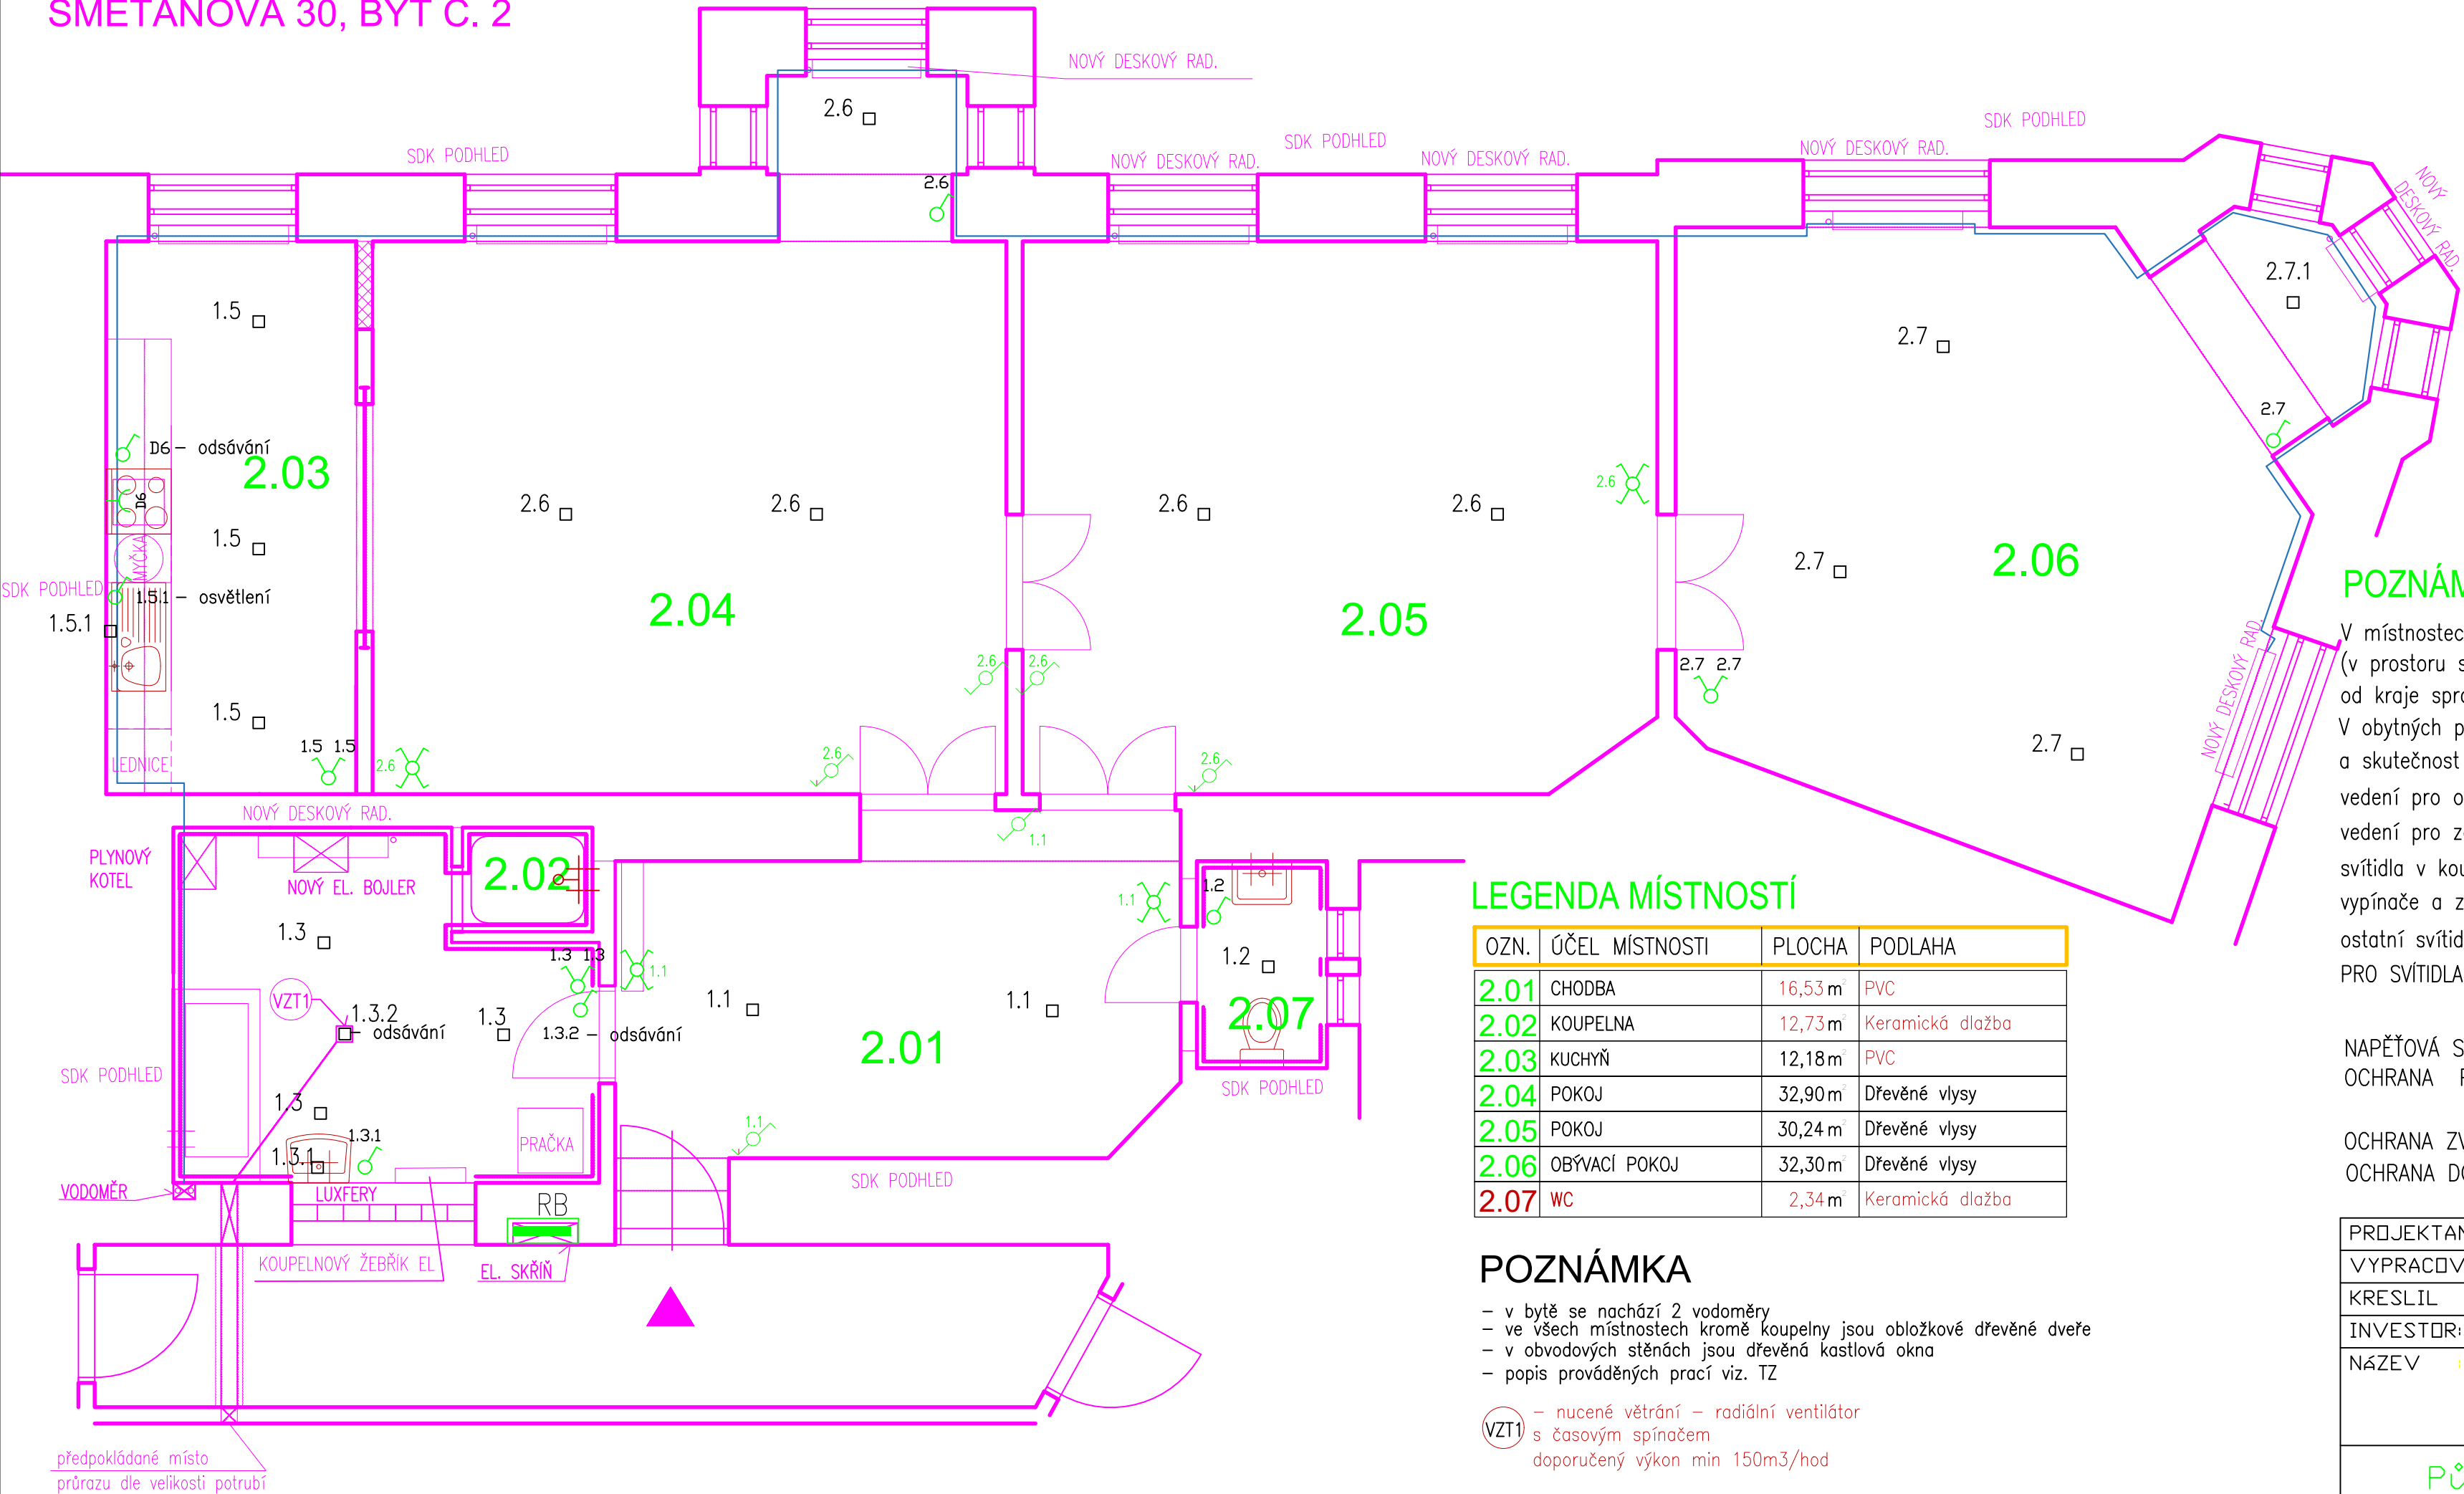

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- VYPÍNAČ
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ
- VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- SVĚTELNÝ VÝVOD – KABEL 0,5 M

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN, a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY–J 3x1,5 mm2, pod omítkou a nad podhledem, vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY–J 3x2,5 mm2, pod omítkou, svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně PRO SVÍTIDLA BUDOU PROVEDENY POUZE VÝVODY ZE STĚNY, STROPU – KABEL V DÉLCE 0,5 M

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
2.01	CHODBA	16,53 m²	PVC
2.02	KOUPELNA	12,73 m²	Keramická dlažba
2.03	KUCHYŇ	12,18 m²	PVC
2.04	POKOJ	32,90 m²	Dřevěné vlysy
2.05	POKOJ	30,24 m²	Dřevěné vlysy
2.06	OBÝVACÍ POKOJ	32,30 m²	Dřevěné vlysy
2.07	WC	2,34 m²	Keramická dlažba

POZNÁMKA

- v bytě se nachází 2 vodoměry
- ve všech místnostech kromě koupelny jsou obložkové dřevěné dveře
- v obvodových stěnách jsou dřevěná kastlová okna
- popis prováděných prací viz. TZ
- nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem doporučený výkon min 150m3/hod

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří	
KRESLIL	Zelinka Jiří	
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		FORMÁT 3A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Smetanova 30, byt č.2 ELEKTROINSTALACE		DATUM 07/2022
		ÚČEL DSP
		ZAK.Č. 2022/12
Půdorys - světelné rozvody		MĚŘÍTKO 1:50 Č.VÝKR. EL-01