


KOUNICOVA 9 BYT 3

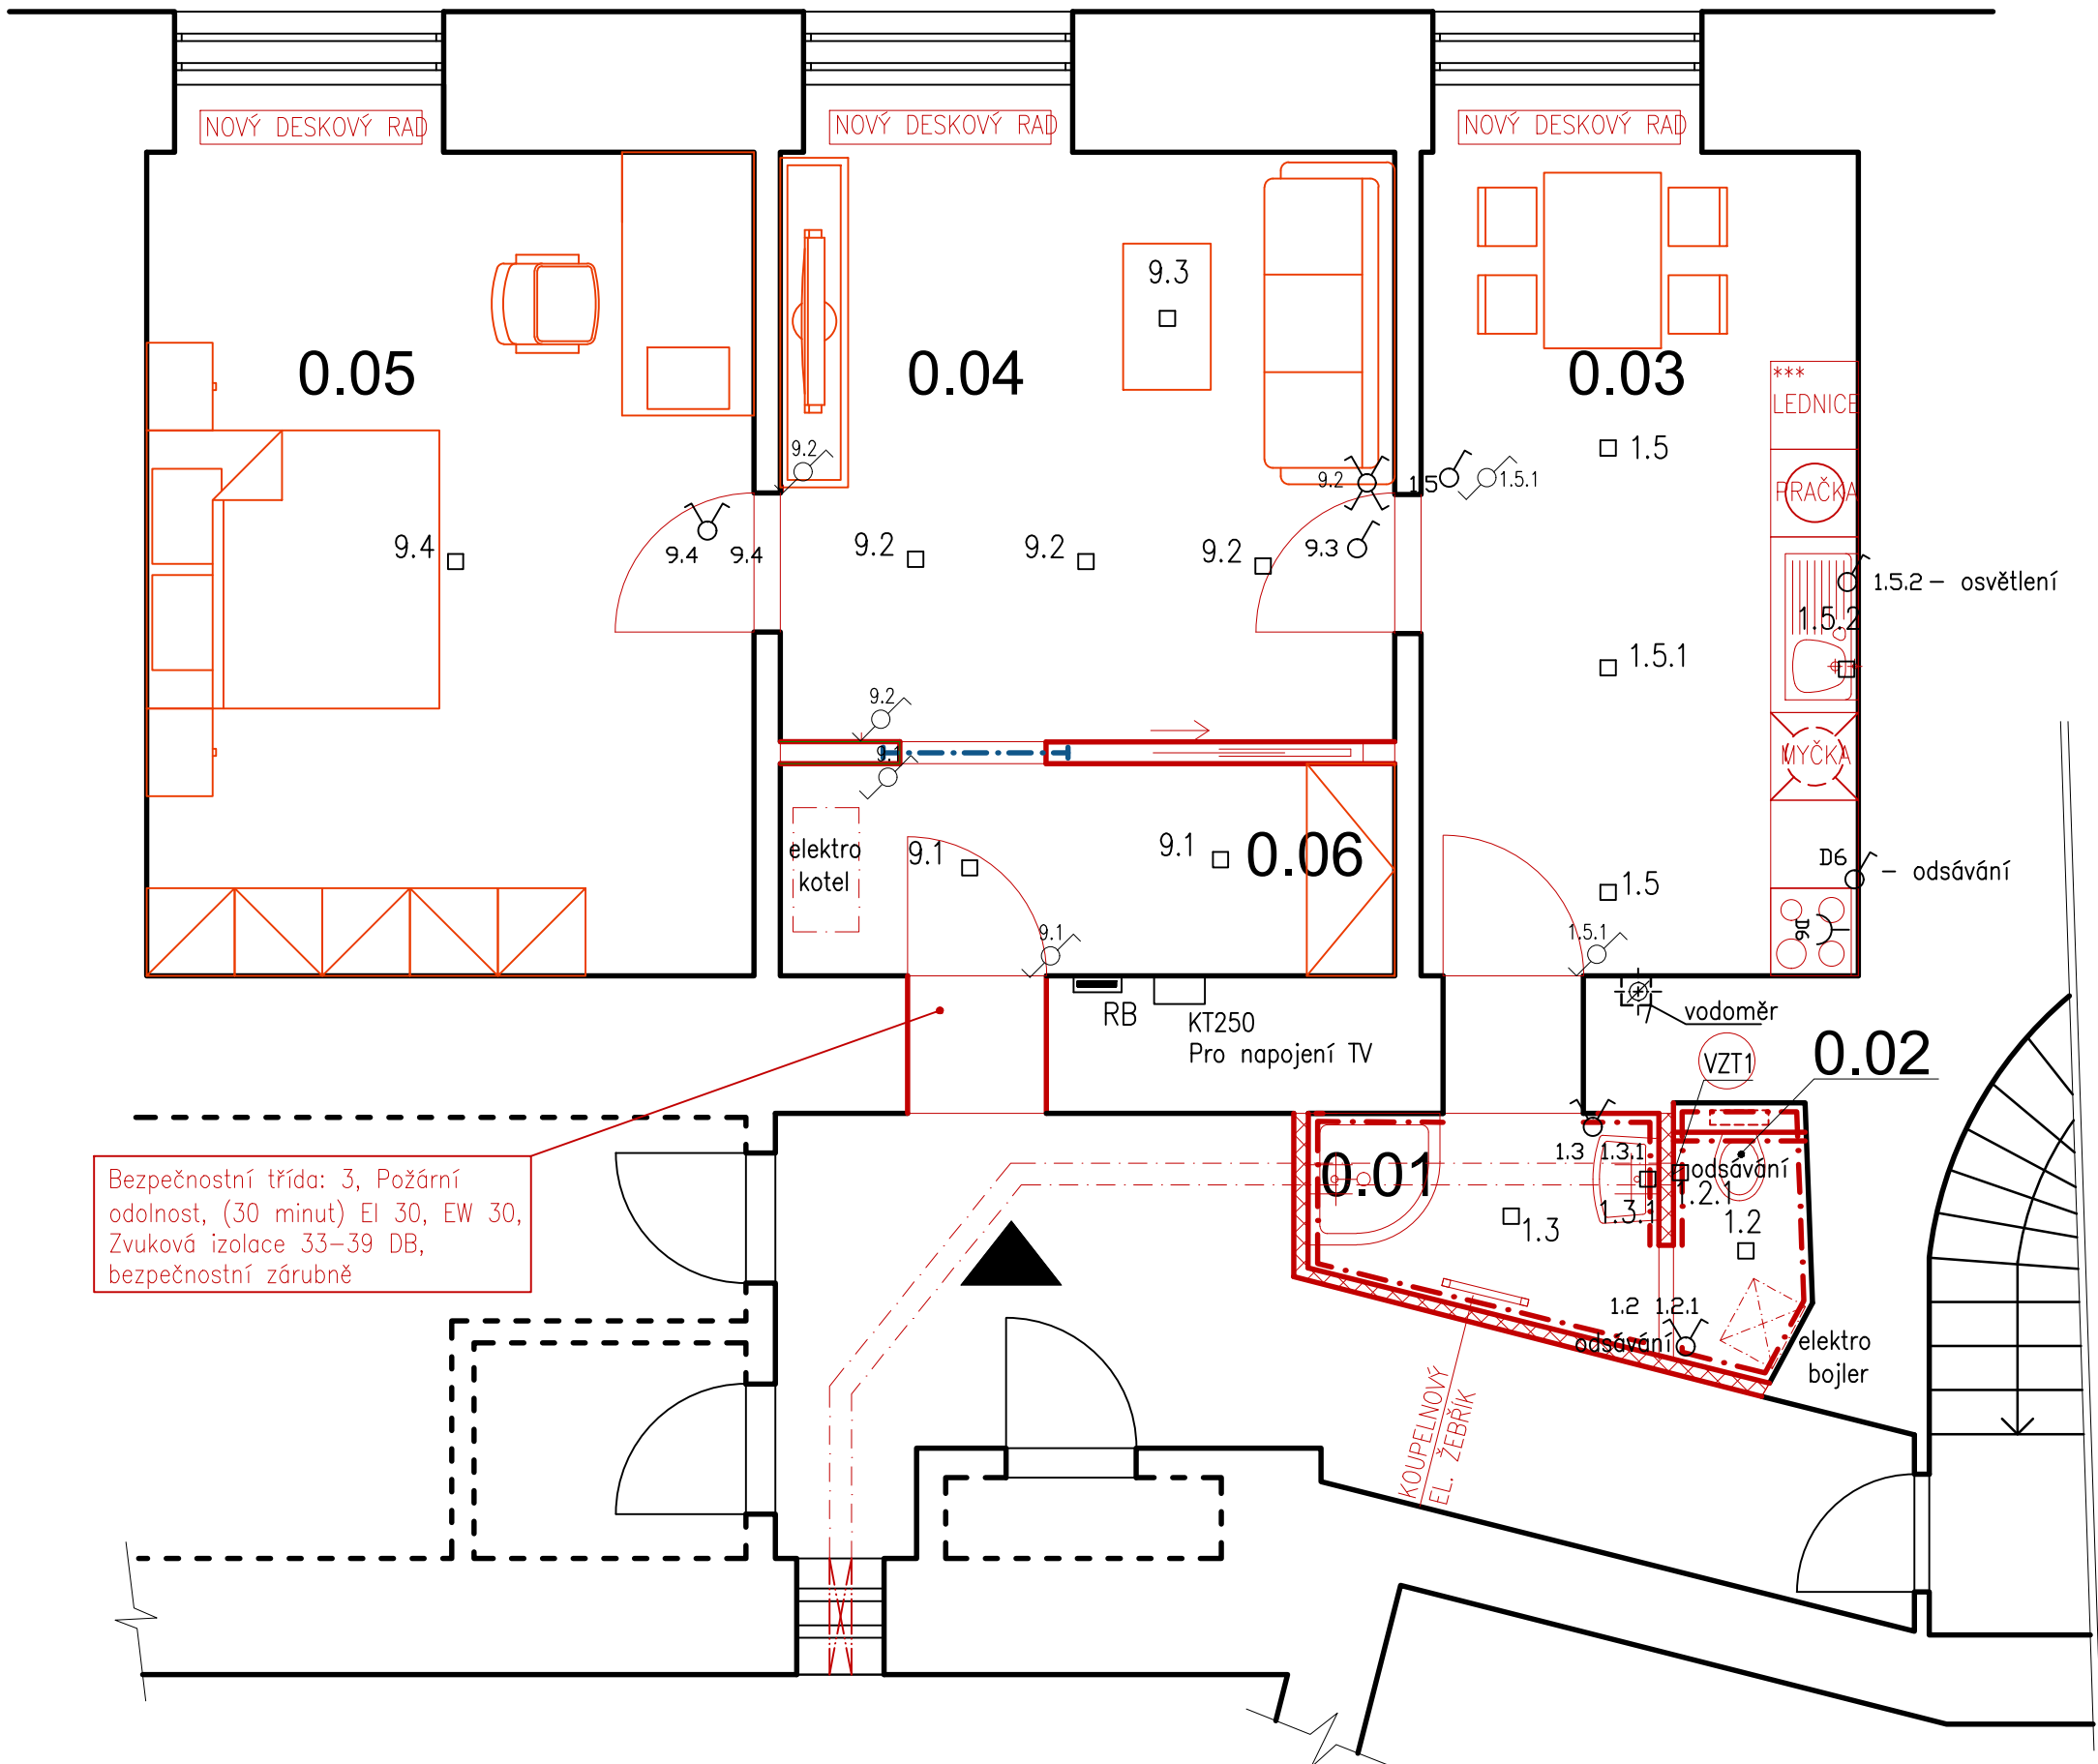

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- VYPÍNAČ
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ
- VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- SVĚTELNÝ VÝVOD – KABEL 0,5 M
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
0.01	KOUPELNA	4,58m	Keramická dlažba
0.02	WC	1,50m	Keramická dlažba
0.03	KUCHYNĚ	18,21m	Keramická dlažba
0.04	OBÝVACÍ POKOJ	25,11m	Dřevěné vlysy
0.05	POKOJ	24,29m	Dřevěné vlysy
0.06	ZÁDVEŘÍ	6,61 m	Keramická dlažba

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN, a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY–J 3x1,5 mm2, pod omítkou a nad podhledem, vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY–J 3x2,5 mm2, pod omítkou, svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně PRO SVÍTIDLA BUDOU PROVEDENY POUZE VÝVODY ZE STĚNY, STROPU – KABEL V DÉLCE 0,5 M

POZNÁMKA

- popis prováděných prací viz. TZ
- v bytě se nachází vodoměr v kuchyni
- ve všech oknech jsou dřevěné parapety
- v obvodových stěnách jsou dřevěná kastlová okna
- nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem doporučený výkon min 150m3/hod

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S  
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka - ENERGY
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří	5. května 1526
KRESLIL	Zelinka Jiří	Rožnov pod Radhoštěm
INVESTOR:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	FORMÁT 3A4
NÁZEV :	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Kounicova 9, byt 3 ELEKTROINSTALACE	DATUM 09/2022
		ÚČEL DSP
		ZAK.Č. 2022/19
	Půdorys - světelné rozvody	MĚŘÍTKO 1:50 Č.VÝKR. EL-01