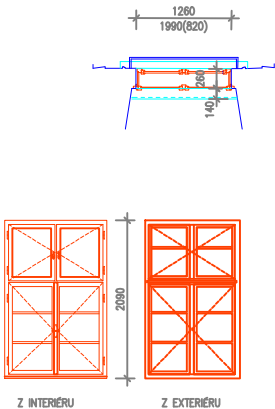



# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - POHLED Z INTERIÉRU

3/10

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	POČET [ks]			KOVÁNÍ	BARVA
				1.NP		CELK.		
				DVŮR	ULICE			
VO/03			<p>REPASE DVOJITÉHO ŠPALETOVÉHO KLASICISTNĚ ČLENĚNÉHO OKNA, S INTERIÉROVÝM PARAPETEM ZE SPÁROVKY S HRANOU Z PROFILOVANÉHO NÁKLÍŽKU :</p> <p>VNĚJŠÍ HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU NA PANTECH A ZAJIŠTĚNÁ NA OBRTLÍKY, VNITŘNÍ HORNÍ KŘÍDLA NA PANTECH, ZAJIŠTĚNÁ ZDOVOJENÝMI OBRTLÍKY V PROVEDENÍ ANTIK – ČERNÁ VNĚJŠÍ DOLNÍ KŘÍDLA ZAVĚŠENÁ NA PANTECH VNITŘNÍ DOLNÍ KŘÍDLA ZAVĚŠENÁ NA PANTECH</p> <p>VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KŘÍDLA: STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ JEDNODUCHÉ , ČLENĚNÍ HORNÍHO ZASKLENÍ NA 1/2 1 PROFILOVANOU PŘÍČLÍ, ČLENĚNÍ DOLNÍHO ZASKLENÍ NA 1/3 2 RPROFILOVANÝMI PŘÍČLEMI – SKLO PLAVENÉ, TL.= 4 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SILNOVRSTVÁ LAZURA, RAL:1013 ZÁVĚSY: STÁVAJÍCÍ JEHLOVÉ DLE PROVEDENÍ V BARVĚ ČERNÁ – ANTIK KOVÁNÍ: BAROKNÍ – ROHOVNÍKOVÉ ZÁVĚSY KŘÍDEL, POVRCH VŠEHO – ANTIK ČERNÁ, OBRTLÍKY ODLÉVANÉ, STAVĚČE A ZARÁŽKY VŠE V PROVEDENÍ ANTIK – ČERNÁ SKOBY NAŠROUBOVÁVACÍ NA VRUTY, DRÁTY: OCEL NOVÉ TĚSNĚNÍ: SILIKONOVÉ CELOOVBODOVÉ V RÁMU H PROFIL, DRUHÉ TĚSNĚNÍ V RÁMU NA NALEHÁVCE FALCU VNĚJŠÍ OKAPNICE: KŘÍDLOVÁ DŘEVĚNÁ MATERIÁL MODŘÍN</p> <p>NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ ROZMĚRY, MUSÍ BÝT OVĚŘENY NA MÍSTĚ</p>	–	1	1	SUROVÁ MOSAZ, DESIGN ALT. WIEN	RAL 1013 – NUTNO NECHAT SCHVÁLIT GARANTEM NÁR. PAM. ÚSTAVU



POZNÁMKA: STAVBA BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S PODMÍNKAMI S DOSS. TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ STAVBY.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - POHLED Z INTERIÉRU

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	POČET [ks]			KOVÁNÍ	BARVA
				1.NP		CELK.		
				DVŮR	ULICE			
VO/04			<p>REPASE DVOJITÉHO OKNA S DEŠTĚNOU ŠPALETOU, S INTERIÉROVÝM PARAPETEM ZE SPÁROVKY S HRANOU Z PROFILOVANÉHO NÁKLIŽKU :</p> <p>VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ HORNÍ KŘÍDLO NADSVĚTLÍKU NOVÉ, NA PANTECH A ZAJIŠTĚNO SPOLU S VNITŘNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM MECHANISMEM S PÁKOU, VNĚJŠÍ DOLNÍ KŘÍDLA STÁVAJÍCÍ, OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA NOVÝCH SEŘIDITELNÝCH PANTECH VNITŘNÍ DOLNÍ KŘÍDLA STÁVAJÍCÍ, OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA NOVÝCH SEŘIDITELNÝCH PANTECH</p> <p>NOVÉ VNĚJŠÍ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–6–4 DO SILIKONOVÉHO TMELU, DO INTERIÉRU ZALIŠTOVÁNO VNITŘNÍ ZASKLENÍ JE STÁVAJÍCÍ</p> <p>NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SILNOVRSTVÁ LAZURA, RAL:1013 NOVÉ ZÁVĚSY: TRIO SEŘIDITELNÉ S KRYTKAMI UR25 V BARVĚ OKNA NOVÉ KOVÁNÍ: ROZVORA – SUROVÁ MOSAZ ALT WIEN, V ROZVORÁCH PŘEVOD NA STŘEDOVÉ ZAJIŠTĚNÍ SRAZU, NOVÉ TĚSNĚNÍ: SILIKONOVÉ CELOOVBODOVÉ V RÁMU H PROFIL, DRUHÉ TĚSNĚNÍ V RÁMU NA NALEHÁVCE FALCU NOVÁ VNĚJŠÍ OKAPNICE: KŘÍDLOVÁ DŘEVĚNÁ MATERIÁL MODŘÍN</p> <p>NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ VÝROBNÍ ROZMĚRY OKEN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY MUSÍ BÝT ROZMĚRY OVĚŘENY.</p>	2	–	2	SUROVÁ MOSAZ, DESIGN ALT. WIEN	RAL 1013 – NUTNO NECHAT SCHVÁLIT GARANTEM NÁR. PAM. ÚSTAVU
VO/05		PRŮM. 550mm	<p>REPASE KRUHOVÉHO ZDVOJENÉHO OKNA SE ŠPALETOU VYKLÁDANOU SM OKRUŽÍM :</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLO STÁVAJÍCÍ, ZAVĚŠENÉ NA NOVÝCH SEŘIDITELNÝCH PANTECH A ZAJIŠTĚNO PŮLOLIVOU VNĚJŠÍ KŘÍDLO NOVÉ, ZAVĚŠENÉ NA NOVÝCH SEŘIDITELNÝCH PANTECH A ZAJIŠTĚNO PŮLOLIVOU</p> <p>VNĚJŠÍ ZASKLENÍ STÁVAJÍCÍ + NOVÉ <u>OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍ FOLII O MIN.TL.=250 mikronů.</u> VNITŘNÍ ZASKLENÍ NOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 DO SILIKONOVÉHO TMELU, DO INTERIÉRU ZALIŠTOVÁNO</p> <p>NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SILNOVRSTVÁ LAZURA, RAL:1013 NOVÉ ZÁVĚSY: TRIO SEŘIDITELNÉ S KRYTKAMI UR25 V BARVĚ OKNA NOVÉ KOVÁNÍ: PŮLOLIVA – SUROVÁ MOSAZ ALT WIEN, NOVÉ TĚSNĚNÍ: SILIKONOVÉ CELOOVBODOVÉ V RÁMU H PROFIL, DRUHÉ TĚSNĚNÍ V RÁMU NA NALEHÁVCE FALCU</p> <p>NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ VÝROBNÍ ROZMĚRY OKEN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY MUSÍ BÝT ROZMĚRY OVĚŘENY.</p>	1	–	1		

POZNÁMKA:STAVBA BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S PODMÍNKAMI S DOSS. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ STAVBY.



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - POHLED Z INTERIÉRU

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	ROZMĚŘ	POPIS	POČET [ks]		KOVÁNÍ	BARVA	
				1.NP				
				DVŮR	ULICE			
VO/10	<div>EXTERIÉR ULICE</div>  <div>EXTERIÉR PRŮJEZD</div> 	<p>REPASE JEDNODUCHÉHO OKNA KLASICISTNĚ ČLENĚNÉHO UMÍSTĚNÉHO DO LÍCE FASÁDY , BEZ DEŠTĚNÉ ŠPALETY A INTERIÉROVÉ PARAPETNÍ DESKY:</p> <p>HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU NA 2 NOVÝCH PANTECH A ZAJIŠTĚNÁ NA OBRTLÍKY, DOLNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA 2 NOVÝCH PANTECH</p> <p>HORNÍ I DOLNÍ KŘÍDLA: STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ JEDNODUCHÉ– PLAVENÉ SKLO 4 mm NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SILNOVRSTVÁ LAZURA, RAL:1013 ZÁVĚSY: NOVÉ TRIO, SEŘÍDITELNÉ S KRYTKAMI UR25 V BARVĚ OKNA KOVÁNÍ: ROZVORY S NOVÝMI OLIVAMI – SUROVÁ MOSAZ ALT WIEN, V ROZVORÁCH PŘEVOD NA STŘEDOVÉ ZAJIŠTĚNÍ SRAZU, NOVÉ TĚSNĚNÍ: SILIKONOVÉ CELOOVBODOVÉ V RÁMU H PROFIL, DRUHÉ TĚSNĚNÍ V RÁMU NA NALEHÁVCE FALCU VNĚJŠÍ OKAPNICE: NOVÁ KŘÍDLOVÁ DŘEVĚNÁ, MATERIÁL MODŘÍN</p> <p>NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ ROZMĚRY PRVKU, MUSÍ BÝT OVĚŘENY NA MÍSTĚ</p>	-	-	2	2	KOVÁNÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL BAROKNÍ ANTIK – ČERNÁ KOVÁNÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL SUROVÁ MOSAZ, DESIGN ALT. WIEN	RAL 1013 – NUTNO NECHAT SCHVÁLIT GARANTEM NÁR. ÚSTAVU

POZNÁMKA:STAVBA BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S PODMÍNKAMI S DOSS. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ STAVBY.

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - POHLED Z INTERIÉRU



9/10

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	ROZMĚŘ	POPIS	POČET [ks]		KOVÁNÍ	BARVA	
				1.NP				
				DVŮR	ULICE			
VO/11	<div>EXTERIÉR</div> <div></div> <div>INTERIÉR</div> <div></div>	REPASE DVOJITÉHO ŠPALETOVÉHO KLASICISTNĚ ČLENĚNÉHO OKNA, S INTERIÉROVÝM PARAPETEM ZE SPÁROVKY S HRANOU Z PROFILOVANÉHO NÁKLÍŽKU :	–	–	2	2	KOVÁNÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL BAROKNÍ ANTIK – ČERNÁ KOVÁNÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL SUROVÁ MOSAZ, DESIGN ALT. WIEN	RAL 1013 – NUTNO NECHAT SCHVÁLIT GARANTEM NÁR. PAM. ÚSTAVU
NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ ROZMĚRY, MUSÍ BÝT OVĚŘENY NA MÍSTĚ								

POZNÁMKA:STAVBA BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S PODMÍNKAMI S DOSS. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ STAVBY.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - POHLED Z INTERIÉRU

10/10

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	ROZMĚŘ	POPIS	POČET [ks]		KOVÁNÍ	BARVA
				1.NP			
				DVŮR	ULICE		
VO/12	<div>EXTERIÉR</div> <div></div> <div>INTERIÉR</div> <div></div> <div><div>Z INTERIÉRU</div><div>Z EXTERIÉRU</div></div>	<p>REPASE DVOJITÉHO ŠPALETOVÉHO BAROKNĚ ČLENĚNÉHO OKNA, S INTERIÉROVÝM PARAPETEM ZE SPÁROVKY S HRANOU Z PROFILOVANÉHO NÁKLÍŽKU :</p> <p>VNĚJŠÍ HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU NA PANTECH A ZAJIŠTĚNÁ NA OBRTLÍKY, VNITŘNÍ HORNÍ KŘÍDLA NA PANTECH, ZAJIŠTĚNÁ ZDOJENÝMI OBRTLÍKY V PROVEDENÍ ANTIK – ČERNÁ</p> <p>VNĚJŠÍ DOLNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH</p> <p>VNITŘNÍ DOLNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH</p> <p>VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KŘÍDLA: STÁVAJÍCÍ</p> <p>VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZASKLENÍ: STÁVAJÍCÍ JEDNODUCHÉ, ČLENĚNÍ HORNÍCH I DOLNÍCH ZASKLENÍ NA 1/2 PROFILOVANOU PŘÍČLÍ – SKLO PLAVENÉ, TL.= 4 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SILNOVRSTVÁ LAZURA, RAL:1013</p> <p>ZÁVĚSY: STÁVAJÍCÍ JEHLOVÉ DLE PROVEDENÍ V BARVĚ ČERNÁ – ANTIK</p> <p>KOVÁNÍ: ROHOVNÍKY PRO SPOJENÍ RÁMŮ, ROZVORA – ANTIK ČERNÁ, OBRTLÍKY ODLÉVANÉ, STAVĚČE A ZARÁŽKY VŠE V PROVEDENÍ ANTIK – ČERNÁ</p> <p>SKOBY NAŠROUBOVÁVACÍ NA VRUTY, DRÁTY: OCEL</p> <p>NOVÉ TĚSNĚNÍ: SILIKONOVÉ CELOOVBODOVÉ V RÁMU H PROFIL, DRUHÉ TĚSNĚNÍ V RÁMU NA NALEHÁVCE FALCU</p> <p>VNĚJŠÍ OKAPNICE: KŘÍDLOVÁ DŘEVĚNÁ MATERIÁL MODŘÍN</p> <p>NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ ROZMĚRY, MUSÍ BÝT OVĚŘENY NA MÍSTĚ</p>	–	–	2	2	<p>KOVÁNÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL BAROKNÍ ANTIK – ČERNÁ</p> <p>KOVÁNÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL SUROVÁ MOSAZ, DESIGN ALT. WIEN</p> <p>RAL 1013 – NUTNO NECHAT SCHVÁLIT GARANTEM NÁR. PAM. ÚSTAVU</p>

POZNÁMKA:STAVBA BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S PODMÍNKAMI S DOSS. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ STAVBY.