

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit na stavbě, dle skutečného stavu !!!

Před výrobou bude podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem)
zástupci objednatele ke konzultaci resp. odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

OBJEDNATEL	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno		
NÁZEV AKCE	Dominikánská 2 - bezbariérový úřad	DATUM	04/2022
		FORMÁT	A4
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVALA	Ing. Martin Štěrba, Ph.D.	SO 01	D.1.1
ČÁST	DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
NÁZEV VÝKRESU	VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 17

Před výrobou bude podrobná dílenská dokumentace veškerých výrobků předložena dodavatelem (nebo výrobcem) investorovi k odsouhlasení.

Barevné a materiálové řešení všech výrobků bude upřesněno před konečnou objednávkou, a to na základě předložených vzorníků a jednotlivých provedených vzorků po dohodě s investorem. Všechny rozměry nutno ověřit před výrobou na stavbě.

Doměření a přesná specifikace výrobku musí odpovídat skutečnému stavu na stavbě!!!

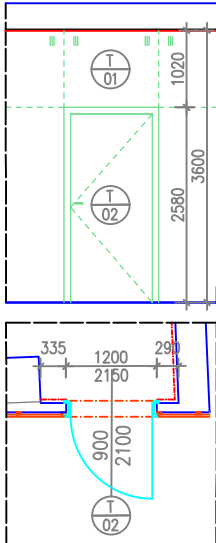
Veškeré kliky, koule apod. budou z matné nerezí, jejich typ bude určen na základě předložených vzorků zástupcem investora.

Klika v maximální výšce 1,1m od podlahy.

Součástí dodávky výrobků je i veškeré příslušenství včetně kotvicích prvků, podkladních ráků a profilů, ovládacích prvků včetně kabeláže apod.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

02/02

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	ROZMĚŘ	POPIS	POČET [ks]						KOVÁNÍ	BARVA
				1.PP		1.NP		CELK.			
				L	P	L	P	L	P		
T/01		STAVEBNÍ OTVOR 1000x2150mm PRŮCH. SVĚTLOST 900x2100mm	<ul style="list-style-type: none">- DVEŘE DO MÍSTNOSTI 1.03- JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ BEZ PRAHU- SVĚTLOST: 900x2100mm- STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2150 mm (ŠxV)- STAVEBNÍ KONSTRUKCE: PŘÍČKA YTONG TL.100mm ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ ZÁRUBEŇ, LAMINO – ANTIFINGER–GRAFITOVĚ ŠEDÁ, ZÁRUBEŇ NORMAL, ZÁRUBEŇ Z PROSTORU CHODBY BUDE LÍCOVAT S OBKLADEM – OBKLAD DOBÍHÁ K ZÁRUBNI – NUTNÁ PROSTOROVÁ KOORDINACE, UPŘESNĚNÍ ŠÍŘKY DLE OBKLADU	<ul style="list-style-type: none">- DVEŘNÍ KŘÍDLO: HLADKÉ PLNÉ BEZ POLODRÁŽKY, CPL LAMINO – ANTIFINGER–GRAFITOVĚ ŠEDÁ, min.PRŮCHOD 900 mm, VÝPLŇ: PLNÁ DTD DESKA, Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM DÉLKY 800mm VE TVARU U VE VÝŠCE 900mm – PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ Z VNITŘNÍ STRANY POUŽITA NEREZOVÁ OKOPOVÁ LIŠTA- PANTY: SKRYTÉ PANTY PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	-	-	-	1	1	KLIKA/KLIKA BROUŠENÁ NEREZ DĚLENÁ ROZETA KRUHOVÁ, WC ZÁMEK, ZÁMEK ODJUSTITELNÝ ZVENKU BEZ SPECIÁLNÍHO NÁŘADÍ	CPL LAMINO

POZNÁMKA: STAVBA BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S PODMÍNKAMI S DOSS. TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ STAVBY.