

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- 1DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VYBOURÁNÍ ZÁRUBNĚ
- 2DEMONTÁŽ PARAPETU
- 3VYBOURÁNÍ PŘÍČKY
- 4ODBOURÁNÍ ZDIVA PRO NOVÝ VSTUP
- 5OKLEPÁNÍ VLHKÉHO ZDIVA PO CELE DĚLCE STĚNY DO VÝŠKY 1,0 m
- 6VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VZT Ø200mm, POD ÚROVŇÍ STROPU

DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY	1,7	mb
DEMONTÁŽ SPORÁKU	1	ks /elektro
DEMONTÁŽ NÁBYTKU	200	kg /garnýže, zrcadlo, skříňe

VYTÁPĚNÍ

VYŘEZÁNÍ TOPENÁŘSKÝCH OCELOVÝCH TRUBEK	8	m
DEMONTÁŽ ELEKTRICKÉHO PŘÍMOTOPU	1	ks
DEMONTÁŽ BOJLERU	1	ks

ELI A SLP

DEMONTÁŽ VYPÍNAČŮ	4	ks
DEMONTÁŽ ZÁSUVK	8	ks
DEMONTÁŽ SVĚTEL	3	ks
DEMONTÁŽ BYTOVÉ ROZVODNICE	ANO	
DEMONTÁŽ DOMOVNÍHO TELEFONU	NE	
DEMONTÁŽ ZVONKU	ANO	

ZTI

DEMONTÁŽ UMYVADLA	1	ks
DEMONTÁŽ SPRCHOVÉ VANIČKY	1	ks
DEMONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU	1	ks
DEMONTÁŽ WC	1	ks
DEMONTÁŽ VENTILŮ	5	ks
DEMONTÁŽ VODOVODNÍ BATERIE	3	ks
DEMONTÁŽ DŘEZU	1	ks
DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VÝPUSTEK	2	ks /DN50x1,8
VYBOURÁNÍ STOUPAČÍHO POTRUBÍ KANALIZACE	1x5	m
VYBOURÁNÍ STOUPAČÍHO POTRUBÍ VODY	1x5	m

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)	PODLAHA (ÚPRAVA)	STROP (ÚPRAVA)	STĚNY (ÚPRAVA)
3.12.01	KUCHYŇ	7,7	VYBOURÁNÍ DLAŽBY (2m2), ODSTRANĚNÍ PVC A PVC SOKLIKOVÝCH LIŠT	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, OKLEPAT 7 m2 OMÍTEK PO ZATEČENÍ	ODSTRANĚNÍ OBKLADU (1,5m2) OŠKRÁBÁNÍ MALBY, OKLEPAT 0.5m2 OMÍTEK PO VLHKOSTI
3.12.02	KOUPELNA, WC	2,6	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	ODSTRANĚNÍ OBKLADU (13m2) OŠKRÁBÁNÍ MALBY
3.12.03	POKOJ	12,7	ODSTRANĚNÍ PVC A PVC SOKLIKOVÝCH LIŠT	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, OKLEPAT 8m2 OMÍTEK PO VLHKOSTI
CELKOVÁ PLOCHA		23,0			

LEGENDA ZNAČENÍ

- STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- VODOMĚR
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP

POZN.

PROBĚHNE VYBOURÁNÍ STOUPAČÍHO POTRUBÍ V 1.PP, NAHRADÍ SE NOVÝM, PLASTOVÝM

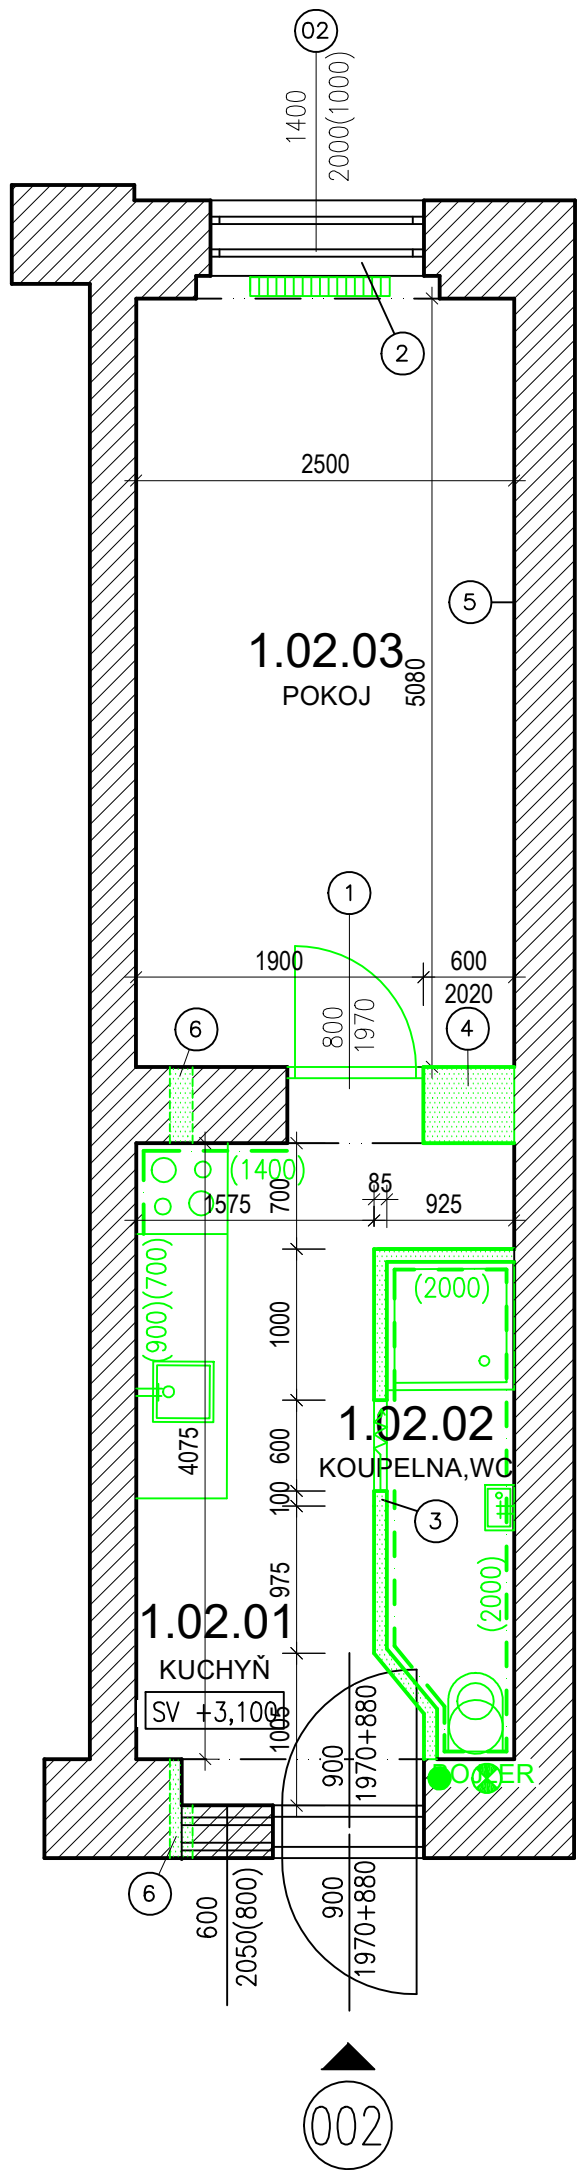

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA OPRAVU BYTU VÍDEŇSKÁ 36, BYT Č.2

MÍSTO STAVBY

Vídeňská 249/36
639 00 Brno-střed

K.Ú.:

Štýřice (610186)

OKRES:

Brno-město

KRAJ:

Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
Č.Ú. 08879737, DI: yuvn5d8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Karolína Dvořáková
tel.: 604 588 844
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno
ČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA

MCBS/2021/0205169/NEMI

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-21-056-000

ODBORNÁ ČÁST

Architektonicko-stavební řešení

OBJEKT

SO01 Byt

DATUM

03/2022

PARÉ

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

Bourací práce

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Vid. 36-2	DPS	D.1.1	02	ASŘ	BOURACÍ PRÁCE	00