


OBNOVA VOZOVKY:

①	ASFALTOBETON STŘEDNĚZRNNÝ- ACO 11	5 cm
②	OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ - ACP 16+	15 cm
③	ŠTĚRK, ČÁSTEČNĚ VYPLNĚNÝ MALTOU - ŠČM	20 cm
④	ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32mm - ŠD	20 cm
CELKEM		60 cm

- MEZI VRSTVOU ASFALTOBETONU A OBALOVANÉHO KAMENIVA BUDE PROVEDEN SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5 KG/M2
- MEZI VRSTVOU OBALOVANÉHO KAMENIVA A ŠTĚRKU BUDE PROVEDEN INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 2 KG/M2

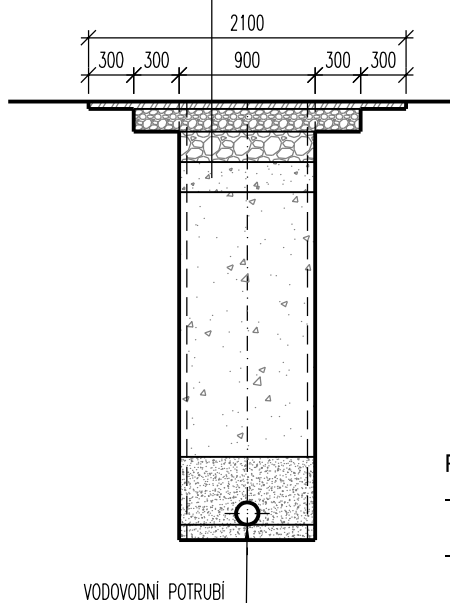

POZNÁMKY :

- KONSTRUKCE VOZOVKY BUDE V RÝZE OPRAVENÁ VE STEJNÉ SKLADBĚ JAKO JE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY A S NAVÁZÁNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV.
- KONEČNÁ OPRAVA POVRCHU VOZOVKY: BUDE PROVEDENÉ ODFRÉZOVÁNÍ VRCHNÍHO AB KRYTU V TLOUŠŤCE 5 cm NA ŠÍŘKU PODLE VÝKRESU. POTÉ BUDE AB KRYT DOPLNĚNÝ VE STEJNÉ TLOUŠŤCE. STYK STARÉHO A NOVÉHO AB KRYTU BUDE UTĚSNĚNÝ-ZÁLIVKOVÉ HMOTY, NATAVOVACÍ PÁSKY.
- POKUD V PROJEKTU NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU OPRAVY KOMUNIKACÍ PROVEDENY PODLE TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
- SKLADBA VOZOVKY JE POUZE PŘEDPOKLÁDANÁ
 - bude upřesněna dle podkladů správce nebo po provedení sond

SO 301 PÍTKO

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Eva Wagnerová	VYPRACOVAL: Jaroslav Škola	Eva Wagnerová		
LOKALITA: BRNO - ULICE TOMEŠOVA		Tomešova 1, 602 00, Brno tel/ fax 543 215 577, ewa@volny.cz		
OBJEDNATEL: Statutární město Brno, MČ Brno-Střed		DATUM	07/2021	PARÉ:
BRNO - UL. TOMEŠOVA, ÚPRAVA LOKALITY		ZAK.ČÍSLO		
		STUPEŇ	ÚZEMNÍ SOUHLAS A OHLÁŠENÍ	
OBNOVA VOZOVKY		FORMÁT: 2A4	MĚŘÍTKO: 1:20	PŘÍL.Č.: 10