




GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno - Husovice		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT 			
PROJEKTANT ČÁSTI: 		ZODP. PROJEKTANT Ing. Svatopluk Peksa			
		VYPRACOVAL Daniel Servit			
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed				FORMÁT	A4
AKCE: <div style="text-align: center;"> <h2>Oprava ZTI v domě Veverí 71</h2> <p>D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE</p> </div>				MĚŘÍTKO	
				DATUM	8/2022
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	B0581
OBSAH: <div style="text-align: center;"> <h2>ROZVADĚČ RP3, RP6, RP7, RP9, RP10, RP11, RP17</h2> </div>				Č. VÝKR. <div style="text-align: center;"> <h2>05</h2> </div>	PARÉ

RP3, RP6, RP7, RP9, RP10, RP11, RP17

$$\frac{S}{\sqrt{k}}$$

vypočtené hodnoty

naměřené hodnoty

P_i	=	. kW	I_{nA}	=	20 A	$I_{k''}$	=	kA	Z_i	=	— Ohm
P_s	=	. kW	I_{nO}	=	20 A	i_o	=	kA	$I_{k''}$	=	— kA

místo napojení : R3, R6, R7, R9, R10, R11, R17

nadřazené jistění : 20A (bude dopřesněno dle stávajícího rozvaděče)

napájací kabel : CYKY 5x2,5mm² (bude dopřesněno dle stávajícího rozvaděče)

napěťová soustava : 3+N+PE, 230/400 V_{ac}, 50 Hz, TN-S

plastová zapuštěná/přisazená rozvodnice 2x24, plně dveře, bílá

Přesné rozmístění přístrojů určuje výrobce rozváděče. Všechny vodiče v rozváděči budou popsány. V rozváděči by měla být zachována cca 20% prostorová rezerva pro možné doplnění modulových přístrojů.

Přívod a vývody spodem a horem
 IP 30 / 20, barva : RAL 7035

AKCE : Oprava ZTI v domě Veverčí 71

VÝKRES : Rozvaděč RP3,RP6,RP7,RP9,RP10,RP11,RP17

Vypracoval : Daniel Servít

Číslo listu : 01

Stupeň : DPS


Počet listů : 02

Datum zpracování	Datum změny
------------------	-------------



RP3, RP6, RP7, RP9, RP10, RP11, RP17

POPIS	PŘÍVOD Z R0	UZEMNĚNÍ		ZÁSUVKOVÝ OKRUH	VÝVOD 230V	VÝVOD 230V	ZÁSUVKOVÝ OKRUH	ZÁSUVKOVÝ OKRUH	REZERVA	SVĚTELNÝ OKRUH			
KABEL	CYKY 5x2,5 mm ²	CYA 2,5		CYKY-J 3x2,5mm ²	CYKY-J 3x2,5mm ²	CYKY-J 3x1,5mm ²	CYKY-J 3x2,5mm ²	CYKY-J 3x2,5mm ²		CYKY-J 3x1,5mm ²			
ZNAČENÍ	RP0	MEZ		ZK1	BOJLER	VENTILÁTOR	PRAČKA	MYČKA		SV1			

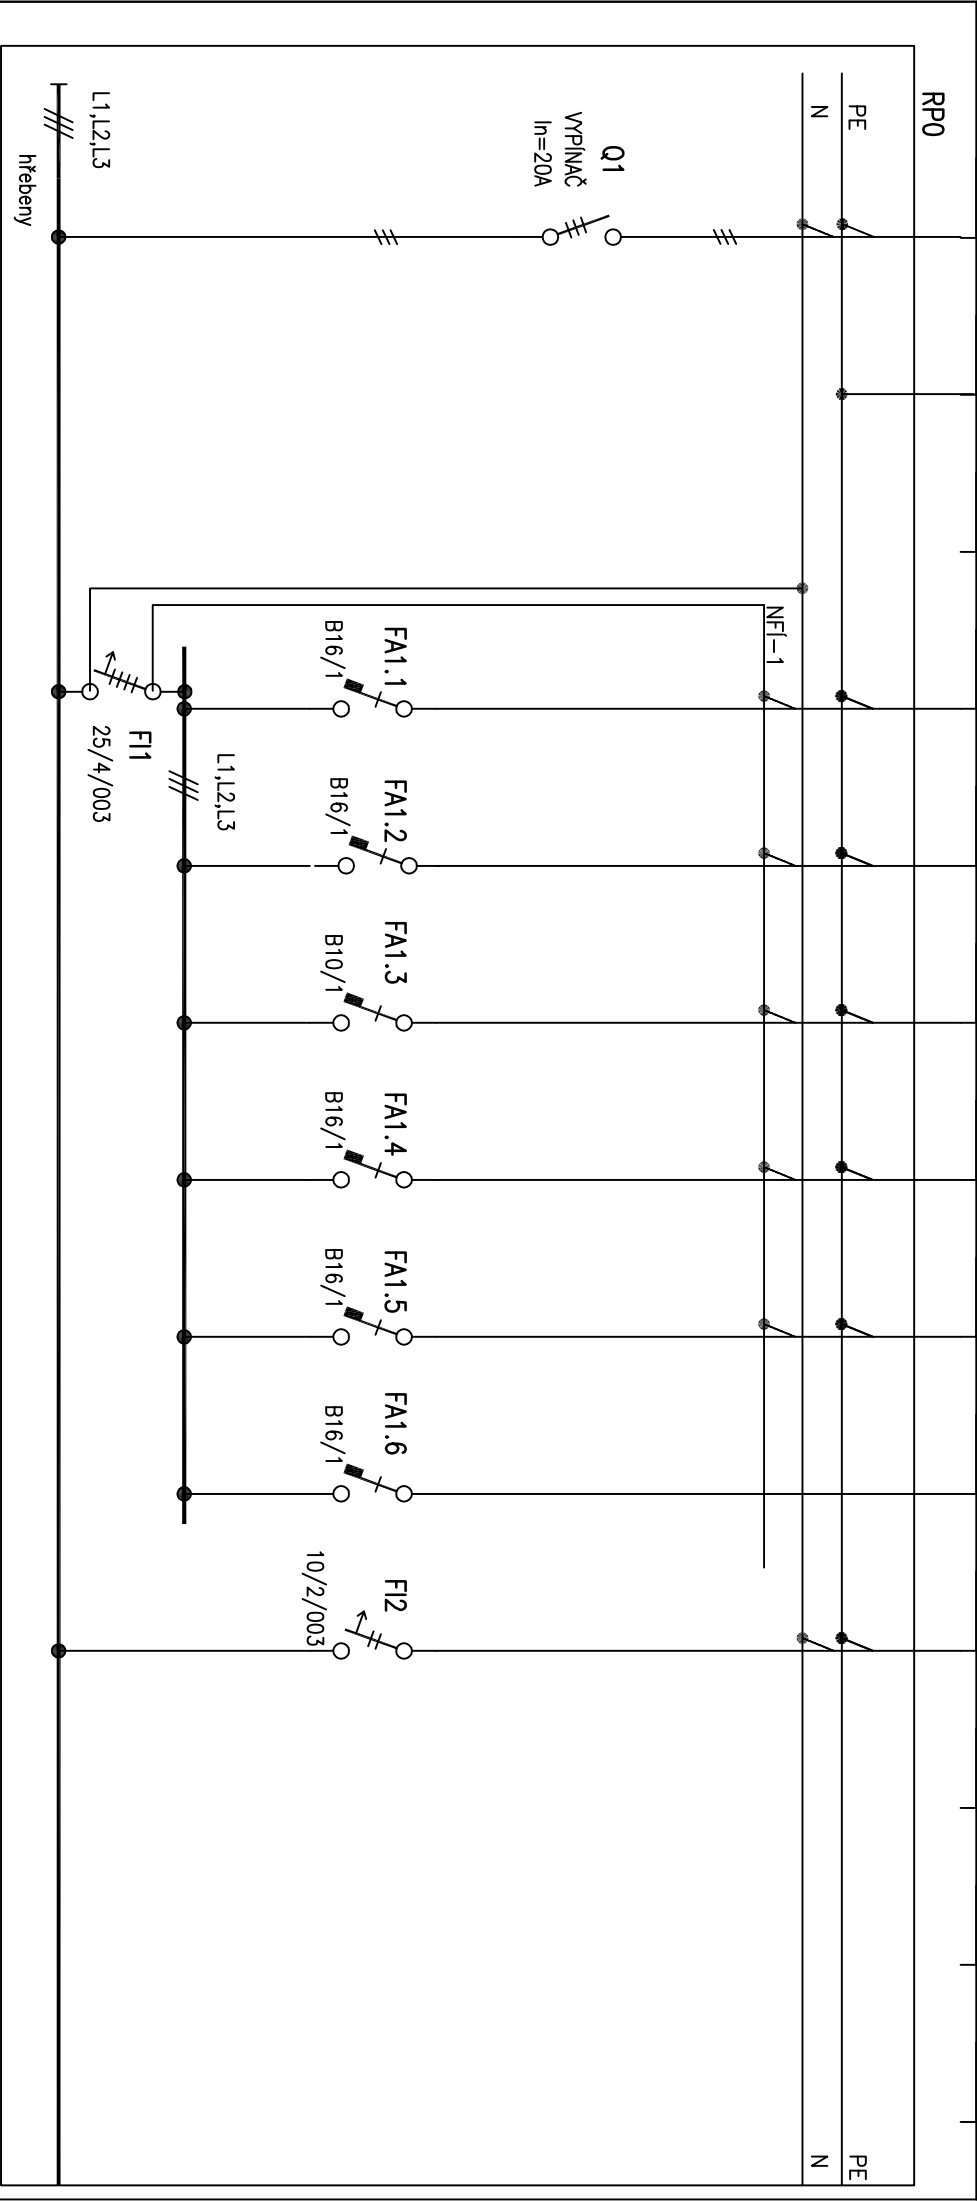

AKCE : Oprava ZTI v domě Veverí 71

VÝKRES : Rozvaděč RP3,RP6,RP7,RP9,RP10,RP11,RP17

Vypracoval : Daniel Servít

Stupeň : DPS

Datum zpracování

08/2022

Číslo listu : 02

Počet listů : 02

Datum změny

RP

