


VÝKRES: MILADY HORÁKOVÉ 1A – oprava bytové jednotky č. 14A
PŮDORYS 4.NP– návrh úprav

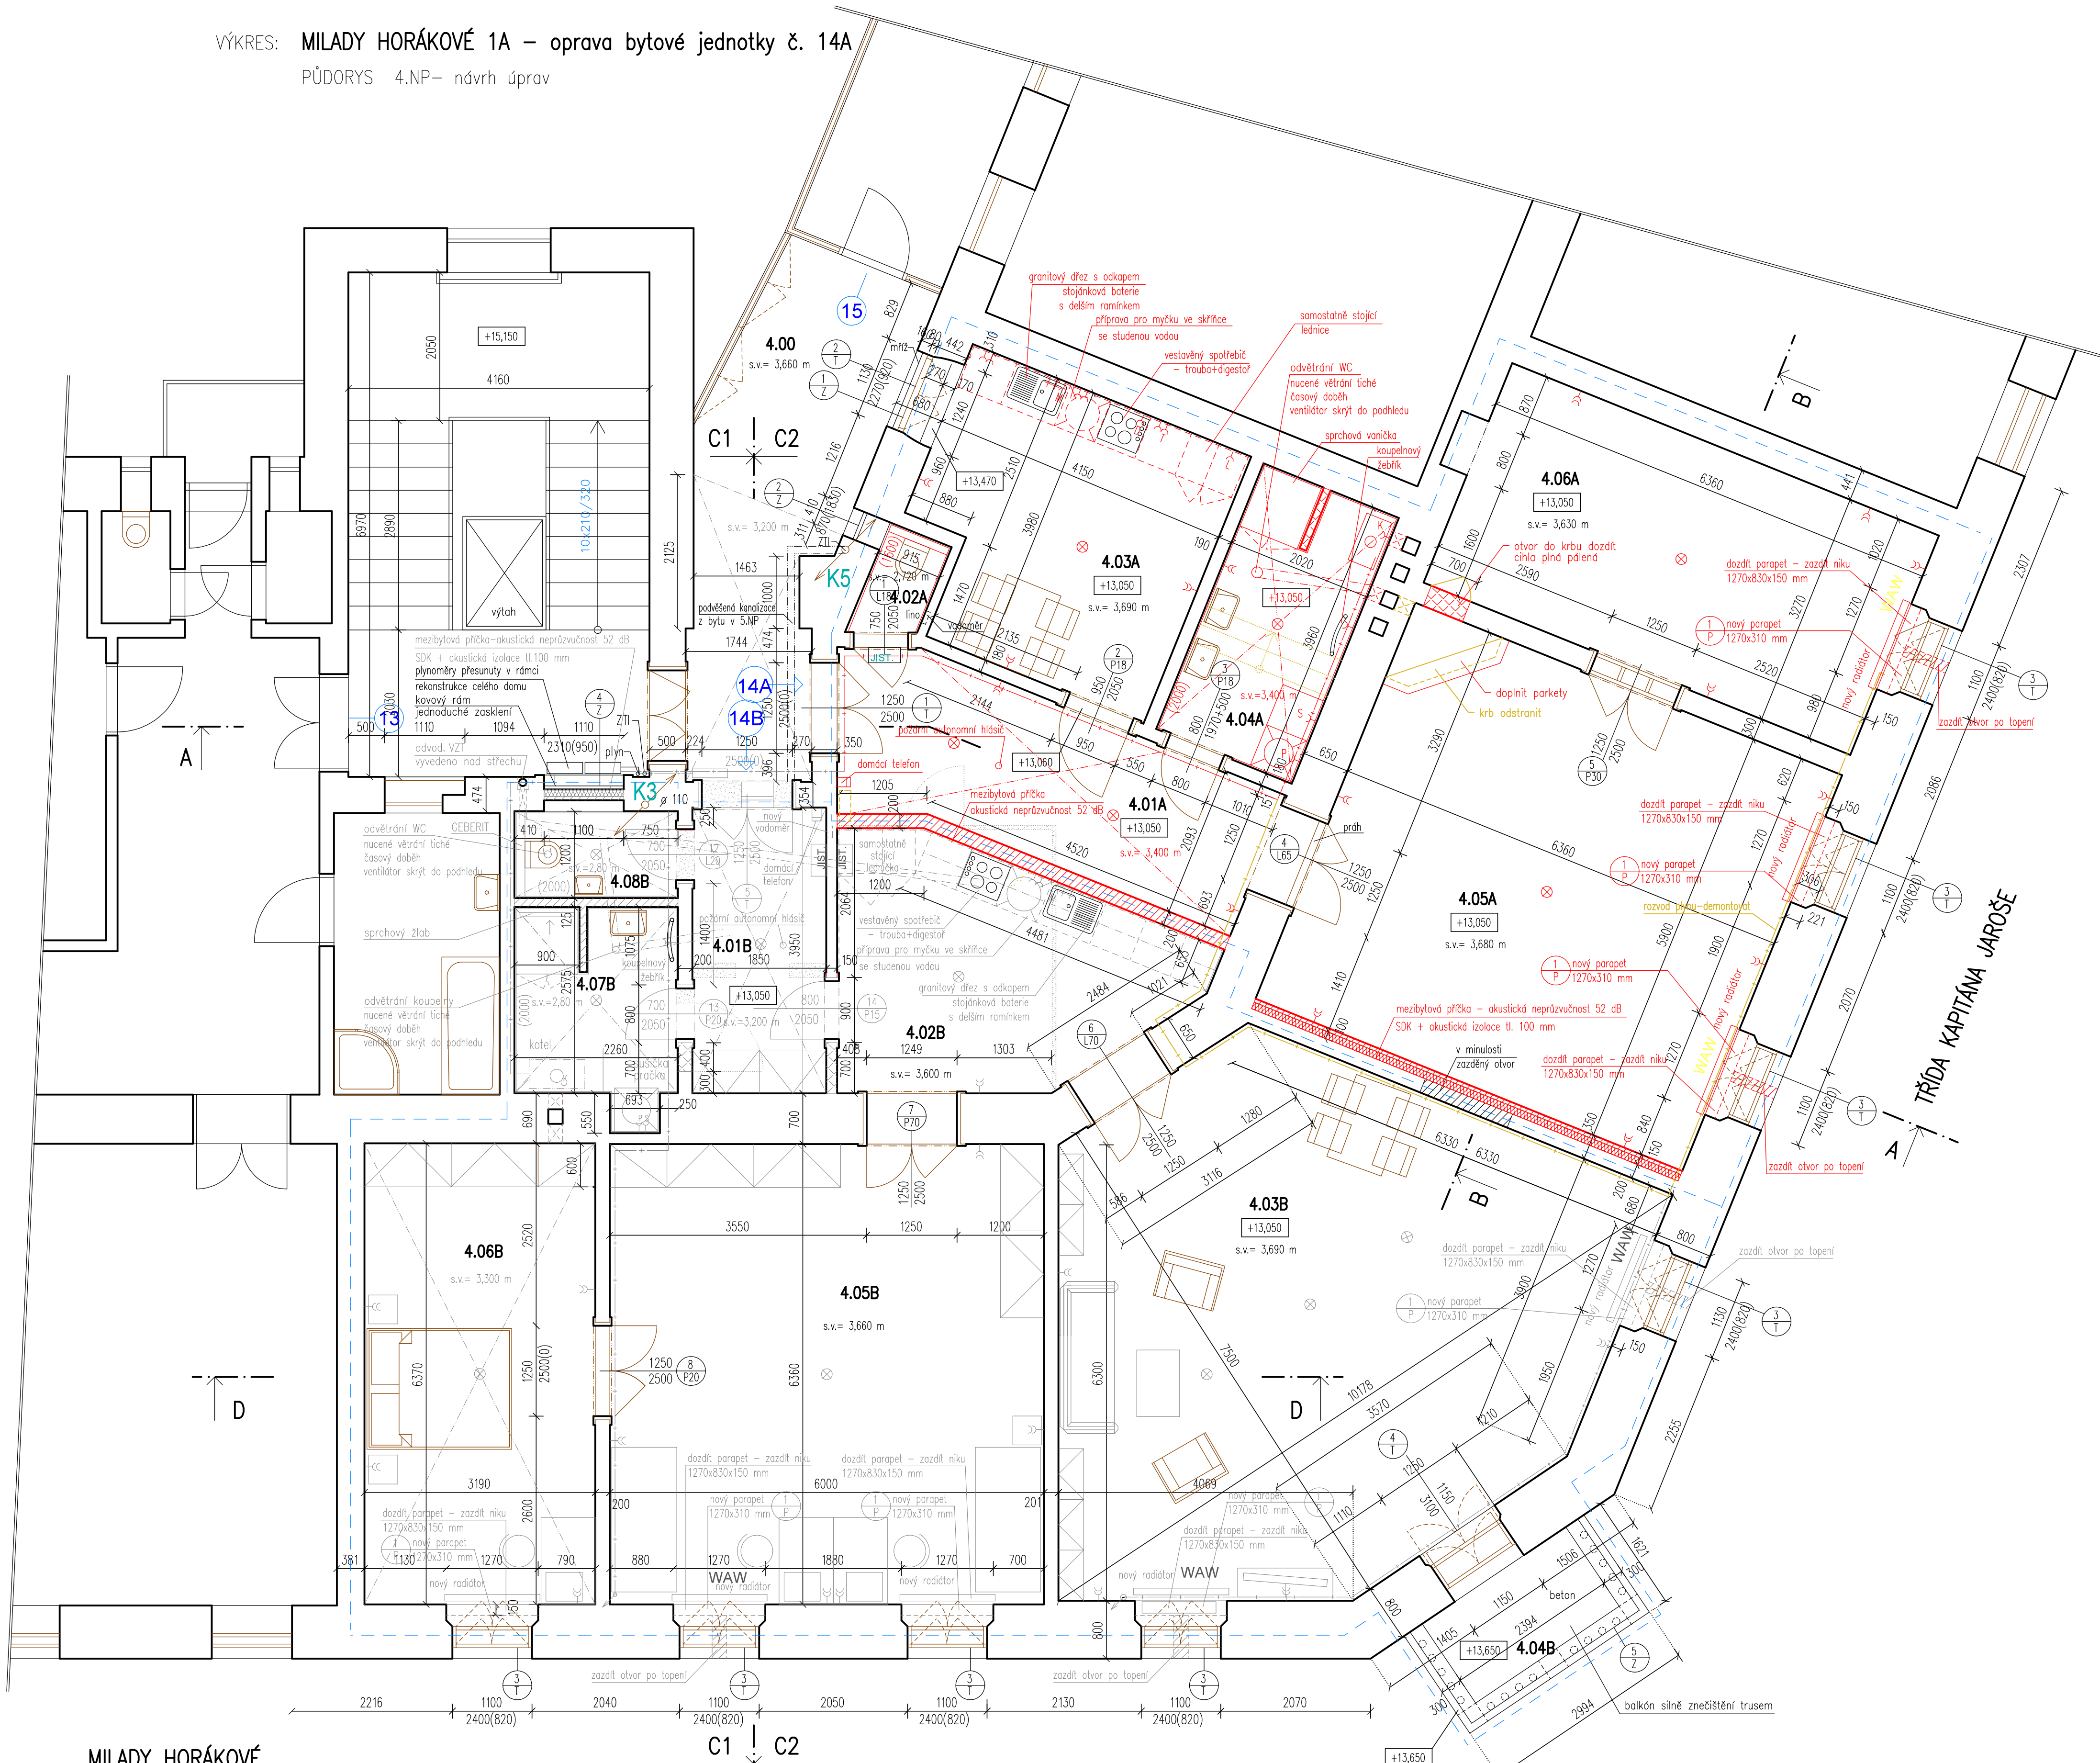

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	PODHLIED	S.V. (m)	POZNÁMKA
4.00	CHODBA			SDK	3,200	plocha podhledu 6,6 m ²
4.01A	CHODBA	13,20	DŘEVĚNÉ PARKETY – nové	SDK	3,400	dřevěná lišta – nová
4.02A	WC	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA – nová	omítka	2,710	keramický obklad (1600)
4.03A	KUCHYNĚ	15,20	KERAMICKÁ DLAŽBA – nová	omítka	3,690	bez obkladu
4.04A	KOUPELNA	8,00	KERAMICKÁ DLAŽBA – nová	SDK	3,400	keramický obklad (2000)
4.05A	OBÝVACÍ POKOJ	37,50	DŘEVĚNÉ PARKETY – repasovat	omítka	3,680	dřevěná lišta – nová
4.06A	LOŽNICE	21,10	DŘEVĚNÉ PARKETY – repasovat	omítka	3,630	dřevěná lišta – nová
4.01B	CHODBA	7,70	KERAMICKÁ DLAŽBA – nová	SDK	3,200	keram. sokl (100)
4.02B	KUCHYNĚ	14,25	KERAMICKÁ DLAŽBA – nová	omítka	3,600	bez obkladu
4.03B	OBÝVACÍ POKOJ	50,35	DŘEVĚNÉ PARKETY – repasovat	omítka	3,690	dřevěná lišta – nová
4.04B	BALKÓN	3,15	BETONOVÁ MAZANINA	omítka		
4.05B	LOŽNICE	38,15	DŘEVĚNÉ PARKETY – repasovat	omítka	3,660	dřevěná lišta – nová
4.06B	LOŽNICE	20,30	DŘEVĚNÉ PARKETY – repasovat	SDK	3,300	dřevěná lišta – nová
4.07B	KOUPELNA	16,15	KERAMICKÁ DLAŽBA – nová	SDK	2,800	keramický obklad (2000)
4.08B	WC	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA – nová	SDK	2,800	keramický obklad (2000)

ZASTAVĚNÁ PLOCHA JEDNOTKY = 305,00 m²

UŽITNÁ PLOCHA JEDNOTKY 14A = 98,35 m²

UŽITNÁ PLOCHA JEDNOTKY 14B = 152,75 m²

POZNÁMKA:

POZN.č.1 – Mezi bytová příčka musí splňovat požadavky na akustickou neprůzvučnost 52 dB
POZN.č.2 – KUCHYŇSKÁ LINKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY. JE ŘEŠENA POUZE PROJEKČNĚ.

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- HRANICE ŘEŠENÉHO BYTU
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE – SDK
- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
- AKUSTICKÁ IZOLACE

70,000 = stávající podlaha 1.NP domu

GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. Pavel Magnusek	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pavel Magnusek	VYPRACOVALA Ing. Jana Houzarová	ING. PAVEL MAGNUSEK LÉTAJÍCÍ – INŽENÝŘI ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIER KOUNICOVA 23, 602 00 B R N O e – mail : info@letajici-inzenyri.cz
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – STŘED DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO	AKCE: MILADY HORÁKOVÉ 1920/1a – oprava jednotky č. 14A MILADY HORÁKOVÉ 1920/1a, BRNO, par.č. 3625, k.ú. Černá Pole	DATUM STUPEŇ FORMÁT MĚŘÍTKO:	02/2023 DPS 8 x A4 D.1.1.5
OBSAH:	PŮDORYS 4.NP – NÁVRH ÚPRAV		