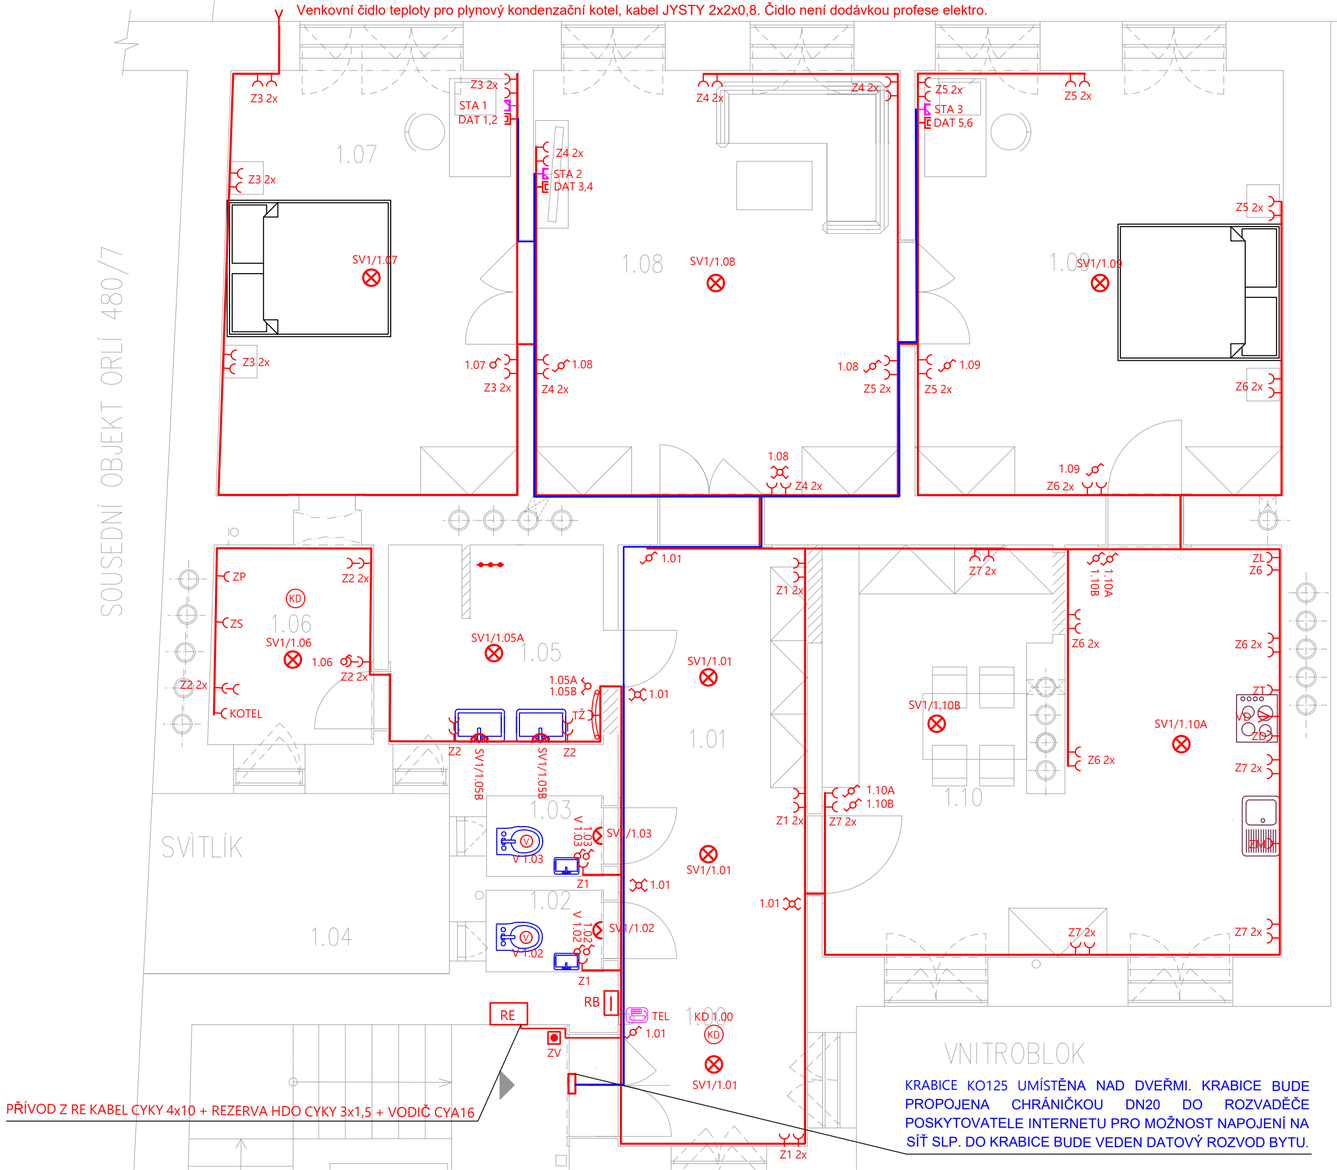

LEGENDA:

- ROZVADĚČ
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
- ZM SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, MYČKA
- ZD SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, DIGESTOŘ
- ZT SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, TROUBA
- ZL SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, LEDNICE
- ZP SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, PRAČKA
- ZS SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, SUŠIČKA
- TŽ SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, TOPNÝ ŽEBŘÍK
- VD VARNÁ DESKA
- LED SVĚTELNÝ VÝVOD
- KD AUTONÓMNÍ KOUŘOVÝ DETEKTOR
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- STOUPACÍ VEDENÍ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 5 IP20, BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6 IP20, BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 7 IP20, BÍLÝ
- AXIÁLNÍ VENTILÁTOR
- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA, 2xRJ45
- STA ZÁSUVKA

POZNÁMKA:

ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH +0,30m, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
ZÁSUVKY PRO MYČKU, LEDNICU A MRAZÁK +0,75m
ZÁSUVKA PRO TROUBU, PRAČKU, SUŠIČKU, KOTEL, OBĚHOVÉ ČERPADLO A ÚPRAVNU VODY +1,05m
ZÁSUVKY V KUCHYŇSKÝCH KOUTECH +1,15m
ZÁSUVKY V KOUPELNÁCH +1,3m
POKUD JE ZÁSUVKA U DVEŘÍ, TAK BUDE UMÍSTĚNA 0,1m OD STAVEBNÍHO OTVORU
SLABOPROUDOVÉ ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH +0,30m, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
POKUD JE NAD ZÁSUVKOU VYPÍNAČ, TAK BUDOU ZAROVNÁNY, ABY BYLY PŘESNĚ POD SEBOU
VYPÍNAČE +1,2m
PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
NÁSTENNÉ SVÍTIDLO +2,0m
SOUSTAVA : 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C před RB
: 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-C-S za RB
MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN VODIČE: ROZVADĚČE RB

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL
Ing. Tomáš Novotný	Ing. Tomáš Novotný	Matúš Krajči

INVESTOR:	MČ Brno střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	DATUM	9/2023
PROJEKT:	OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY Č.6.1, ORLÍ 497/9	STUPEŇ	DPS
OBJEKT:	SILNOPROUD A SLABOPROUD	FORMÁT	3xA4
OBSAH:	PŮDORYS BYTU Č.6.1	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: 1