


Vídeňská 38 - 1.NP, byt č. 3


STÁVAJÍCÍ STAV

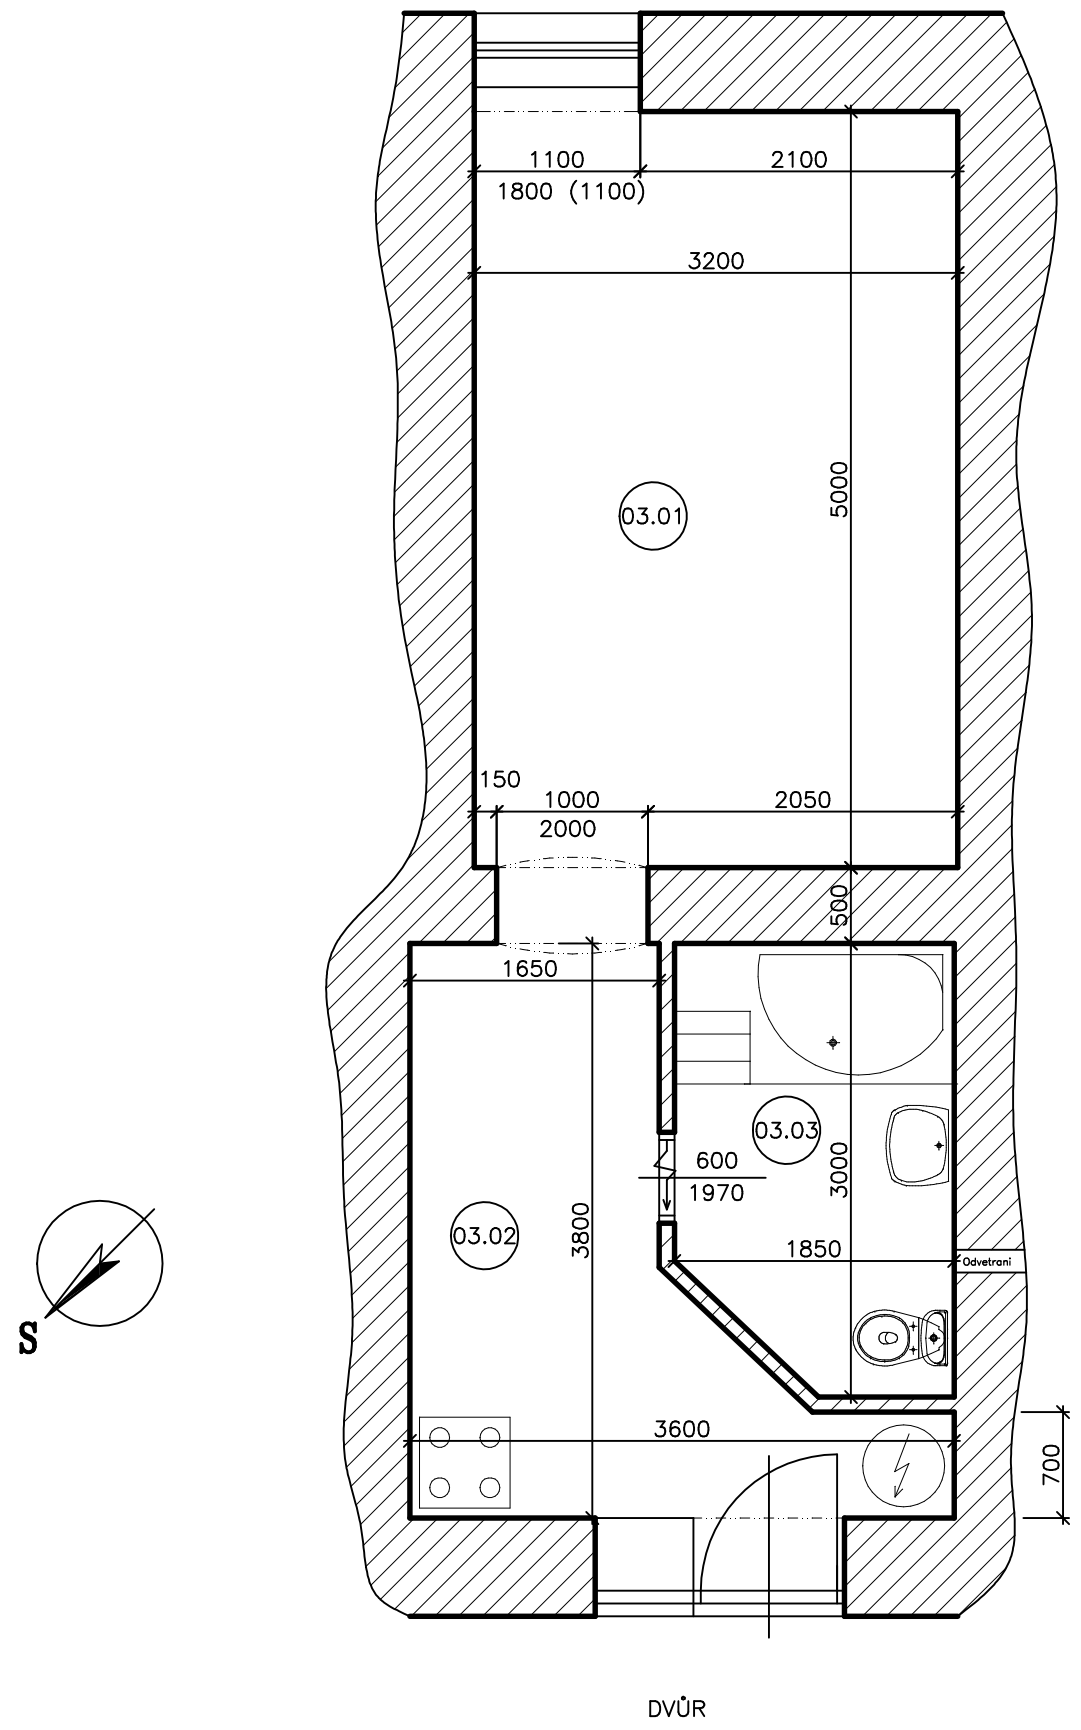

LEGENDA

| Číslo | Účel místnosti | Plocha (m2) | Podlaha | Světlá výška (m) |
|--------|----------------|-------------|-------------|------------------|
| 03.01 | POKOJ | 16,18 | PVC | 3,45 |
| 03.02 | KUCHYŇ | 9,11 | KER. DLAŽBA | 2,40 |
| 03.03 | KOUPELNA | 5,13 | KER. DLAŽBA | |
| CELKEM | | 30,42 | | |


POZNÁMKA:
KER. OBKLAD V KUCHYNI V SEVERNÍM ROHU DO VÝŠKY 1,6 M – CCA 6 M2.
KER. OBKLAD V KOUPELNĚ DO VÝŠKY 2 M PO CELÉM OBVODU MÍSTNOSTI.
KOUPELNA + KUCHYŇ – STROPNÍ OBKLAD Z POLYSTYRENU NA ROŠT.
KUCHYŇ – KER. SOKLOVÝ PÁSEK PO CELÉM OBVODU MÍSTNOSTI.

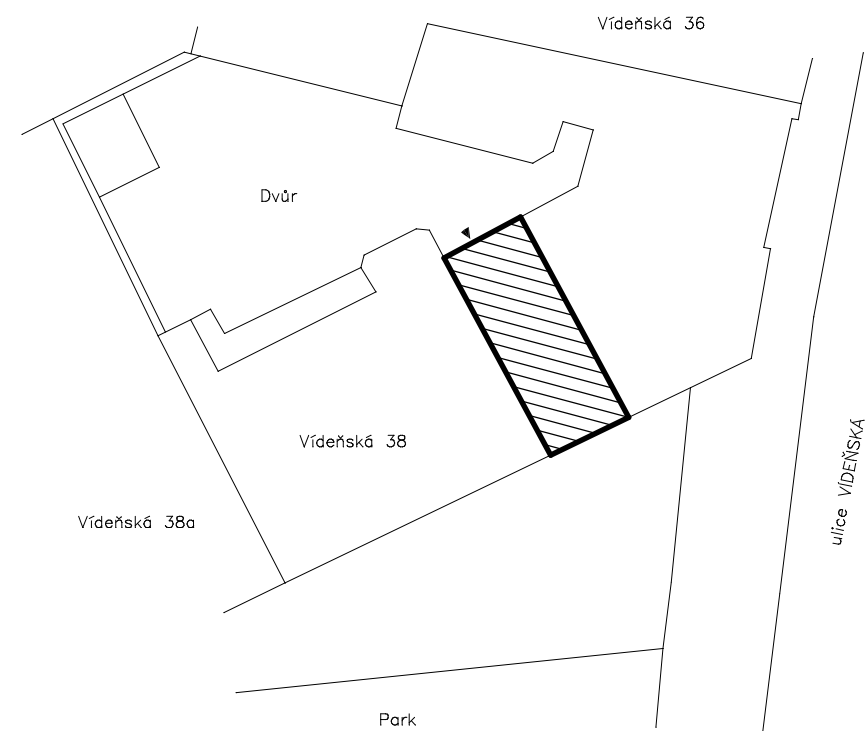

| | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|
| zodp.projektant | vypracoval | ING. MARTIN RYCHTECKÝ projektant Hoblíkova 18, 613 00 Brno IČ 878 19 040 tel. 604 302 587 | |
| Ing. Martin Rychtecký | Ing. Martin Rychtecký | | |
| místo stavby Vídeňská 251/38, k.ú. Štýřice, p.č. 1218, byt č. 3 | | formát | 2 x A4 |
| investor Statutární město Brno, Brno–střed, Dominikánská 2, 60169 BRNO | | datum | 11/2015 |
| stavba Oprava bytu č. 3, 1.NP | | účel | PASPORTIZACE |
| objekt Vídeňská 251/38, Brno–Štýřice, byt č. 3 | | čís. zak. | 2015/56 |
| soubor | | archiv. čís. | |
| obsah PŮDORYS 1.NP – byt 3 – STÁVAJÍCÍ STAV | | měřítko | č. výkresu |
| | | 1:50 | 1. |

Vídeňská 38 - 1.NP, byt č. 3

BOURACÍ PRÁCE

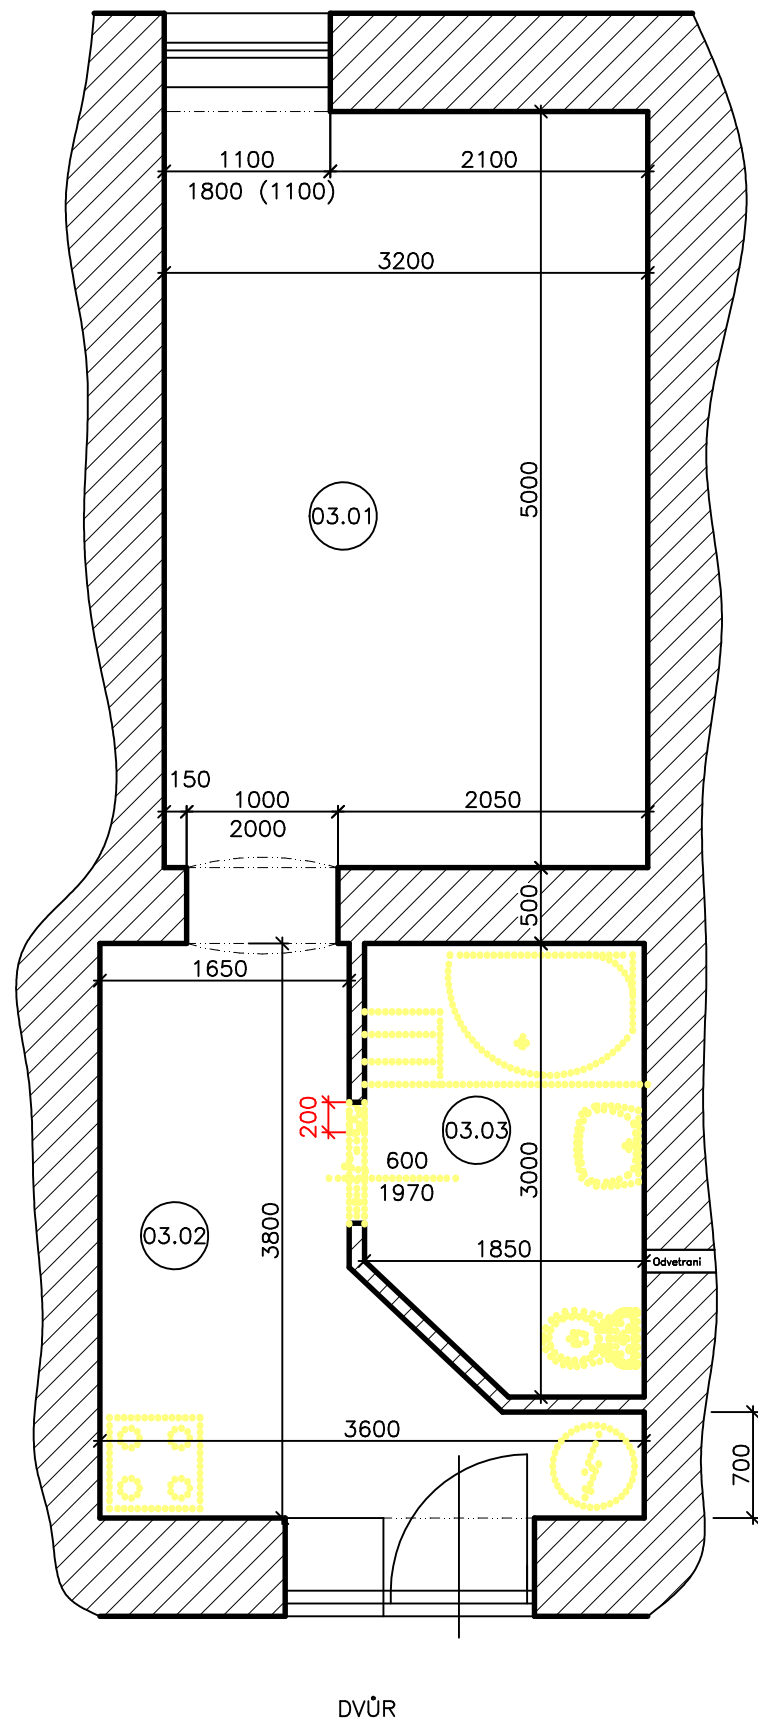

LEGENDA

| Číslo | Účel místnosti | Plocha (m2) | Podlaha | Světlá výška (m) |
|--------|----------------|-------------|-------------|------------------|
| 03.01 | POKOJ | 16,18 | PVC | 3,45 |
| 03.02 | KUCHYŇ | 9,11 | KER. DLAŽBA | 2,40 |
| 03.03 | KOUPELNA | 5,13 | KER. DLAŽBA | |
| CELKEM | | 30,42 | | |

**BOURANÉ KONSTRUKCE - UMAKART + NENOSNÉ PŘÍČKY
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VÝPLNĚ OTVORŮ**

- opravy nesoudržných a degradovaných omítek - otlučení cca 30% stropy a 50% stěny
- vlhká omítka obvodového zdiva - cca 1 m nad podlahu odstranit
- následně přestěrkování 100 %
- vybourání zárubní do koupelny a rozšíření otvoru na instalaci dveří 700 mm
- vybourání zařizovacích předmětů v koupelně
- vybourání všech nášlapných vrstev podlah (dlažba, PVC)
- kompletní oškrábání malby

Bourací práce bude provádět odborná firma !

PO BOURACÍCH PRACÍCH PROVÉST KONTROLNÍ PŘEMĚŘENÍ !

BOURACÍ PRÁCE ZAHRNÚJÍ POUZE NENOSNÉ ČÁSTI OBJEKTU !!

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ A PODEZŘENÍ NA STATICKÉ PORUCHY IHNEDE PRÁCE PŘERUŠIT A ZAVOLAT PROJEKTANTA !!

| | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|
| zodp.projektant | vypracoval | ING. MARTIN RYCHTECKÝ projektant Hoblíkova 18, 613 00 Brno IČ 878 19 040 tel. 604 302 587 | |
| Ing. Martin Rychtecký | Ing. Martin Rychtecký | | |
| místo stavby Vídeňská 251/38, k.ú. Štýřice, p.č. 1218, byt č. 3 | | formát | 2 x A4 |
| investor Statutární město Brno, Brno–střed, Dominikánská 2, 60169 BRNO | | datum | 11/2015 |
| stavba Oprava bytu č. 3, 1.NP | | účel | PASPORTIZACE |
| objekt provoz Vídeňská 251/38, Brno–Štýřice, byt č. 3 | | čís. zak. | 2015/56 |
| soubor | | archiv. čís. | |
| obsah PŮDORYS 1.NP – byt 3 – BOURACÍ PRÁCE | | měřítko | č. výkresu |
| | | 1:50 | 2. |

NOVÝ STAV



| Číslo | Účel místnosti | Plocha (m2) | Podlaha | Světlá výška (m) |
|--------|----------------|-------------|-------------|------------------|
| 03.01 | POKOJ | 16,18 | LAMINÁT | 3,45 |
| 03.02 | KUCHYŇ | 9,11 | KER. DLAŽBA | 2,40 |
| 03.03 | KOUPELNA | 5,13 | KER. DLAŽBA | |
| CELKEM | | 30,42 | | |



- opravy nesoudržných a degradovaných omítek - nové cca 30% stropy a 50% stěny
- odstraněná omítka obvodového zdiva - cca 1 m nad podlahu provést sanační omítku
- následně přestěrkování 100 %
- nové dveře do koupelny 700 mm a nové dveře do pokoje 800 mm
- osazení nových zařizovacích předmětů do koupelny - viz. TZ
- osazení nových zařizovacích předmětů do kuchyně - viz. TZ
- nové podlahy - laminát, keramická dlažba
- nové nucené větrání v koupelně s časovým doběhem

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ A PODEZŘENÍ NA STATICKÉ PORUCHY IHED PRÁCE PŘERUŠIT A ZAVOLAT PROJEKTANTA !!

| | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------|--|--|
| zodp.projektant | | vypracoval | | ING. MARTIN RYCHTECKÝ projektant Hoblíkova 18, 613 00 Brno IČ 878 19 040 tel. 604 302 587 | |
| Ing. Martin Rychtecký | | Ing. Martin Rychtecký | | | |
| místo stavby Vídeňská 251/38, k.ú. Štýřice, p.č. 1218, byt č. 3 | | | | | |
| investor Statutární město Brno, Brno–střed, Dominikánská 2, 60169 BRNO | | formát | 2 x A4 | | |
| stavba Oprava bytu č. 3, 1.NP objekt provoz soubor Vídeňská 251/38, Brno–Štýřice, byt č. 3 | | datum | 11/2015 | | |
| | | účel | PASPORTIZACE | | |
| | | čís. zak. | 2015/56 | | |
| | | archiv. čís. | | | |
| obsah výkresu PŮDORYS 1.NP – byt 3 – NOVÝ STAV | | měřítko 1:50 | č. výkresu 3. | | |