

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

POZNÁMKA OBECNÁ

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACÍ, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITY

PŘED REALIZACÍ NOVÝCH PRVKŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI VNÍMÁNÍ VZHLEDU ULIČNÍCH PRŮČELÍ BUDE ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘEDLOŽEN KONKRETIZOVANÝ NÁVRH NEBO VZOREK PRVKŮ A ODSTÍNŮ JEDNOTLIVÝCH FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV K POSOUZENÍ A ODSOUHLASENÍ. VZHLED NOVÝCH PRVKŮ A ODSTÍNY FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDOU V NÁVAZNOSTI NA VZHLED ODPOVÍDAJÍCÍCH PRVKŮ A FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV PROVOZOVNY V PRAVÉ ČÁSTI PARTERU.

KE VŠEM PRVKŮM BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM A HLAVNÍM PROJEKTANTEM

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE POTŘEBA OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ

název a místo stavby:

Masarykova 6 - zpracování

projektové dokumentace

**na opravu dvorních fasád, dvora a
nebytového prostoru vč. světlíku**

k.ú. Město Brno (610003), parc. č. 420; 418



MARK VALA
architecture

investor:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města

část:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

zodpovědný projektant :

Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval :

Martin Vašica

stupeň dokumentace:

DPS

výkres:

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

měřítko:

datum:

formát:

DUBEN 2022

13xA4

číslo výkresu:

D.1.1-33

OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
O 1.01	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO ROZMĚRY OKNA: 940x1740mm HLOUBKA OSTĚNÍ: 200mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 1.02	OKNO OCELOVÉ INDUSTRIÁLNÍ S JEDNÍM OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM ROZMĚRY OKNA: 980x1700mm 4 SLOUPCE SKLENĚNÝCH TABULÍ 5 ŘAD SKLENĚNÝCH TABULÍ	 ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ - STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU - TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČIRÝM SKLEM O TLOUŠTČE PŮVODNÍ ZASKLENÍ - RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSÍN ANTRACIT VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 1.03	OKNO OCELOVÉ INDUSTRIÁLNÍ S JEDNÍM OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM ROZMĚRY OKNA: 980x1700mm 4 SLOUPCE SKLENĚNÝCH TABULÍ 5 ŘAD SKLENĚNÝCH TABULÍ	 ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ - STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU - TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČIRÝM SKLEM O TLOUŠTČE PŮVODNÍ ZASKLENÍ - RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSÍN ANTRACIT VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1


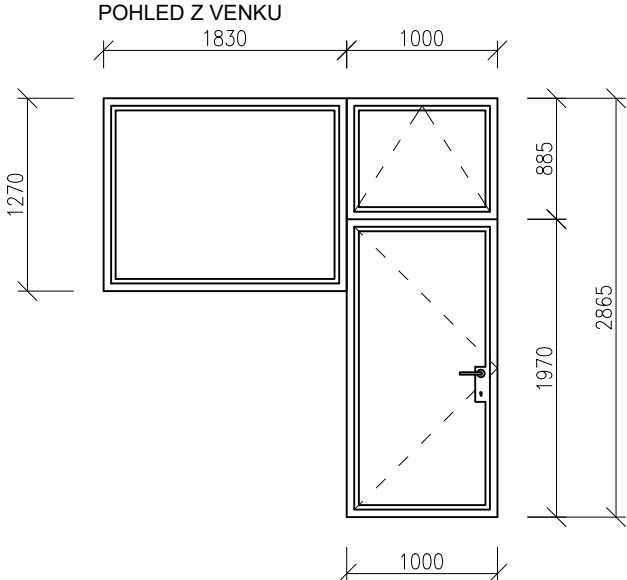
OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
O 1.04	OKNO OCELOVÉ INDUSTRIÁLNÍ S JEDNÍM OTOČNÝM KŘÍDLEM 6 SLOUPCŮ SKLENĚNÝCH TABULÍ 5 ŘAD SKLENĚNÝCH TABULÍ ROZMĚRY OKNA: 1360x1700mm	 ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ - STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU - TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČIRÝM SKLEM O TLOUŠTČE PŮVODNÍ ZASKLENÍ - RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSÍN ANTRACIT VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 1.05	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO ROZMĚRY OKNA: 410x2010mm HLOUBKA OSTĚNÍ: 200mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 1.06	OKNO DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO ROZMĚRY OKNA: 1060x2920mm HLOUBKA OSTĚNÍ: 200mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1

OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
O 1.07	OKNO OCELOVÉ INDUSTRIÁLNÍ SE DVĚMA OTOČNÝMI KŘÍDLY ROZMĚRY OKNA: 1500x2370mm	 ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ - STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU - TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČIRÝM SKLEM O TLOUŠŤCE PŮVODNÍ ZASKLENÍ - RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 1.08	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO ROZMĚRY OKNA: 1440x2040mm HLOUBKA OSTĚNÍ: 200mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 1.09	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO ROZMĚRY OKNA: 1020x2230mm HLOUBKA OSTĚNÍ: 200mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1

OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
O 1.10	OKNO OCELOVÉ INDUSTRIÁLNÍ S JEDNÍM OTOČNÝM KŘÍDLEM 2 SLOUPCE SKLENĚNÝCH TABULÍ 4 ŘADY SKLENĚNÝCH TABULÍ OTOČNÉ KŘÍDLO 2 POLE NA VÝŠKU A 1 POLE NA ŠÍŘKU ROZMĚRY OKNA: 370x1210mm	 ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ - STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU - TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČIRÝM SKLEM O TLOUŠTCE PŮVODNÍ ZASKLENÍ - RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 1.11	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO ROZMĚRY OKNA: 1660x2250mm HLOUBKA OSTĚNÍ: 200mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 1.12	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO ROZMĚRY OKNA: 1020x2250mm HLOUBKA OSTĚNÍ: 200mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1

OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
O 1.13	OKNO OCELOVÉ INDUSTRIÁLNÍ S JEDNÍM OTOČNÝM KŘÍDLEM 2 SLOUPCE SKLENĚNÝCH TABULÍ 4 ŘADY SKLENĚNÝCH TABULÍ OTOČNÉ KŘÍDLO 2 POLE NA VÝŠKU A 1 POLE NA ŠÍŘKU ROZMĚRY OKNA: 370x1210	 ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ - STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU - TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČIRÝM SKLEM O TLOUŠTČE PŮVODNÍ ZASKLENÍ - RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSÍN ANTRACIT VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 1.14	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO ROZMĚRY OKNA: 1660x2250mm HLOUBKA OSTĚNÍ: 200mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 1.15	OKNO OCELOVÉ INDUSTRIÁLNÍ S JEDNÍM OTOČNÝM KŘÍDLEM 2 SLOUPCE SKLENĚNÝCH TABULÍ 4 ŘADY SKLENĚNÝCH TABULÍ OTOČNÉ KŘÍDLO 2 POLE NA VÝŠKU A 1 POLE NA ŠÍŘKU ROZMĚRY OKNA: 370x1210mm	 ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ - STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU - TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČIRÝM SKLEM O TLOUŠTČE PŮVODNÍ ZASKLENÍ - RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSÍN ANTRACIT VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1

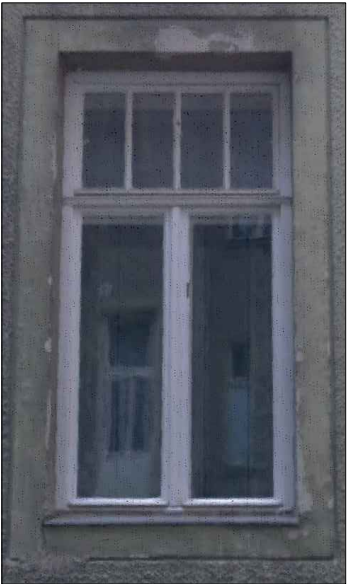
OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
O 1.16	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO ROZMĚRY OKNA: 1660x1210mm HLOUBKA OSTĚNÍ: 200mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L 	REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 1.17	OKNO BALKÓNOVÉ KASTLOVÉ OTEVÍRAVÉ S BOČNÍM OTEVÍRAVÝM OKNEM A JEDNÍM SKLOPNÝM A DRUHÝM OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO ROZMĚRY OKNA: 1530x2920mm HLOUBKA OSTĚNÍ: 200mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L 	REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 1.18	OKNO BALKÓNOVÉ KASTLOVÉ OTEVÍRAVÉ S BOČNÍM OTEVÍRAVÝM OKNEM A JEDNÍM SKLOPNÝM A DRUHÝM OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO ROZMĚRY OKNA: 1530x2920mm HLOUBKA OSTĚNÍ: 200mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L 	REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1

OZN.	POPIS	
O 1.19	OKNO BALKÓNOVÉ KASTLOVÉ OTEVÍRAVÉ S BOČNÍM OTEVÍRAVÝM OKNEM A JEDNÍM SKLOPNÝM A DRUHÝM OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO ROZMĚRY OKNA: 1530x2920mm HLOUBKA OSTĚNÍ: 200mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L 	REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 1.20	OKNO KASTLOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ VNITŘNÍ POUTEC MATERIÁL: DŘEVO VNĚJŠÍ OKNO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO VNITŘNÍ OKNO: JEDNODUCHÉ SKLO $U_w < 1,3 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ TL. OSTĚNÍ 200mm ROZMĚRY OKNA: 600x1530mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L POHLED Z VENKU 	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ OKNA JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT
O 1.21	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ BALKÓNOVÉ NOVÉ OKNO MATERIÁL: HLINÍK ODSTÍN: ANTRACIT VÝPLŇ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w < 0,85 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ FIXNÍ OKNO: 1830x1270mm SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK: 1000x800mm DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ: 1000x1970mm VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ HLINÍKOVÉ KLIKA - KLIKA POHLED Z VENKU 	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ OKNA JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT

OZN.	POPIS	
O 1.22	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ FIXNÍ NOVÉ OKNO MATERIÁL: HLINÍK ODSTÍN: ANTRACIT VÝPLŇ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w < 0,85 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ FIXNÍ OKNO: 1830x1270mm Z DŮVODU NUTNÉHO PROSTUPU KONSTRUKCE KROVU ROVINNOU OKNA JE (VE VYZNAČENÝCH MÍSTECH) MEZI OKNO A STAVEBNÍ OTVOR VLOŽENA 9cm VRSTVA PURENITU POHLED Z VENKU	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ OKNA JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT
O 1.23	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ FIXNÍ NOVÉ OKNO MATERIÁL: HLINÍK ODSTÍN: ANTRACIT VÝPLŇ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w < 0,85 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ FIXNÍ OKNO: 1830x1270mm Z DŮVODU NUTNÉHO PROSTUPU KONSTRUKCE KROVU ROVINNOU OKNA JE (VE VYZNAČENÝCH MÍSTECH) MEZI OKNO A STAVEBNÍ OTVOR VLOŽENA 9cm VRSTVA PURENITU POHLED Z VENKU	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ OKNA JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT

OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
O 2.02	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ S DVĚMA OTEVÍRAVÝMI NADSVĚTLÍKY MATERIÁL: DŘEVO TL. OSTĚNÍ 200mm ROZMĚRY OKNA: 1480x2040mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 2.03	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO TL. OSTĚNÍ 200mm ROZMĚRY OKNA: 1020x2040mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 2.04	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO TL. OSTĚNÍ 200mm ROZMĚRY OKNA: 1020x2040mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1

OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
O 2.05	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO TL. OSTĚNÍ 200mm ROZMĚRY OKNA: 1020x2040mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 2.06	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO TL. OSTĚNÍ 200mm ROZMĚRY OKNA: 1020x2040mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
O 2.07	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM DO 4 SLOUPCŮ DĚLENÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO TL. OSTĚNÍ 200mm ROZMĚRY OKNA: 1020x2040mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1

OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM DO 4 SLOUPCŮ DĚLENÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO TL. OSTĚNÍ 200mm ROZMĚRY OKNA: 1020x2040mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM DO 4 SLOUPCŮ DĚLENÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO TL. OSTĚNÍ 200mm ROZMĚRY OKNA: 1020x2040mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1
	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM DO 4 SLOUPCŮ DĚLENÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO TL. OSTĚNÍ 200mm ROZMĚRY OKNA: 1020x2040mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L	 REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1

Tabulka výplní otvorů - okna

13 / 13

OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
O 2.11	OKNO KASTLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM DO 4 SLOUPCŮ DĚLENÝM NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: DŘEVO TL. OSTĚNÍ 200mm ROZMĚRY OKNA: 1480x2040mm VNITŘNÍ PARAPET 120mm HLOUBKA 30mm tl., ZAKONČENÍ HRANY VE TVARU L 	REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1