


| REVIZE | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| Index | Datum | Změna | Jméno |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|-------------|------------|-----------------|-----------|
|  | Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE | | | | | |
| STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU ZÁMEČNICKÁ 8, BYT Č. 19 | | | | | | |
| MÍSTO STAVBY Zámečnická 8 Brno 602 00 K.Ú.: Město Brno [610003] OKRES: Brno-město KRAJ: Jihomoravský | | | | | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226 ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Jan Koza tel.: 737 542 484 e-mail: jan.koza@qualitygroup.cz | | AUTORIZACE | | | | |
| STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785 | | Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2022/0053474/NEMI Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-22-018-000 | | | | |
| ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení OBJEKT SO01 Byt | | DATUM 10/2022 MĚŘÍTKO | PARÉ | | | |
| NÁZEV DOKUMENTU DETAILY | | | | | | |
| KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU | | | | | | |
| stavba | stupeň | část | výkres | profese | název dokumentu | revize |
| Záme. 8-19 | DPS | D.101.01 | 72 | ASŘ | Detaily | 00 |

D01 - Dosypání násypu keramzitem, parkety

Nášlapná vrstva - původní parkety


Disperzní lepidlo na parkety

Roznášecí vrstva - 2x OSB 15mm P+D, typ OSB 4, vzájemně prošroubované

Vyrovnávací zásyp - keramické kamenivo frakce 4-8 mm, tl. max do výšky pův. polštářů

Původní zásyp - škvára, suť, cihelná drť...

Původní prkenný záklop - trámový strop

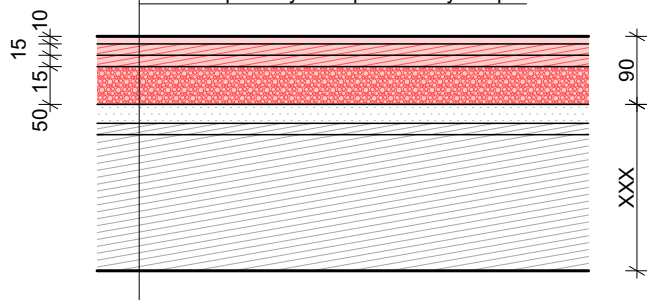

D02 - Samonivelační stěrka, dlažba

Nášlapná vrstva - keramická dlažba ve flexibilním lepidle

Dvoustupňová, vysoce elastická hydroizolace - viz. stavební úpravy

Samonivelační stěrka pro vyrovnání povrchu tl. 6 mm


Penetrační hloubkový nátěr

Původní betonová mazanina (vyspravená po vybourání k. dlažby)

Původní hrubá podlaha - dřevěná prkna

Původní zásyp - škvára, suť, cihelná drť...

Původní prkenný záklop, trámový strop

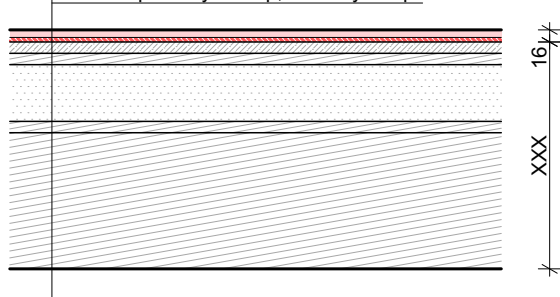

D03 - OSB tl. 18mm P+D, PVC


Nášlapná vrstva - vinyl celoplošně lepený

Vyrovnávací vrstva - 1x OSB 18mm P+D, typ OSB 4

Původní hrubá podlaha - dřevěná prkna

Původní zásyp - škvára, suť, cihelná drť...

Původní prkenný záklop, trámový strop

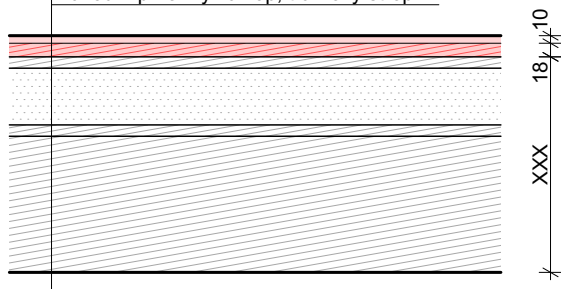

Pozn. PVC musí být plnoplošně lepené + zatažené pod hranu obkladu. Styk PVC a obkladu přetmelit polyuretanovým flexibilním tmelem, pevnost v tahu 1,5N/m², protažení připevnění 700%.

V místnostech s výlevkou, záchodem a sprchovým koutem, je nutné, aby bylo PVC položeno v jednom, celistvém kuse.