



- POZN.:
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU CHEMICKY OŠETŘENY PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A ŠKŮDCÍM
 - VIDITELNÉ ČÁSTI KROVU BUDOU OHOBLOVÁN A LAZUROVÁNY
 - POZEDNICE BUDOU KOTVENY DO ŽB VĚNCE POMOČÍ ZÁVITOVÉ TYČE, MAX VZDÁLENOST KOTVENÍ 1,5 m
 - VĚŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OD KOMÍNOVÝHO TĚLESA VZDÁLENY MIN 50 mm
 - VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODŘZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

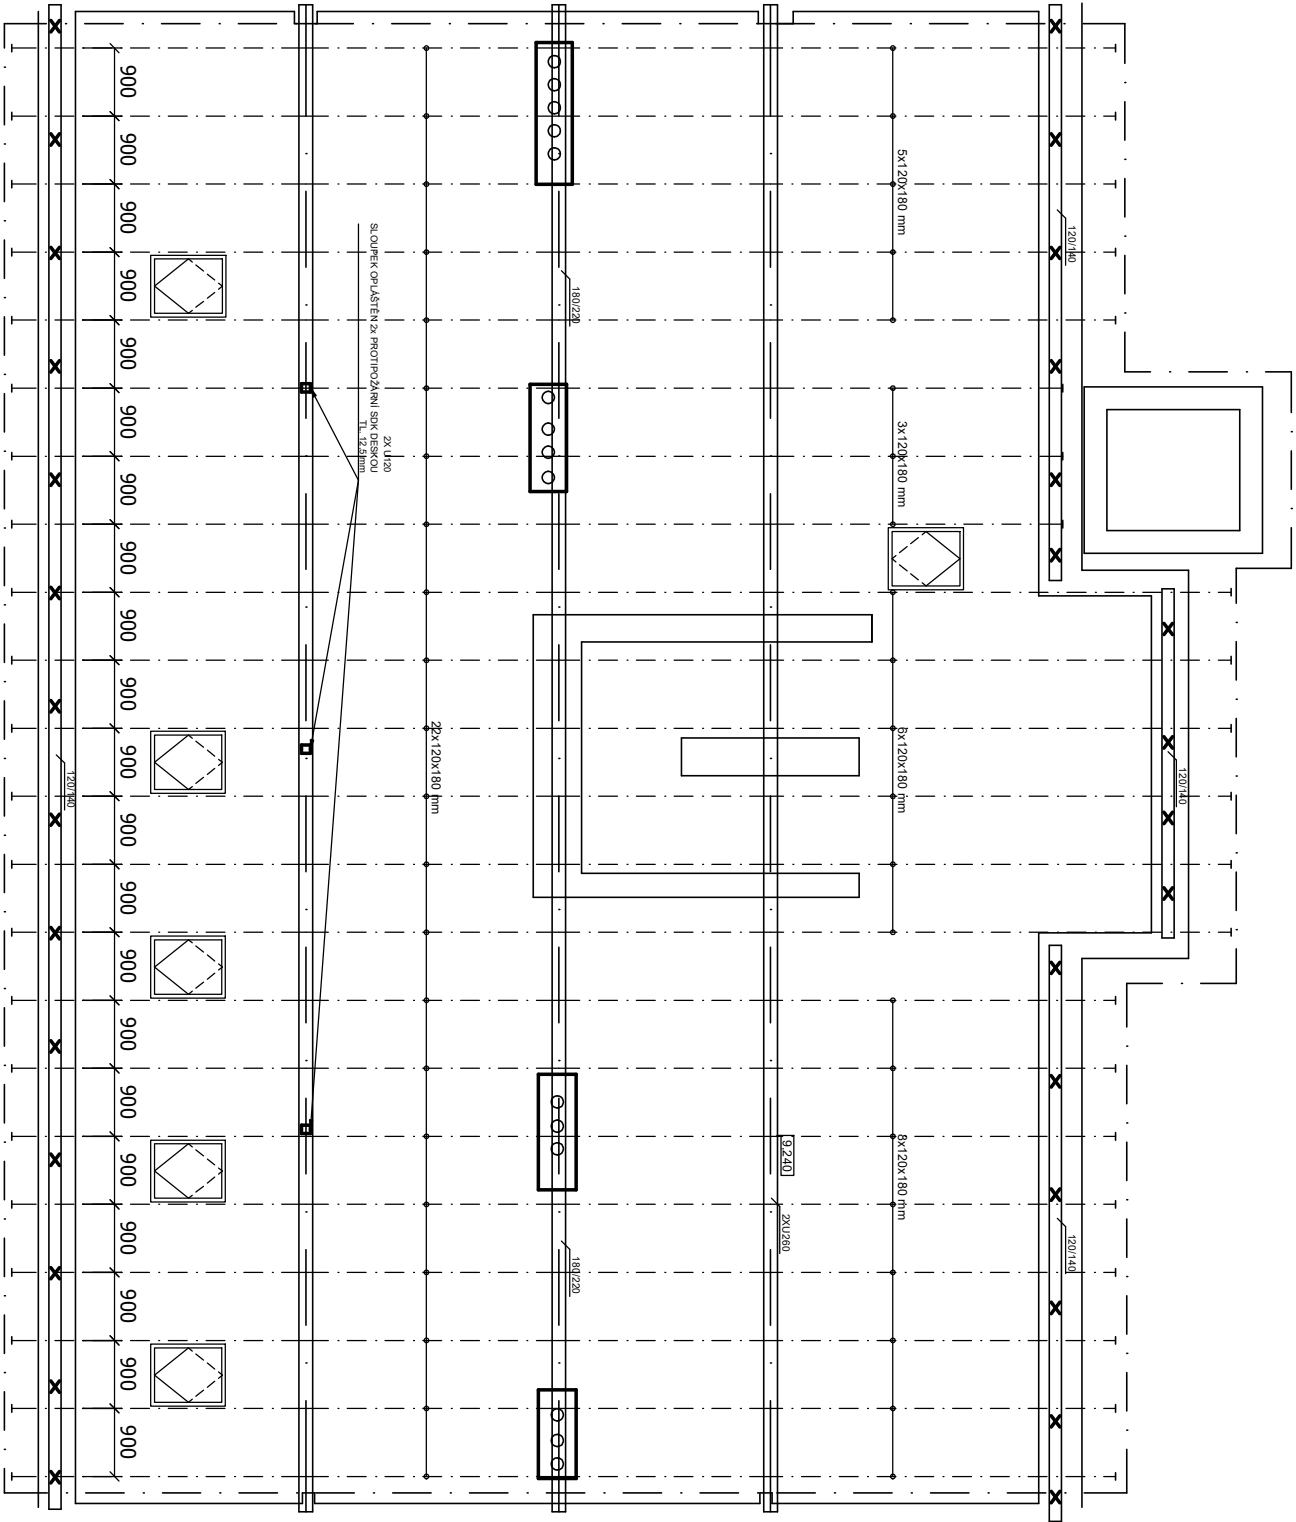

± 0,000 = 201,330 m n. m.



Autorizace projektu:		Ing. Vladimír Petroš		Otisk razítka:	
Vedoucí/kontrola projektu		Ing. Petr Zavadil			
Vypracoval:		Ing. Alžběta Jurajdová			
		-			
Kreslil:		Ing. Alžběta Jurajdová			
Kroj:		Místo:			
Jihomoravský		Plynárenská 91/4, 602 00 Brno - Zábřovice, parc. č. 872			
Investor:		Statutární město Brno, městská část Brno - střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno			
Název stavby:					
Plynárenská 4 - rekonstrukce domu					
Obsah výkresu: Výkres krovu - Nový stav					
Účel projektu:		Ús + DSP			
Datum:		7/2024			
Číslo archivní(zakázky):		45/20			
Datum expedice/verze:		27.7. 2024 / V1			
Formát výkresu:					
Měřítko:		Paré číslo:			
1:100					
Číslo výkresu:		D.1.2-03			
<div><div>SPZ DESIGN</div><div>SPZ DESIGN, s.r.o. Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz</div></div>					

SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 31 132
telefon: 585 150 411
e-mail: spz.design@seznam.cz
web: www.spzdesign.cz