

SKLADBY KONSTRUKCI:

S1	OBVODOVÁ STĚNA (DO DVORA)	25 mm
	- VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA	750 mm
	- CHLA PLIVA PÁLENÁ	120 mm
	- FASÁDNÍ POLSTŘEN	5 mm
	- VENKOVNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	5 mm

S2	VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA	15 mm
	- VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA	300 mm
	- CHLA PLIVA PÁLENÁ	15 mm
	- VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA	15 mm

S3	OBVODOVÁ STĚNA (DO ULICE)	30 mm
	- VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA	640 mm
	- CHLA PLIVA PÁLENÁ	120 mm
	- FASÁDNÍ POLSTŘEN	10 mm
	- VENKOVNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	10 mm

S4 STŘOP NAD INP - TRÁMOVÝ

- VINILOVÁ PODLAHA
- MIRELON
- DŘEVOLÁKOVITÁ DESKA
- MIRELON
- VLÍSKY
- PRŮNA
- NÁSYP
- PRKENÝ ZÁKLAP
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- PRKENÝ PODHLED
- RÁKOS + OMÍTKA
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- SDA PODHLED

S5 STŘOP NAD ZNP - TRÁMOVÝ

- PRŮNA
- NÁSYP GPP STAV. DUŤ
- PRKENÝ ZÁKLAP
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- PRKENÝ PODHLED
- RÁKOS + OMÍTKA

S6 STŘOP - KLENBA

- DLAŽBA
- BETONOVÁ MAZANINA
- KLENBA Z OP
- OMÍTKA

S7 STŘOP - BETONOVÁ DESKA

- BETONOVÁ MAZANINA
- NÁSYP
- BETONOVÁ DESKA
- OMÍTKA

S8 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- PÁLENÁ TĚŠKA (FRANCOUZSKÁ)
- LATĚ
- KONSTRUKTIVĚ
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- KROKVE


± 0,000 = 201,550 m n. m.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STAVACÍ SYSTÉM NENOSNÉ KONSTRUKCE, ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, CHLA PLIVA PÁLENÁ
- STAVACÍ SYSTÉM ISOLACE, OBVODOVÉ ZNP - EPS TL 120 mm

POZN.:

- SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEVZATY ZE
- STAVEBNÍ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU STAVBY

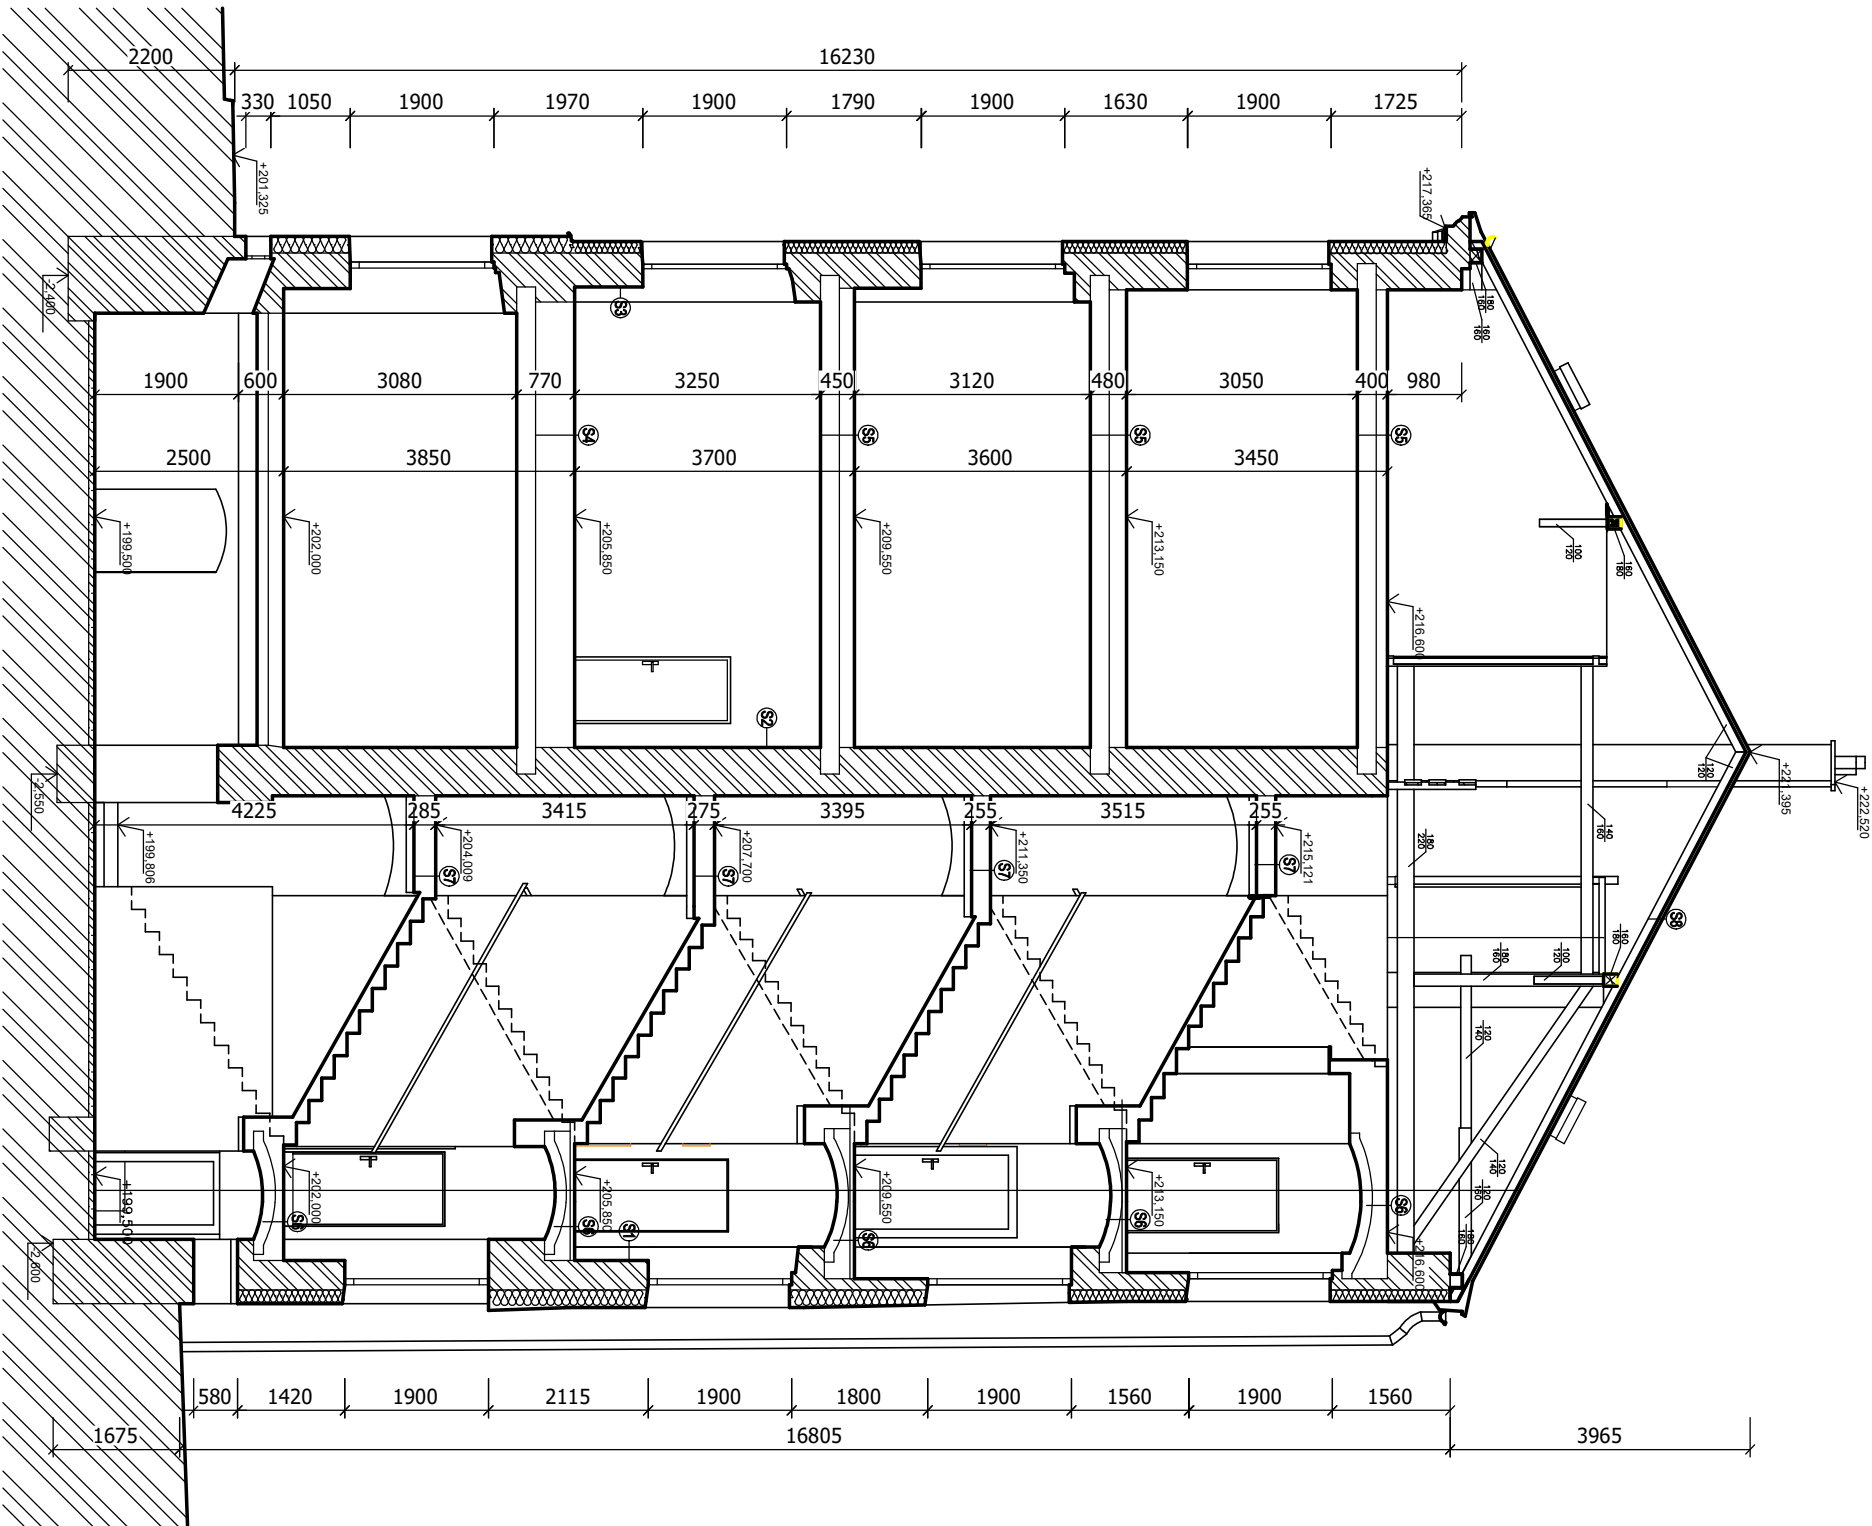

Autorizace projektu:		Ing. Vladimír Petroš	Otisk razítka:	
Vedoucí/kontrola projektu		Ing. Petr Zavadi		
Vyracoval:		Ing. Alžběta Jurajdová		
Kreslil:		Ing. Alžběta Jurajdová		
Kroj:		Jihomoravský	Místo:	Plynárenská 91/4, 602 00 Brno - Zábřovice, parc. č. 872
Investor:		Statutární město Brno, městská část Brno - střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
Název stavby:				
Obsah výkresu: Řez A-A' - Stávající stav				
Plynárenská 4 - rekonstrukce domu				
Účel projektu:		Ús + DSP		
Datum:		7/2024		
Číslo archivní(zakázky):		45/20		
Datum expedice/verze:		27.7. 2024 / V1		
Formát výkresu:				
Měřítko:		Poré číslo:		
Číslo výkresu:		D.1.1-06		
<div><div><div>SPZ DESIGN</div><div>SPZ DESIGN, s.r.o.</div><div>Moravská 359/13</div><div>779 00 Olomouc - Holice</div><div>IČ: 278 31 132</div><div>telefon: 585 150 411</div><div>e-mail: spz-design@seznam.cz</div><div>web: www.spzdesign.cz</div></div></div>				

SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 31 132
telefon: 585 150 411
e-mail: spz.design@seznam.cz
web: www.spzdesign.cz