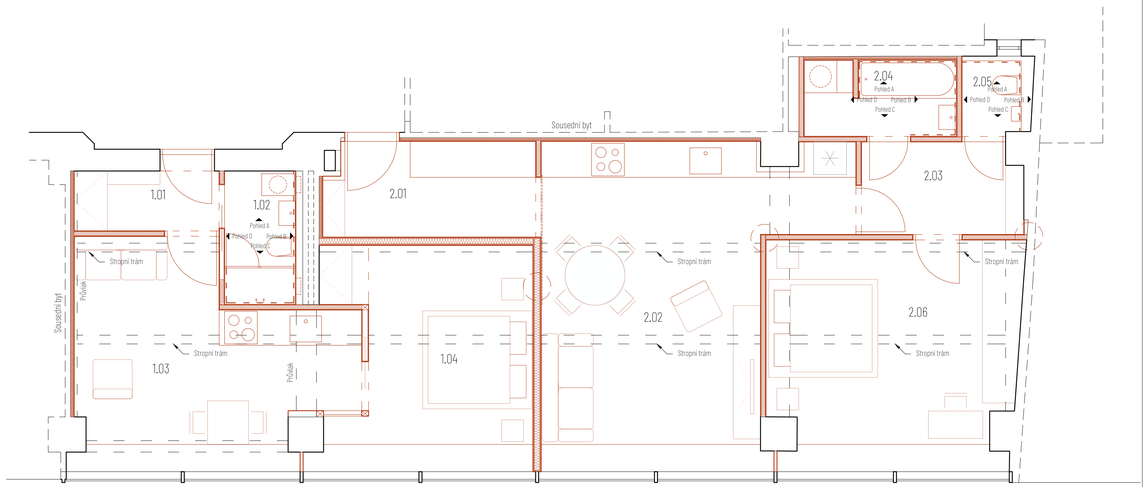

1.02 Koupelna

POHLED A

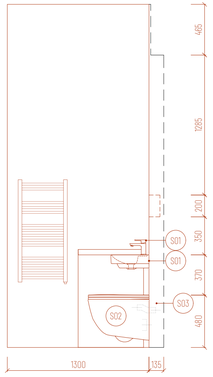

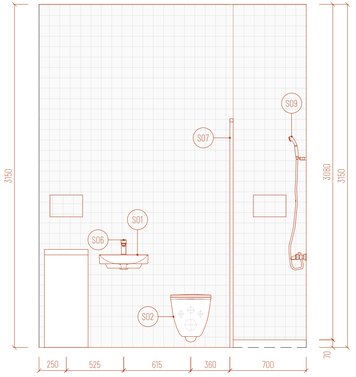

POHLED B

SPÁROŘEZ



POHLED C

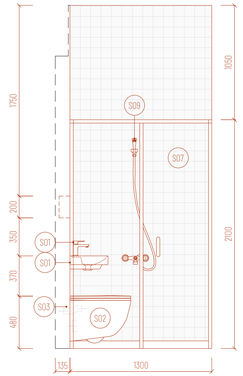

POHLED D

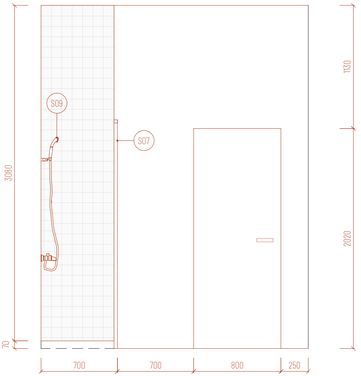

Poznámky

Keramické obklady budou vyhotoveny z keramických dlaždic rozměrů 100×100 mm, vykazujících protiskluznost R9 a otěruvzdornost PEI 3, podkladní vrstvy budou zhotoveny dle předepsaných skladeb z PD.

Při opravách omítek provést 100% škuby v celé ploše, přípustná tolerance rovinnosti omítek na 2 m je 5 mm (ČSN EN 13 914-2 – třída 3).
U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, aby nebyly viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podahovými lištami apod., a nevznikaly potom různě velké mezery pro dodatečné dotmelení.
Při drobných opravách omítek – přetáhnout exponovaná místa a přechody mezi různými druhy armovací stěrkovinou, před malbou provést přetmelení, přebroušení, penetraci a 2x vrstva nové malby. Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů.

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci.

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.

Tato dokumentace je vypracována jako dokumentace pro provádění stavby, na tuto dokumentaci musí navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby.
Dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a výrobní dokumentaci.
Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.

Nacenění stavby obsahuje veškeré náklady potřebné pro kompletaci dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, likvidaci odpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudaci stavby
Projekt je nadřazen rozpočtu!

0.000 = 276.550 m.n.m. | Bpv, S-JTSK

VYPRACOVAL	Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer, Mikuláš Nalepa	INVESTOR	Statutární město Brno
ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANT	Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel		Dominikánské náměstí 196/1, Brno-střed, 602 00 Brno - město

ZAKÁZKA	Rekonstrukce bytů Brno Jánská	Katastrální území Parcelní číslo:	Město Brno [610003] 137	ČÁST	Architektonicko-stavební řešení
STUPEŇ	DPS	MĚŘÍTKO	1:25 | 1:50	DATUM	07/2024
				VÝKRES	Pohledy Interiér - navrhované konstrukce
				Č. VÝKRESU	D.1.1

MAJAG.
Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno-střed
tel: +420 721 135 853
atelier@majag.cz

4.01