Byt 1a

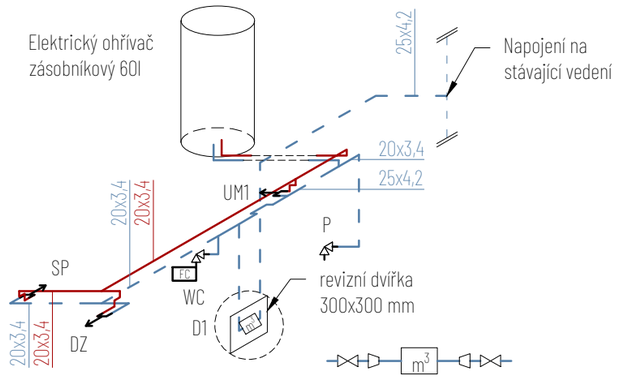

D1. Podružní vodoměrná sestava
KK DN 25, REDUKCE 25/15, VODOMĚR DN 15,
REDUKCE 25/15, KK DN 25

Byt 2a

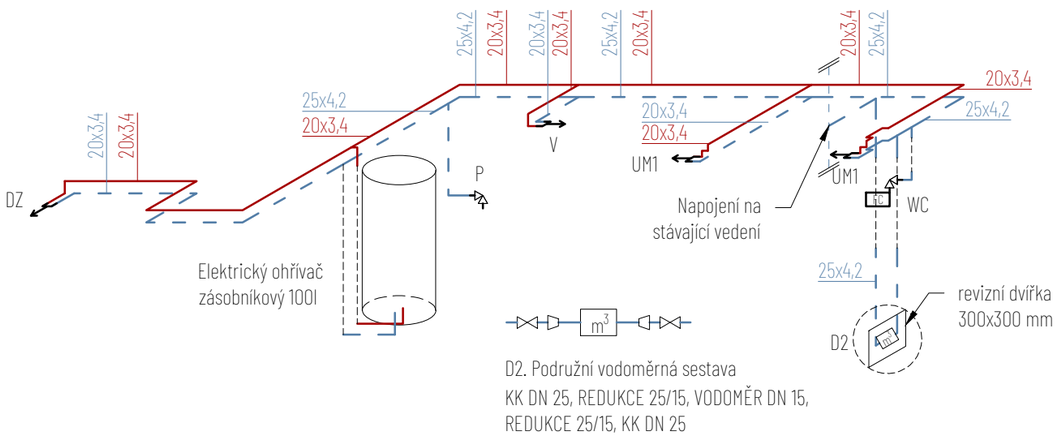

D2. Podružní vodoměrná sestava
KK DN 25, REDUKCE 25/15, VODOMĚR DN 15,
REDUKCE 25/15, KK DN 25

Rozvody vnitřních instalací

- Navrhovaný vnitřní rozvod studené vody
- Navrhovaný vnitřní rozvod teplé vody

- Potrubí z PPR je označeno vnějším průměrem x tloušťkou stěny
- FC - Nádržkový splachovač
- KK - Kulový kohout
- FV - Splachovací armatura
- F - Filtr
- ZV - Zpětný ventil

POTRUBÍ

Vodovodní potrubí je navrženo z plastového potrubí PPR- polypropylen
Potrubí bude vedeno v drážkách, v dutinách SDK příček, případně v podlahách

TEPELNÁ IZOLACE
Veškerá potrubí vedená v podlaze a v konstrukci budou izolována tepelnou návlekovou izolací tloušťky min. 15 mm

Poznámky

- Nedílnou součásti dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavební kování, při pomocné, kompletační a začišťovací práce, dokompletování prvků TZB včetně potřebných připojovacích vedení, dokončení detailů návaznosti uzlových části stavby;
- Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučení;
- Součástí dodávky stavby je zhotovení a zapravení drážek, prostupů pro potřeby zhotovení rozvodů TZB, revizních dvířek v počtu, velikosti a umístění pro potřeby TZB;
- Veškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesní části dokumentace;
- Kompletace, zapojení a odzkoušení provozních a technologických souborů instalací TZB a jejich provozní zkoušky a výstupní revize jsou součástí dodávky stavby a musí být prováděno oprávněnou osobou, pověřenou generálním dodavatelem stavby. Během provádění TZB bude veden montážní deník. Po provedení provozních zkoušek TZB bude vystavena revizní zpráva eventuálně protokol;
- Dodávané skryté rozvody TZB budou před zakrytím protokolárně převzaty mistrem příslušné profese dle platného plánu kontrolních prohlídek;
- Všechna potrubní vedení vody jsou provedena v minimálním spádu 0,3% ve směru k vypouštěcím armaturám
- Výšku napojení zařizovacích předmětů nutno přesně upravit po specifikaci zařizovacích předmětů
- Před každým zařízením a zařizovacím předmětem budou osazeny uzávěry příslušných dimenzi v závislosti na použitém typu výtokových armatur
- Na stoupacích potrubích vodovodu budou před zalomením do ležatého rozvodu osazeny kulové ventily s vypouštěním
- Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 sb. a dalšími platnými normami ČR
- Na stavbě je nutná koordinace se všemi profesemi
- Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů styk s teplou pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
- Tato dokumentace byla vypracovaná na základě podkladů stávajícího stavu budovy, poskytnutých investorem. Veškeré nesrovnalosti musí být ověřené na stavbě podle skutečného stavu, popřípadě musí být zkonzultované s investorem a projektantem DPS;
- Tato dokumentace je vypracována jako dokumentace pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby;
- Veškeré změny v projektové dokumentaci musí být konzultovány s projektantem DPS;
- Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektanta.

0,000 = 276,550 m.n.m. | Bpv, S-JTSK

VYPRACOVAL	Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer, Mikuláš Nalepa	INVESTOR	Statutární město Brno
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel		Dominikánské náměstí 196/1, Brno-střed, 602 00 Brno - město

ZAKÁZKA	Rekonstrukce bytů Brno Jánská			Katastrální území:	Město Brno [610003]	ČÁST	Technika prostředí staveb | ZTI
				Parcelní číslo:	137		
STUPEŇ	DPS	MĚŘÍTKO	1:50	DATUM	06/2024	VÝKRES	Vodovod - axonometrie
						Č. VÝKRESU	D.1.4.1

MAJAG.
Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno-střed
tel: +420 721 135 853
atelier@majag.cz

2.05