


- PLOCHA STŘECHA, KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- BEDNĚNÍ
 - dřevovláknité desky/OSB desky
- SPÁDOVÁ VRSTVA
 - dřevěná konstrukce z laťí
- ŠKVÁROVÝ NÁSYP nad trámy 160 mm
- POBITÍ TRÁMŮ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN
- DŘEVĚNÉ TRÁMY -140x220 mm
 - v osové vzdálenosti -900 mm
 - trámy mají proměnlivé dimenze a osové vzdálenosti
- DŘEVĚNÉ PODBITÍ
- RÁKOSOVÁ OMÍTKOVINA

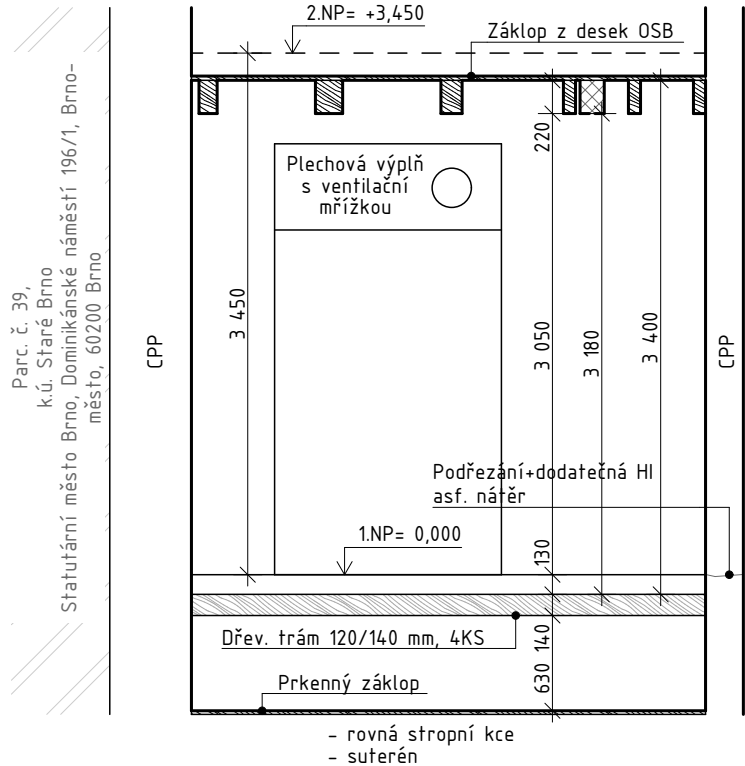

Kategorie	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Povrchová úprava zdíva	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava podlahy
Byt č.1						
	1-104	Předsíň	2,32	Odstranění omítkoviny z 50%+malby z 100%+očistění	Odstranění rákosové omítkoviny+podbití dle stavu	Povlak PVC (linoleum)
	1-105	WC	0,94	Odstranění omítkoviny z 50%+malby z 100%+očistění	Odstranění rákosové omítkoviny+podbití dle stavu	Povlak PVC (linoleum)
	1-106	Kuchyň	9,17	Odstranění omítkoviny z 50%+malby z 100%+očistění	Odstranění rákosové omítkoviny+podbití dle stavu	Liťá podlaha (podklad)
	1-107	Pokoj	32,65	Odstranění omítkoviny z 50%+malby z 100%+očistění	Odstranění rákosové omítkoviny+podbití dle stavu	Povlak PVC (linoleum)
Byt č.5						
	5-108	Pokoj	13,91	Obnažená konstrukce cihelného zdíva	Obnažené konstrukce trámů	Obnažené konstrukce trámů
	5-109	Pokoj	15,10	Odstranění omítkoviny z 50%+malby z 100%+očistění	Obnažené konstrukce trámů	Obnažené konstrukce trámů
Společné prostory						
	101	Chodba	7,93	Odstranění omítkoviny z 50%+malby z 100%+očistění	Odstranění omítkoviny z 50%+malby z 100%+očistění	Stávající keram. dlažba
	102	Chodba	24,41	Odstranění omítkoviny z 50%+malby z 100%+očistění	Odstranění omítkoviny z 50%+malby z 100%+očistění	Stávající keram. dlažba
	103	Úklidová místnost	1,76	Odstranění omítkoviny z 50%+malby z 100%+očistění	Odstranění omítkoviny z 50%+malby z 100%+očistění	Stávající keram. dlažba
			108,19 m ²			