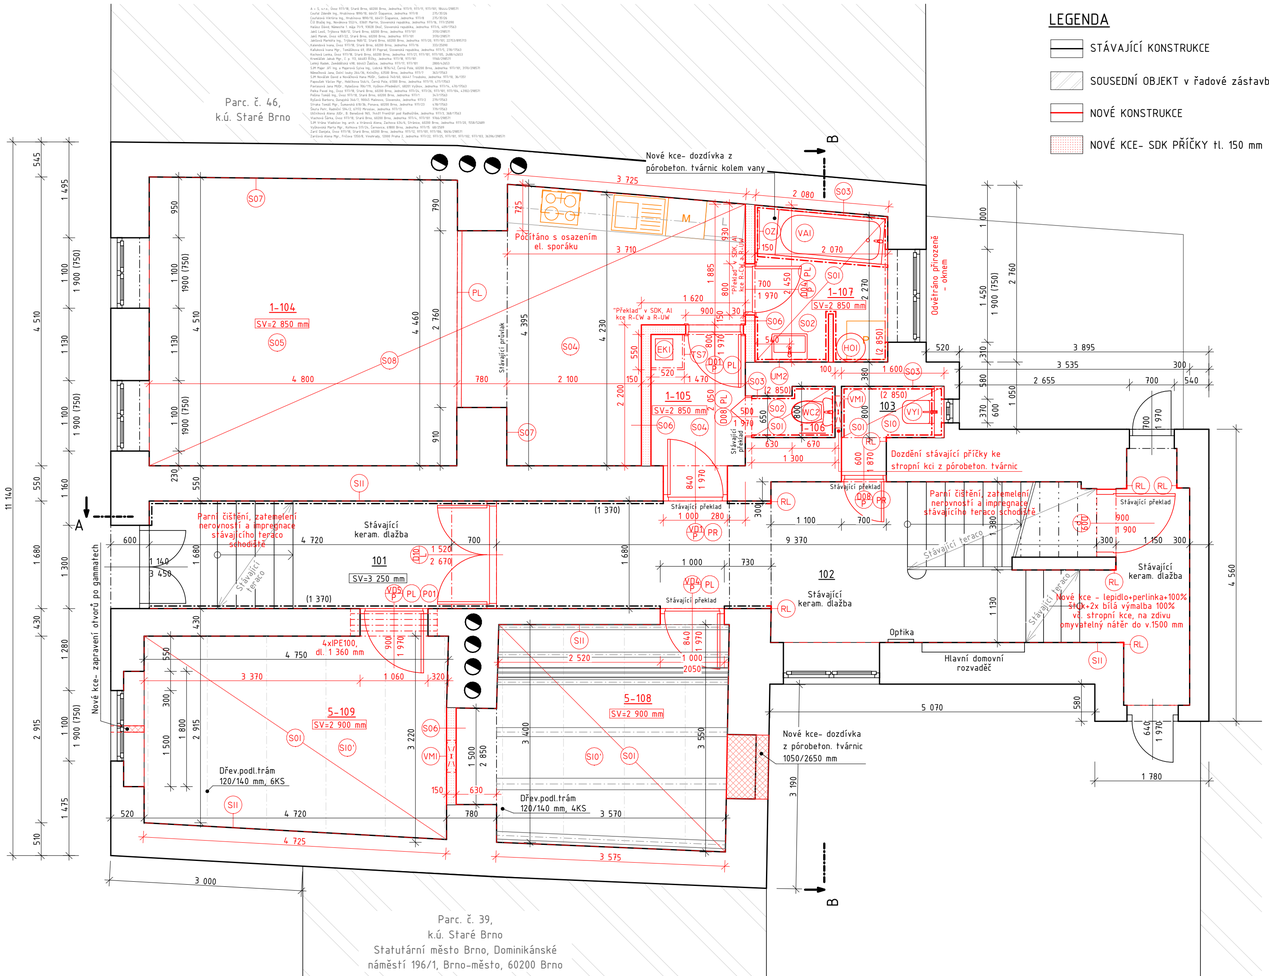

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Kategorie	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Povrchová úprava zdiva	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava podlahy
Byt č.1						
	1-104	Kuchyň+obývací pokoj	35,91	S07- lepidlo+perlinka, štuk ze 100%+malba bílá 2x	S08-SDK podhled standart+malba 2x bílá	S04 (kuchyně)+S05- vinylová podlaha
	1-105	Předsíň	3,42	S06- příčka SDK+malba bílá 2x	S08-SDK podhled standart+malba 2x bílá	S04- vinylová podlaha do vlhkých prostor
	1-106	WC	0,95	S03-keram. obklad v.2 850 mm (po strop/podhled)	S01-SDK podhled do vlhkého prostředí+malba 2x bílá	S02- keramická dlažba +hydroizol.stěrka
	1-107	Koupelna	4,89	S03-keram. obklad v.2 850 mm (po strop/podhled)	S01-SDK podhled do vlhkého prostředí+malba 2x bílá	S02- keramická dlažba +hydroizol.stěrka
Byt č.5						
	5-108	Kolárna+kočárkárna	13,44	S11-lepidlo+perlinka,štuk 100%+omyv.nátěr v.1500mm	S01-SDK podhled do vlhkého prostředí+malba 2x bílá	S10- keram. dlažba protiskluz R10+hydroizol.stěrka
	5-109	Popelárna	15,24	S11-lepidlo+perlinka,štuk 100%+omyv.nátěr v.1500mm	S01-SDK podhled do vlhkého prostředí+malba 2x bílá	S10- keram. dlažba protiskluz R10+hydroizol.stěrka
Společné prostory						
	101	Chodba	7,93	Stávající keram.obklad v.1370 mm, nad obkladem S11	S11- lepidlo+perlinka, štuk ze 100%+malba bílá 2x	Stávající keram. dlažba (popř. doplnit z vybouraných)
	102	Chodba	24,41	S11-lepidlo+perlinka,štuk 100%+omyv.nátěr v.1500mm	S11- lepidlo+perlinka, štuk ze 100%+malba bílá 2x	Stávající keram. dlažba (popř. doplnit z vybouraných)
	103	Úklidová místnost	1,76	S03-keram. obklad v.2 850 mm (po strop/podhled)	S01-SDK podhled do vlhkého prostředí+malba 2x bílá	S10- keram. dlažba protiskluz R10+hydroizol.stěrka
			107,95 m²			

POHLED v bytě č.1, 1.NP

TS7 - ZÁKRYTOVÁ KONSTRUKCE

SOUHRNNÝ SOUPIS ÚPRAV

BYT Č. 5

- Obnažené cihelné zdivo v m.č. 5-108
- V místnosti č. 5-108 obnažené dřevěné stropní trámy cca 140x220 mm, které v minulosti byly doplněny lokálně o nosník z válcovaných profilů (proběhla zatečení z horního podlaží a poškození dřevěných trámů)
- Podlahy obnaženy v obou místnostech, nad stropní konstrukcí (nad suterénem) jsou ještě osazeny dřevěné trámy (jakožto nosná konstrukce podlahy)
- Stávající otvor v m.č. 5-108 je opatřen skleněnou tabulí, přes tento otvor jsou vedeny dílčí rozvody, některé nejsou ani zapojené, tyto budou odstraněny, vyplň otvoru vybourána a otvor bude nově zazděn pórobetonovými tvárnicemi
- Pod oknem v m.č.5-109 jsou dva kulaté otvory vyplněny trubkami, ty budou odstraněny, otvory jsou po vývodu gammat, tyto budou následně zazděny a zapraveny
- Nad dveřním otvorem mezi místnostmi se nachází plechová výplň s ventilační mřížkou, která bude odstraněna, průchod mezi místnostmi bude zazděn SDK příčkou tl. 150 mm, tento otvor je stále opatřen dřevěnými záruběmi, které budou odstraněny, v nově provedené sdk příčce bude osazena ventilační mřížka, spodní okraj mřížky bude osazen ve výšce 2000 mm
- Stávající omítkovina z m.č. 5-109 bude odstraněna od nesoudržných částí (počítáno 50 %), malba štuk 100 %, zapravení hrubších nerovností (např. po vedení drážek), povrch bude očištěn a napenetrován, bude natažena vrstva s lepidlem a perlinkou, dále pak štuková omítka a následně dvojitá malba bílá, do výšky 1 500 mm bude proveden omyvatelný nátěr hydrofobní a skvrn odolný, v barvě dle výběru investora
- Stávající rákosová omítka ze stropní konstrukce bude odstraněna, dřevěné podbití trámů pod touto omítkou bude také odstraněno (v případě velmi dobrého stavu lze zachovat)
- Tyto místnosti nebudou vytápěny, pouze bude provedena elektro příprava pro případné osazení elektrických přímotopů
- Do místnosti 5-109 bude proveden nový dveřní otvor z chodby pro dveře š. 900 mm, pro tento nový otvor bude osazen nový překlad, z ocelových válcovaných profilů
- V obou místnostech bodou osazeny nové SDK podhledy z desek odolných vlhkému prostředí
- V místnosti 5-108 je osazen samostatný vodoměr, který bude odstraněn
- Dveřní zárubně do obou místností budou ocelové s dvojnásobným nátěrem, nebudou u těchto dveří osazeny prahy, nová podlaha bude dodělaná až ke stávající podlaze chodby a v přechodu budou osazeny hliníkové přechodové lišty šroubované
- Po provedení dveří vždy nutno zapravovat ostění vnitřní i vnější
- Součástí bude zakrytí stávajících konstrukcí tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo nadměrnému zašpinění, dále také čistý úklid dotčených prostor

BYT Č. 1

- Pod oknem v m.č. 1-104 jsou osazeny gammata, za nimi budou v otvorech do fasády pravděpodobně také dvě potrubí jako v bytě č. 5, ty budou odstraněny a následně zazděny a zapraveny
- Stávající vypínače, světla, stávající jističe, zvonkový telefon a zásuvky budou odstraněny, odstraněno bude také stávající plynové potrubí
- Ve všech místnostech kromě kuchyně je nášlapná vrstva z linolea, která bude odstraněna, bude odstraněna i podlaha pod a násypy z podlaze
- Budou odstraněny stávající zařizovací předměty – WC, dřez a sporák
- Příčka mezi 1-106 a 103 není vyzděná až ke stropní konstrukci kvůli odvětrávání přes úklidovou místnosti, tato příčka bude dozděna (v. 1500 mm dozdívky) z pórobetonových tvárnic, pro odvětrávání bude osazena ventilační mřížka, spodní okraj mřížky bude osazen ve výšce 2000 mm
- Stávající omítkovina bude odstraněna od nesoudržných částí (počítáno 50 %), malba štuk 100 %, zapravení hrubších nerovností (např. po vedení drážek), povrch bude očištěn a napenetrován, bude natažena vrstva s lepidlem a perlinkou, dále pak štuková omítka a následně dvojitá malba bílá
- Stávající rákosová omítka ze stropní konstrukce bude odstraněna, dřevěné podbití trámů pod touto omítkou bude také odstraněno (v případě velmi dobrého stavu lze zachovat)
- V obou místnostech budou osazeny nové SDK dle specifikace v PD a využití místností buď standart nebo do vlhkého prostředí
- Odstranění všech stávajících dveří včetně zárubní a prahů
- V bytě budou dveře osazeny do obložkových zárubní
- Dispozice bytu byla upravena, nové příčky jsou navrženy v tl. 150 mm
- WC v m.č.1-106 je navrženo jako stojaté s umyvadlem nad nádržkou
- Dozdívka kolem vany z pórobetonových tvárnic, opatřeno obkladem
- Zdrojem vytápění bytu č. 1 bude elektrokotel, zdroj teplé vody hybridní ohřívač vody, v koupelně bude osazeno žebříkové otopné těleso kombinované
- Kuchyně a kuchyňské spotřebiče nejsou součástí dodávky stavby
- U vstupních dveří do bytu bude osazena ocelová zárubeň s dvojnásobným nátěrem, u podlahy bude osazen masivní dřevěný práh
- Přechody místností řešeny hliníkovými přechodovými lištami
- V pomyslné místnosti kuchyně bude voděodolná vinylová podlaha, v obývací místnosti pak standart
- Po provedení dveří vždy nutno zapravovat ostění vnitřní i vnější
- Součástí bude zakrytí stávajících konstrukcí tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo nadměrnému zašpinění, dále také čistý úklid dotčených prostor
- Odstranění stávajících vodoměrů (v každém bytě bude nově osazen pouze jeden vodoměr)

SPOLEČNÉ PROSTORY V 1.NP

- V 1np je také navržena úklidová místnost, ve které bude osazena závěsná výlevka s ohřívačovou baterií
- Nové dveře budou osazeny do ocelových zárubní s dvojnásobným nátěrem, v přechodu masivní dřevěný práh
- V úklidové místnosti bude zhotoven sdk podhled z desek do vlhkého prostředí, na podlaze bude keramická dlažba s proti skluzem R10
- Na chodbě v 1np zůstává stávající keramická dlažba, případné chybějící nebo rozbité dlaždice budou nahrazeny dlaždicemi vyzvanými z chodeb ve vyšších patrech
- Na chodbě je dále keramický obklad do výšky 1370 mm, který bude zachován, investor jej bude řešit samostatně
- Oddělující dveře v chodbě D10 jsou navrženy jako tepelně izolační hliníkové
- Proběhne demontáž prvků osazených na stěnách (nástěnky…)
- Odstranění stávajících osvětlovacích těles, odstranění nefunkčních vedení (elektro v lištách)
- Stávající omítkovina bude odstraněna od nesoudržných částí (počítáno 50 %), malba štuk 100 %, zapravení hrubších nerovností (např. po vedení drážek), povrch bude očištěn a napenetrován, bude natažena vrstva s lepidlem a perlinkou, dále pak štuková omítka a následně dvojitá malba bílá, do výšky 1 500 mm bude proveden omyvatelný nátěr hydrofobní a skvrn odolný, v barvě dle výběru investora
- Dveře do suterénu budou osazeny do ocelových zárubní s dvojnásobným nátěrem
- Po provedení dveří vždy nutno zapravovat ostění vnitřní i vnější
- Součástí bude zakrytí stávajících konstrukcí tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo nadměrnému zašpinění, dále také čistý úklid dotčených prostor
- Odstranění stávajícího teracového schodiště, zatmelení nerovností a následná impregnace

POZNÁMKA

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NÁŠLAPNÉ VRSTVY NOVÝCH PODLAH BUDE STEJNÁ JAKO U PODLAH STÁVAJÍCÍCH
- U VÝMĚNY STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ ZA NOVÉ BUDOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU VŽDY OVĚŘENY PŘED OBJEDNÁVKOU NOVÝCH VÝPLNÍ A PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ A ZÁRUBNÍ/RÁMŮ
- PLASTOVÁ OKNA – DLE POTŘEBY OPRAVA KOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ, VYČIŠTĚNÍ, SEŘÍZENÍ (~45 ks)
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA DLE POTŘEBY REPASOVAT, OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM A TĚSNĚNÍM (~15 ks)
- SOUČÁSTÍ PRACÍ JE ZAPRAVENÍ VŠECH DRÁŽEK PO NOVĚ VEDENÝCH INSTALACÍCH
- PO VÝMĚNÁCH VÝPLNÍ OTVORŮ (DVEŘÍ) BUDE ZAPRAVENO OSTĚNÍ (Z OBOU STRAN)
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÝCH SKUTEČNOSTÍ OD PD BĚHEM REALIZACE (PO OBNAŽENÍ KONSTRUKCÍ) BUDOU DALŠÍ POSTUPY KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, NUTNO OVĚŘOVAT POČTY STROPNÍCH TRÁMŮ V KAŽDÉ BYTOVÉ JEDNOTCE, KTERÁ SE CELÁ REKONSTRUUJE

NOVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ

S01 – SKLADBA SDK PODHLEDU (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ)
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY ~140x220 mm
  osové vzdálenosti ~900 mm
  trámy mají proměnlivé dimenze a osové vzdálenosti
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODBITÍ A RÁKOSOVÉ OMÍTKOVINY
- PODBITÍ Z DESEK OSB 18 mm
- NOSNÝ OCELOVÝ(HLINÍKOVÝ) ROŠT SYSTÉMOVÝ
jednoúrovňový rošt z CD profilů + závěsy
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- PODHLED Z DESEK SDK 12,5 mm
  zatmelení
- MALBA BÍLÁ 2x

S02 – SKLADBA PODLAHY Z KERAM. DLAŽBY
- KERAMICKÁ DLAŽBA min. 8 mm
  keramická dlažba v bytech, protiskluz R9, otěruvzdor PEI3
  barevnost dle výběru investora (počítat 500 Kč/m²)
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBU 2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA ve dvou vrstvách 2 mm
  jednosložková vysoce flexibilní cement-polymerová, v první vrstvě se v rozích, koutech, u výpustí atd. provádí armování vložením těsnících tkanin a zahlazením do čerstvě nanesené hmoty
- ZÁKLOP Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK 2x12 mm
  kladeno na vazbu, horní předvrtaná
- KROČEJOVÁ IZOLACE 30 mm
  desky z minerálních vláken, součinitel tepelné vodivosti Lamb.D 0,037 W.m-1K-1
- PE FÓLIE
- EKOSTYRENBETON min. 50 mm
  tloušťka vrstvy se bude odvíjet od původní tloušťky násypu tak, aby původní úroveň podlahy byla zachovaná
- PE FÓLIE
- ZÁKLOP Z DESEK OSB P+D 22 mm
- VYROVNÁVACÍ ROŠT Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 60x40 mm, osové vzdál. ~600 mm
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY
- ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO ROŠTU místně bez roštu, volně ložené
- ODSTRANĚNÍ SKVÁROVÉHO NÁSYPU nad trámy ~160 mm
- ODSTRANĚNÍ POBITÍ TRÁMŮ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY ~140x220 mm
  osové vzdálenosti ~900 mm
  trámy mají proměnlivé dimenze a osové vzdálenosti

S03 – SKLADBA NOVÉHO OBKLADU NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU
- KERAMICKÝ OBKLAD min. 8 mm
  barevnost dle výběru investora (počítat 500 Kč/m²)
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLAD 2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA ve dvou vrstvách 2 mm
  jednosložková vysoce flexibilní cement-polymerová, v první vrstvě se v rozích, koutech, u výpustí atd. provádí armování vložením těsnících tkanin a zahlazením do čerstvě nanesené hmoty
- LEPÍCÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU (PERLINKOU)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách
- ZAPRAVENÍ HRUBÝCH NEROVNOSTÍ výplňovou maltou
- ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ V NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTKOVINY/OBKLADU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA

S04 – SKLADBA VINYLOVÉ PODLAHY vhodná do vlhkého prostředí
- VINYLOVÁ PODLAHA vč. soklů 12 mm
- PODLOŽKA POD VINYLOVÉ PODLAHY 1,0-1,5 mm
- ZÁKLOP Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK 2x12 mm
  kladeno na vazbu, horní předvrtaná
- KROČEJOVÁ IZOLACE 30 mm
  desky z minerálních vláken, součinitel tepelné vodivosti Lamb.D 0,037 W.m-1K-1
- PE FÓLIE
- EKOSTYRENBETON min. 50 mm
  tloušťka vrstvy se bude odvíjet od původní tloušťky násypu tak, aby původní úroveň podlahy byla zachovaná
- PE FÓLIE
- ZÁKLOP Z DESEK OSB P+D 22 mm
- VYROVNÁVACÍ ROŠT Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 60x40 mm, osové vzdál. ~600 mm
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY
- ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO ROŠTU místně bez roštu, volně ložené
- ODSTRANĚNÍ SKVÁROVÉHO NÁSYPU nad trámy ~160 mm
- ODSTRANĚNÍ POBITÍ TRÁMŮ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY ~140x220 mm
  osové vzdálenosti ~900 mm
  trámy mají proměnlivé dimenze a osové vzdálenosti

S05 – SKLADBA VINYLOVÉ PODLAHY
- VINYLOVÁ PODLAHA vč. soklů 12 mm
- PODLOŽKA POD VINYLOVÉ PODLAHY 1,0-1,5 mm
- ZÁKLOP Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK 2x12 mm
  kladeno na vazbu, horní předvrtaná
- KROČEJOVÁ IZOLACE 30 mm
  desky z minerálních vláken, součinitel tepelné vodivosti Lamb.D 0,037 W.m-1K-1
- PE FÓLIE
- EKOSTYRENBETON min. 50 mm
  tloušťka vrstvy se bude odvíjet od původní tloušťky násypu tak, aby původní úroveň podlahy byla zachovaná
- PE FÓLIE
- ZÁKLOP Z DESEK OSB P+D 22 mm
- VYROVNÁVACÍ ROŠT Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 60x40 mm, osové vzdál. ~600 mm
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY
- ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO ROŠTU místně bez roštu, volně ložené
- ODSTRANĚNÍ SKVÁROVÉHO NÁSYPU nad trámy ~160 mm
- ODSTRANĚNÍ POBITÍ TRÁMŮ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY ~140x220 mm
  osové vzdálenosti ~900 mm
  trámy mají proměnlivé dimenze a osové vzdálenosti

S06 – SKLADBA SDK PŘÍČKY tl. 150 mm
- PŘETMELENÍ+2xMALBA BÍLÁ
- SDK DESKY 2x12,5 mm
  dvojité opláštění
- NOSNÝ OCELOVÝ(HLINÍKOVÝ) ROŠT SYSTÉMOVÝ
- SDK DESKY 2x12,5 mm
  dvojité opláštění, vyplněno minerální vatou (zvuková izolace)
- PŘETMELENÍ+2xMALBA BÍLÁ

+V místnostech s vlhkým prostředím/provozem budou instalovány voděodolné SDK desky

S07 – SKLADBA NOVÉ OMÍTKOVINY NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU
- MALBA BÍLÁ 2x
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA 3 mm
- LEPÍCÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU (PERLINKOU)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách
- ZAPRAVENÍ HRUBÝCH NEROVNOSTÍ výplňovou maltou
- ODSTRANĚNÍ MALBY (ze 100 %) A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTKOVINY (50%)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA

S08 – SKLADBA SDK PODHLEDU
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY ~140x220 mm
  osové vzdálenosti ~900 mm
  trámy mají proměnlivé dimenze a osové vzdálenosti
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODBITÍ A RÁKOSOVÉ OMÍTKOVINY
- PODBITÍ Z DESEK OSB 18 mm
- NOSNÝ OCELOVÝ(HLINÍKOVÝ) ROŠT SYSTÉMOVÝ
jednoúrovňový rošt z CD profilů + závěsy
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- PODHLED Z DESEK SDK 12,5 mm
  zatmelení
- MALBA BÍLÁ 2x

S09 – SKLADBA SDK PŘÍČKY tl. 100 mm
- PŘETMELENÍ+2xMALBA BÍLÁ
- SDK DESKY 2x12,5 mm
  dvojité opláštění
- NOSNÝ OCELOVÝ(HLINÍKOVÝ) ROŠT SYSTÉMOVÝ
- SDK DESKY 2x12,5 mm
  dvojité opláštění, vyplněno minerální vatou (zvuková izolace)
- PŘETMELENÍ+2xMALBA BÍLÁ

+V místnostech s vlhkým prostředím/provozem budou instalovány voděodolné SDK desky

S10 – SKLADBA PODLAHY Z KERAM. DLAŽBY zvýšený nárok na protiskluz, BYT Č.5
- KERAMICKÁ DLAŽBA protiskluz tř. R10 min. 8 mm
  barevnost dle výběru investora (počítat 500 Kč/m²)
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBU 2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA ve dvou vrstvách 2 mm
  jednosložková vysoce flexibilní cement-polymerová, v první vrstvě se v rozích, koutech, u výpustí atd. provádí armování vložením těsnících tkanin a zahlazením do čerstvě nanesené hmoty
- ZÁKLOP Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK 2x12 mm
  kladeno na vazbu, horní předvrtaná
- KROČEJOVÁ IZOLACE 30 mm
  desky z minerálních vláken, součinitel tepelné vodivosti Lamb.D 0,037 W.m-1K-1
- PE FÓLIE, v bytě č. 5 (společné prostory) bude použit samolepící asf.pás
- EKOSTYRENBETON min. 50 mm
  tloušťka vrstvy se bude odvíjet od původní tloušťky násypu tak, aby původní úroveň podlahy byla zachovaná
- PE FÓLIE
- ZÁKLOP Z DESEK OSB P+D 22 mm
- VYROVNÁVACÍ ROŠT Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 60x40 mm, osové vzdál. ~600 mm
- BYTĚ Č. 5 JSOU JIŽ ODSTRANĚNY VRSTVY PODLAHY, ZŮSTALY POUZE DŘEVĚNÉ TRÁMY, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY O PŘÍLOŽKY Z UPEBO PROFILŮ, KTERÉ BUDOU S DŘEVĚNÝMI TRÁMY PROPOJENY SVORNÍKY M12 8.8 PO 0,5m

S10 – SKLADBA PODLAHY Z KERAM. DLAŽBY zvýšený nárok na protiskluz
- KERAMICKÁ DLAŽBA protiskluz tř. R10 min. 8 mm
  barevnost dle výběru investora (počítat 500 Kč/m²)
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBU 2 mm
- VÝSPRAVKOVÁ MALTA v potřebné tloušťce ~ 10 mm
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ ROZNÁŠEJÍ VRSTVY, OČIŠTĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ ŽB SCHODIŠŤOVÁ PODESTA

S11 – SKLADBA NOVÉ OMÍTKOVINY NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU s nátěrem
- OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1 500 mm 2x
  probarvený (barevnost dle výběru investora)
  odolnost proti otěru za mokra tř.1
- MALBA BÍLÁ 2x
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA 3 mm
- LEPÍCÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU (PERLINKOU)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách
- ZAPRAVENÍ HRUBÝCH NEROVNOSTÍ výplňovou maltou
- ODSTRANĚNÍ MALBY (ze 100 %) A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTKOVINY (50%)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA

PROJEKČNÍ & INŽENÝRSKÁ ČINNOST s.r.o.

Zodpovědný projektant: ING. BOHDAN MRÁZEK

Číslo paré:

Akce: Oprava bytu č.1,2,3,4,5 a 10 a ZTI v domě Úvoz 16, Brno

Vypracoval: ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ

Investor: Statutární město Ostrava, městská část Brno-střed, Dominikánské nám.196/1, 602 00 Brno, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno.

Název výkresu: NK- PŮDORYS 1.NP

Stupeň PD:	DPS
Datum:	03/2024
Měřítko:	1:50, 1:75
Formát:	804x420 mm
Číslo výkresu:	D.1.1- 011

S