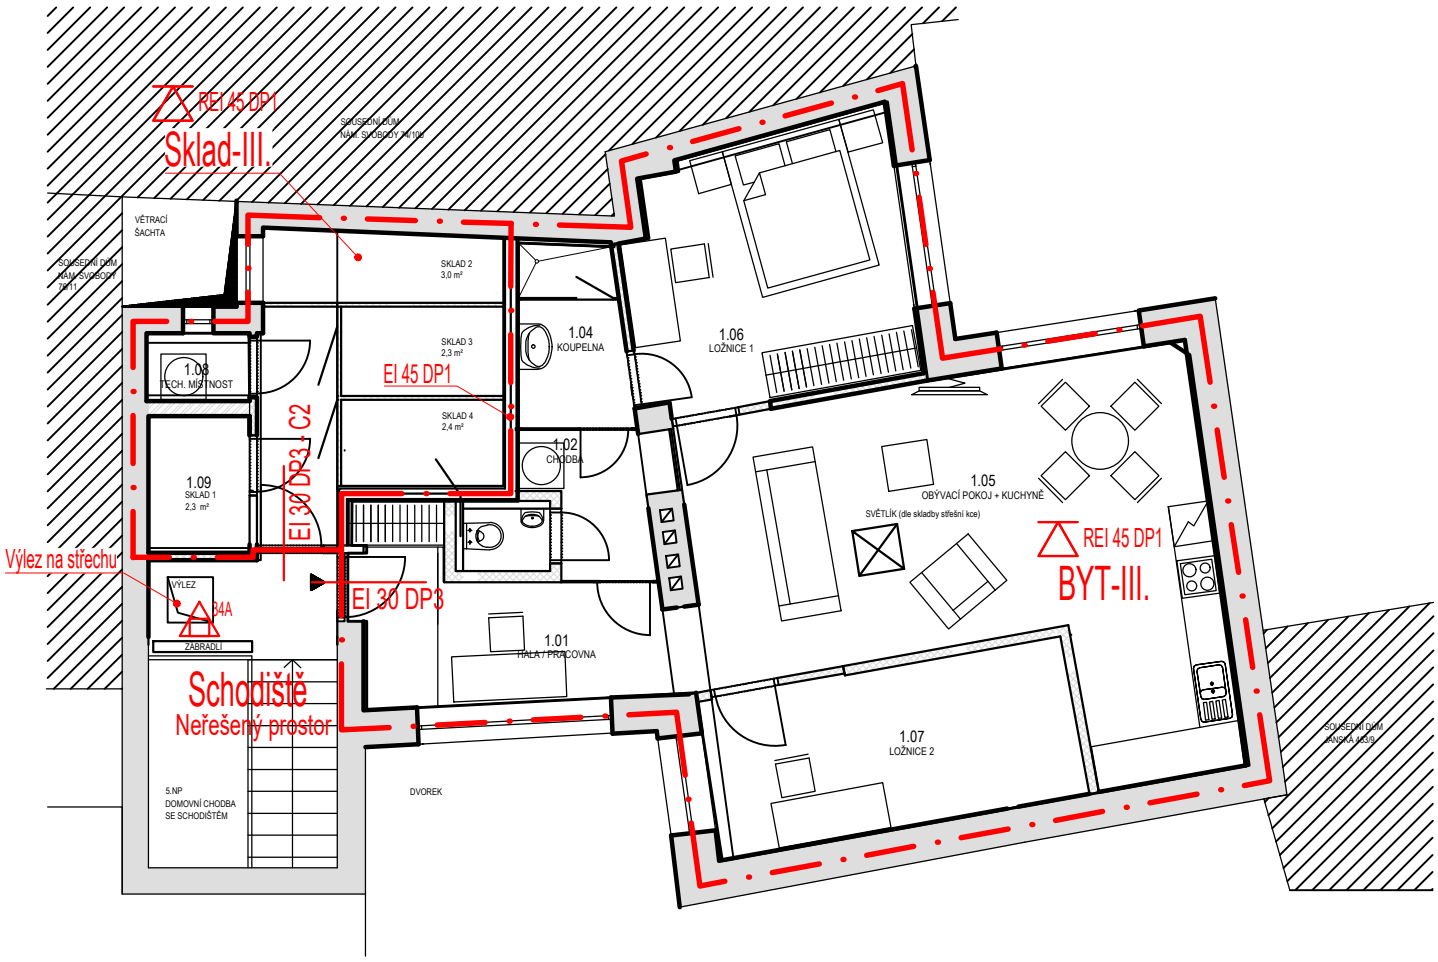

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	S. V. [mm]	PLOCHA [m²]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
NOVÝ STAV	1.01	HALA / PRACOVNA	2610	8,2	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED	-
	1.02	CHODBA	2730	2,9	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED	-
	1.03	WC	2610	1,2	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED	KER. SOKL
	1.04	KOUPELNA	2610	3,3	KER- DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED	KER. SOKL
	1.05	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	2610	28,5	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED	-
	1.06	LOŽNICE 1	2610	12,0	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED	-
	1.07	LOŽNICE 2	2610	10,8	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED	-
	1.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2730	1,3	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED	-
	1.09	SKLAD	2730	2,3	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED	-
	UŽITNÁ PLOCHA: 68,2							
	PLOCHA DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY 366/2013: 70,0 + 1,3							

REI 45 DP1 - požadovaná požární odolnost stropu

34A - hasicí přístroj práškový 34A

N1.01-III. - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti

hranice požárního úseku

EI 30 DP3 - C2 - požární uzávěr

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LIBOR FIALA autorizovaný inženýr ČKAIT 1007259		
AUTOR	Ing. Libor Fiala		
SPOLUPRÁCE			
INVESTOR	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno (44992785)	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO	Jánská 7, parcela č. 137, k.ú. Město Brno	STUPEŇ	DPS
AKCE	JÁNSKÁ 7 - OPRAVA BYTU Č. 26	DATUM	
VÝKRES	Půdorys - řešené prostory	04/2025	.