


PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV

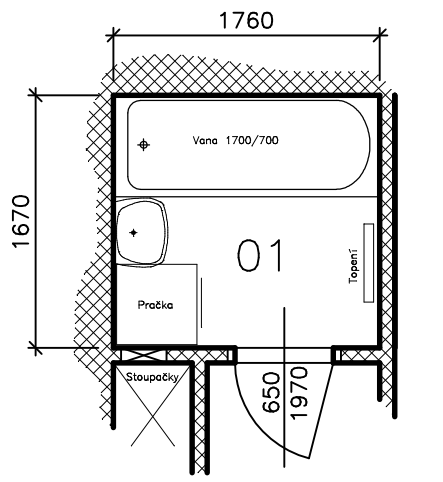


LEGENDA

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Poznámka
01	KOUPELNA	2,94	KER. DLAŽBA	OBKLADY DO 1,6 M

zodp.projektant	vypracoval	ING. MARTIN RYCHTECKÝ projektant Hoblíkova 18, 613 00 Brno IČ 878 19 040 tel. 604 302 587	
Ing. Martin Rychtecký	Ing. Martin Rychtecký		
místo stavby Úvoz 425/59, k.ú. Veverí, p.č. 891, byt č. 26		formát	A4
investor Statutární město Brno, Brno–střed, Dominikánská 2, 60169 BRNO		datum	02/2016
stavba Rekonstrukce koupelny objekt průvoz soubor Úvoz 251/59, Brno–Veverí, byt č. 26		účel	DOS
		čís. zak.	2016/14
		archiv. čís.	
obsah výkresu PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV		měřítko	č. výkresu
		1:50	B.1

PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE

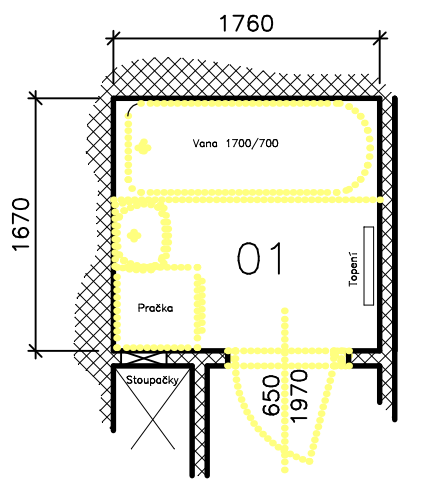

LEGENDA

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Poznámka
01	KOUPELNA	2,94	KER. DLAŽBA	OBKLADY DO 1,6 M



BOURANÉ KONSTRUKCE

- opravy nesoudržných a degradovaných omítek - otlučení cca 30% stropy a 50% stěny
- následně přestěrkování 100 %
- vybourání zárubní do koupelny a rozšíření otvoru na instalaci dveří 700 mm
- vybourání zařizovacích předmětů v koupelně
- vybourání všech nášlapných vrstev podlah (dlažba)
- kompletní oškrábání malby


BOURACÍ PRÁCE ZAHRNUJÍ POUZE NENOSNÉ ČÁSTI OBJEKTU !!

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ A PODEZŘENÍ NA STATICKÉ PORUCHY IHNEDE PRÁCE PŘERUŠIT A ZAVOLAT PROJEKTANTA !!

zodp.projektant		vypracoval		ING. MARTIN RYCHTECKÝ projektant Hoblíkova 18, 613 00 Brno IČ 878 19 040 tel. 604 302 587	
Ing. Martin Rychtecký		Ing. Martin Rychtecký			
místo stavby Úvoz 425/59, k.ú. Veverí, p.č. 891, byt č. 26					
investor Statutární město Brno, Brno–střed, Dominikánská 2, 60169 BRNO				formát	A4
stavba Rekonstrukce koupelny objekt provoz soubor Úvoz 251/59, Brno–Veverí, byt č. 26				datum	02/2016
				účel	DOS
				čís. zak.	2016/14
				archiv. čís.	
obsah výkresu PŮDORYS – BOURACÍ PRÁCE				měřítko 1:50	č. výkresu B.2

PŮDORYS - NOVÝ STAV

Před montáží nutno nejdříve znovu přeměřit na stavbě !!

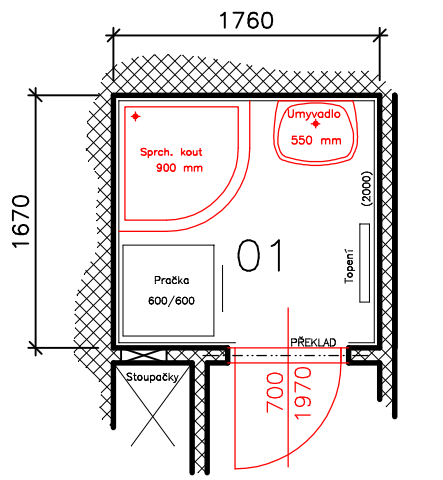

LEGENDA

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Poznámka
01	KOUPELNA	2,94	KER. DLAŽBA	OBKLADY DO 2,0 M

- opravy nesoudržných a degradovaných omítek - nové cca 30% stropy a 50% stěny
- následně přestěrkování 100 %
- nové dveře do koupelny 700 mm a nové dveře do pokoje 800 mm
- osazení nových zařizovacích předmětů do koupelny - viz. TZ
- nové podlahy - keramická dlažba
- nové nucené větrání v koupelně s časovým doběhem

Ukončení koupelny a WC SDK podhledem do vlhkého prostředí.

Montážní práce bude provádět odborná firma !!

Do rozvodů topení nebude zasahováno - provede se pouze nátěr radiátoru !

Kabely elektřiny rozvést z pojistkové skříně vzdálené od koupelny cca 6 m!

PŘESNÁ SPECIFIKACE OPRAV VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA !!

zodp.projektant	vypracoval	ING. MARTIN RYCHTECKÝ projektant Hoblíkova 18, 613 00 Brno IČ 878 19 040 tel. 604 302 587	
Ing. Martin Rychtecký	Ing. Martin Rychtecký		
místo stavby	Úvoz 425/59, k.ú. Veverí, p.č. 891, byt č. 26		
investor	Statutární město Brno, Brno–střed, Dominikánská 2, 60169 BRNO	formát	A4
stavba	Rekonstrukce koupelny Úvoz 251/59, Brno–Veverí, byt č. 26	datum	02/2016
objekt		účel	DOS
provoz		čís. zak.	2016/14
soubor		archiv. čís.	
obsah	PŮDORYS - NOVÝ STAV	měřítko	č. výkresu
výkresu		1:50	B.3