



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a – zateplení fasády a výměna vnějších otvorových výplní

- DOTAZ č. 1-1 (17.03.2026 14:40:18)

K výpisu výplní otvorů:

Kalené sklo v rámci izolačního trojskla je navrženo jako bezpečné řešení z důvodu předejití termálního šoku skla vzhledem k instalaci předokenních žaluzií - ovšem není specifikováno, zda je požadavek na všechna 3 skla či jen to vnější (4ESG-18-4-18-4).

+ ODPOVĚď č. 1-1


Poznámky uvedené na krycím listu „Výpisu výplní otvorů okna“, které jsou tímto v **celém jejich znění ZRUŠENY**:

- *Kalené sklo v rámci izolačního trojskla je navrženo jako bezpečné řešení z důvodu předejití termálního šoku skla vzhledem k instalaci předokenních žaluzií.*
(V tomto projektu se žádné předokenní žaluzie nevyskytují)
- *Okna osazena v místnostech s provozem pro přípravu, ošetření nebo zpracování potravin musí být doplněna ochrannou sítí proti hmyzu (součástí dodávky výplně otvoru).*

Bezpečnostní sklo bude osazeno pouze v otvorových výplních, které jsou otočeny **směrem do dětského hřiště** (z důvodu bezpečnosti dětí při hrách).

- Všechna **OKNA** směrem do hřiště (O/10-1ks-nové označení, O/07-3ks O/08-2ks) budou mít 3-sklo, z toho 1 sklo směrem do **exteriéru** bude bezpečnostní, ostatní 2 skla budou klasická.
- Všechny **DVEŘE** směrem do hřiště (D/03-1ks, D/02-2ks) budou mít 3-sklo, z toho 1 sklo směrem do **exteriéru** a 1 sklo směrem do **interiéru** bude bezpečnostní, prostřední sklo bude klasické.

Všechny změny jsou barevně, viditelně označeny, uvedeny v revidovaném **výpisu oken** a **výpisu dveří** a také v **půdorysu 1.NP**.

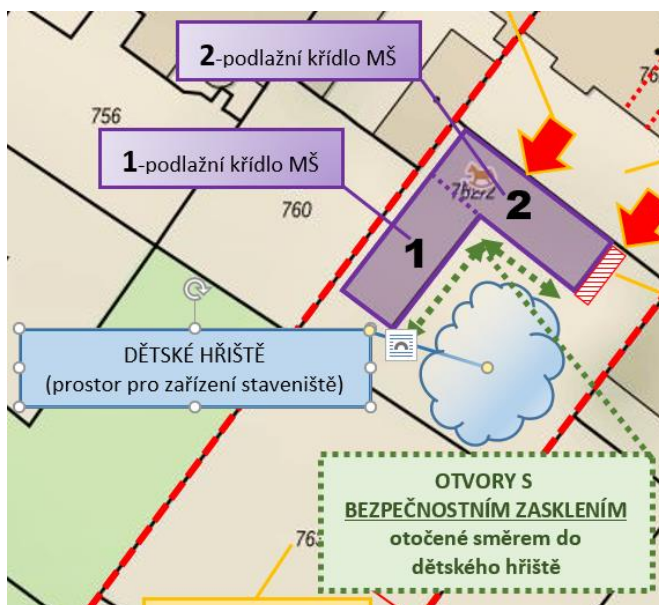

- DOTAZ č. 1-2 (17.03.2026 14:40:18)

K výpisu výplní otvorů:

Plastová okna mají mít zvenku odstín hnědá RAL 3012. Renolitová folie na plastová okna se v této RAL nedělá. Má zhotovitel vybrat a nacenit nejbližší dřevodekor k odstínu RAL 3012 ?

+ ODPOVĚď č. 1-2

V revidované dokumentaci (výpis oken) byl upraven požadavek na exteriérový dekor, který je běžně dostupný, tj. dekor „hellelfenbein“ – krémově bílá – RAL 1013.

- DOTAZ č. 2 (18.03.2026 13:51:49)

Při exportu cen do zdrojového souboru dochází k chybě v součtu jednotlivých položek. Některé položky se započítají do celkové ceny 3x. Tudíž nesouhlasí výsledná cena ve stavební části. Žádáme o zaslání opraveného výkazu výměr stavební části, abychom mohli doplnit správně cenu.

+ ODPOVĚď č. 2

V rámci změn u výplní otvorů byl zrevidován i výkaz výměr stavební části a chybně zavzorcovaný celkový součet „oddíl č. 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání“ byl opraven.

- DOTAZ č. 3 (18.03.2026 21:15:52)

Odvětraná fasáda má být dle technické zprávy desky HPL tl. 7 mm a třída reakce na oheň A2-S1. Je k tomu i barevné řešení. Desky, které mají dekor, (požadovanou barvu dle dokumentace), ale nesplňuje třídu reakce na oheň A2-S1, ale pouze B. Prosíme o upřesnění.

+ ODPOVĚď č. 3

V PD bylo opraveno barevné řešení tak, aby odpovídalo odstínům desek dostupných na českém trhu a desky splňovaly požadavky na třídu hořlavosti dle PD.

V rámci „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“ byly připojeny tyto přílohy jako **REVIZE č. 1**:

1. **Výkaz výměr – Stavební část**
2. **D.1.1.2.1.2.2_Půdorys 1.NP**
3. **D.1.1.2.3.2.3_Pohled 1 – Architektonický**
4. **D.1.1.2.3.2.4_Pohled 2 – Architektonický**
5. **D.1.1.2.3.2.5_Vzorník použitých barev**
6. **D.1.1.2.505_Výpis výplní otvorů – okna**
7. **D.1.1.2.506_Výpis výplní otvorů – dveře**

Zpracovala: Soňa Mrkvicová, investiční referent, 19.03.2026