




KANALIZACE:

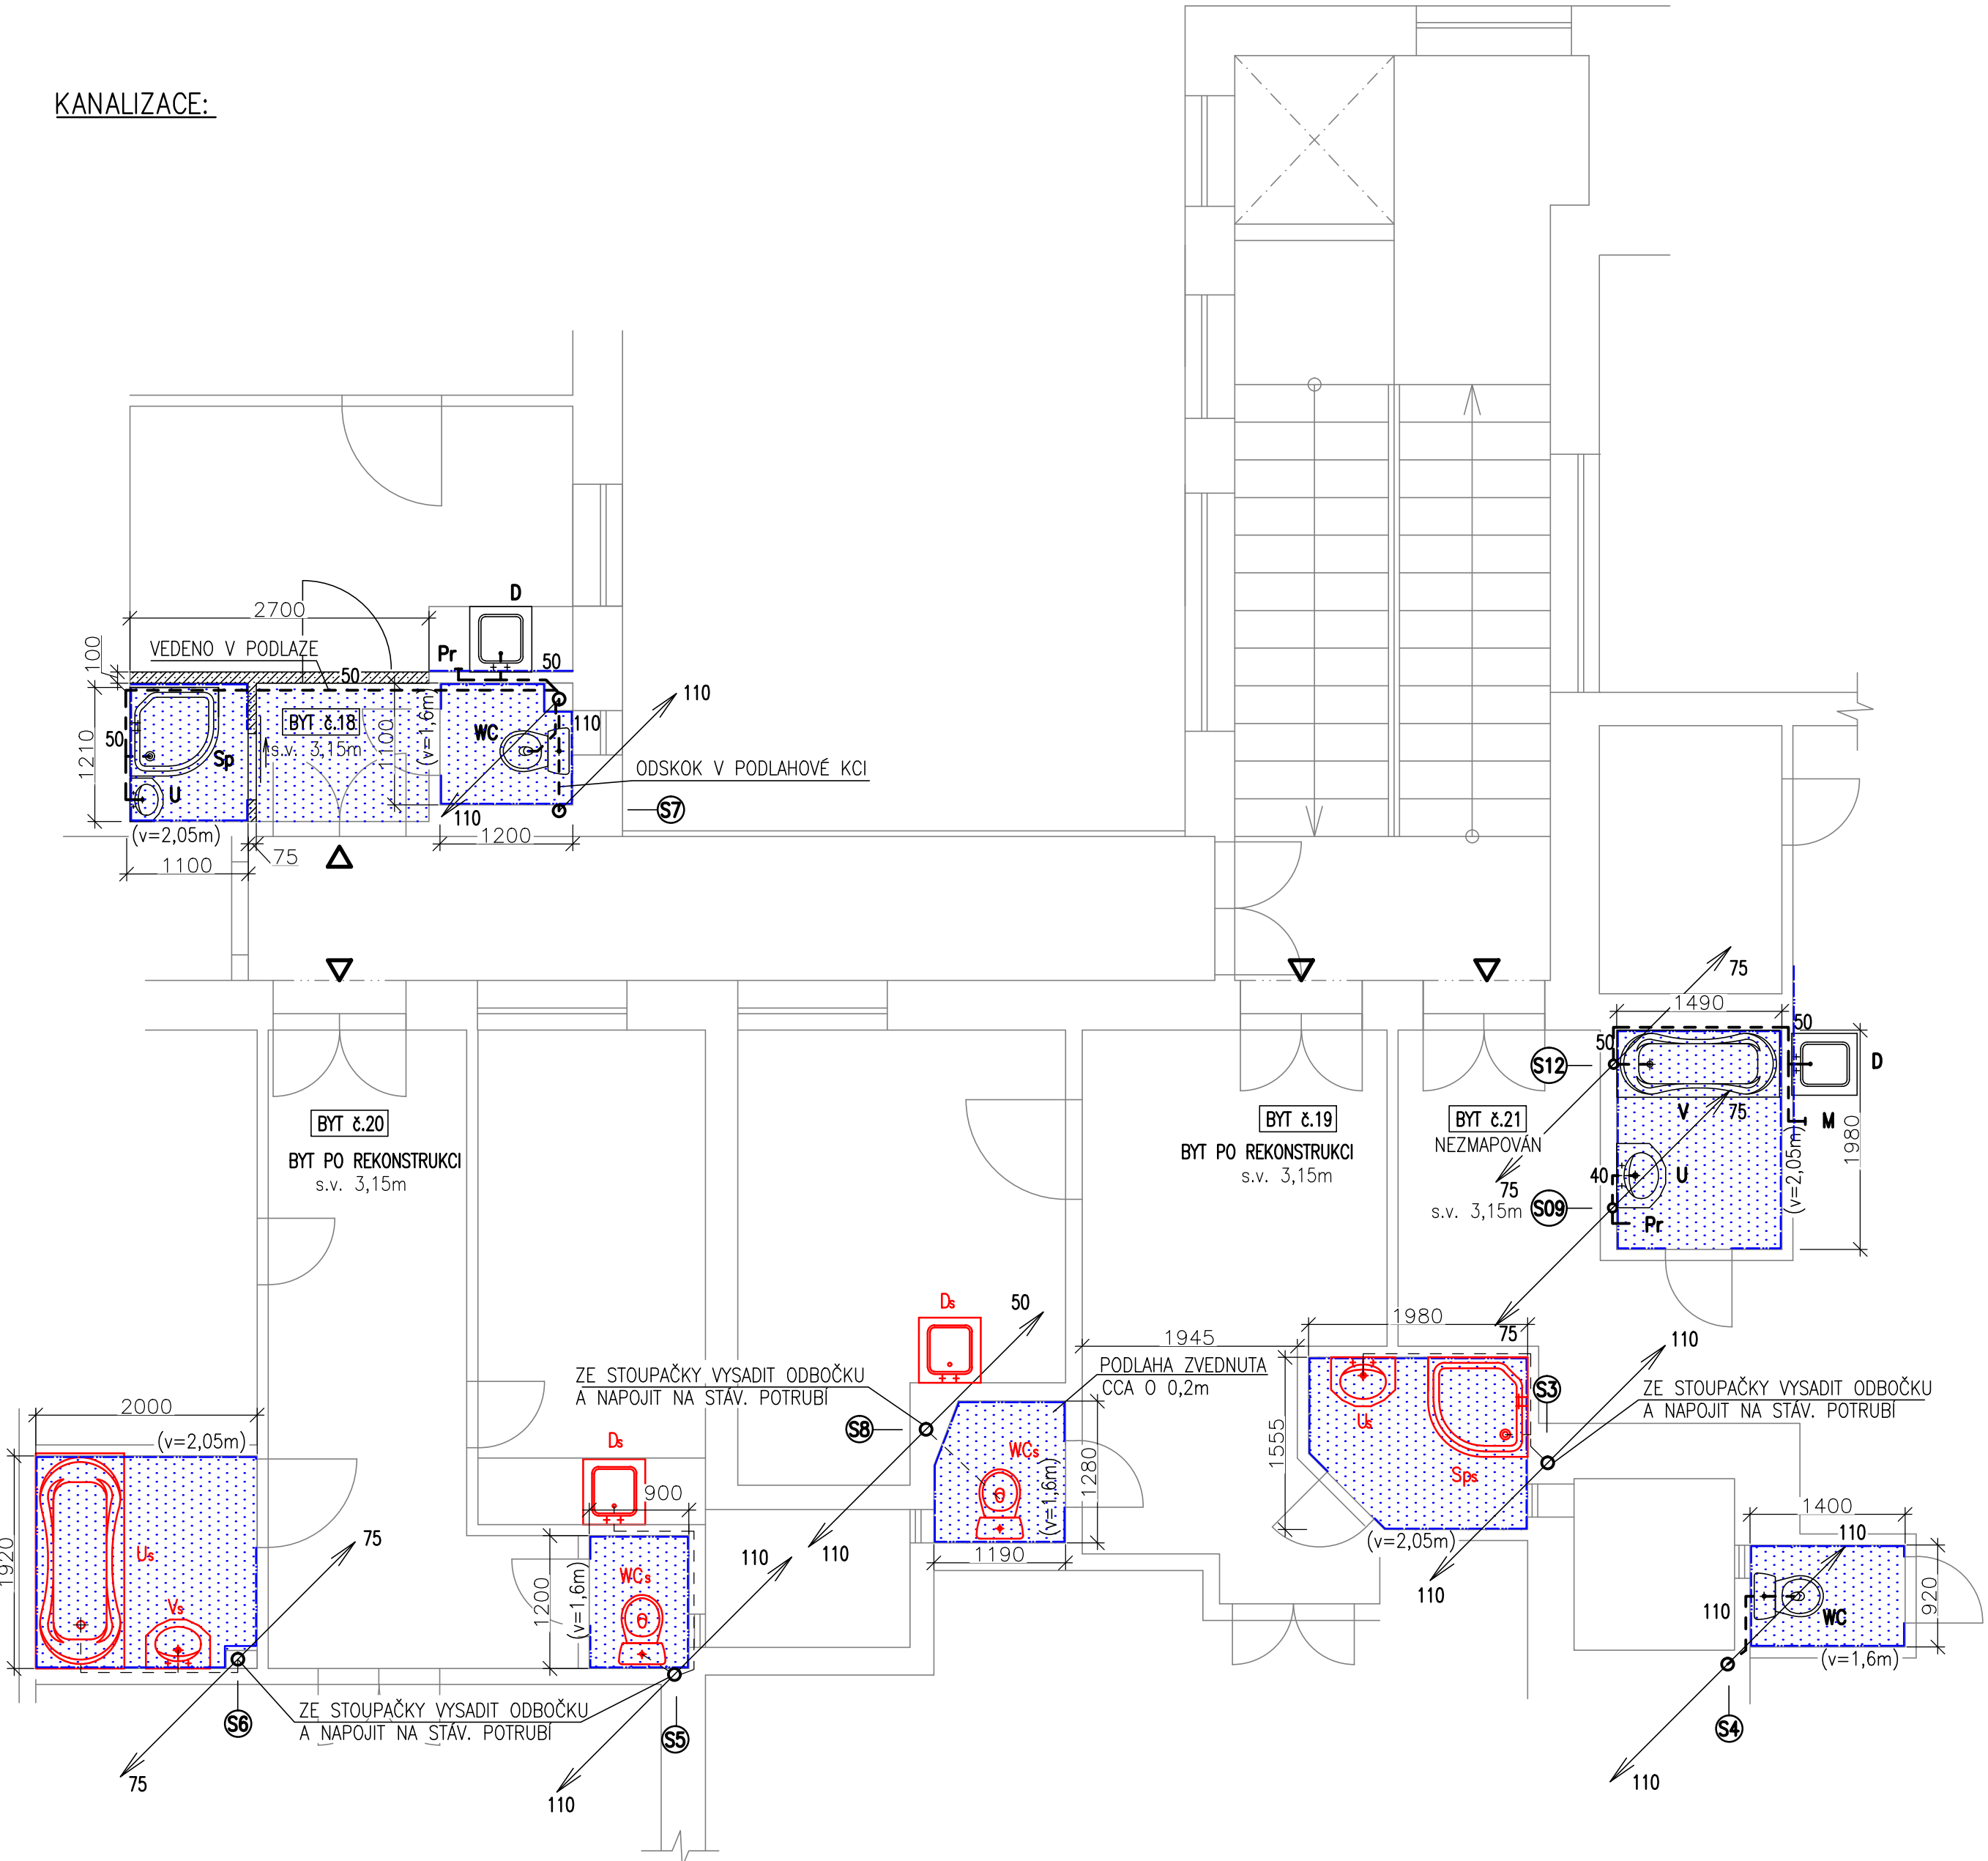

VODOVOD:

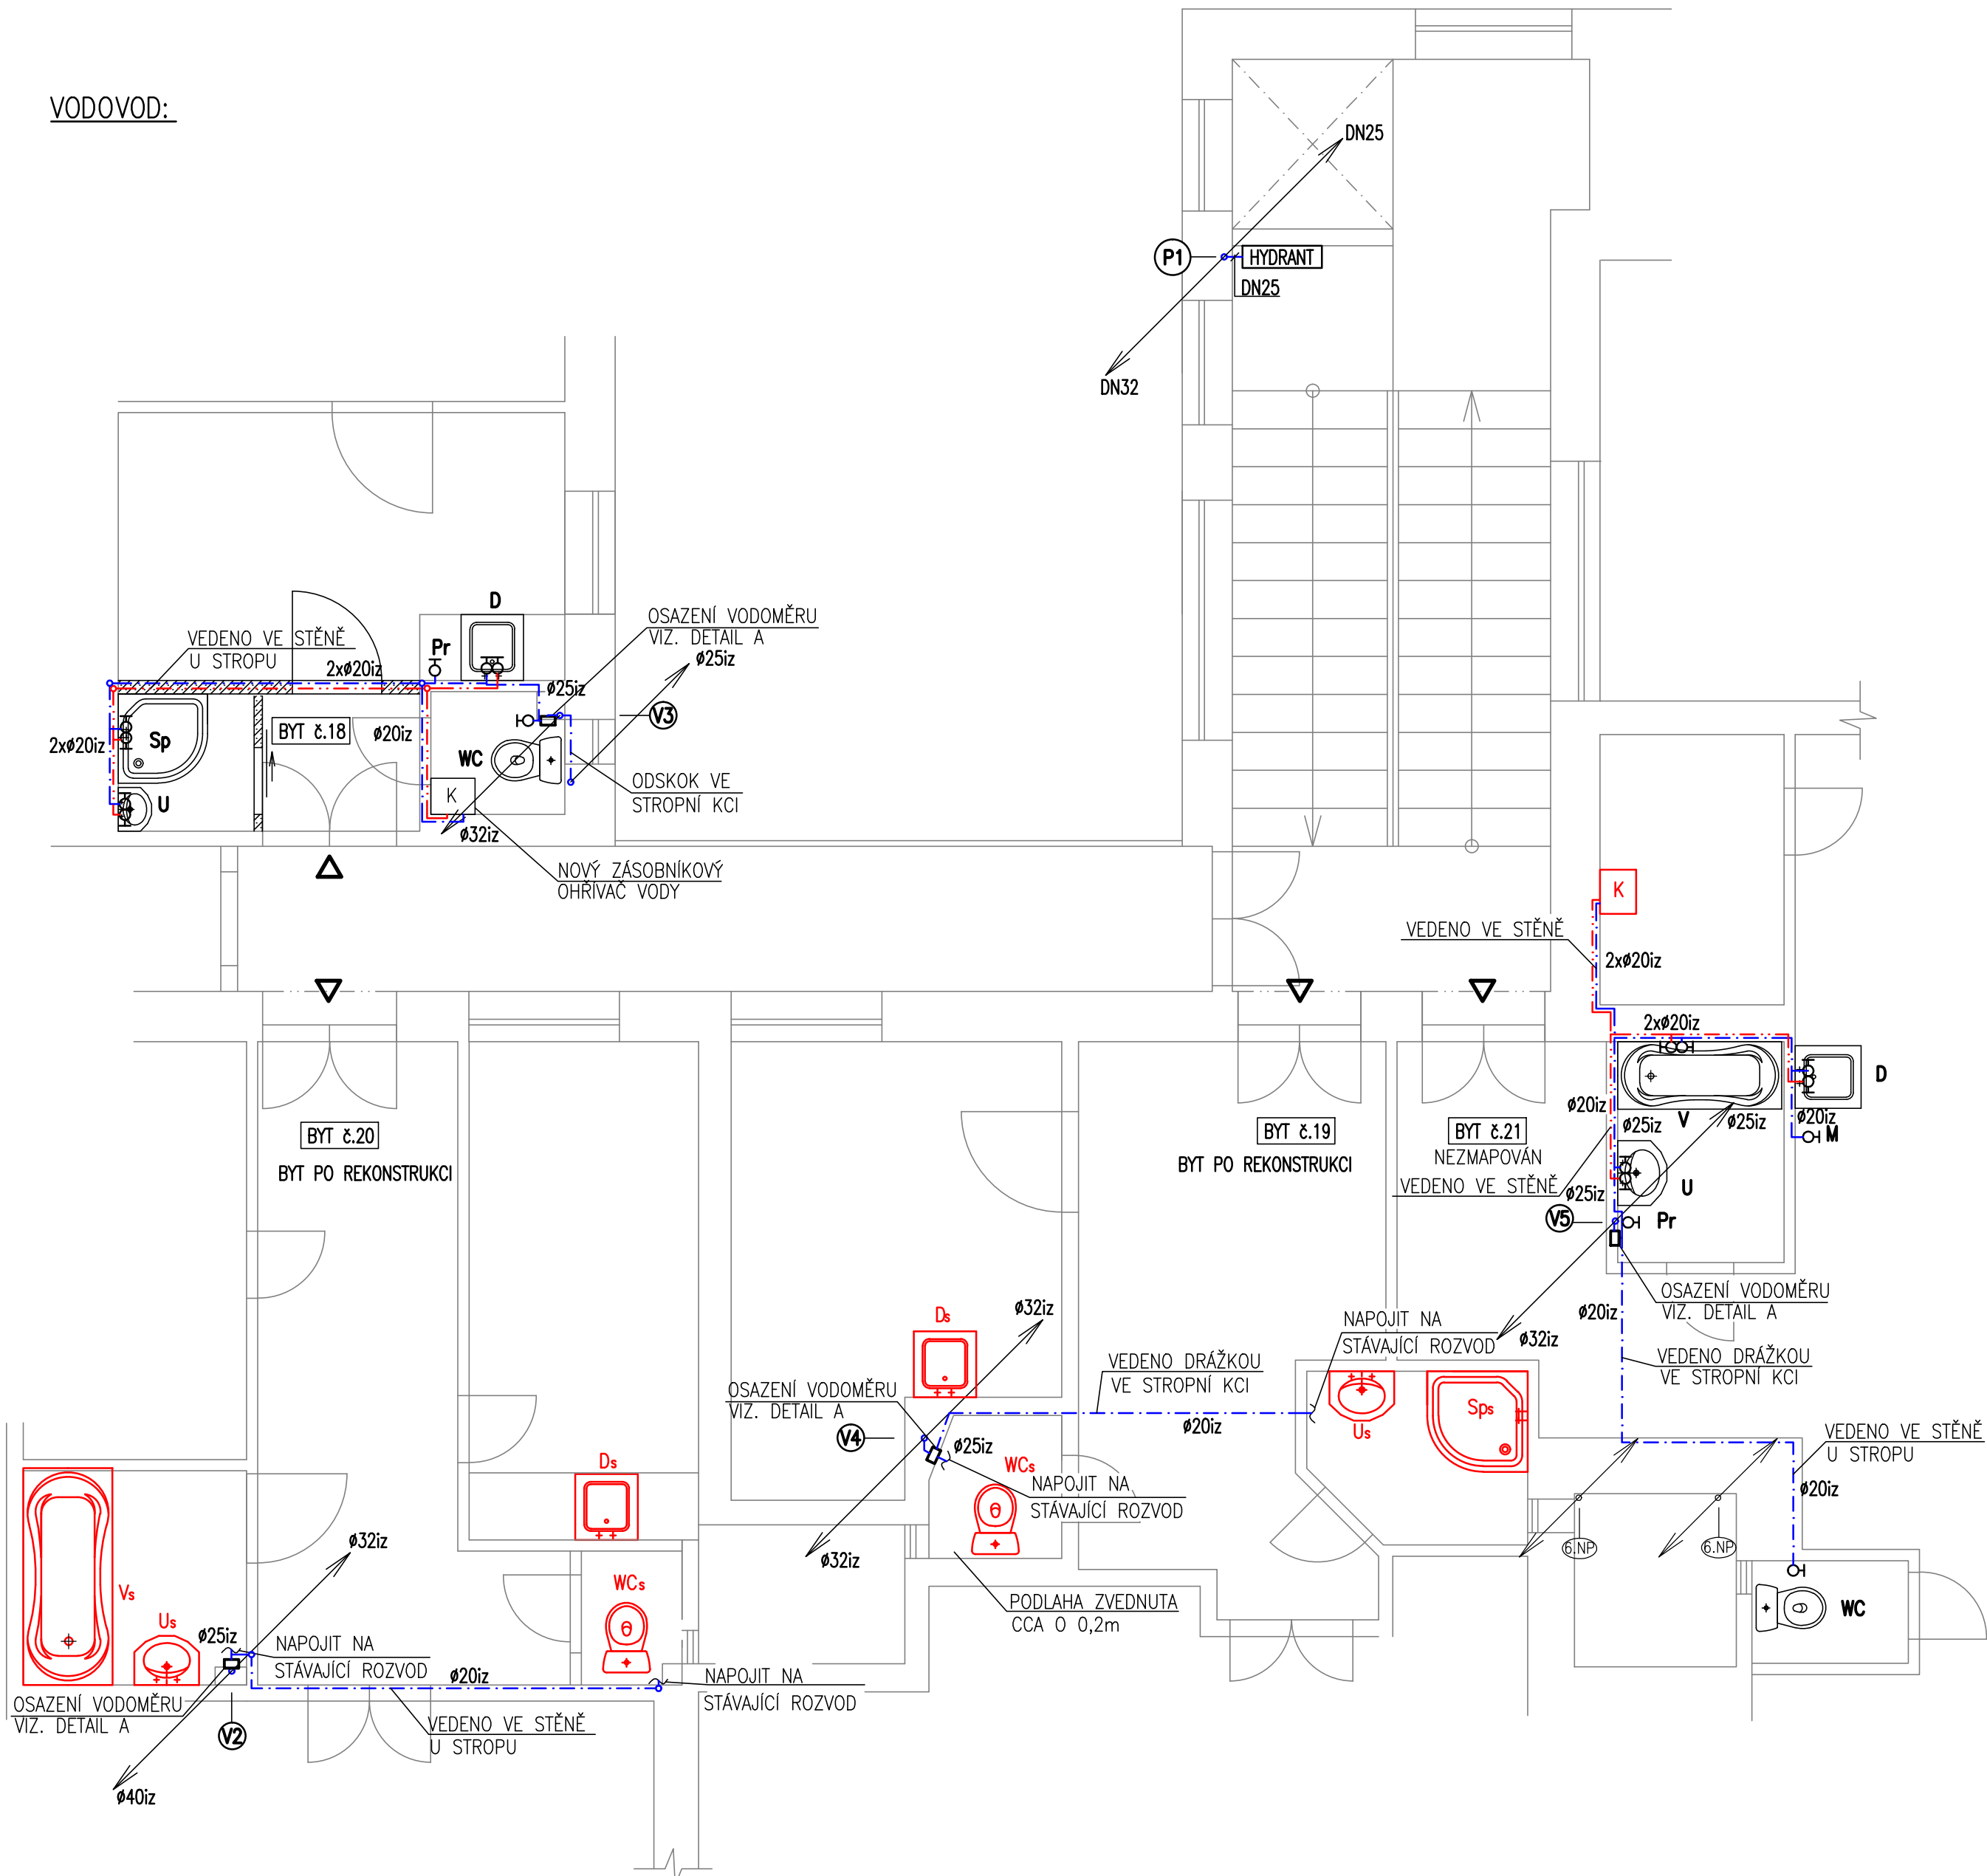

DETAIL A-VZOROVÉ OSAZENÍ VODOMĚRU:

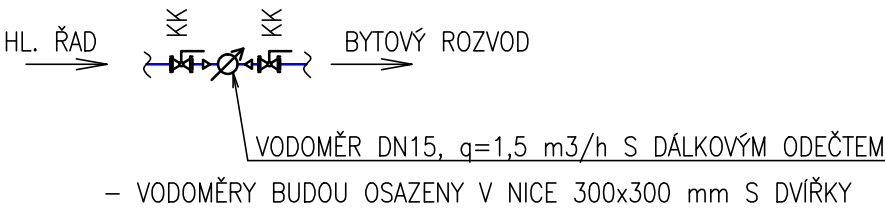

- VODOMĚRY BUDOU OSAZENY V NICE 300x300 mm S DVÍŘKY

LEGENDA ZNAČENÍ-NOVÉ ZP: LEGENDA ZNAČENÍ-STÁV. ZP:

- |    |                         |     |                                 |
|----|-------------------------|-----|---------------------------------|
| WC | - KLOZET                | WCs | - KLOZET                        |
| U  | - UMYVADLO              | Us  | - UMYVADLO                      |
| Um | - UMYVÁTKO              | Ums | - UMYVÁTKO                      |
| Sp | - SPRCHA, SPRCHOVÝ KOUT | Sps | - SPRCHA, SPRCHOVÝ KOUT         |
| D  | - DŘEZ                  | Ds  | - DŘEZ                          |
| V  | - VANA                  | Vs  | - VANA                          |
| Vv | - VÝLEVKA               | Vvs | - VÝLEVKA                       |
| M  | - MYČKA                 | Ms  | - MYČKA                         |
| Pr | - PRAČKA                | Prs | - PRAČKA                        |
|    |                         | K   | - KOTEL, ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV |

KK40 - KULOVÝ KOHOUT DN40

VK15 - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN15

LEGENDA:

- |     |  |
|-----|--|
| --- | POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - NOVÉ    |
| --- | POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE-STÁVAJÍCÍ |
| --- | POTRUBÍ STUDENÉ VODY PN16 - NOVÉ       |
| --- | POTRUBÍ STUDENÉ VODY - STÁVAJÍCÍ       |
| --- | POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY OCELOVÉ - NOVÉ    |
| --- | POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY OCELOVÉ-STÁVAJÍCÍ |
| --- | POTRUBÍ TEPLÉ VODY PN20 - NOVÉ         |
| --- | ČÍSLO KANALIZAČNÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ  |
| --- | ČÍSLO STOUPACÍHO POTRUBÍ STUDENÉ VODY  |
| --- | ČÍSLO STOUPACÍHO POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY  |
| --- | NOVÉ OBKLADY                           |
| --- | NOVÁ DLAŽBA                            |
| --- | Ø POTRUBÍ SV A TV TEPELNĚ ISOLOVANÉ    |
| --- | Ø ODPADNÍHO POTRUBÍ                    |
| --- | OCELOVÉ POTRUBÍ DN40                   |
| --- | ROHOVÝ VENTIL                          |
| --- | NAPOJENÍ NOVÉHO POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ   |
| --- | VÝŠKA OBKLADU 1,6m                     |
| --- | NOVÁ KCE Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC      |

POZNÁMKA:

- POLOHY SVODNÉHO, ODPADNÍHO A PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI PŘÍMO NA STAVBĚ.
- ČÁST ODPADNÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ A STOUPACÍHO POTRUBÍ VODOVODU JE VEDENO PROSTORAMI TIC BRNO (LABYRINT POD ZELNÝM TRHEM). ZPŘÍSTUPNĚNÍ BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ BYLO FINANCOVANO ZE SDRUŽENÝCH PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A EVROPSKÉ UNIE (REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOVÝCHOD). PŘI REKONSTRUKCI ZTI V TĚCHTO PROSTORECH JE NEZBYTNÉ, ŘÍDIT SE DOTAČNÍMI PODMÍNKAMI (MOŽNOST PROVÁDĚT STAVEBNÍ ČINNOST).
- ROZVODY ZTI POTRUBÍ BUDOU VEDENY SKRYTĚ VE STĚNOVÝCH, STROPNÍCH A PODLAHOVÝCH DŘÁŽKÁCH.
- ROZVODY SV A TV BUDOU OPATŘENY NAVLEKOVOU ISOLACÍ.
- ČERVENÉ OZNAČENÉ ZP BYLY Z HLEDISKA FUNKČNOSTI A ESTETIKY VYHODNOCENY JAKO VYHOVUJÍCÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ.
- NOVÉ KANALIZAČNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE 1.PP. PŘED NAPOJENÍM BUDE NA STOUPACÍM POTRUBÍ OSAZEN ČISTIČÍ KUS.
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POLYPROPYLENOVÝCH TRUB, PLNĚNÝCH MINERÁLEM, SE SCHOPNOSTÍ SNÍŽOVAT INTENZITU HLUKU SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY EN 145-1, TZV. TICHÉ POTRUBÍ.
- NOVÉ OSAZENÉ VANY BUDOU OBEZDĚNÝ A VANOVÁ DVÍŘKA BUDOU OSAŽENA NA MAGNETY.
- V BYTECH KTERÉ JSOU PO REKONSTRUKCI BUDOU STAVEBNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNY TAK, ABY BYLY CO NEJMĚNĚ DOTČENY STÁVAJÍCÍ OBKLADY A DLAŽBY.
- REALIZAČNÍ FIRMA PŘEVRĚ MOŽNOST VĚST PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V PODLAHÁCH V CELÉM OBJEKTU.

VYPRACOVAL			
ROMAN KLIMEŠ			
KONTROLOVAL			
RADIM DOŠEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel:545 423 211			
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, UMČ BRNO-STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			
ARCE :	REKONSTRUKCE ZTI V BYTOVÝCH DOMECH BRNO - STŘED ZELNÝ TRH 21		DATUM 10/2015
			STUPEŇ DSP
			FORMÁT 6xA4
			Č.ZAKÁZKY 215011-14
OBSAH : D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 4.NP - KANALIZACE, VODOVOD		MĚŘÍTKO: 1:50	Č.VÝKRESU: D.1.4.a-07