



v61Ab9 ROZVINUTÝ ŘEZ - KUCHYŇSKÁ LINKA

M01 KUCHYŇSKÁ LINKA  
VESTAVĚNÁ KUCHYŇĚ VE STANDARDNÍM VYBAVENÍ, VČETNĚ SPOTŘEBIČŮ, VČETNĚ PÁKOVÉ  
STOJÁNKOVÉ BATERIE  
MATERIÁL: KORPUSY, DVÍŘKA-LAMINOVANÉ NÁB. DESKY TL. 18 mm  
PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING, ODSŤÍN SVĚTLE ŠEDÁ


- VYBAVENÍ
- 1 ZÁSUVKY NA KOL. VÝSUVECH, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, MĚKKÝ DORAZ
  - 2 KONCOVÁ POLICE, POLICE NASTAVITELNÉ NA KOVOVÝCH NOSIČÍCH
  - 3 NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM
  - 4 VODNÍ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, POVRCH NEREZ
  - 5 HLINÍKOVÉ ÚCHYTÝ
  - 6 ROHOVÁ ZKOSENÁ SKŘÍŇKA, JEDNOKŘÍDLÁ, ŠÍŘKA KŘÍDLA 424 mm

- SPOTŘEBIČE
- A VESTAVNÁ MYČKA NA NÁDOBÍ
  - B SKLOKERAMICKÁ VARNÁ EL. DESKA ČTYŘPLOTÝNKOVÁ
  - C VESTAVNÁ TROUBA
  - D VESTAVNÁ RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ VÝSVNÁ
  - E LEDNICE

N01 NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD

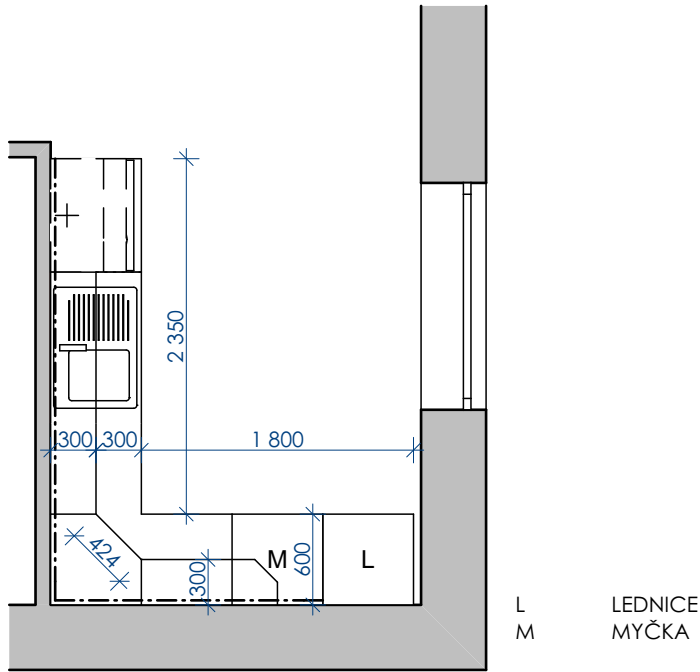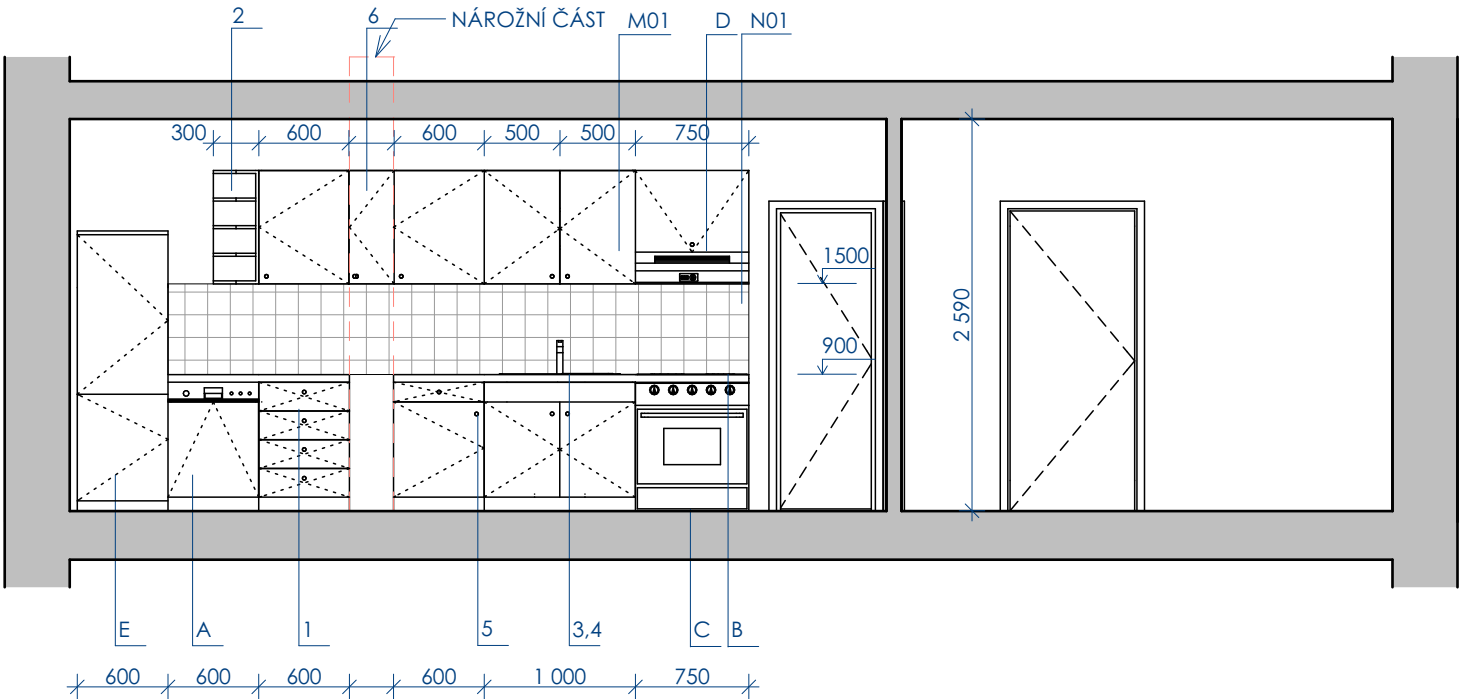

INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	 Statutární město Brno Dominikánská 2, 601 69 Brno tel.: 542 526 715
-----------	---	---

ZODP. PROJEKTANT:	Marek GÁLIK	 G&G Building s.r.o. 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava tel.: 553 036 524
VYPRACOVAL:	Ing. Beata Filipková	
KONTROLOVAL:	Marek GÁLIK	

Rekonstrukce bytů Brno Křídlovická vchod: 61A, byt: 9	FORMÁT	A3
	DATUM	05/2016
byt č.: 9, Křídlovická 363/61, Brno - Staré Brno 603 00	STUPEŇ	DPSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P.B04.16
v61Ab9 - KUCHYŇSKÁ LINKA	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 1 : 50 D.1.1b.61.9K