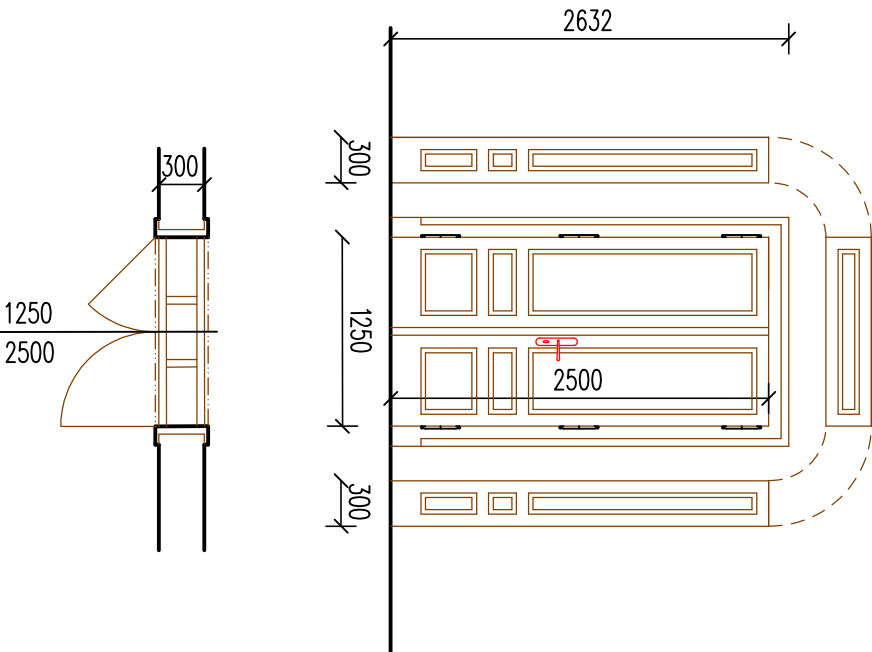


OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET		KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
				KS					
5 P30		1250/2500	stávající dvoukřídlové dveře, převýšené plně, s klapčkou v dřevěné obložkové profilované zárubni	1	nepůvodní kílky původní závěsy	pískované sklo	slonová kost	míšnost 4.06A foto obr.č.22 foto obr.č.27	
		šířka zárubně 650 mm zárubeň profilovaná	1	nová kílka ze žlutého kovu např.: BERNAT v provedení surová mosaz typ: INDIVIDUAL a ELEMENT					
		úprava: stávající vnitřní dveře repasovat ze stávajících křídel odstranit nepůvodní prvky, stávající nátěr opálit, dřevěné prvky přebrousit, přetmelit a nově natřít v barvě slonové kosti lak – satén/mat stávající dřevěné obložky repasovat stávající nátěr opálit, dřevěné prvky přebrousit, přetmelit a nově natřít v barvě slonové kosti lak – satén/mat stávající práh – bezbarvý lak – mat stávající nepůvodní kílky odstranit osadit nové ze žlutého kovu zafrezovat silikonové těsnění dveří		dveřní závěsy jsou původní očistit a seřadit					