


PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV

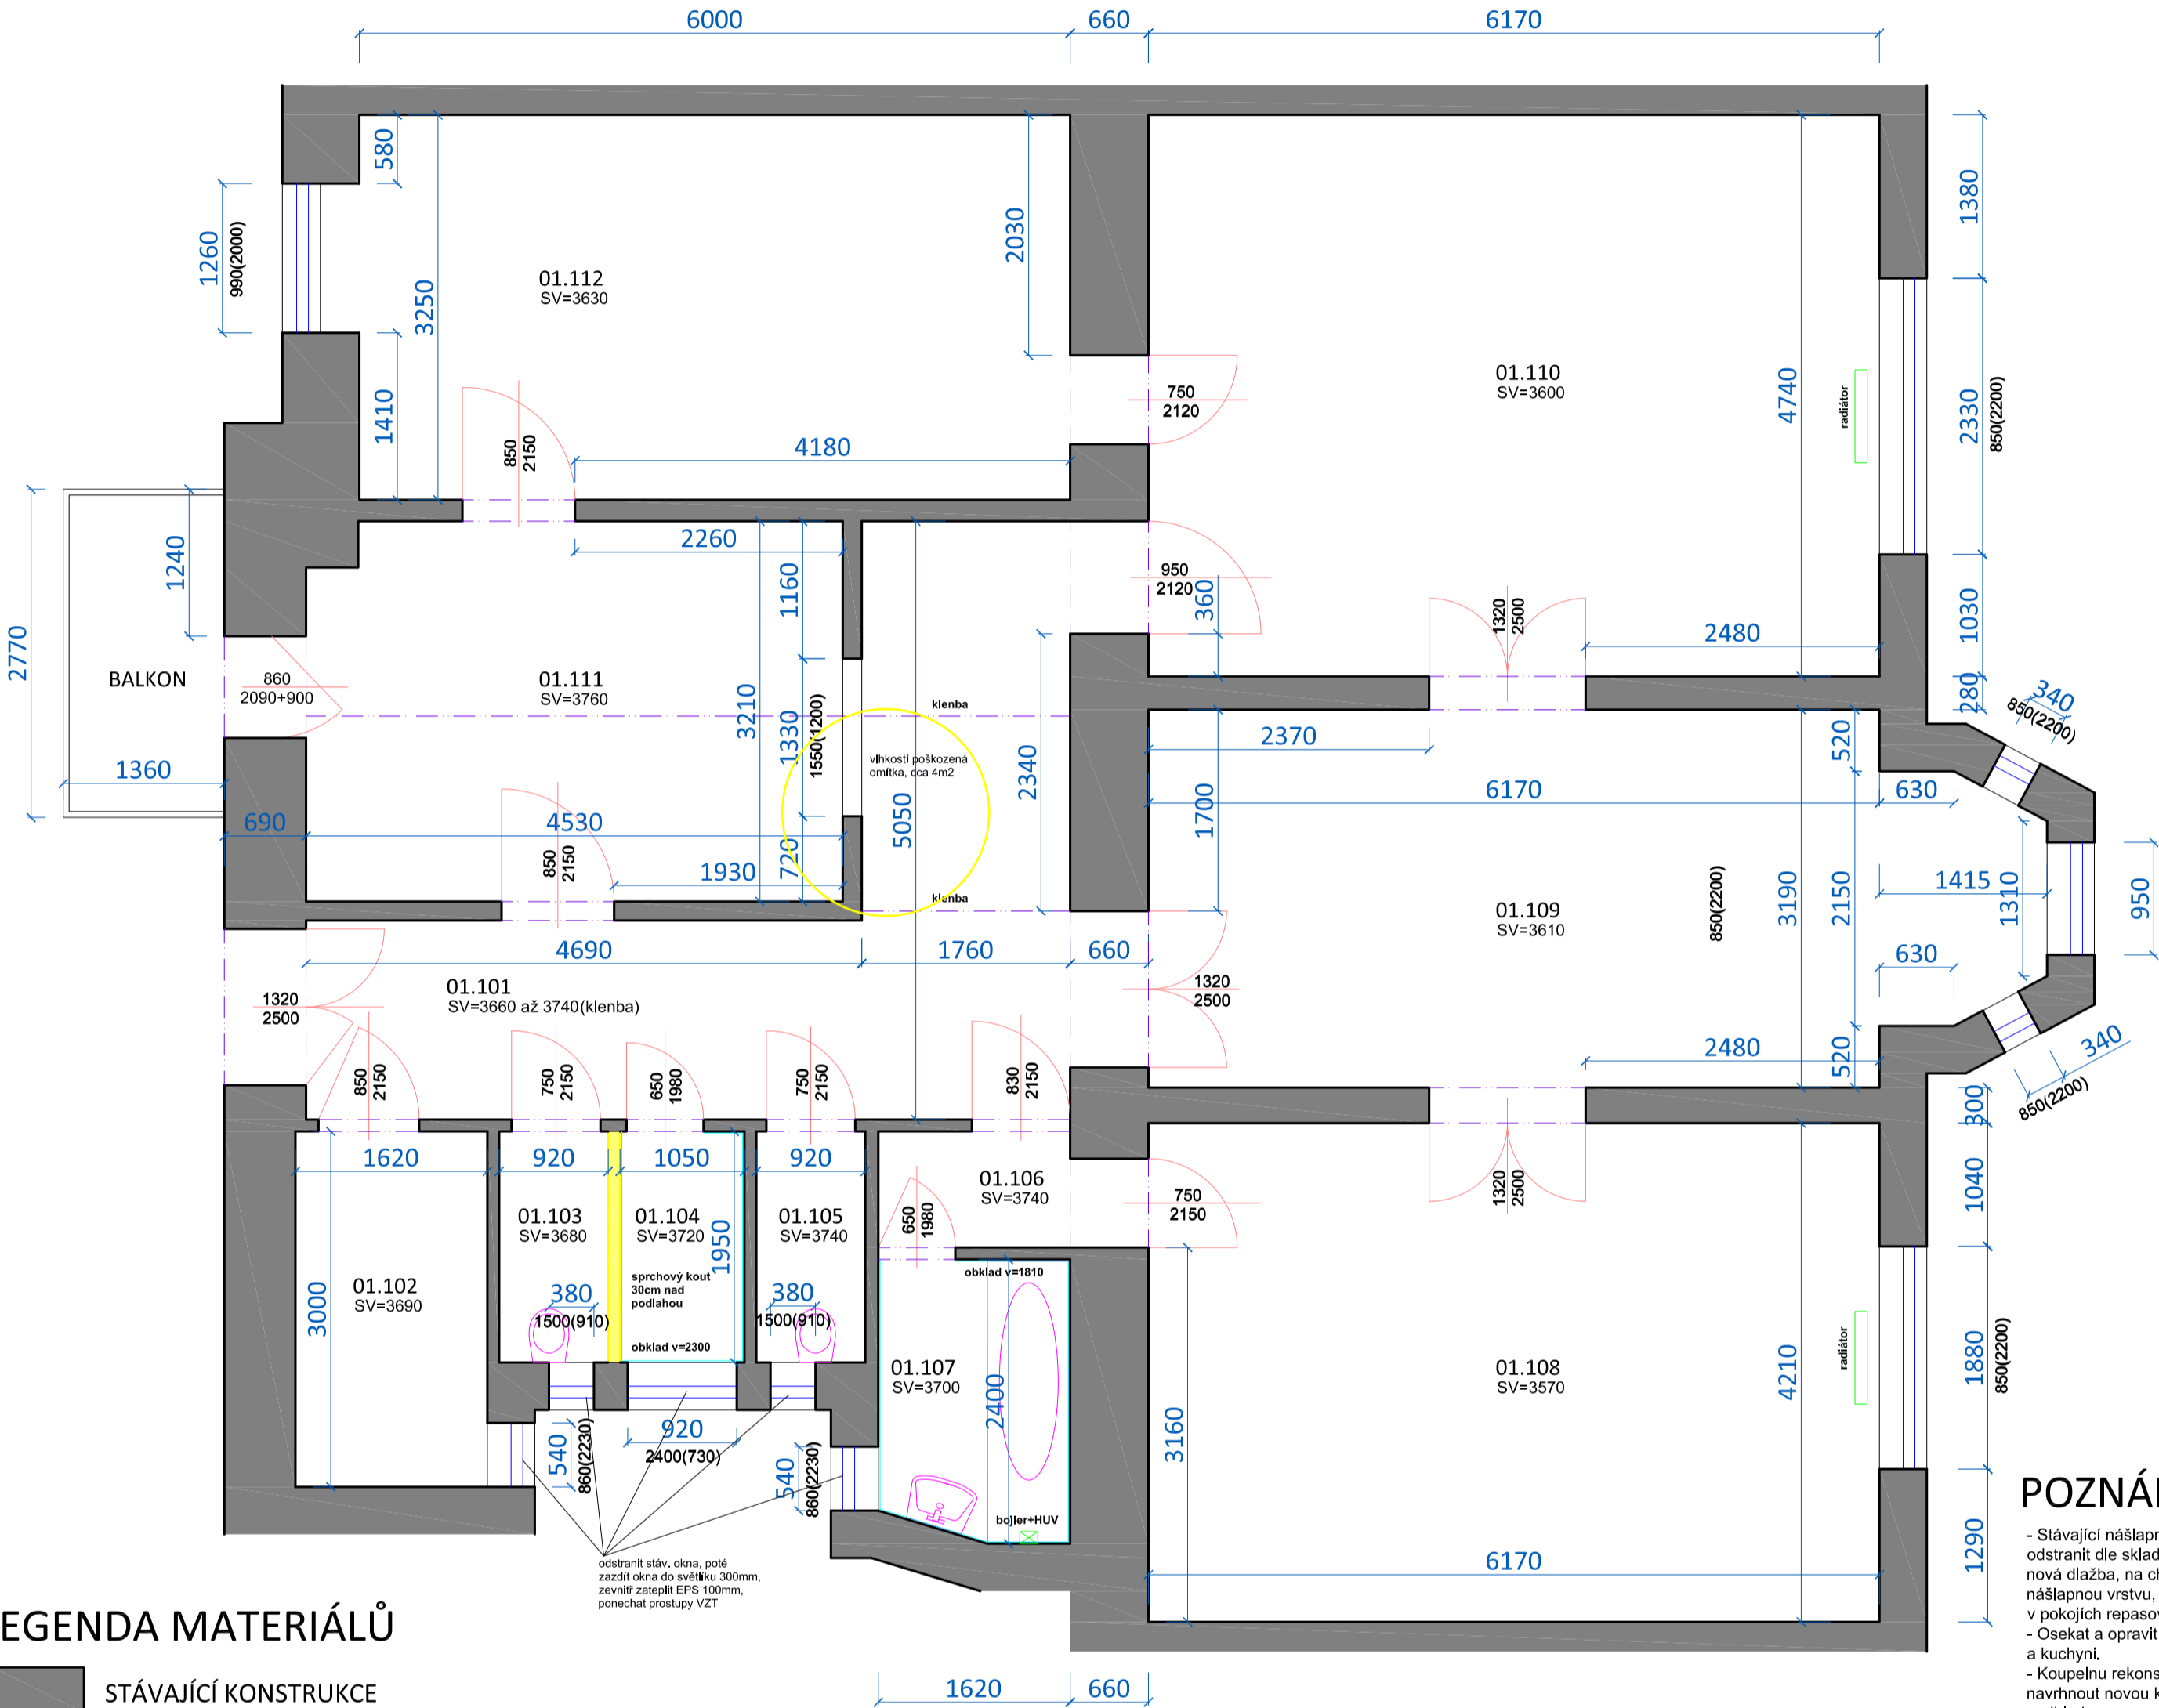

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST	NÁZEV	PLOCHA (m2)	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	STROP	sv.výška
01.101	VSTUP+CHODBA	18,4	LINOLEUM	stáv.	OMÍTKA	3660až3740
01.102	KOMORA	4,9	DŘEVO	stáv.	OMÍTKA	3690
01.103	WC	1,9	KER.DLAŽBA	stáv.	OMÍTKA	3680
01.104	SPRCHA	2,1	KER.DLAŽBA	stáv.	KER.OBKŁAD	3720
01.105	WC	1,9	KER.DLAŽBA	stáv.	OMÍTKA	3740
01.106	CHODBA	2,2	KER.DLAŽBA	stáv.	OMÍTKA	3740
01.107	KOUPELNA	3,8	KER.DLAŽBA	stáv.	KER.OBKŁAD	3700
01.108	POKOJ I.	25,9	PARKETY	stáv.	OMÍTKA	3570
01.109	POKOJ II.	23,2	PARKETY	stáv.	OMÍTKA	3610
01.110	POKOJ III.	29,2	PARKETY	stáv.	OMÍTKA	3600
01.111	KUCHYŇ	14,8	KER.DLAŽBA	stáv.	OMÍTKA	3760
01.112	POKOJ IV.	20,4	PARKETY	stáv.	OMÍTKA	3630

POZNÁMKY

- Stávající nášlapné a další vrstvy podlah odstranit dle skladby podlah, wc a koupelna nová dlažba, na chodbě navrhnout novou nášlapnou vrstvu, v kuchyni dlažbu ponechat, v pokojích repasovat parkety.
- Ošekat a opravit zatečenou omítku v chodbě a kuchyni.
- Koupelnu rekonstruovat, v místnosti 01.102 navrhnout novou koupelnu, nový SDK podhled.
- Odstranit všechny zařízení vč. baterií, odstranit stáv. obklady.
- Interiérové dveře všechny repasovat, ne výměna.
- Vstupní dveře zachovat a repasovat.

Tato dokumentace je autorským dílem a může být použita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Použití pro jiné účely, kopírování, reprodukci, a nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

Stavební úpravy bytu

Brno - Střed

Orlí 5, byt č.7

Brno - Střed, Orlí 5, byt č. 7

pasport stavby

profese stavební část

stavební objekt SO 01

PŮDORYS

stávající stav

měřítko 1:50

výkres č.: 01

datum 01.12.2015

autorizační razítko, podpis