


Bratislavská 41, byt č. 4.B NOVÝ STAV

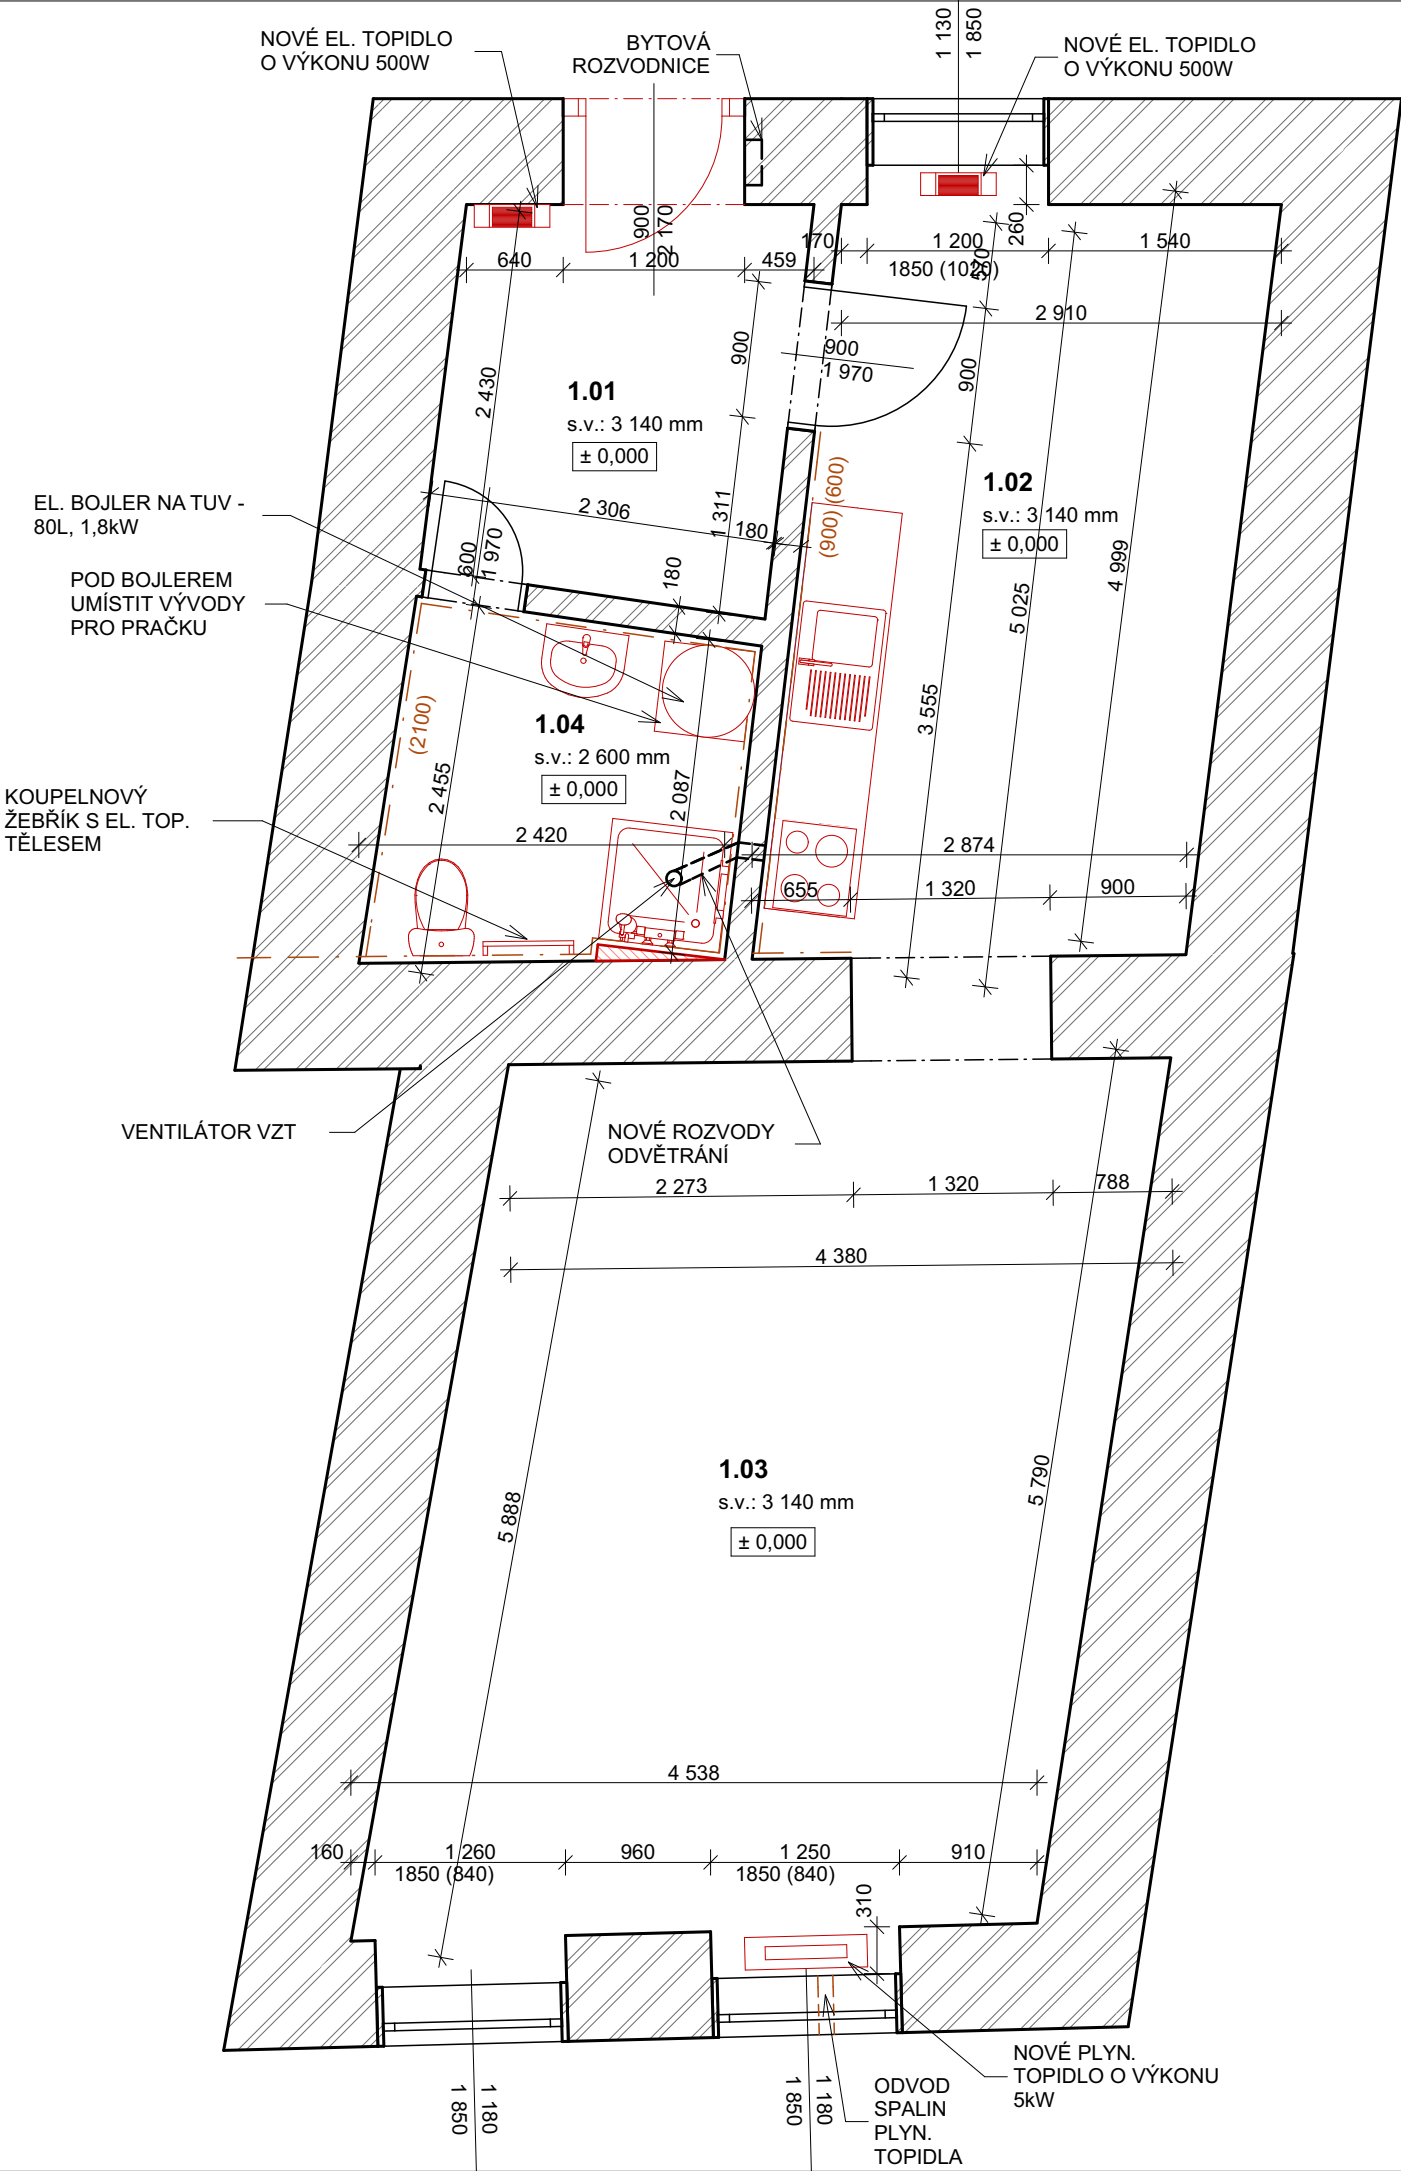

Legenda

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ KONSTRUKCE

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m )	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	6,65	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	KER. SOKL v.70mm
1.02	KUCHYNĚ	15,06	PLOVOUCÍ PODL.	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTY A OBKL.
1.03	POKOJ	26,77	PLOVOUCÍ PODL.	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTY
1.04	KOUPELNA + WC	5,34	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	OBKLAD v. 2100mm
CELKEM		53,82				

Poznámka

- BUDOU PROVEDENY NOVÉ NÁTĚRY ZÁRUBNÍ A ROZVODU PLYNU
- BUDE PROVEDENO VYTMELENÍ DĚR PO HMOŽDINKÁCH VE STĚNÁCH, PROVEDE SE PENETRACE A 2X VRCHNÍ MALBA
- V KOUPELNĚ A V KUCHYNI BUDOU PROVEDENY NOVÉ OBKLADY
- V CHODBĚ A KOUPELNĚ BUDE PROVEDENA NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, V POKOJI A V KUCHYNI BUDE POLOŽENA PLOVOUCÍ PODLAHA S MDF LIŠTAMI
- BUDOU ROZVEDENY NOVÉ ROZVODY ODVĚTRÁNÍ PRO DIGESTOŘ A ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY
- BUDE OSAZEN NOVÝ VÝVOD SPALIN A OSAZENO NOVÉ PLYNOVÉ TOPIDLO V POKOJI
- OTVOR PO VÝVODU SPALIN V CHODBĚ BUDE ZAZDĚN
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ZTI A NAINSTALOVÁNY NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- BUDE PŘELOŽENA ČÁST ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE, ROZVEDENA ČÁST NOVÝCH ROZVODŮ A NAMONTOVÁNY NOVÉ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE
- V KOUPELNĚ BUDE OSAZEN NOVÝ EL. BOJLER
- BUDE PROVEDEN NOVÝ SDK PODHLED V KOUPELNĚ A SDK KRYT NA ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE V KUCHYNI
- BUDOU DODÁNY NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ Z PLASTU (OKNA I VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU)
- BUDE DODÁNA NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČ. ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ

 <div>INFRA PROJEKT</div>		Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Otisk razítka:	
		Projektant: Ing. Zuzana Greplová			
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno					
Místo: Brno	Stupeň: DZS	Datum: Září 2016		Podpis:	
Měřítko: 1:50	Akce: Bratislavská 41 - oprava bytové jednotky 4.B Bratislavská 227/41, Brno, par.č. 164, k.ú. Zábrdovice (610704)			Č. výkresu:	Paré:
Číslo zakázky:	Název: Nový stav			D1.1.2	1