


Bratislavská 41, byt č. 4.B - Stávající stav, bourací práce

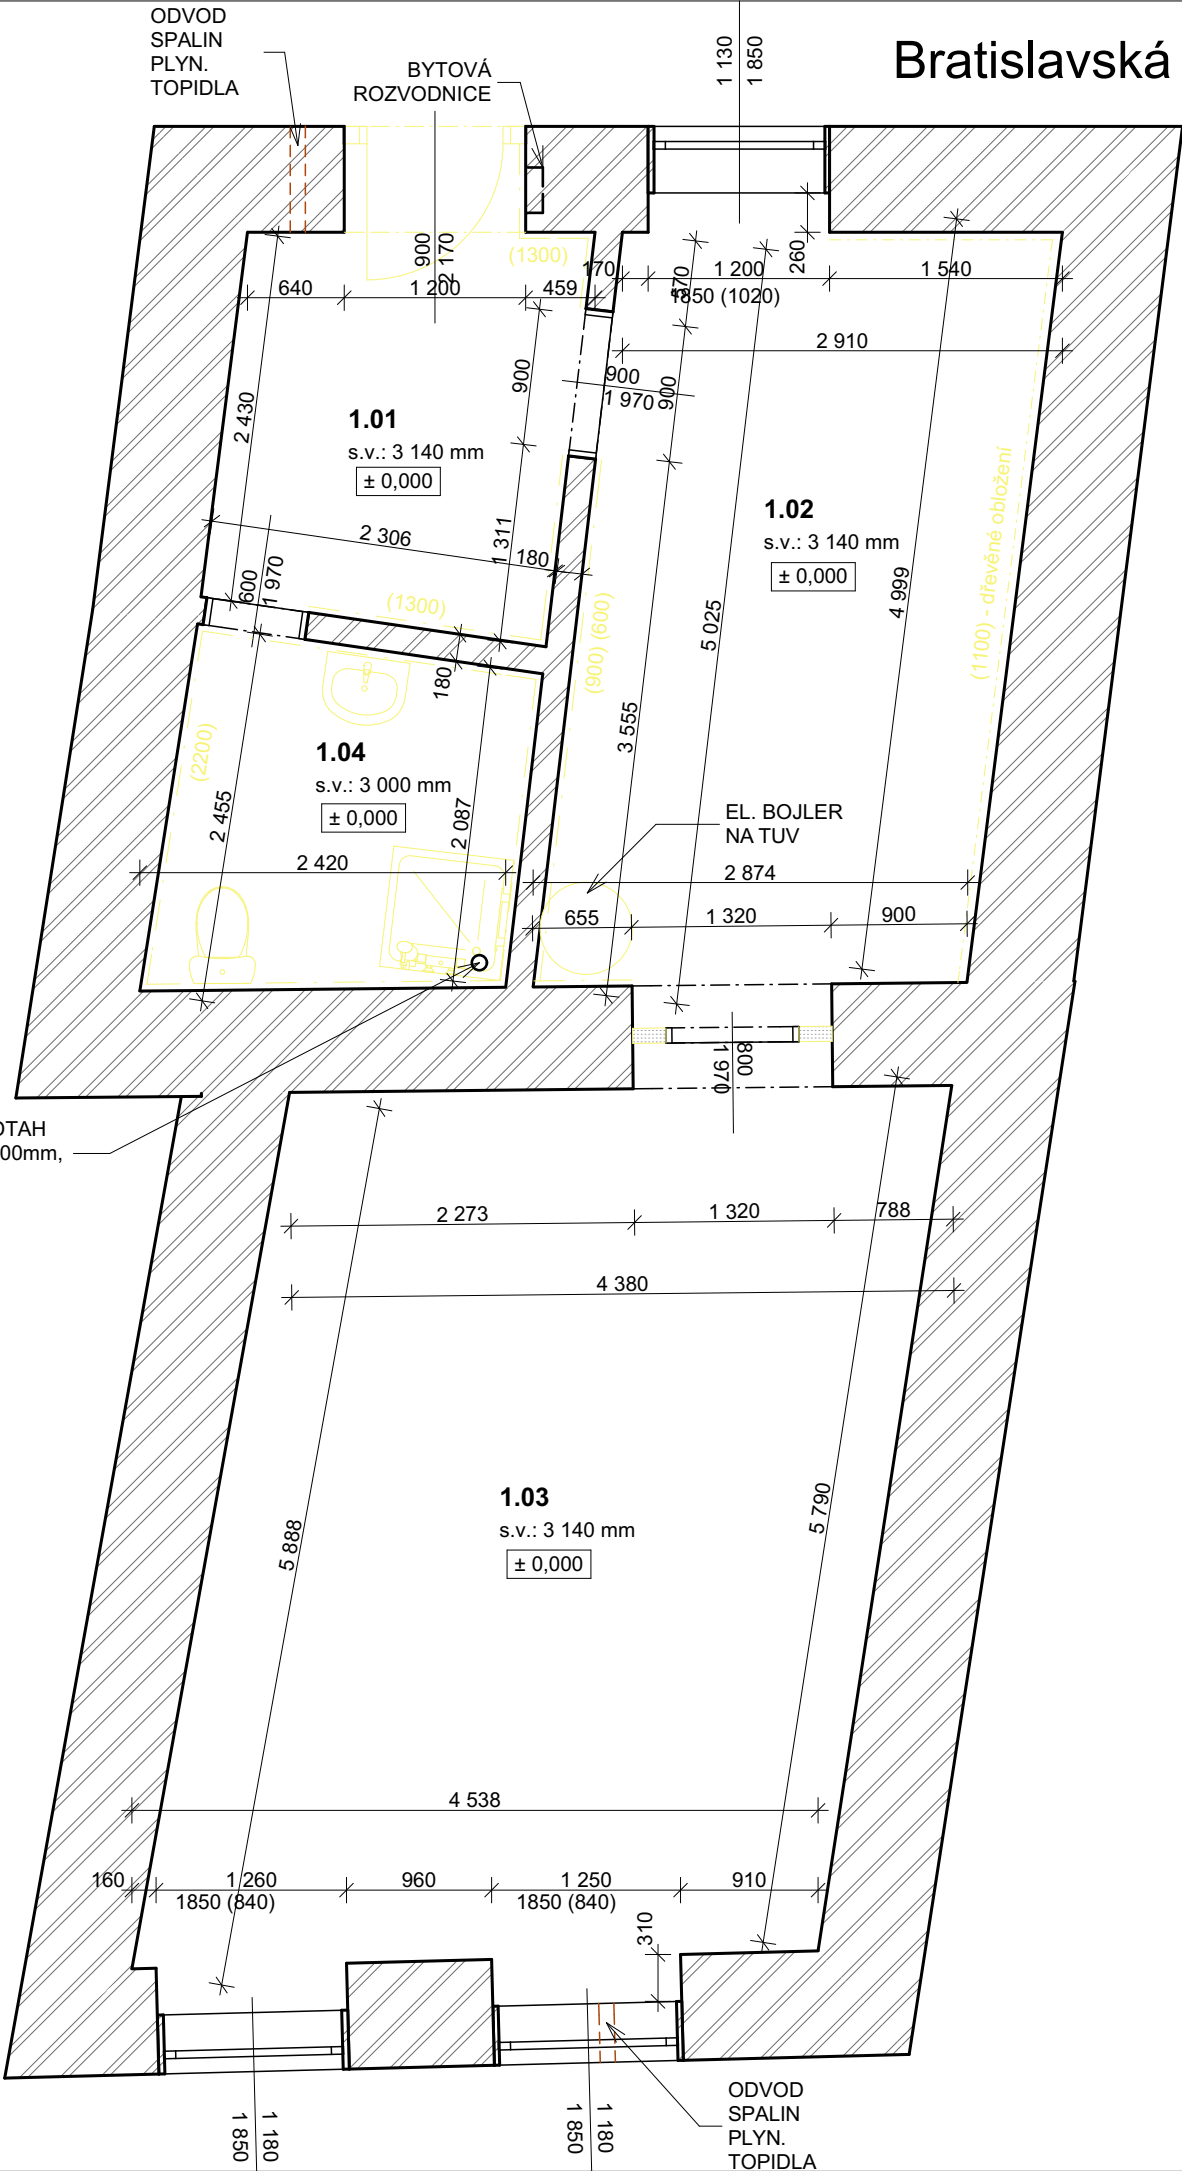

Legenda


- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	6,65	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	
1.02	KUCHYNĚ	15,06	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 1300mm
1.03	POKOJ	26,77	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	
1.04	KOUPELNA + WC	5,34	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	OBKLAD v. 2000mm
CELKEM		53,82				

Poznámka

- BYT BUDE VYKLIZEN OD NEPOŘÁDKU A ZBYTKŮ PŮVODNÍHO VYBAVENÍ
- BUDOU OBROUŠENY PŮVODNÍ NÁTĚRY ZÁRUBNÍ A ROZVODU PLYNU
- BUDOU OŠKRÁBÁNY PŮVODNÍ MALBY
- BUDE ODSTRANĚNO DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ V KUCHYNI
- BUDOU ODSTRANĚNY PŮVODNÍ OBKLADY STĚN
- BUDOU ODSTRANĚNY PŮVODNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (PVC A DLAŽBA)
- BUDOU ODSTRANĚNY PŮVODNÍ VÝVODY SPALIN OD PŮVODNÍCH PLYN. TOPIDEL
- BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ BOJLER
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A ROZVODY ZTI (VODA A ODPADY) BUDOU VYBOURÁNY
- BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE
- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE VČETNÉ ZÁRUBNÍ
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ

 INFRA PROJEKT		Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář	Otisk razítka:		
		Projektant: Ing. Zuzana Greplová			
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno					
Místo: Brno	Stupeň: DZS	Datum: Září 2016	Podpis:		
Měřítko: 1:50	Akce: Bratislavská 41 - oprava bytové jednotky 4.B Bratislavská 227/41, Brno, par.č. 164, k.ú. Zábrdovice (610704)			Č. výkresu:	Paré:
Číslo zakázky:	Název: Stávající stav, bourací práce			D.1.1.1	1