


Bratislavská 41, byt č. 2.B - Stávající stav, bourací práce

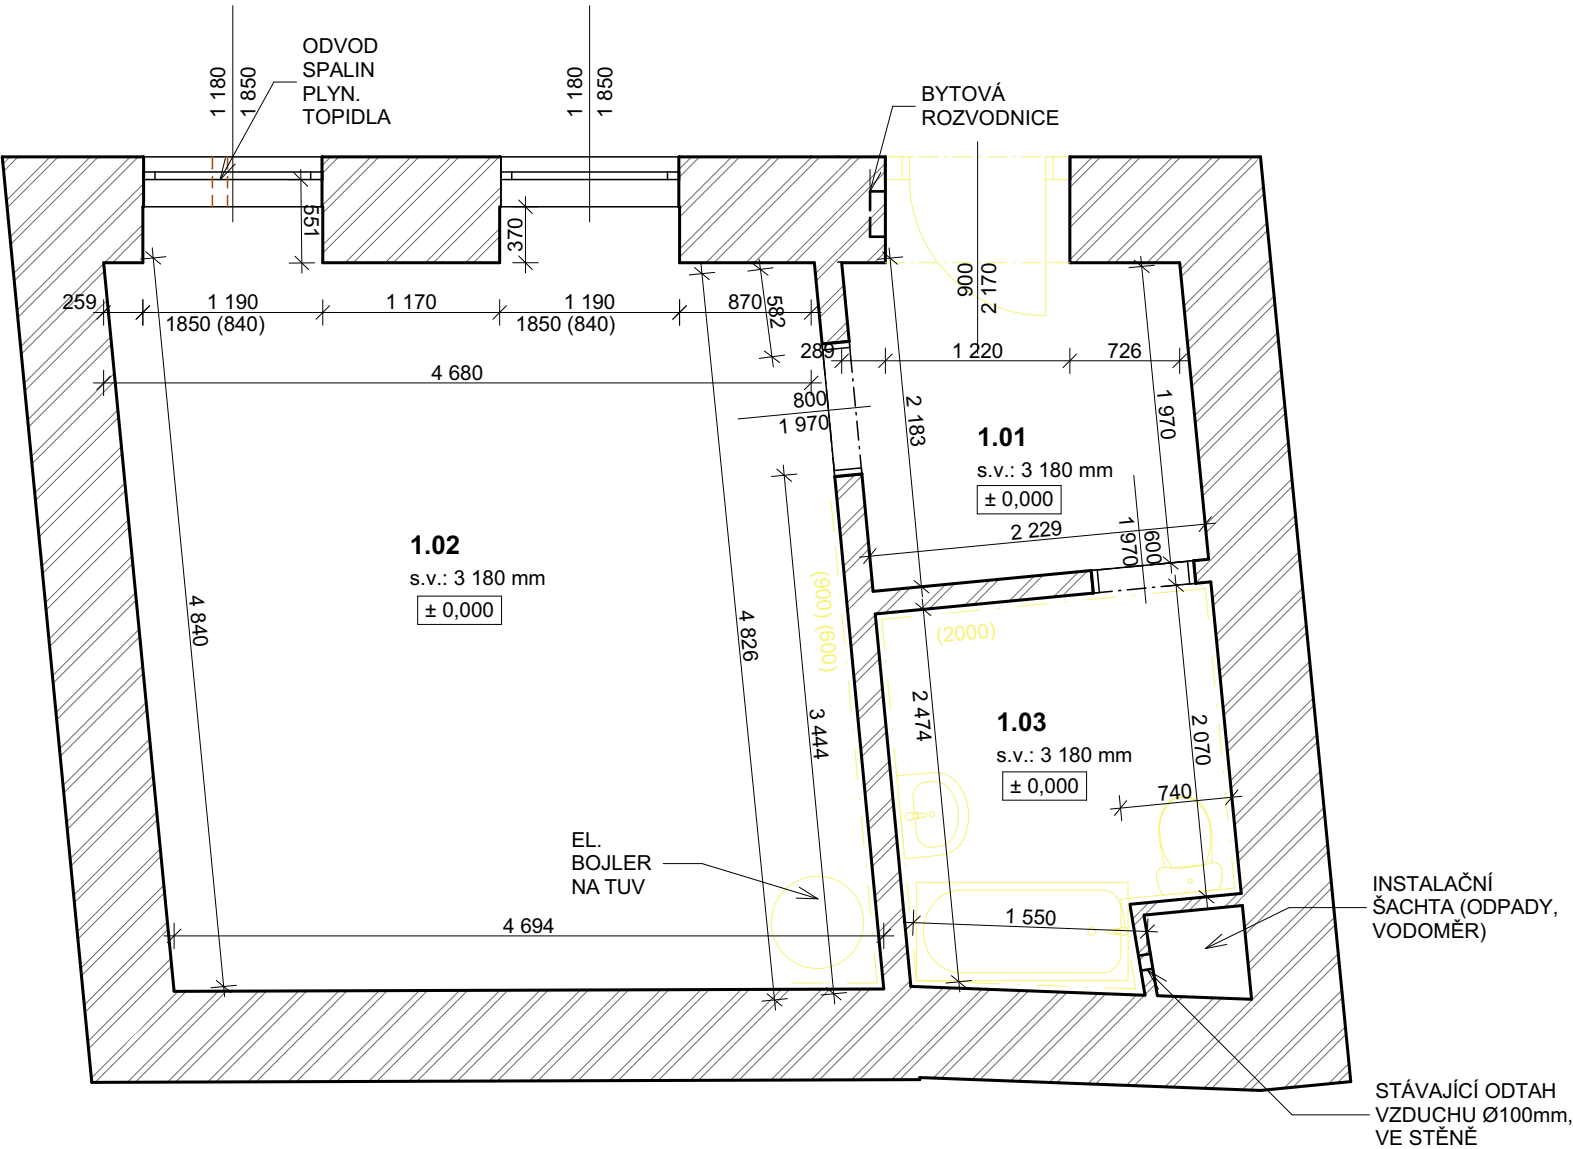

Legenda


- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2 )	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	5,28	PLOVOUCÍ PODL.	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	-
1.02	POKOJ + KK	23,48	PLOVOUCÍ PODL.	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 1300mm
1.03	KOUPELNA + WC	5,39	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	OBKLAD v. 2000mm
CELKEM		34,15				

Poznámka

- BUDOU OBROUŠENY PŮVODNÍ NÁTĚRY ZÁRUBNÍ A ROZVODU PLYNU
- BUDOU OŠKRÁBÁNY PŮVODNÍ MALBY A STRŽENY TAPETY, DEMONTOVÁNY GARNYŽE
- BUDOU ODSTRANĚNY PŮVODNÍ OBKLADY STĚN
- BUDOU ODSTRANĚNY PŮVODNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PLOVOUCÍ PODL. A DLAŽBA)
- BUDE ODSTRANĚN PŮVODNÍ VÝVOD SPALIN OD PŮVODNÍHO PLYNOVÉHO TOPIDLA
- BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ BOJLER
- STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A ROZVODY ZTI (VODA A ODPADY) BUDOU VYBOURÁNY
- BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE
- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE VČETNÉ ZÁRUBNÍ
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ

 <b>INFRA</b> PROJEKT		Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář	Otisk razítka:		
		Projektant: Ing. Zuzana Greplová			
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno					
Místo: Brno	Stupeň: DZS	Datum: Září 2016	Podpis:		
Měřítko: 1:50	Akce: Bratislavská 41 - oprava bytové jednotky 2.B Bratislavská 227/41, Brno, par.č. 164, k.ú. Zábrdovice (610704)			Č. výkresu:	Paré:
Číslo zakázky:				D.1.1.1	1
Název: Stávající stav, bourací práce					