


Bratislavská 41, byt č. 17.D - Stávající stav, bourací práce

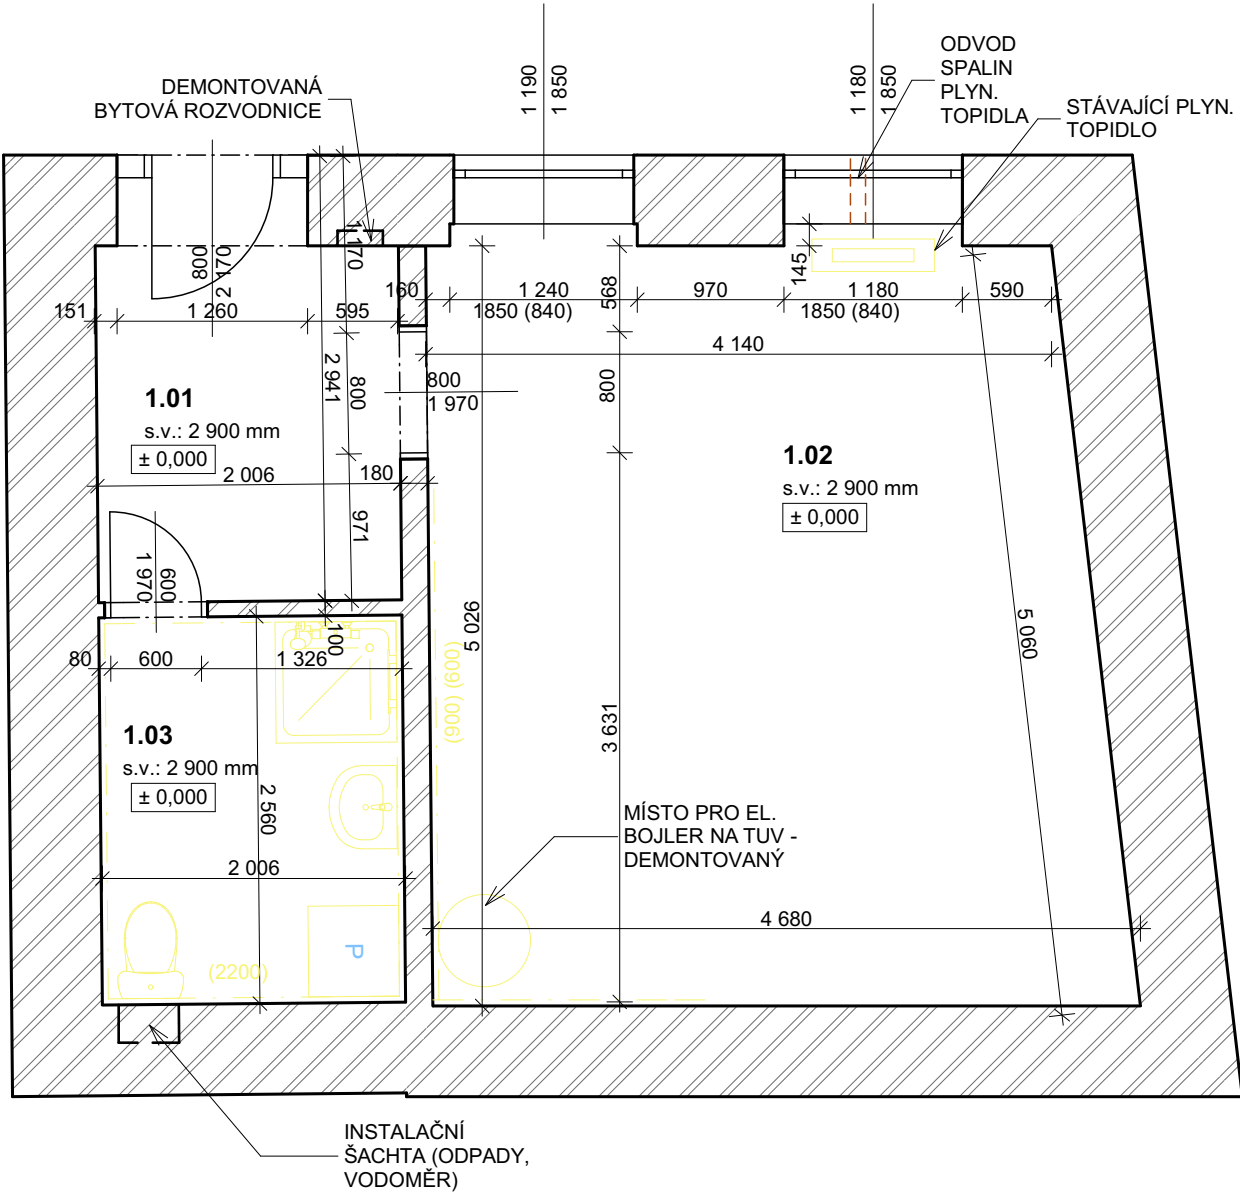

Legenda


	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	BOURANÉ KONSTRUKCE

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	5,27	PLOVOUCÍ PODL.	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	-
1.02	POKOJ + KK	22,51	PLOVOUCÍ PODL.	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	OBKLAD v. 1300mm
1.03	KOUPELNA + WC	5,13	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	OBKLAD v. 2200mm
CELKEM		32,91				

Poznámka

- BYT BUDE VYKLIZEN OD NEPOŘÁDKU A ZBYTKŮ PŮVODNÍHO VYBAVENÍ
- BUDOU OBROUŠENY PŮVODNÍ NÁTĚRY ZÁRUBNÍ A ROZVODU PLYNU
- BUDOU ODSTRANĚNY SDK PODHLEDY V CELÉM BYTĚ
- BUDOU OŠKRÁBÁNY PŮVODNÍ MALBY
- BUDOU ODSTRANĚNY PŮVODNÍ OBKLADY STĚN, NAVÍC V KUCHYNI BUDE ODSTRANĚNO DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ
- BUDOU ODSTRANĚNY PŮVODNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (PLOVOUCÍ PODLAHA A DLAŽBA)
- BUDE ODSTRANĚN PŮVODNÍ VÝVOD SPALIN OD PŮVODNÍHO PLYNOVÉHO TOPIDLA
- BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ BOJLER
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A ROZVODY ZTI (VODA A ODPADY) BUDOU VYBOURÁNY
- BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ

 INFRA PROJEKT		Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Otisk razítka:	
		Projektant: Ing. Zuzana Greplová			
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno					
Místo: Brno	Stupeň: DZS	Datum: Září 2016		Podpis:	
Měřítko: 1:50	Akce: Bratislavská 41 - oprava bytové jednotky 17.D Bratislavská 227/41, Brno, par.č. 164, k.ú. Zábrdovice (610704)			Č. výkresu: D.1.1.1	Paré: 1
Číslo zakázky:					
Název: Stávající stav, bourací práce					