


VÝKRES: LIDICKÁ 10 - oprava bytové jednotky č.17

PŮDORYS- Schéma rozvodů ZTI

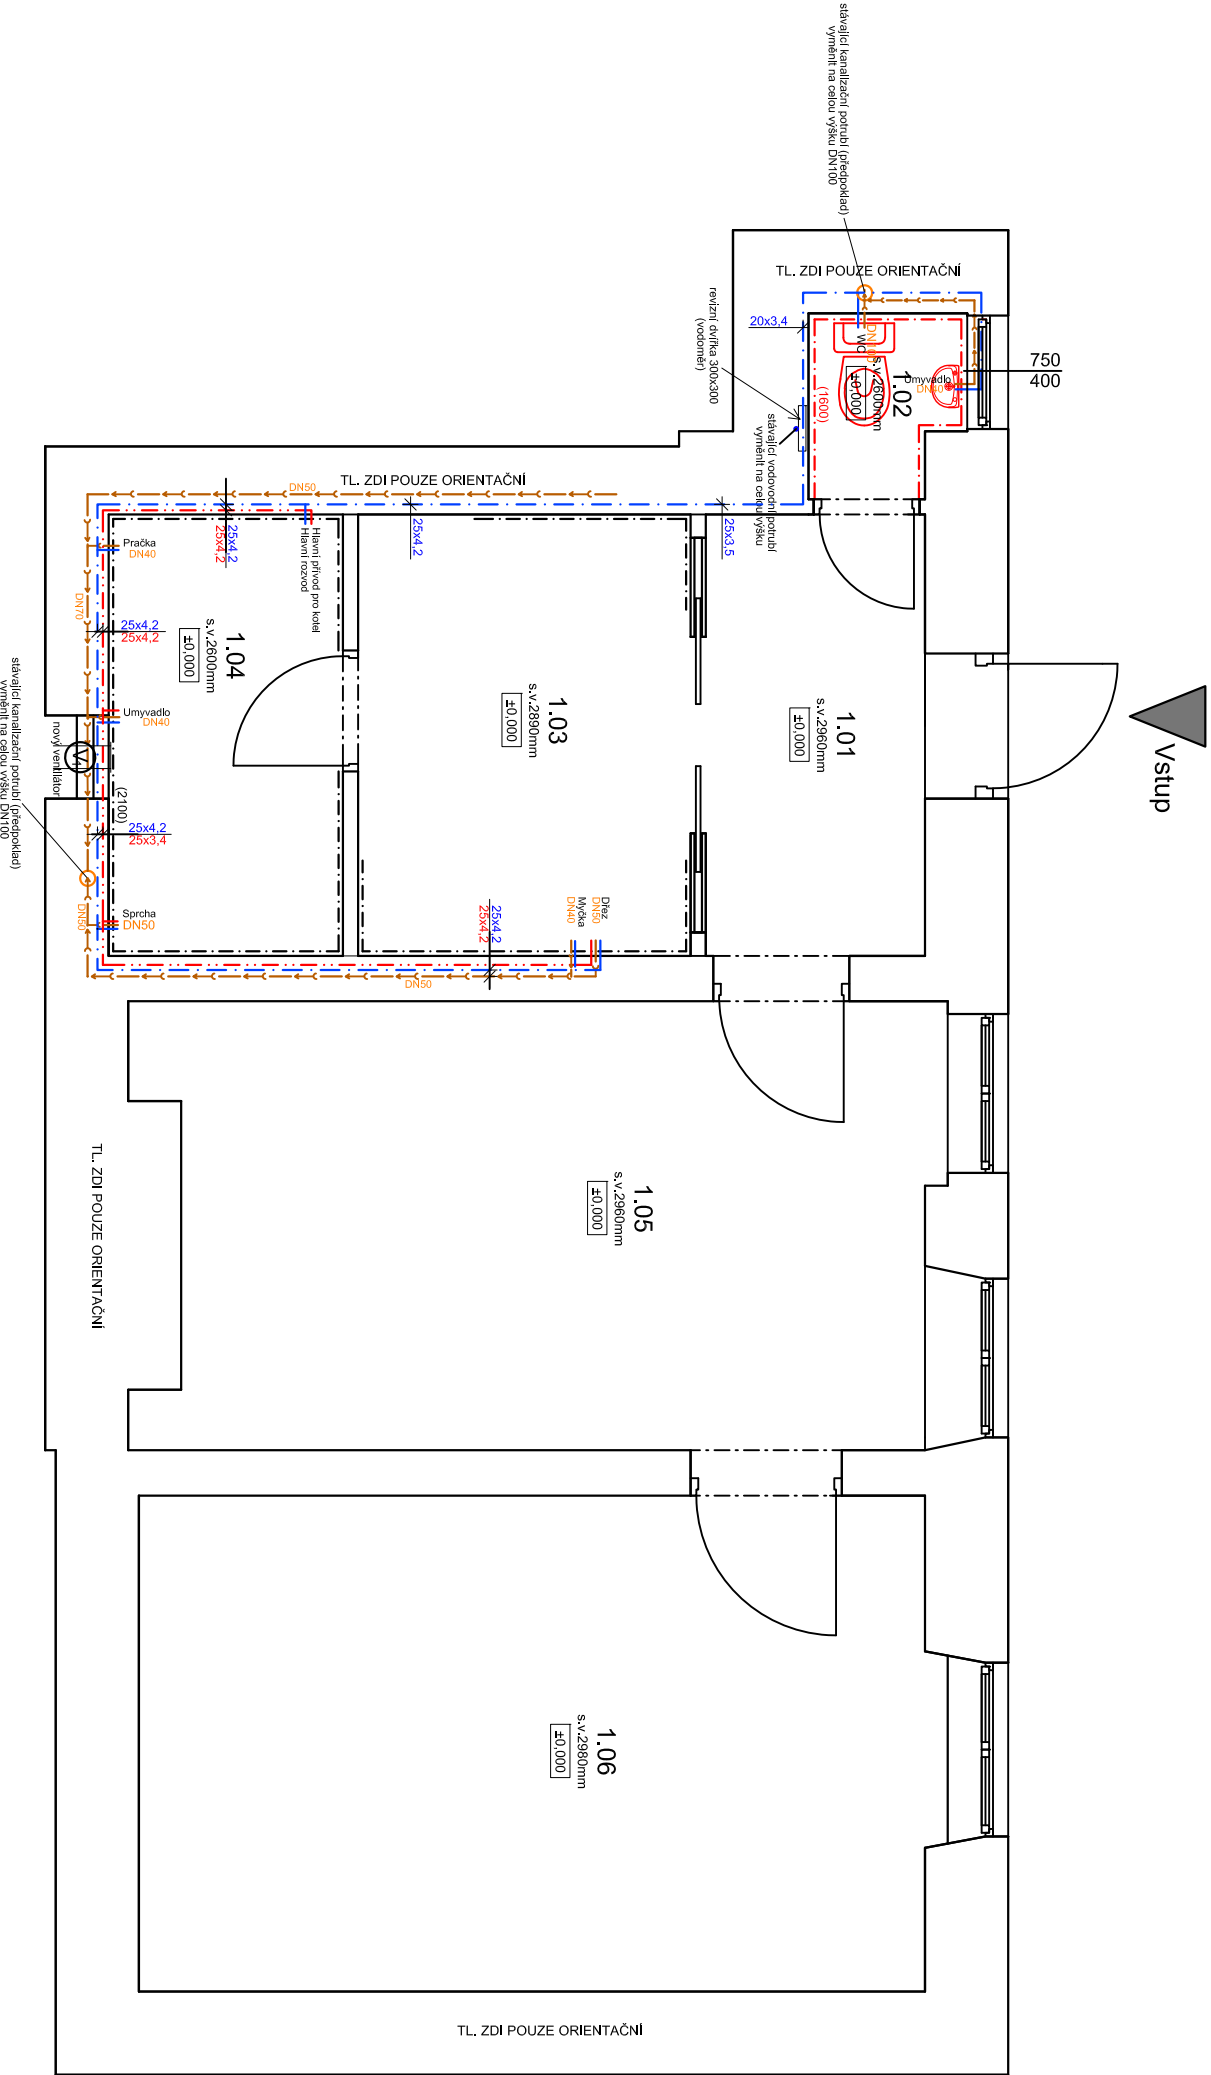


Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA (m²)	DŘUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STŘOP	POZN.
1.01	CHODBA	10,04	PVC	ŠTUK OMÍTKA	SPK	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
1.02	WC	1,16	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK OMÍTKA	SPK	OBKLAD v.1600mm
1.03	KOMORA	1,39	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK OMÍTKA	SPK	KER.SOKL v.10cm
1.04	KOUPELNA	3,84	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK OMÍTKA	SPK	OBKLAD v.2100mm
1.05	OBÝVACÍ POKOJ	20,80	PVC	ŠTUK OMÍTKA	SPK	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
1.06	LOŽNICE	12,23	PVC	ŠTUK OMÍTKA	SPK	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
CELKEM		49,46				

- PPR - PN16 - VODA STUDENÁ
 - PPR - PN20 - VODA TEPLÁ
 - SYSTEM HT-PP - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ (SKLON min. 3%)
- BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V BYTĚ
 - ODSTRANIT VEŠKERÉ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY KANALIZACE A VODY V TRASE NOVIČCH ROZVODŮ
 - NOVÝ ROZVOD SE PROVEDE VČ. STUPŮPACÍ POTRUBÍ V PROSTORU BYTLI, V ROZPOČTU JE NUTNO POČÍTAT S INSTALACÍ NOVEHO UZÁVĚRU BYTLI A BYTOVÉHO VODOMĚRU Ø=1,5 m3/h. VODOMĚR S UZÁVĚREM UMÍSTIT DO MIKY NA WC. REVIZNÍ DVĚŘKA 300x300 mm
 - POTRUBÍ SPÁDOVAT K VÝTOKŮM U ZÁŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
 - POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NÁLEPKOVOU TEPLOU IZOLACÍ TL 9mm
 - VŠIKY A POLOHY PŘÍPOJENÍ ZÁŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPRĚSNĚNY NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZÁŘIZOVACÍCH O PŘEDMĚTU INVESTOREM
 - ODSAVAC PĀR NĀPOLIT NĚREZOVŮU FLEXI HADICI NĀ TMELENĚ SPRŮ POTRUBÍ VEDENĚ POD STŘOPEM.

NEBYLY PROVEDENY SONDY PODLAH VEDENÍ V PODLAZE JE POUZE ORIENTAČNÍ A BUDE UPRĚSNĚNO PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ

		Ing. Zdeněk Kovář		Ověřil razítkem:			
Ing. Zuzana Greplová		Projekant:					
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno							
Město: Brno	Stupeň: DSP	Datum: Září 2016	Popis:				
Měřítko: 1 : 50	LIDICKÁ 10 - oprava bytové jednotky č.17				Č. výkresu: 1		
Číslo zakázky: Lidická 1860/10, Brno-střed, par.č. 364/6, k.ú. Černá Pole (610771)		PŮDORYS- Schéma rozvodů ZTI			Přetisk		
Název: PŮDORYS- Schéma rozvodů ZTI		D1.4.2					