


VÝKRES: LIDICKÁ 10 - oprava bytové jednotky č.17  
ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Stávající stav,bourací práce

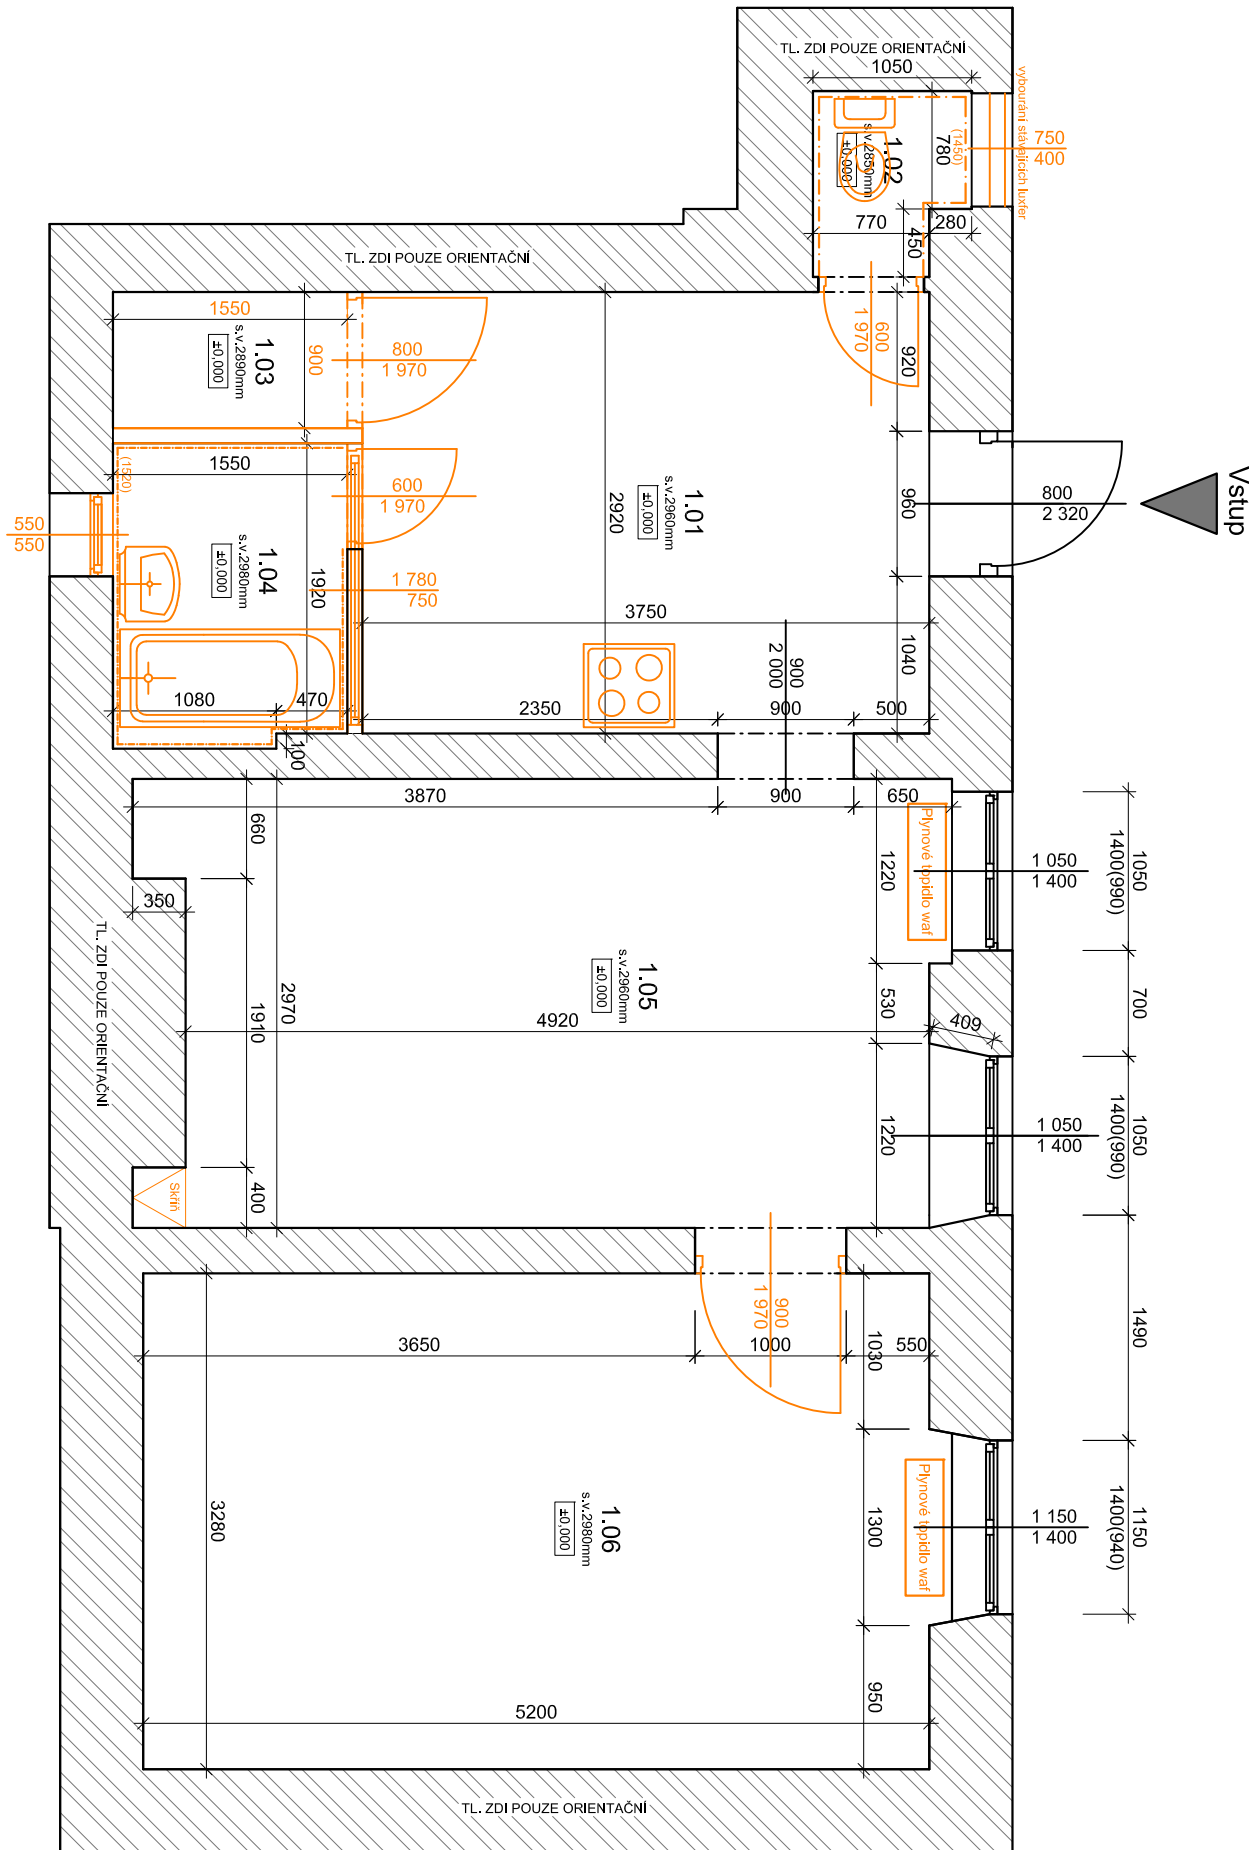

Legenda


 ZDÍVO Z CIHEL PALENÝCH NA MVC

Legenda místností

C.M.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA (m <sup>2</sup> )	DŘUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	10,95	LAMIN.PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	SPK	-
1.02	WC	1,16	PVC-KER.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v.1500mm
1.03	KOMORA	1,39	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	KER.SOKL v.10cm
1.04	KOUPELNA	3,08	PVC-KER.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SPK	OBKLAD v.2000mm
1.05	OBYVACÍ POKOJ	20,80	LAMIN.PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	SPK	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
1.06	LOŽNICE	12,23	LAMIN.PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	SPK	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
CELKEM		49,61				

Poznámka

- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ IJÍZ NEVYHOVUJÍCÍCH NAŠLAPNÝCH VÝRSTEV; BUDOU ODSTRANĚNY VĚŠKÉ NEPOTŘEBNÉ LÍŠTY, GARŽE, POLICKY A JINÉ DROBNÉ NEPOTŘEBNÉ PŘEDMĚTY
- BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ ČÁST PRŮČKY
- BUDE ODSTRANĚNA NESOUDRŽNÁ OMÍTKA A OSKŘABANÁ STÁVAJÍCÍ MALBA
- BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A OKLAJY
- BUDOU ODSTRANĚNY VNITŘNÍ KŘÍDLA DVEŘÍ VČ. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A PRAHŮ;
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁRŽKOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VĚŠKÝCH ROZVODŮ ZTI
- BUDOU PROVEDENA DEMONTÁŽ ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE VČ. ROZVODNÉ SKŘÍŇE
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VYTÁPĚNÍ (X) PLYNOVÉ TOPIDLO (WAF) BUDOU DEMONTOVÁNY VČ. ROZVODŮ
- VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA) - NEJSOU PŘEDMĚTEM VÝMĚNY;

			Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Ověř. razítka:
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			Projektant: Ing. Zuzana Greplová		
Měřítko: Bmo	Stupeň: DSP	Datum: Září 2016	Popis:		
Měřítko: 1 : 50	Adce: LIDICKÁ 10 - oprava bytové jednotky č.17 Lidická 1880/10, Brno-střed, par.č. 364/6, k.ú. Černá Pole (610771)				Č. výkresu: D1.1.2
Číslo zakázky:	Název: ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Stávající stav,bourací práce				Prac: