


VÝKRES: LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.2
PŮDORYS- Schéma rozvodů ZTI

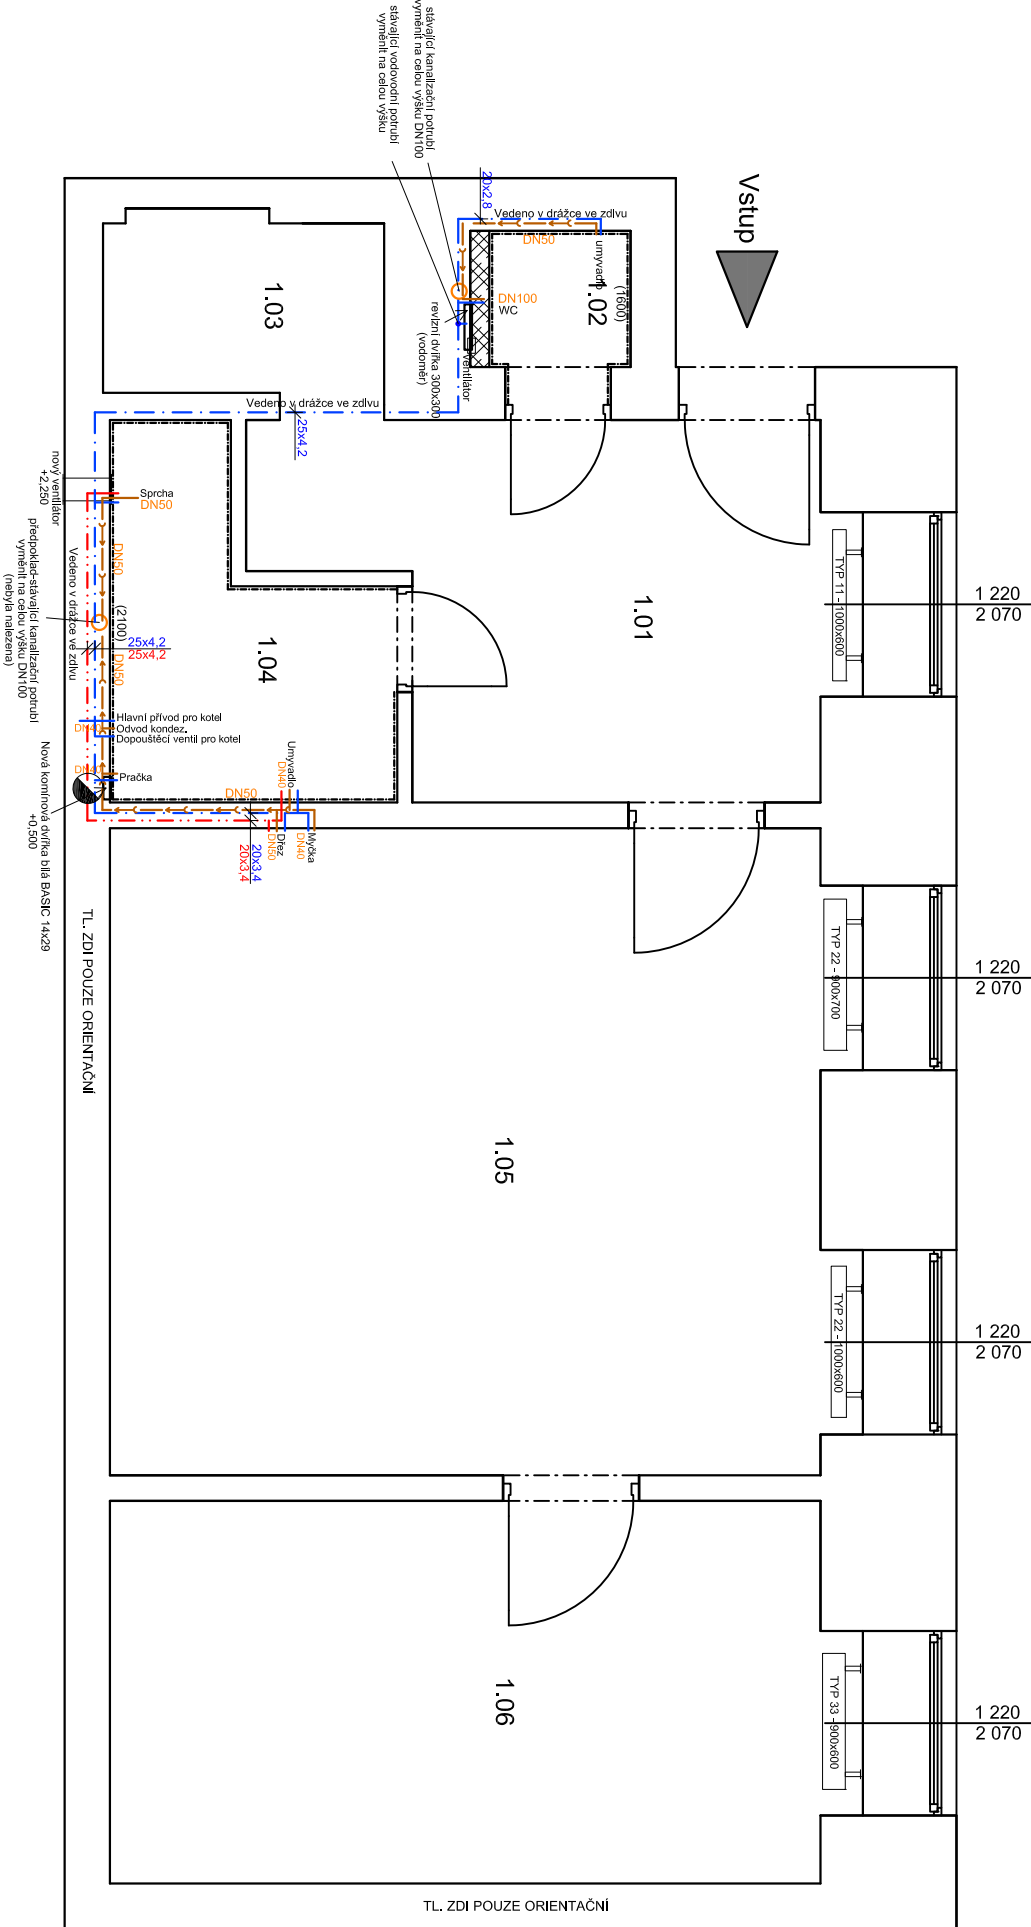


Legenda místností

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m²) | DŘUH PODLAHY | POVRCH STĚN | POVRCH STŘOP | POZN. |
|--------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.01 | CHODBA | 8,27 | PVC | ŠTUK. OMÍTKA | SDK | LÍŠTA MDF |
| 1.02 | WC | 1,13 | KERAM.DLAŽBA | ŠTUK. OMÍTKA | SDK | OBKLAD v.1600mm |
| 1.03 | KOMORA | 2,54 | PVC | ŠTUK. OMÍTKA | SDK | LÍŠTA MDF |
| 1.04 | KOUPELNA | 3,60 | KERAM.DLAŽBA | ŠTUK. OMÍTKA | SDK | OBKLAD v.2100mm |
| 1.05 | OBÝVACÍ POKOJ | 20,80 | PARKETY | ŠTUK. OMÍTKA | SDK | LÍŠTA MDF |
| 1.06 | LOZNICE | 12,23 | PARKETY | ŠTUK. OMÍTKA | SDK | LÍŠTA MDF |
| CELKEM | | 48,57 | | | | |

- PPR - PN16 - VODA STUDENÁ
- PPR - PN20 - VODA TEPLÁ
- SYSTÉM HT-PP - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ (SKLON min. 3%)

- BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V BYTĚ
- ODSTRANIT VEŠKERÉ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY KANALIZACE A VODY V TRASE NOVÝCH ROZVODŮ
- NOVÝ ROZVOD SE PROVEDE VČ. STOLPČKOU POTRUBÍ V PROSTORU BYTU V ROZPOČTU JE NUTNO POČÍTAT S INSTALACÍ NOVÉHO UZÁVĚRU BYTU A BYTOVÉHO VODOMĚRU Q=1,5 m³/h, VODOMĚR S UZÁVĚREM UMÍSTIT DO NIKY NA WC, REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 mm
- POTRUBÍ SPÁDOVAT K VÝTOKUM U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO MÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL-9mm
- VÝŠKY A POLOHY PŘÍPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ INVESTOREM
- ODSÁVAC PARNAPŮJÍ NEREZOVOU FLEXI HADICI NA TMELENE SPŘO POTRUBÍ VEDENÉ POD STŘOPEM.

NEBYL Y PROVEDENY SONDY PODLAH.VEDENÍ V PODLAZE JE POUZE ORIENTAČNÍ A BUDE UPŘESNĚNO PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ



Zodp. projektant:
Ing. Zdeněk Kovář

Projekční:
Ing. Zuzana Greplová

Objekt razika:

Investor:
Statutární město Brno, městská část Brno-sítěd, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Místní:
Brno

Měřítka:
1 : 50

Číslo zadávký:
Název:

Stupeň:
DSP

Datum:
Září 2016

Podpis:

LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.2

Lidická 1589/8, Brno-sítěd, par.č. 3643/1, k.ú. Černá Pole (610771)

D.1.4.2

Paré: