


VÝKRES: LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.2
PŮDORYS- Schéma vytápění

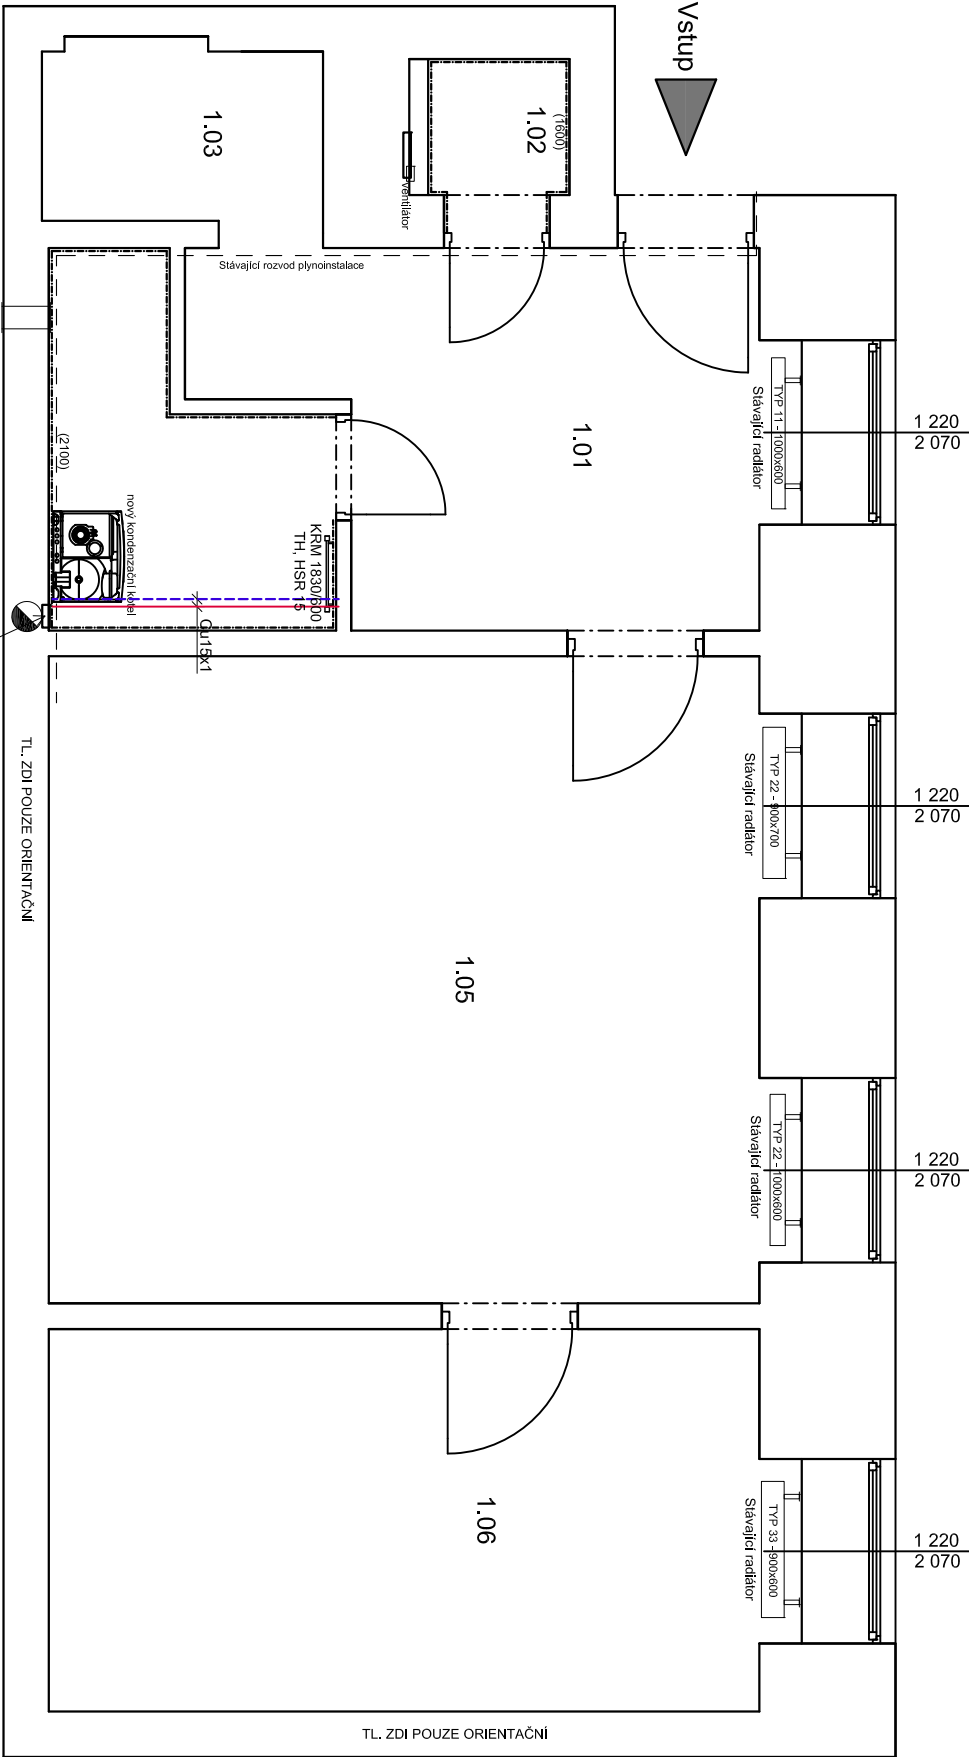


Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DŘUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	8,27	PVC	ŠTUK, OMÍTKA	SDK	LIŠTA MDF
1.02	WC	1,13	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK, OMÍTKA	SDK	OBKLAD v.1600mm
1.03	KOMORA	2,54	PVC	ŠTUK, OMÍTKA	SDK	LIŠTA MDF
1.04	KOUPELNA	3,60	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK, OMÍTKA	SDK	OBKLAD v.2100mm
1.05	OBYVACÍ POKOJ	20,80	PARKETY	ŠTUK, OMÍTKA	SDK	LIŠTA MDF
1.06	LOŽNICE	12,23	PARKETY	ŠTUK, OMÍTKA	SDK	LIŠTA MDF
CELKEM		48,57				

LEGENDA

— PŘÍVOD TOPNÉ VODY
- - - VRÁT TOPNÉ VODY
MATERIÁL ROZVODU PŘÍVODNÍ TOPNÉ VODY: Cu18x1, Cu15x1
MATERIÁL ROZVODU VRÁT TOPNÉ VODY: Cu18x1, Cu15x1

KONDENZAČNÍ PLÍNNOVÝ KOTEL: 24 - 24 kW - VESTAVNÝ NEBEZDVOŤ ZÁSOBNÍK - 40 l
TYP RADIATORŮ
TYP 11 (1000 x 600) - 1 ks - BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ RADIATORY VČ. ROZVODU, BUDOU OČIŠTĚNÝ A PROVEDENA REVIZE
TYP 22 (1000 x 600) - 2 ks - BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ RADIATORY VČ. ROZVODU, BUDOU OČIŠTĚNÝ A PROVEDENA REVIZE
TYP 33 (1000 x 600) - 1 ks - BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ RADIATORY VČ. ROZVODU, BUDOU OČIŠTĚNÝ A PROVEDENA REVIZE
NOVÉ OTOPNÉ TRUBKOVÉ TĚLESO (KOUPELNA, VČ. NOVÉHO PŘÍVODU KE KOTLI, TĚLESO BUDE OPATŘENO ELEKTRICKOU TOPNOU PATRONOU S OVLÁDÁNÍM TEPLOTY
NEBYL Y PROVEDENY SONDY PODLAH, VEDENÍ V PODLAZE JE POUZE ORIENTAČNÍ A BUDE UŘEŠNĚNO PO PROVEDENÍ BOJERACÍCH PRÁCI

				Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Ověřil razítkem:
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-sítěd, Dominikánská 2, 601 69 Brno				Projektant: Ing. Zuzana Greplová		
Místo: Brno	Stupeň: DSP	Datum: Září 2016		Podpis:		
Měřítko: 1 : 50	Akce: LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.2				Č. výkresu:	
Číslo záležitosti:	Lidická 1589/8, Brno-sítěd, par.č. 3643/1, k.ú. Černá Pole (610771)				D.1.4.1	
	Název: PŮDORYS- Schéma vytápění				Paré:	