


VÝKRES: LIDICKÁ 10 - oprava bytové jednotky č.17

PŮDORYS- Schéma vytápění

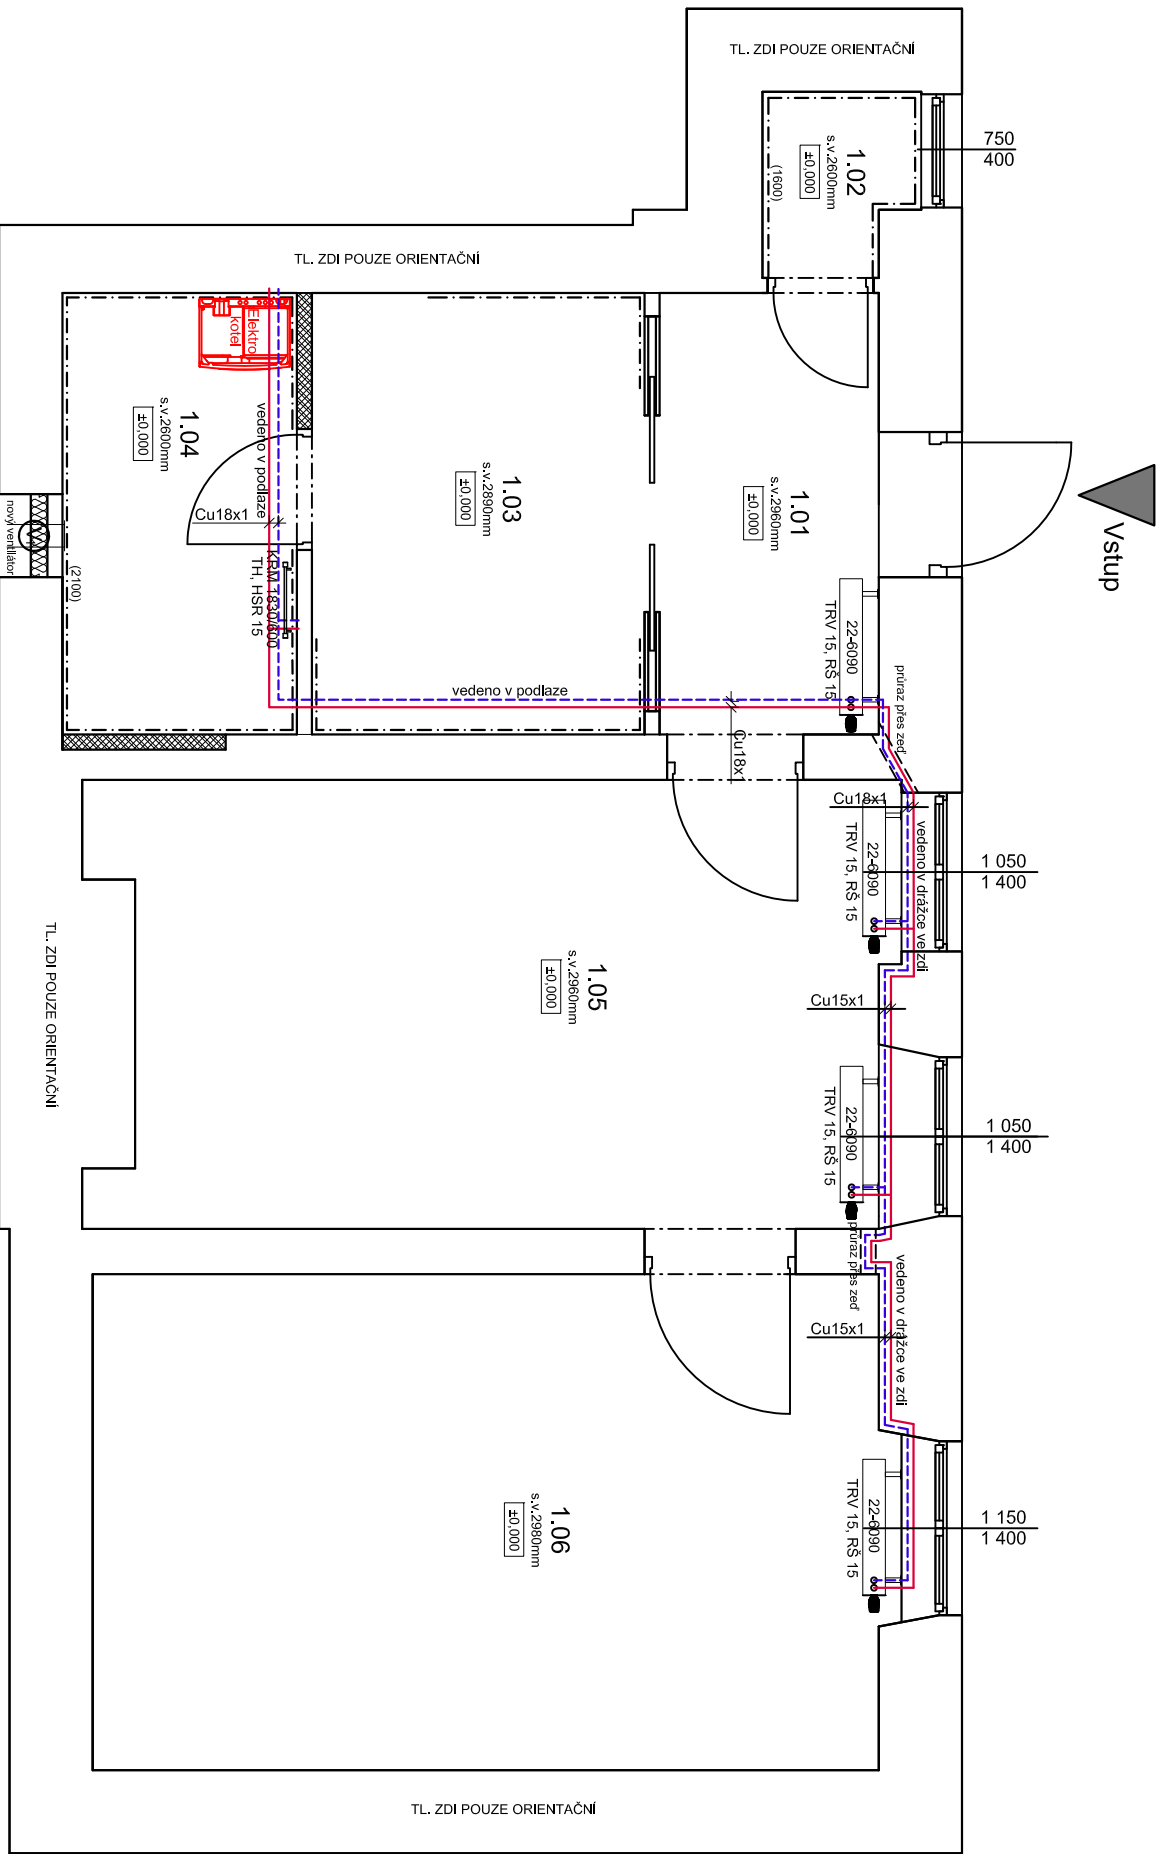

Č.M.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	DŘUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	10,04	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LÍŠŤA
1.02	WC	1,16	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	OBKLAD v. 1600mm
1.03	KOMORA	1,39	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	KER. SOKL v. 10cm
1.04	KOUPELNA	3,84	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	OBKLAD v. 2100mm
1.05	OBYVACÍ POKOJ	20,80	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LÍŠŤA
1.06	LOŽNICE	12,23	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LÍŠŤA
CELKEM		49,46				

Legenda místností

- LEGENDA**
- PŘÍVOD TOPNÉ VODY
 - VRÁT TOPNÉ VODY
 - MATERIÁL ROZVODU PŘÍVODNÍ TOPNÉ VODY: Cu18x1, Cu15x1
 - MATERIÁL ROZVODU VRÁT TOPNÉ VODY: Cu18x1, Cu15x1
 - ELEKTROKOTEL - 18 kW + EXTERNÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY - 911
 - NEBYLY PROVEDENY SONDY PODLAH, VEDENÍ V PODLAŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A BUDE UPŘESNĚNO PO PROVEDENÍ BOUŘACÍCH PRÁCI

				Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Ověř. architekt: 	
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno				Projektant: Ing. Zuzana Greplová			
Měřítko: 1 : 50	Arce: Bmo	Supseř: DSP	Datum: Září 2016	Popis: Č. výkresu: Práve:			
Číslo zakázky: Název:	LIDICKÁ 10 - oprava bytové jednotky č.17 Lidická 1860/10, Brno-střed, par.č. 3646, k.ú. Černá Pole (610771)					D1.4.1	
PŮDORYS- Schéma vytápění							