


VÝKRES: LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.21
PŮDORYS- Stávající stav,bourací práce

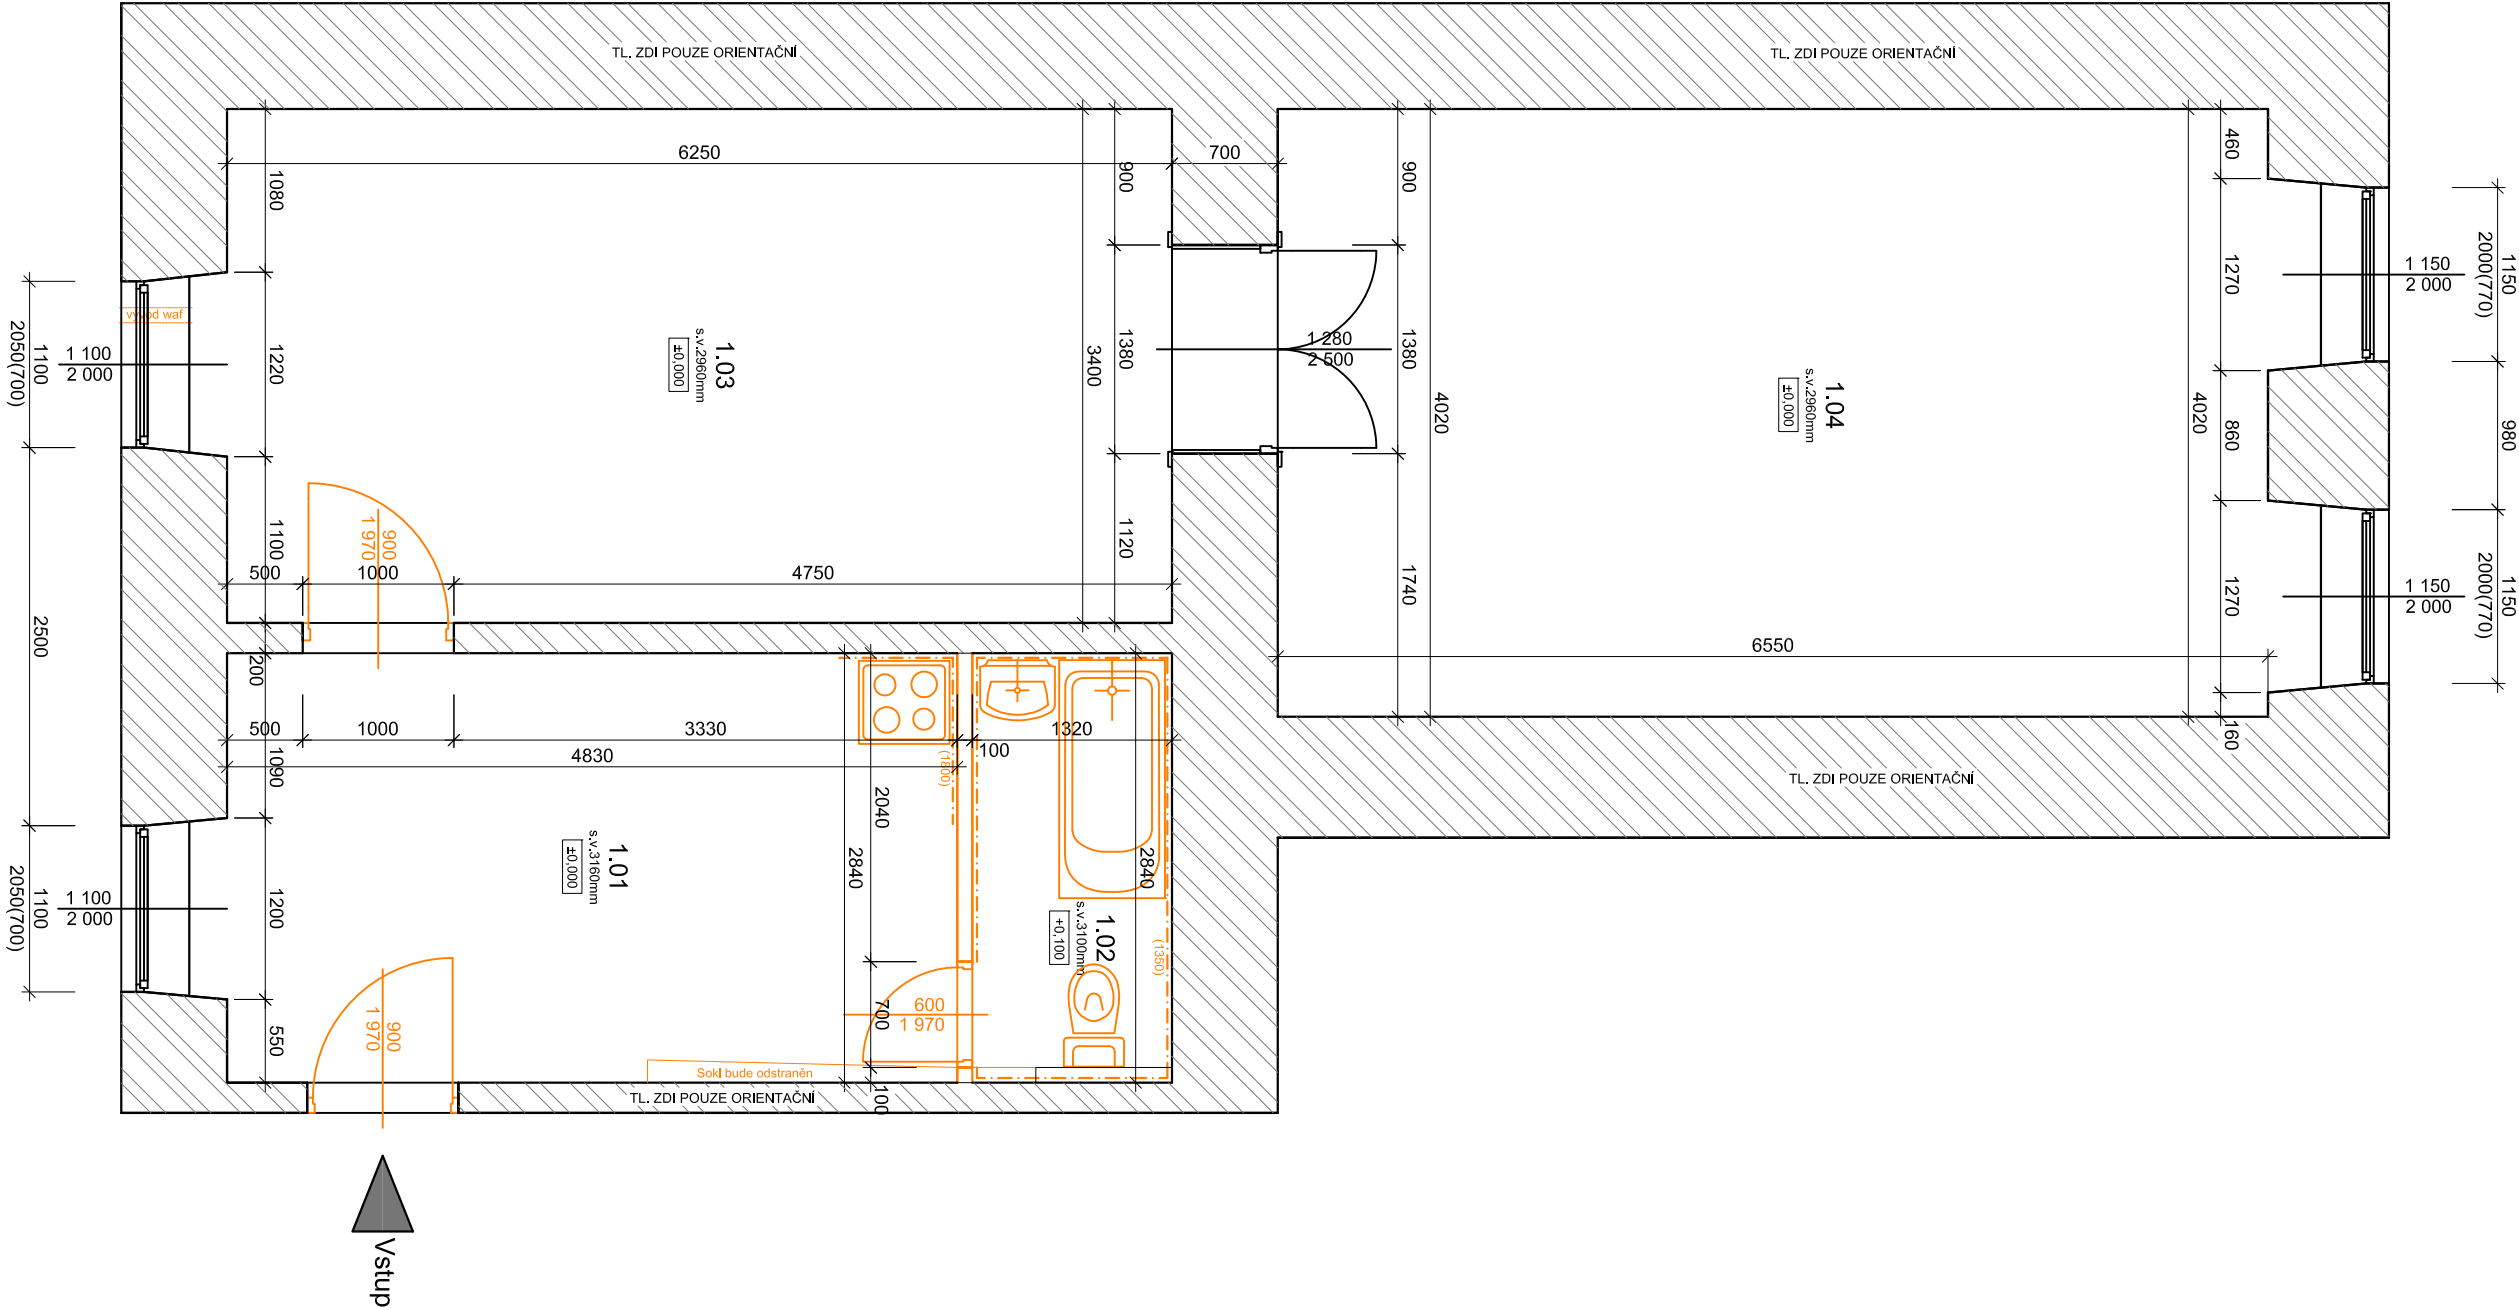


Legenda

ZDIVO Z CHEL PALENÝCH NA MVC

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	PŘEDSÍN	14,01	PVC (PRKNA)	ŠTUK OMÍTKA	ŠTUK OMÍTKA	-
1.02	KOUPELNA	3,75	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK OMÍTKA	ŠTUK OMÍTKA	OSKLAD v 1350mm
1.03	OBÝVACÍ POKOJ	22,35	PARKETY	ŠTUK OMÍTKA	ŠTUK OMÍTKA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.04	LOŽNICE	27,20	PARKETY	ŠTUK OMÍTKA	ŠTUK OMÍTKA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
CELKEM		67,31				

- Poznámka**
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ JIŽ NEVYHOVUJÍCÍCH NAŠÍPŇOVÝCH VRSŤEV. PARKETY (MÍSTNOST 1.04) BUDOU ZACHOVÁNY.
 - BUDOU ODSTRANĚNY VESKÉRE NEPOTŘEBNÉ LIŠTY, GARNÝZE, POLÍČKY A JINÉ DROBNÉ NEPOTŘEBNÉ PŘEDMĚTY
 - BUDE ODSTRANĚNA NESOUDRŽNÁ OMÍTKA A OSKŘABANÁ STÁVAJÍCÍ MALBA
 - BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAH VČ. NÁSTYPU (PŘEDPOKLAD max. tl. 17cm)
 - BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A OKLADY
 - BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE VČ. ZÁRUBNÍ. DÁLE BUDOU ODSTRANĚNY VNITŘNÍ KŘÍDLA DVEŘÍ VČ. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ KOVÁNÍ A PRAHŮ
 - BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁRŽOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VESKÝCH ROZVODŮ ZTI
 - BUDOU PROVEDENA DEMONTÁŽ ROZVODU ELEKTROINSTALACE VČ. ROZVODNÉ SKŘÍNE
 - STÁVAJÍCÍ ROZVODY VYTÁPĚNÍ (1X PLYNOVÉ TOPIDLO WAF) BUDOU DEMONTOVÁNY VČ. ROZVODU
 - STÁVAJÍCÍ DVEŘE VČ. OBLOŽEK MEZI MÍSTNOSTMI 1.03 A 1.04 BUDE REPAŠOVÁNY
 - VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA) - NEJSOU PŘEDMĚTEM VÝMĚNY:



Zodp. projektant:
Ing. Zdeněk Kovář

Projektant:
Ing. Zuzana Greplová

Investor:
Statutární město Brno, městská část Brno-sřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Míst:
Brno

Stupeň:
DSP

Datum:
Září 2016

Měřítko:
1 : 50

Áčes:
LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.21

Číslo zakázky:
Lidická 1589/8, Brno-sřed, par.č. 3643/1, k.ú. Černá Pole (610771)

Název:
PŮDORYS- Stávající stav,bourací práce

Č. výkresu:
D1.1.2

Paré: