


VÝKRES: LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.21
PŮDORYS- Navrhovaný stav

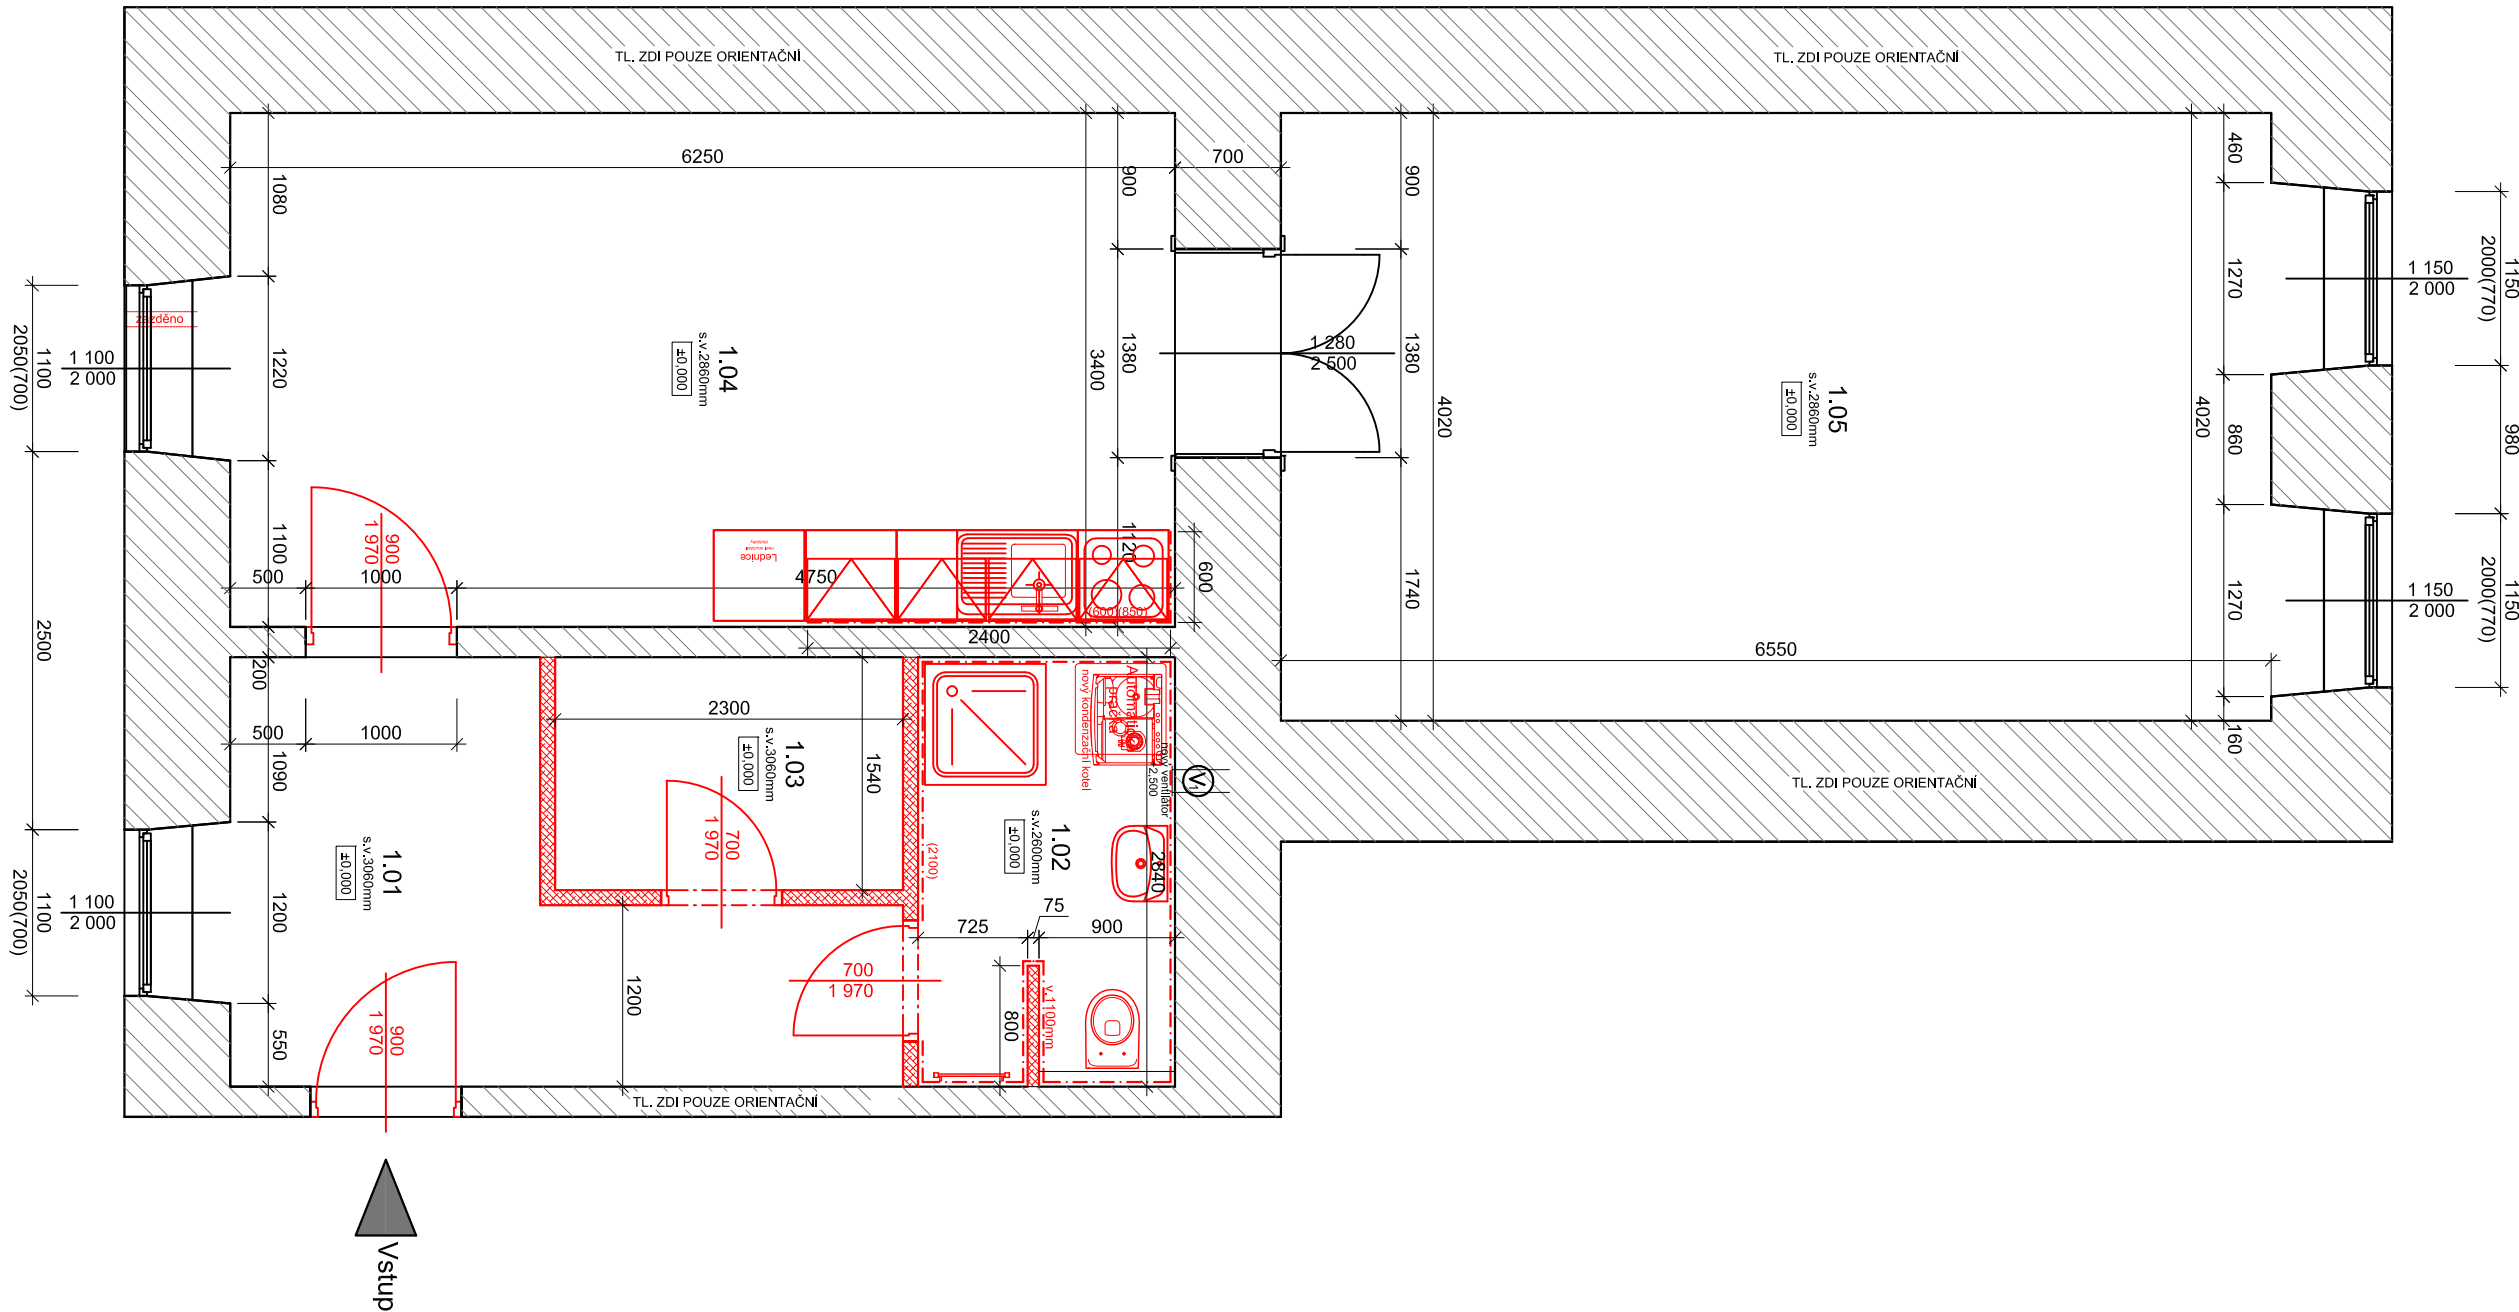

Legenda


- ZDIVO Z CIHEL PALENÝCH NA MVC
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁŘNIC tl. 100mm

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	PŘEDSÍŇ	9,00	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.02	KOUPELNA + WC	4,83	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	OKLAD v.2100mm
1.03	ŠATNA	3,54	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.04	OBÝVACÍ POKOJ	22,35	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.05	LOŽNICE	27,20	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
CELKEM		66,92				

Poznámka

- BUDE DOPLNĚNA HRUBÁ OMÍTKA. BUDE PROVEDENA PENETRACE A ŠTUKOVÁ OMÍTKA V CELÉ PLOŠE. EXPONOVANÁ MÍSTA BUDOU OPATŘENA ARMOVACÍ SÍTOVINOU. BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ PO REMESLECH: PROVEDE SE PENETRACE A 2X VRCHNÍ NÁTER - 100%.
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ SDK STROPNÍ KONSTRUKCE (SYSTÉM PŘÍMÝCH ZÁVĚSŮ) V KOUPELNĚ S WC BUDE STROP SNIŽEN (SYSTÉM DRÁT-OKO, VÝŠKA STROPU 2,6m)
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVOOY ELEKTROINSTALACE VČ. ROZVOVNÉ SKŘÍNE
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVOODY ZTI VČ. STOUPAČEK A NOVÉ NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY A WC.
- BUDE PROVEDEN NOVÝ ROZVOD VYTÁPĚNÍ VČ. OTOPNÝCH TĚLES A OTOPNĚHO ŽEBŘÍKU V KOUPELNĚ. BUDE DODÁN NOVÝ ELEKTROKOTEL.
- BUDE PROVEDENA NOVÁ SKLADBA PODLAH VČ. NÁSLAPNÉ VRSTVY: BUDOU PROVEDENY NOVÉ KERAMICKÉ OKLADY A DLAŽBA V KOUPELNĚ S WC A OKLAD ZA KUCHYNSKOU LINKOU.
- BUDOU DODány A OSAZENY NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE VČ. ZÁRUBNÍ: DÁLE BUDOU DODány NOVÉ VNITŘNÍ KŘIDLA DVEŘÍ VČ. OBLOKOVÝCH ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ, PRAHU A PŘECHODOVÝCH LIŠT
- BUDE DODány A NAMONTOVány NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA) - BUDE PROVEDENO OČIŠTĚNÍ A SERIZENÍ



Zodp. projektant:
Ing. Zdeněk Kovář

Projektant:
Ing. Zuzana Greplová

Investor:
Statutární město Brno, městská část Brno-sřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Místo:
Brno

Měřítko:
1 : 50

Číslo zakázky:
Název:

Stupeň:
DSP

Datum:
Září 2016

Podpis:

Č. výkresu:
D1.1.3

Paré:

LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.21

Lidická 1589/8, Brno-sřed, par.č. 3643/1, k.ú. Černá Pole (610771)

PŮDORYS- Navrhovaný stav