


VÝKRES: LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.21
PŮDORYS- Schéma elektroinstalace

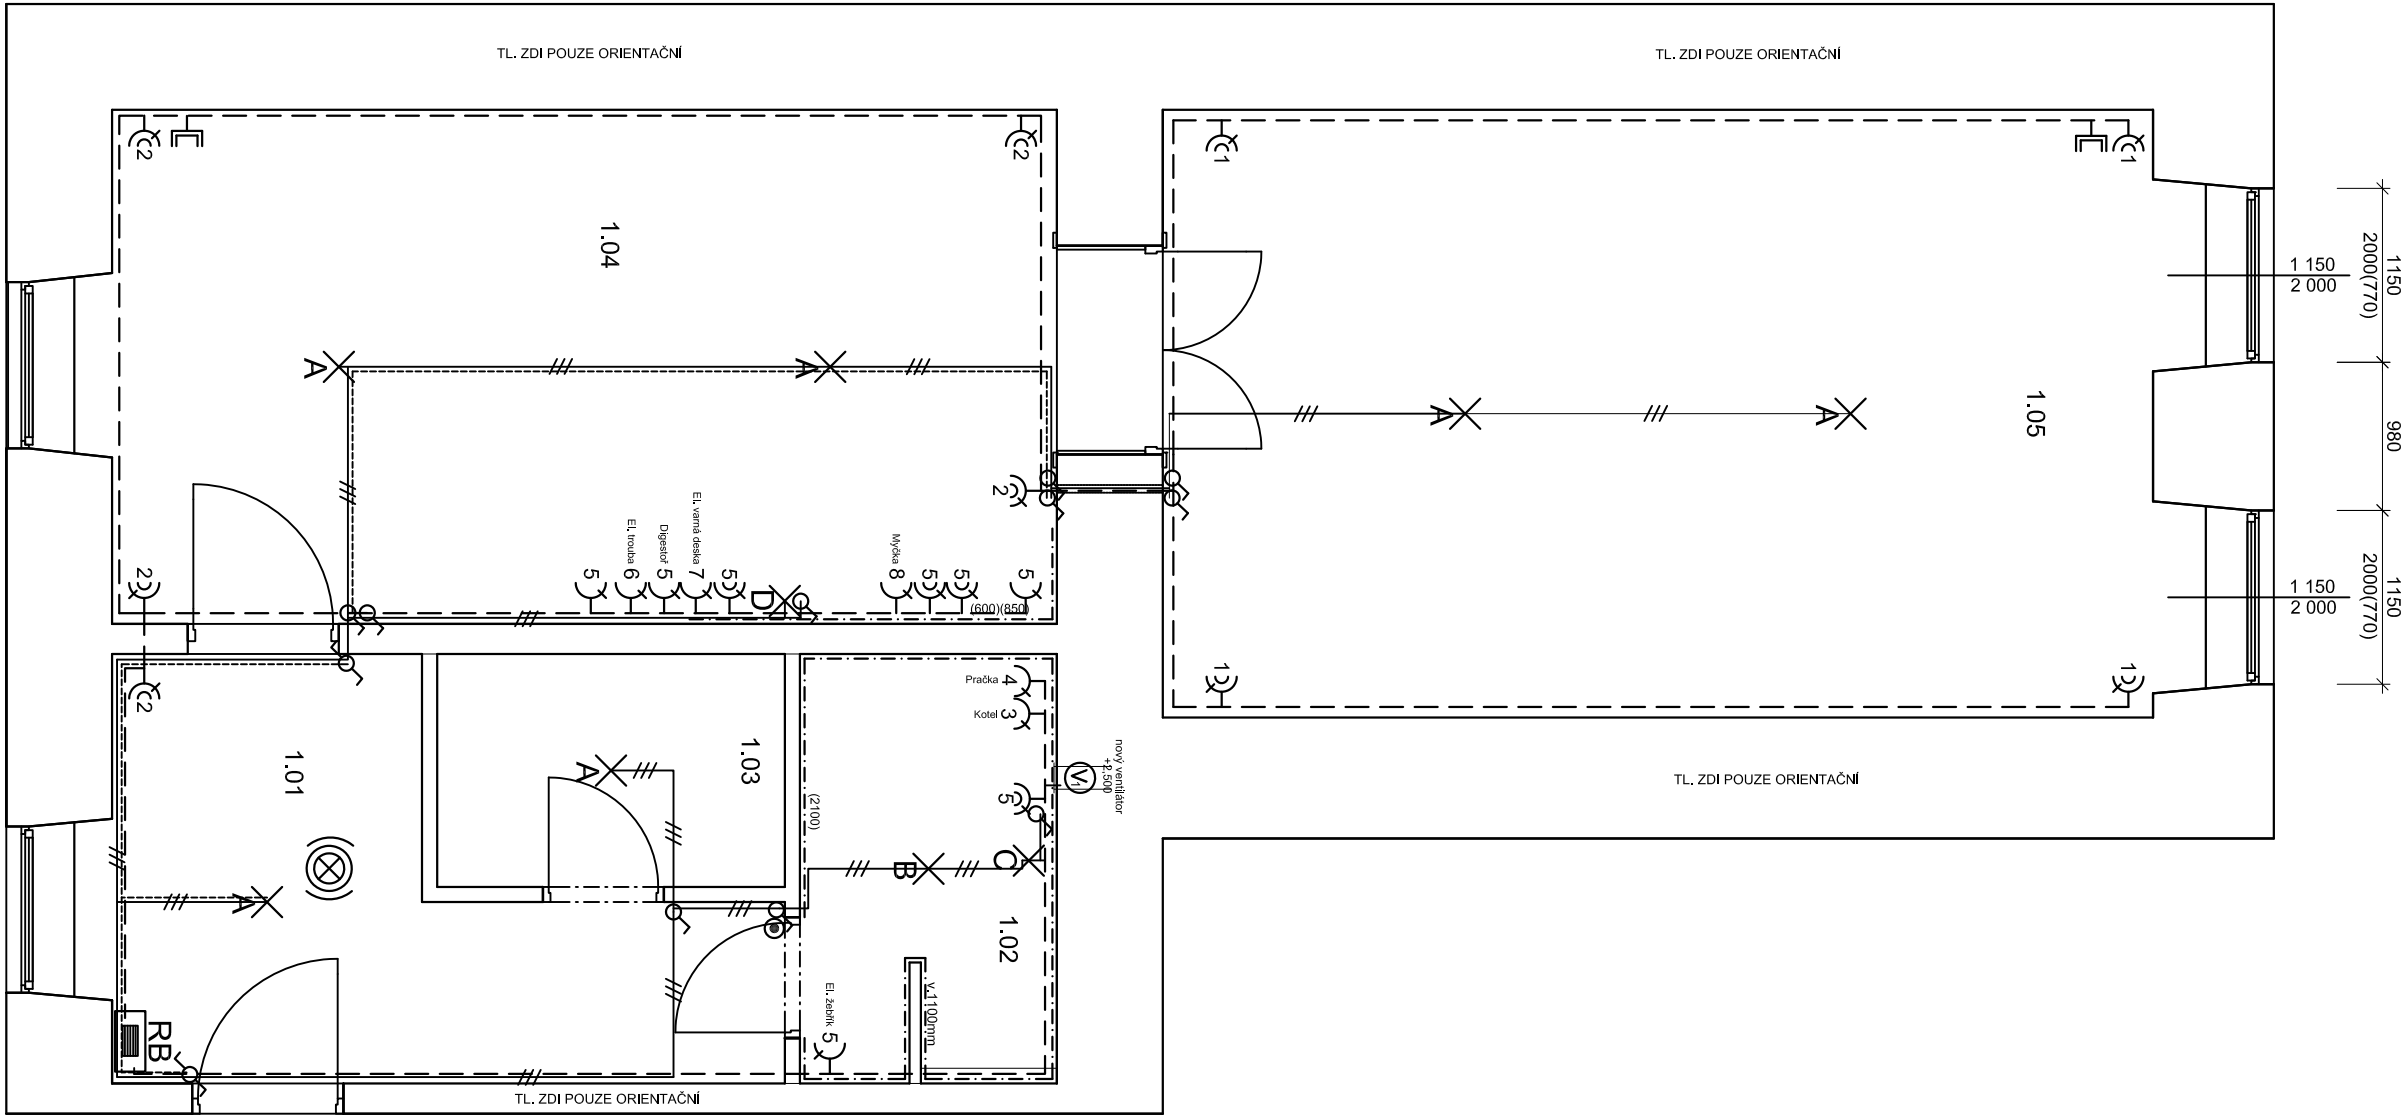

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	PŘEDSÍŇ	9,00	PVC	ŠTUK, OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.02	KOUPELNA + WC	4,83	KERAM,DLAŽBA	ŠTUK, OMÍTKA	SDK	OKRÁD V.2100mm
1.03	ŠATNA	3,54	PVC	ŠTUK, OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.04	OBÝVACÍ POKOJ	22,35	PVC	ŠTUK, OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.05	LOŽNICE	27,20	PARKETY	ŠTUK, OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
CELKEM		66,92				

LEGENDA:

- ROZVADEČ BYTU

SVĚTELNÝ OBVOD CYKY ...1,5mm

SVĚTELNÝ OBVOD CYKY O...1,5mm

ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V CYKY 3Cx2,5mm
- SPINAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ

SPINAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ

SPINAČ 10A 250V ŘAZENÍ 7 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ

SPINAČ SE SIG. DOUJTNÁVKOU 10A 250V IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ + DOBĚHOVÉ RELÉ

ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ

ZÁSUVKA DOMOVNÍ DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ

ANTÉNNÍ ZÁSUVKA (ROZVOD BUDE VEDEN V EL. CHRÁNICI)

VENTILÁTOR 230V S DOBĚHEM (KOUPELNA)
- NOVÉ ZVONKOVÉ TLAČÍTKO

NOVÝ DOMÁCÍ TELEFON

AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE
- LEGENDA SVÍTIDEL:

A X STROPNÍ VESTAŇNÉ LED SVÍTIDLO IP20

B X STROPNÍ VESTAŇNÉ LED SVÍTIDLO IP44

C X SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU NAD UMÝVADLO IP44

D X LED PÁSEK V HLINÍKOVÉ LIŠTĚ (DĚLKA 2,5m)

KABELY BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU NEBO VEDENY V SDK PODHLEDOU.

POZNÁMKY:

- ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH +200mm.
- ZÁSUVKY, SPINAČE V KUCHYNSKÉM KOUTĚ +1300mm
- ZÁSUVKY V KOUPELNÁCH +1200mm -1300mm.
- VYPÍNAČE +1200mm - 1300mm
- SVÍTIDLA V KOUPELNÁCH SPODNÍM OKRAJEM +1750mm
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODU KUCH. LINKY BUDE ODPOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA
- PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
- SLABOPROUDÉ INSTALACE (DOMÁCÍ TELEFON, INTERNET, ANTÉNA ATD.) - BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY
- VODIČE BUDOU SPOJOVÁNY PŘÍMO V KRABÍČKÁCH ZA ZÁSUVKAMI A VYPÍNAČI !!!
- NUCENÉ VĚTRÁNÍ V KOUPELNĚ BUDE ŘEŠENO VENTILÁTOREM
- NUCENÉ VĚTRÁNÍ NA WC BUDE ŘEŠENO VENTILÁTOREM

Zodp. projektant:
Ing. Zdeněk Kovář

Projektant:
Ing. Zuzana Greplová

Investor:
Statutární město Brno, městská část Brno-sítěd, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Místo:
Brno

Datum:
Zář 2016

Arch:
LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.21

Č. výkresu:
D1.4.3

Číslo zakázky:
Název:
PŮDORYS- Schéma elektroinstalace

Par: