


VÝKRES: LIDICKÁ 10 - oprava bytové jednotky č.17

PŮDORYS- Navrhovaný stav

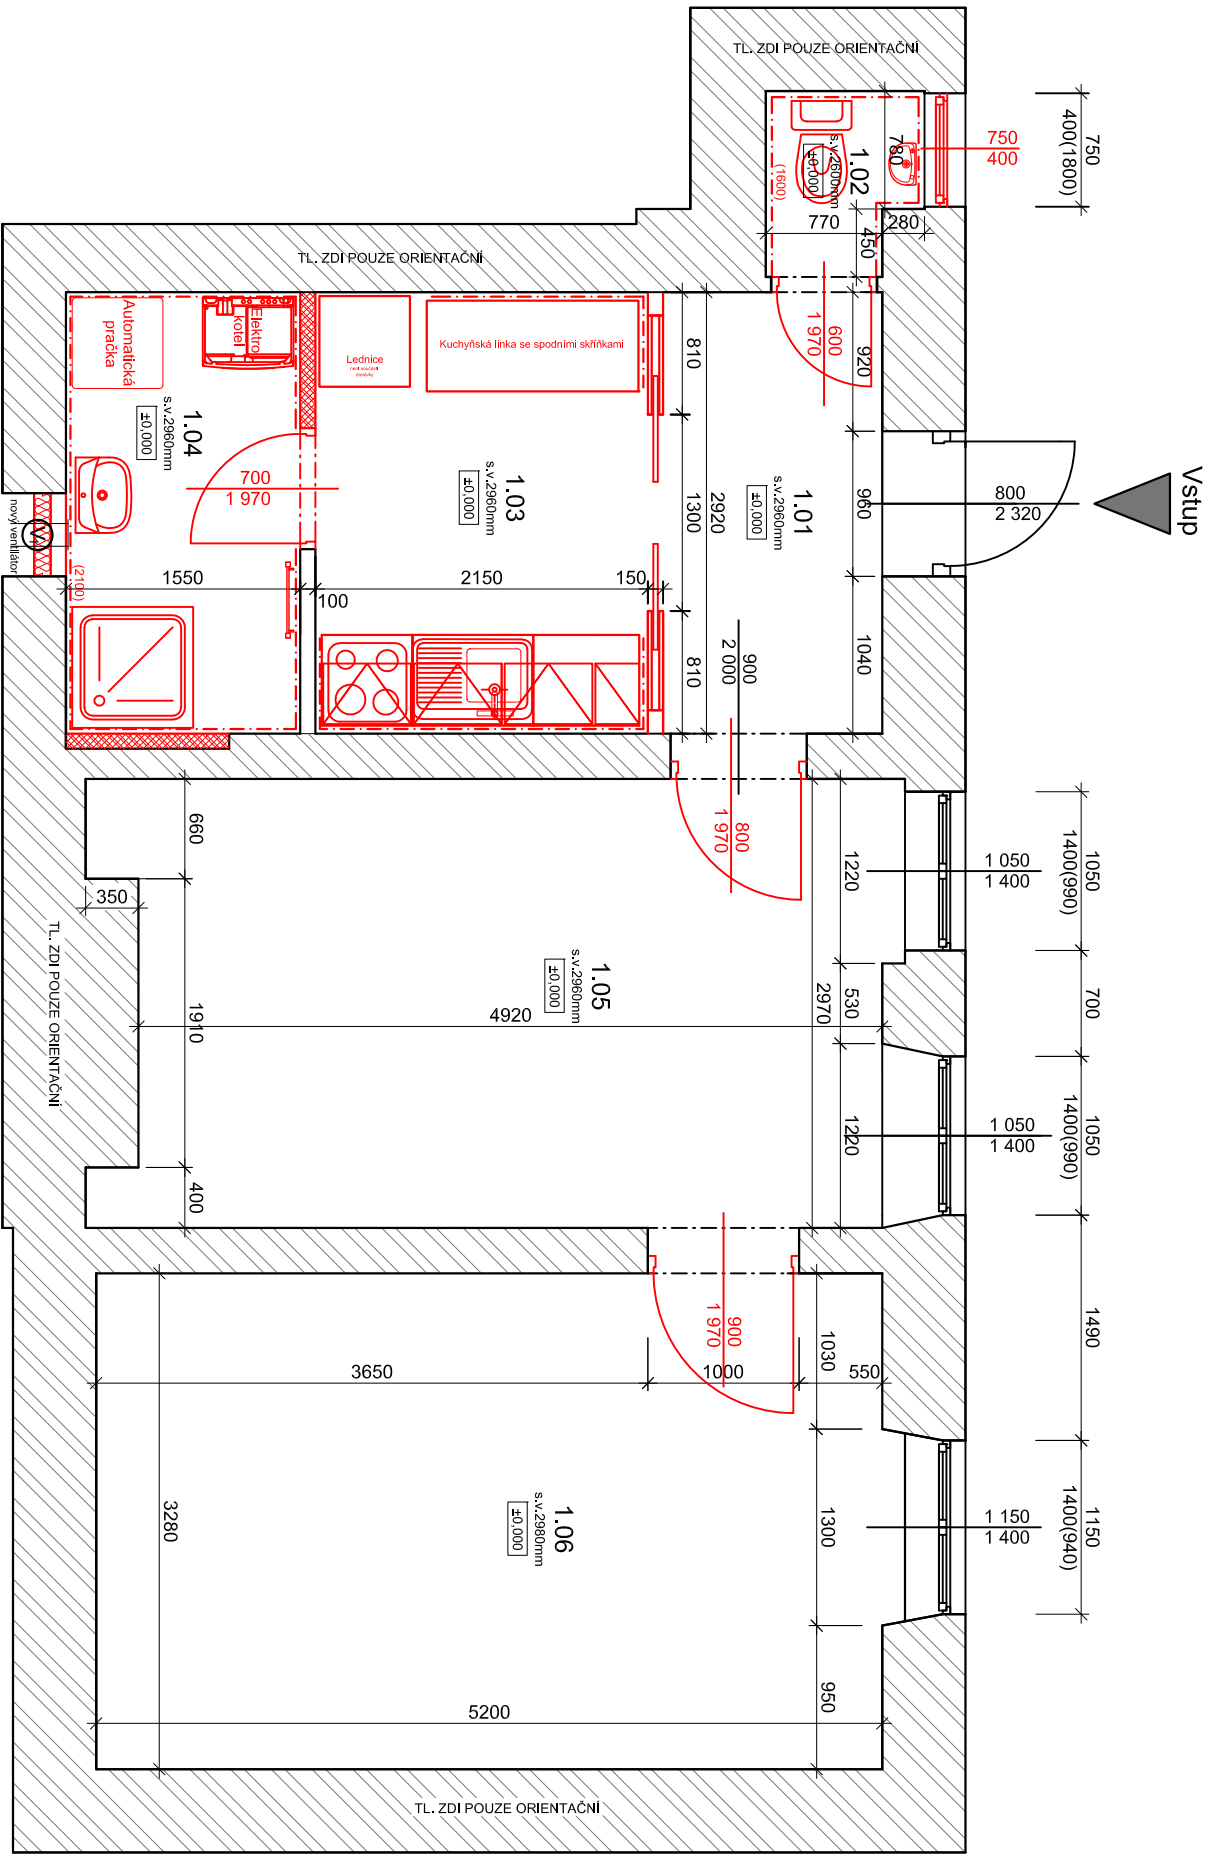

Legenda

- ZDIVO Z CIEHL PÁLENÝCH NA MVC
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC II. 100mm
- SDK PŘÍČKA TL. 150mm (2X OPLAŠTĚNÍ)

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA (m²)	DŘUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	10.04	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
1.02	WC	1.16	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	OBKLAD v. 1600mm
1.03	KOMORA	1.39	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	KER.SOKL v. 10cm
1.04	KOUPELNA	3.84	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	OBKLAD v.2100mm
1.05	OBÝVAČI POKOJ	20.80	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
1.06	LOŽNICE	12.23	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
CELKEM		49.46				

Poznámka

- BUDE DOPLNĚNA HRUBÁ OMÍTKA: BUDE PROVEDENA PENETRACE A ŠTUKOJA OMÍTKA V CELÉ PLOŠE: EXPOZOVANÁ MÍSTA
- BUDOU OPATŘENA ARMOVACÍ ŠTĚROVINY: BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ PO REMÍSECH; PROVEDE SE PENETRACE A 2X VRCHNÍ NÁTER - 100%;
- BUDOU PROVEDENY NOVE SDK STROPNÍ KONSTRUKCE V CHODBĚ (SYSTÉM PŘÍMÝCH ZÁVĚSŮ); V KOUPELNĚ A WC BUDE STROP SNUŽEN (SYSTÉM DRÁTI-OKO, VÝŠKA STROPU 2,6m)
- BUDOU PROVEDENY NOVE ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ. ROZVODNÉ SKŘÍŇE
- BUDOU PROVEDENY NOVE ROZVODY ZTI VČ. STOLUPÁČEK A NOVE NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY A WC.
- BUDE PROVÁZEN NOVÝ ROZVOD VYTÁPĚNÍ VČ. OTOPNÝCH TĚLES A OTOPNÉHO ŽEBŘÍKU V KOUPELNĚ, BUDE DODAN NOVÝ ELEKTROKOTEL
- BUDE PROVEDENY NOVE NÁŠLAPNÉ VRSTVY VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV; BUDOU PROVEDENY NOVE KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBA V KOUPELNĚ S WC A OBKLAD ZA KUCHYNSKOU LINKOU.
- BUDOU DODANÝ NOVE VNITRNÍ KŘIDLA DVEŘÍ VČ. OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ, PRAHU A PŘECHODOVÝCH LÍŠT
- BUDE DODANÝ A NAMONTOVÁNY NOVE ZÁRŽOVCÍ PŘEDMĚTY
- VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA) - BUDE PROVEDENO OČIŠTĚNÍ A SERŽENÍ

				Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Ověř. architekt:	
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno				Projektant: Ing. Zuzana Greplová			
Měřítko: Bmo	Stupeň: DSP	Datum: Září 2016	Popis:				
Měřítko: 1 : 50	Adresa: Lidická 10 - oprava bytové jednotky č.17	Č. výkresu: D1.1.3					Příloha:
Číslo zakázky:	Název: Lidická 1860/10, Brno-střed, par.č. 364/6, k.ú. Černá Pole (610771)	PŮDORYS- Navrhovaný stav					