


VÝKRES: LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.11
PŮDORYS- Schéma vytápění

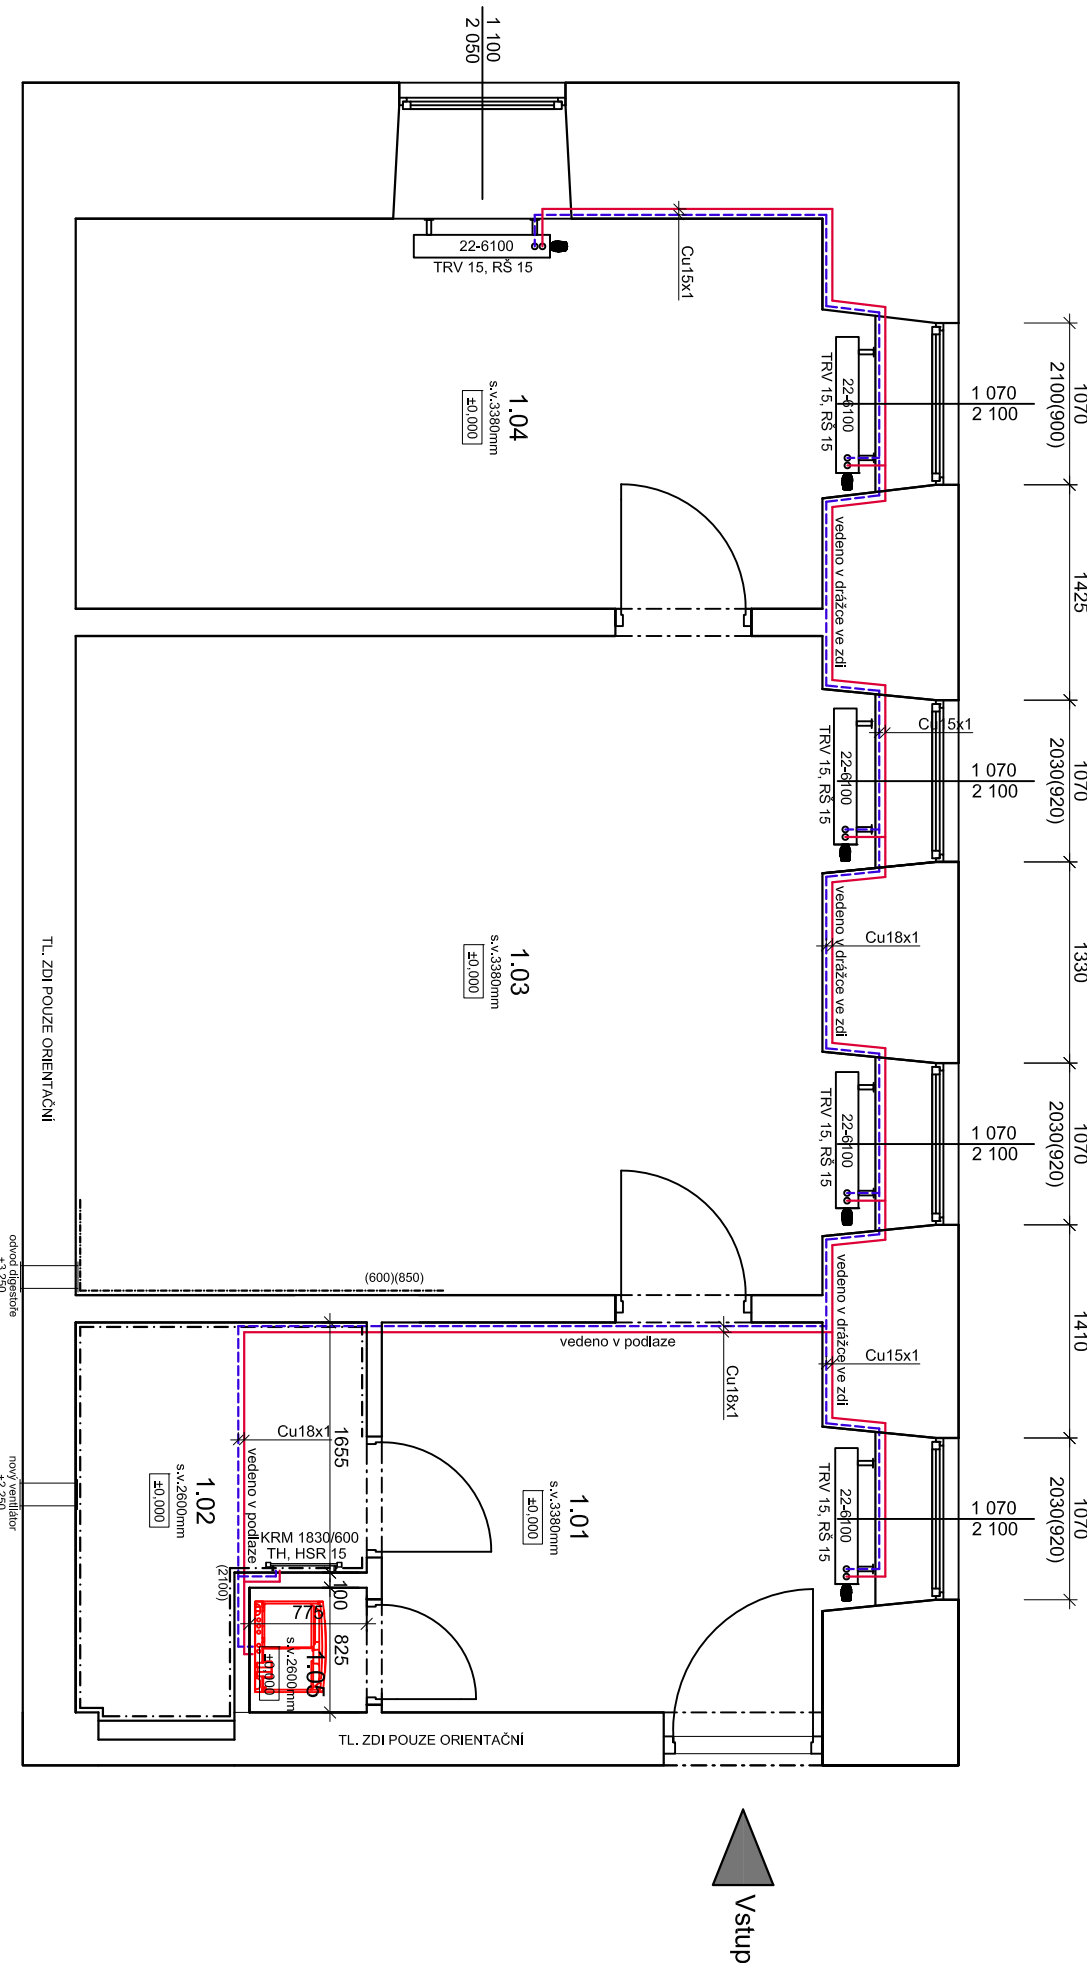

Č.M.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DŘUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA+PŘEDSÍŇ	7.94	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.02	KOUPELNA	4.20	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	OKLAD v 2100mm
1.03	OBYVACÍ POKOJ	22.37	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.04	LOŽNICE	13.17	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.05	KOMORA	0.64	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
CELKEM		48.32				

Legenda místností

LEGENDA


— PŘÍVOD TOPNÁ VODA
- - - VRÁT TOPNÁ VODA

MATERIÁL ROZVODŮ PŘÍVODŮ TOPNÉ VODY: Cu18x1, Cu15x1

MATERIÁL ROZVODŮ VRÁT TOPNÉ VODY: Cu18x1, Cu15x1

ELEKTROKOTEL - 18 kW + EXTERNÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY - 91 l

NEBYL Y PROVEDEN SONDY PODLAH VEDEN V PODLAZE JE POUZE ORIENTAČNÍ A BUDE UPŘESNĚNO PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ

				Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Ověř. razítko:	
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno				Projektant: Ing. Zuzana Greglová			
Město:	Brno	Stupeň:	DSP	Datum:	Září 2016	Podpis:	
Měřítko:	1 : 50	Adresa:	LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.11 Lidická 1589/8, Brno-střed, par.č. 364/311, k.ú. Černá Pole (610771)			Č. výkresu:	Page:
Číslo zakázky:	Název: PŮDORYS- Schéma vytápění					D1.4.1	