


VÝKRES: LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.21
PŮDORYS- Schéma rozvodů ZTI

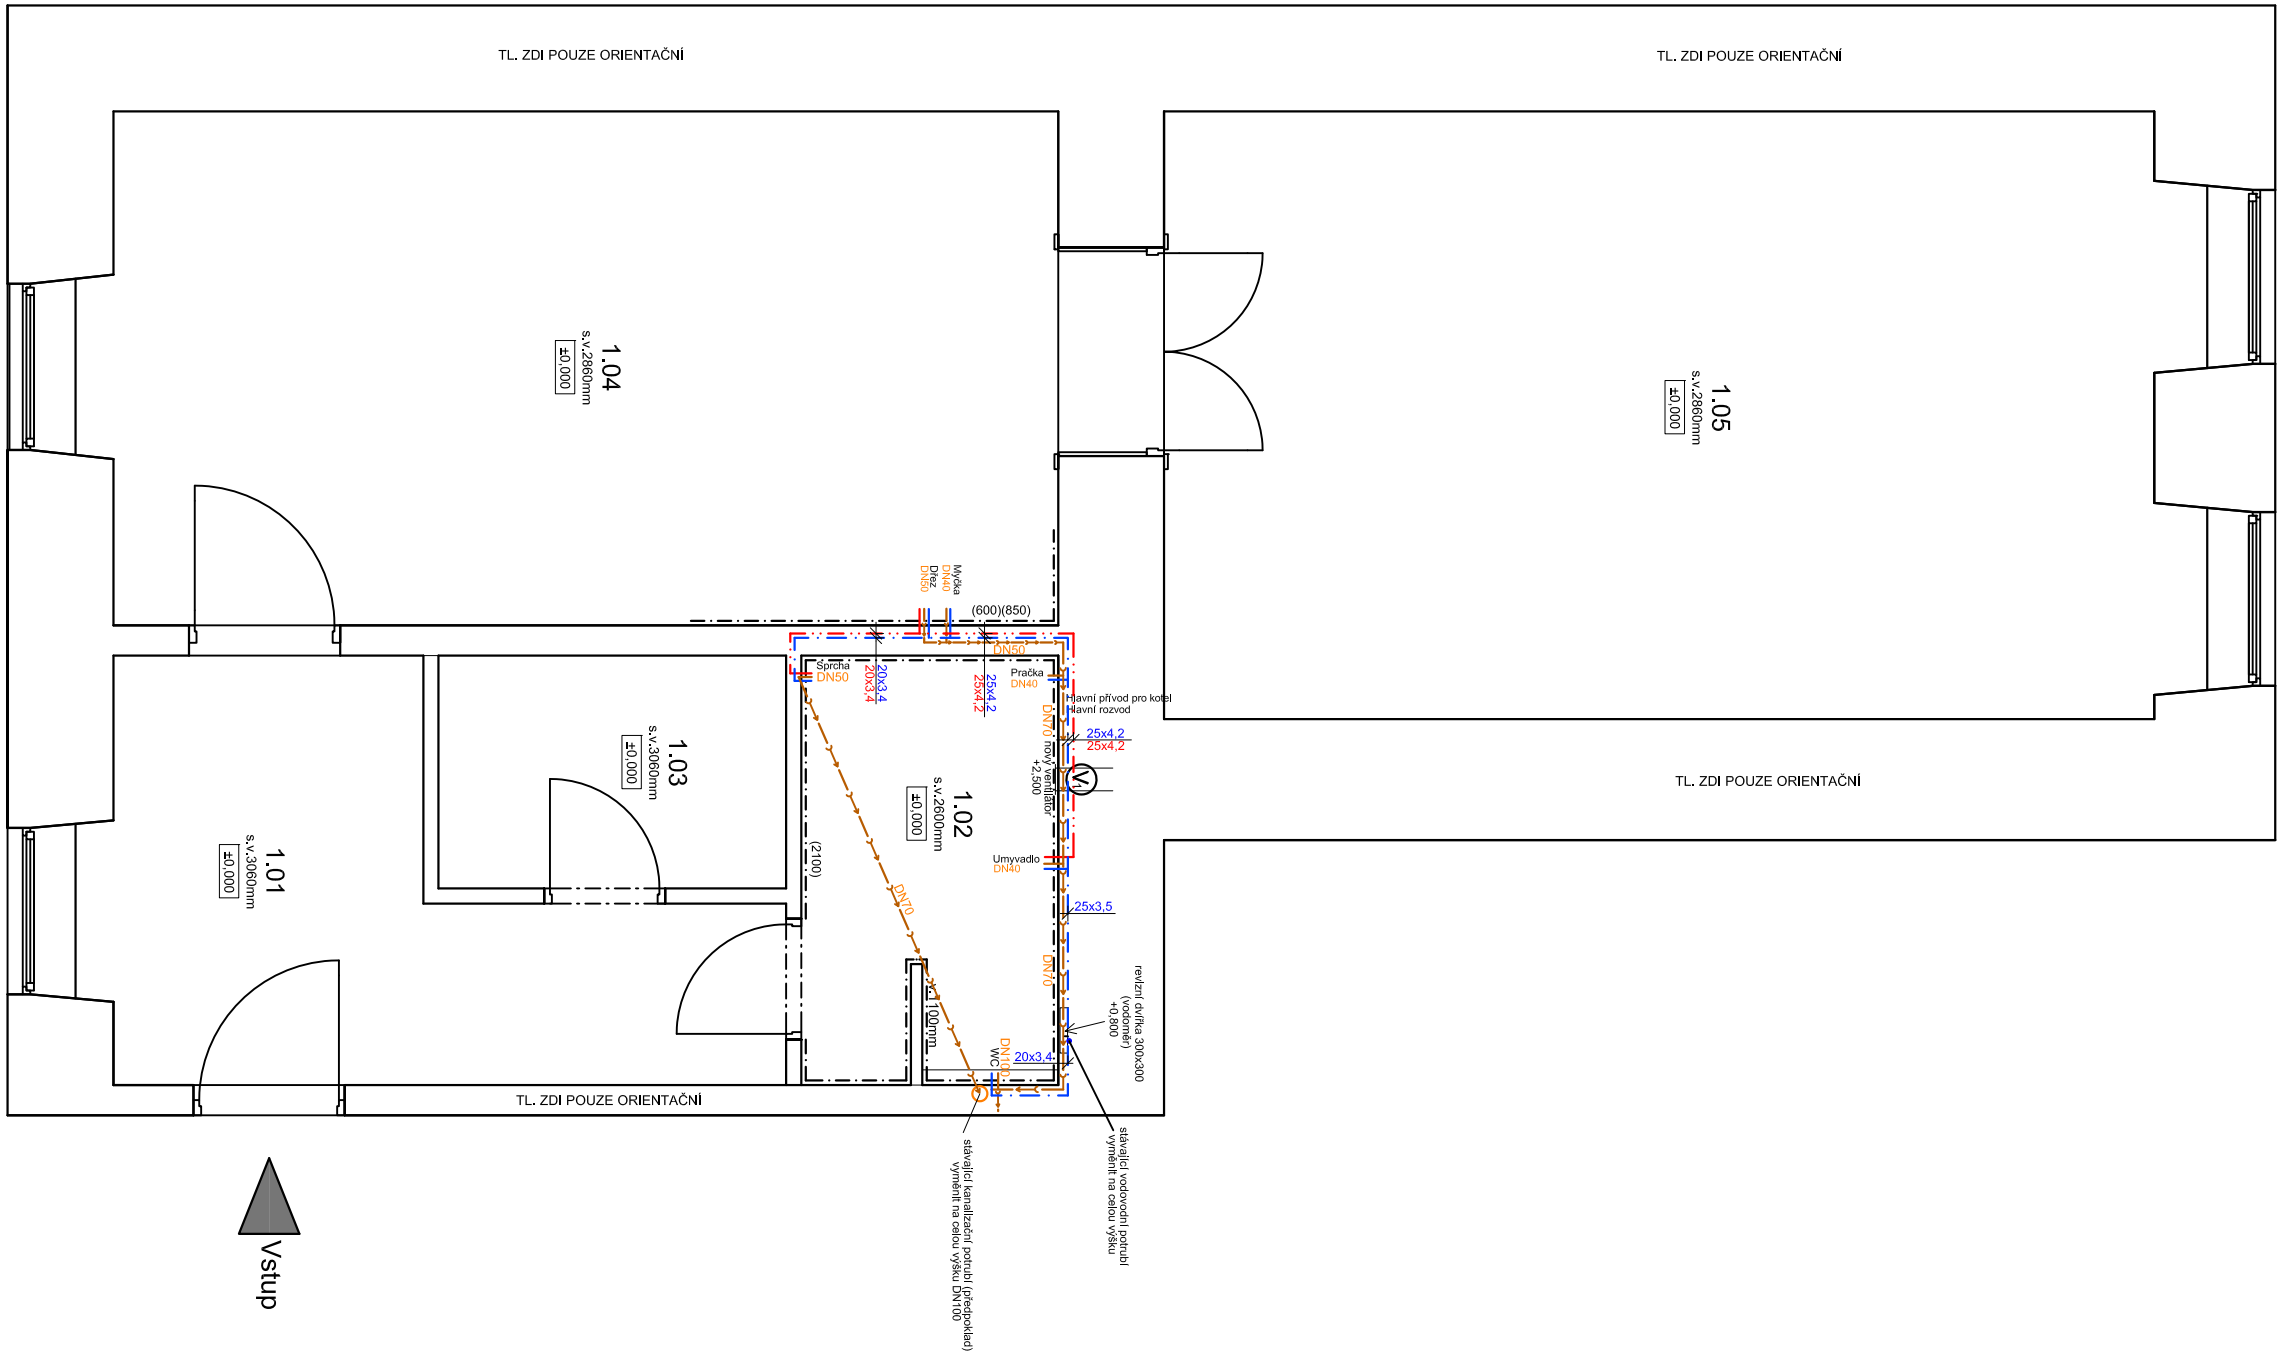


Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	PŘEDSÍŇ	9.00	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.02	KOUPELNA + WC	4.83	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	OBKLAD V. 2100mm
1.03	ŠATNA	3.54	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.04	OBÝVACÍ POKOJ	22.35	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.05	LOŽNICE	27.20	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	SDK	DŘEVĚNÁ LIŠTA
CELKEM		66.92				

- PPR - PN16 - VODA STUDENÁ
- PPR - PN20 - VODA TEPLÁ
- SYSTÉM HT-PP - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ (SKLON min. 3%)

- BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V BYTĚ
 - ODSTRANIT VEŠKERÉ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY KANALIZACE A VODY V TRASE NOVÝCH ROZVODŮ
 - NOVÝ ROZVOD SE PROVEDE VČ. STOUPAČÍ POTRUBÍ V PROSTORU BYTU V ROZPOČTU JE NUTNO POČÍTAT S INSTALACÍ NOVÉHO UZÁVĚRU BYTU A BYTOVÉHO VODOMĚRU O=15 mm VODOMĚR S UZÁVĚREM UMÍSTIT DO MIKY NA WC. REVIZNÍ DÍŘKA 300x300 mm
 - POTRUBÍ SPADOVAT K VÝTOKŮM U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
 - POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NAVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 3mm
 - VÝŠKY A POLOHY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU INVESTOREM
 - ODSAVAČ PAR NAPOLIT NEREZOVOU FLEXI HADICI NA TMELENÉ SPIRO POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM.
- NEBYLY PROVEDENY SONDY VĚDĚNÍ V PODLAŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A BUDE UPŘESNĚNO PO PROVEDENÍ BOJŮRACÍCH PRACÍ



Zodp. projektant:
Ing. Zdeněk Kovář

Projektant:
Ing. Zuzana Greplová

Investor:
Statutární město Brno, městská část Brno-sítěd, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Měřítko:
1 : 50

Číslo zakázky:
Název:

Místo:
Brno

Stupeň:
DSP

Datum:
Září 2016

Podpis:

Č. výkresu:
D1.4.2

Paré:

LIDICKÁ 8 - oprava bytové jednotky č.21

Lidická 1589/8, Brno-sítěd, par.č. 3643/1, k.ú. Černá Pole (610771)

PŮDORYS- Schéma rozvodů ZTI